


転写ベルトユニットの交換方法



60-069

定期交換部品（磨耗などにより機能低下する部品）の1つに転写ベルトユニットがあります。転写ベルトユニットが磨耗すると印刷面に黒スジや汚れが印刷されるなどの症状が多発するようになります。下記を参照して、交換部品を購入後、お客様で交換してください。

種類	部品名	交換目安	備考
GE6000シリーズ	GE6-BLT	約150,000ページ	<ul style="list-style-type: none"> お客様の使用形態により交換目安より早く交換が必要になることがあります。 条件 <ul style="list-style-type: none"> 平均通電時間：8時間／日 A4サイズ横送り・連続印刷 弊社推奨紙を使用 常温23℃環境下

⚠ 注意



使用済みの転写ベルトユニット、廃トナーボックスは焼却しないでください。一部可燃性の部材を使用しているため、火災・やけど・ガスの発生など、思わぬ事故の原因になります。

- トナー（使用済みトナー含む）が手や皮膚についたときはすぐに洗ってください。万一トナーが目に入ったときは、すぐに多量の水で目に入ったトナーを洗い流し、医師の診察を受けてください。
- トナー（使用済みトナー含む）を吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。必要に応じて医師の診察を受けてください。
- トナー（使用済みトナー含む）が入った製品は幼児の手の届かないところに保管してください。万一トナーを飲み込んだときは、ただちに医師に相談し指示を受けてください。
- 消耗品の交換の際は、トナー（使用済みトナー含む）で周囲が汚れないように紙などを敷いてから行ってください。トナーをこぼしたときは、トナーを飛散させないように水で湿らせた布で拭き取るか、トナー対応の業務用掃除機で吸引してください。

⊗ 注意

- 定期交換部品にはリユース、リサイクル部品を使用していることがあります。外装などに汚れやキズのある場合がありますが、ご使用には問題ありません。


ご使用済み「カシオ純正消耗品」無料回収のご案内

無料回収お申し込みホームページ <http://casio.jp/ppr/eco>

回収時の環境負荷低減の為に『まとめ回収』にご協力ください。

3～9個をテープでしばって回収業者にお渡しください。

「未使用品」や「カシオ純正品以外のもの」が混ざらないようにご注意ください。




転写ベルトユニットの交換

1. GE6000 シリーズの場合


取り扱い上のご注意

- 転写ベルト（黒いベルト部分）や転写ロール（グレーのスポンジロール）に、手を触れたり、キズを付けないように注意してください。指紋やキズが付くと印刷画像トラブルの原因になります。緑色の箇所を持って取り扱ってください。


60_146

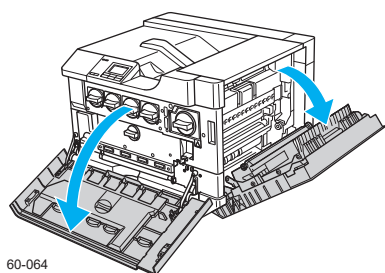


1. フロントカバーとサイドカバーを開けます。

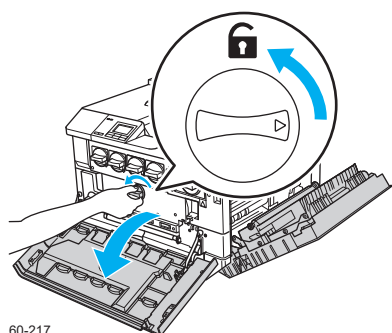

2. 内部カバーのレバーを左に回してロックを解除し、内部カバーを開けます。

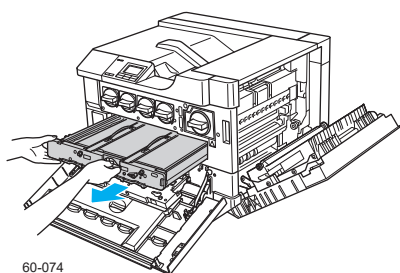


3. 前面の緑色の取っ手を持って、上部の緑色の取っ手が見える位置まで転写ベルトユニットを引き出します。

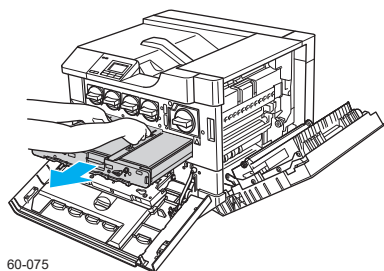

4. 上部の緑色の取っ手を両手で持って、転写ベルトユニットを取り出します。

⚠ 注意

- 着脱時に転写ベルトユニットを落としてけがをしないように注意してください。

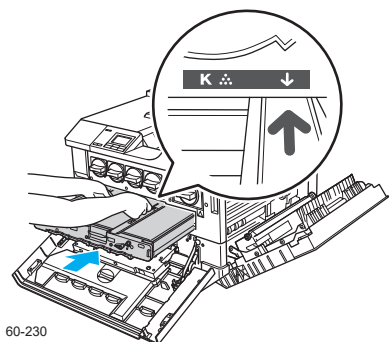

60-230


- 新しい転写ベルトユニットを梱包箱から取り出して保護シートを外します。緑色の取っ手の先に刻印されている ↑ マークと本体貼付の ↑ マークを合わせ、奥までしっかりと差し込みます。

× 注意

- ・転写ベルト（黒いベルト部分）に手を触れたりキズを付けないように注意してください。指紋やキズが付くと印刷画像トラブルの原因になります。


- 取り出しと逆の手順でレバーを回して、フロントカバーを閉めます。

転写ロールを交換する

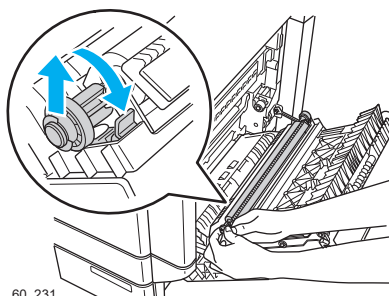

60_231

- 使用済みの転写ロールは、本体正面側からツメ（緑色）をイラストのように押して上に引き上げるように取り外し、同様の手順で背面側も取り外します。

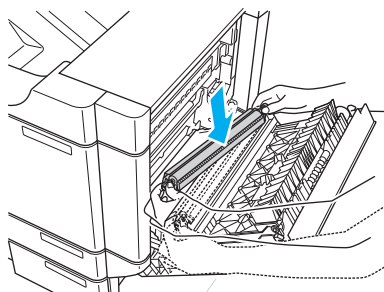


60-211

- 新しい転写ロールを梱包箱から取り出して、背面側から「カチッ」と音がするように上から押し付けます。正面側も同様に取り付けます。

🔑 ポイント

- ・転写ロールの取り付け時は、保護シートを付けたまま取り付けてください。

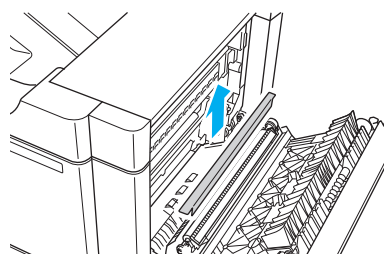

60-232

- 転写ロールの保護シートを取り外し、サイドカバーを閉めます。

🔑 ポイント

- ・転写ベルトユニットの交換メッセージ表示中に他の交換メッセージが通知されるとイラストのように「B」マークを表示します。



OP_159