



各部の名称と働き

GE5500 シリーズ

正面

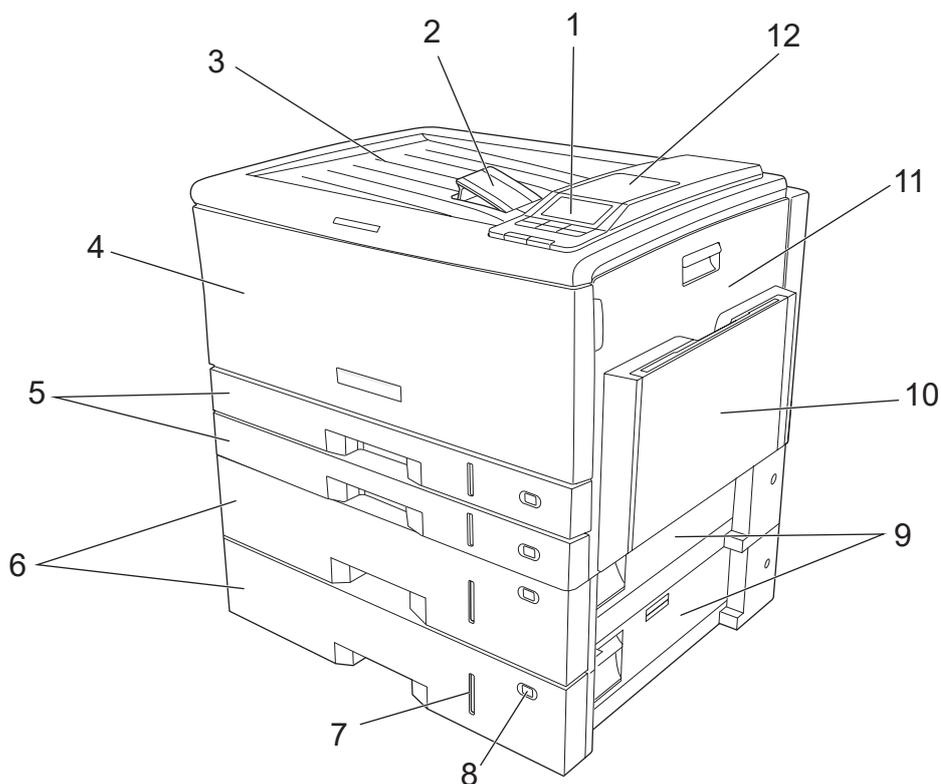

- 1. 操作パネル**
プリンターの状態を表示したり、機能を設定するときに使用します。
- 2. 排紙補助トレイ**
印刷された用紙の重なりが不揃いになり落下するときに起こして使います。通常から起こして使用することをおすすめします。
- 3. 排紙部**
印刷された用紙が印刷面を下にして（フェイスダウン）出てきます。
- 4. フロントカバー**
消耗品、定期交換部品を交換するときに開けます。
- 5. 本体カセット**
A3、B4、A4、B5、A5、レター、不定形サイズの用紙がセットできます。
- 6. 拡張ペーパーフィーダセット（オプション）**
カセットを追加装着するための給紙ユニットです。
- 7. 用紙残量ゲージ**
カセット内の用紙残量を確認できます。
- 8. 用紙サイズダイヤル**
カセットにセットした用紙サイズに合わせます。
- 9. 給紙ガイド**
拡張ペーパーフィーダから印刷中に紙づまりしたときに開けます。
- 10. マルチペーパーフィーダー**
特殊紙や厚紙などを少量印刷するときに使用します。
- 11. サイドカバー**
紙づまりのとき、定期交換部品を交換するときに開けます。
- 12. IC カードリーダー（オプション）**
「IC カード認証印刷」で本体に印刷データを登録しておくことで、見られたくない印刷物などを後でまとめて印刷できます。

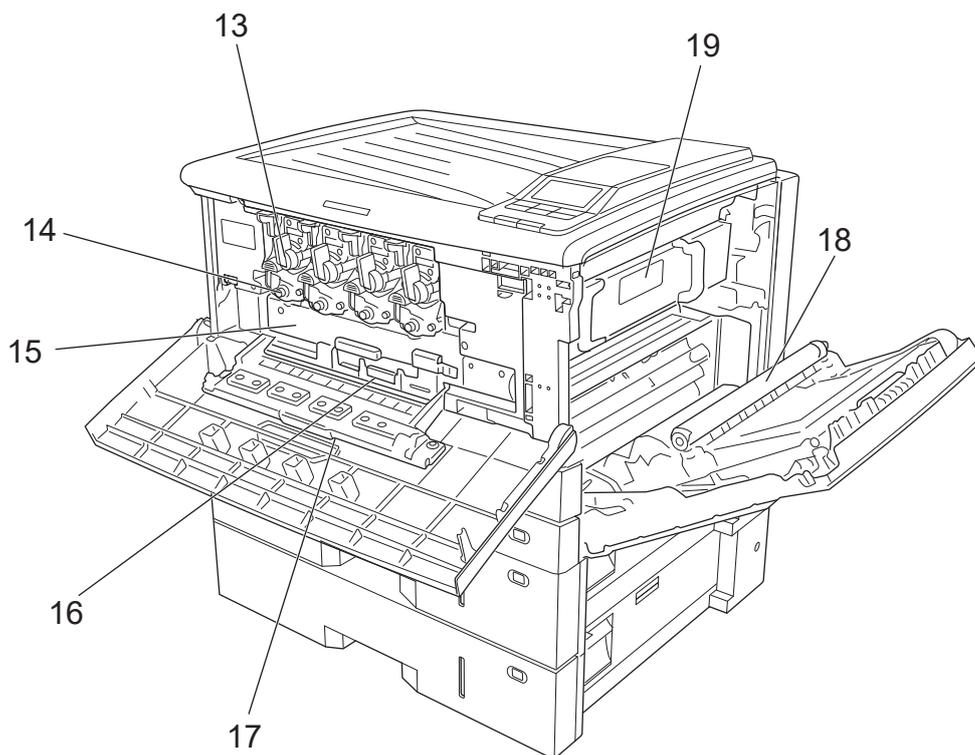

13. トナーセット

左から順にブラック、シアン、マゼンタ、イエローの4色を差し込みます。

14. ドラムセット

左から順にブラック、シアン、マゼンタ、イエローの4色を差し込みます。

15. 転写ベルトユニット

感光ドラムで生成したトナー画像を、ベルトに一括転写して印刷画像を形成する装置です。

16. 廃トナーボックス

不要となったトナーや紙粉汚れを回収して溜めておく箱です。

17. 内部カバー


ドラムセット、転写ベルトユニット、廃トナーボックスを固定しているカバーです。

18. 転写ロール

印刷画像を用紙に転写する部品です。

19. 定着ユニット

トナーを高温で用紙に定着する装置です。

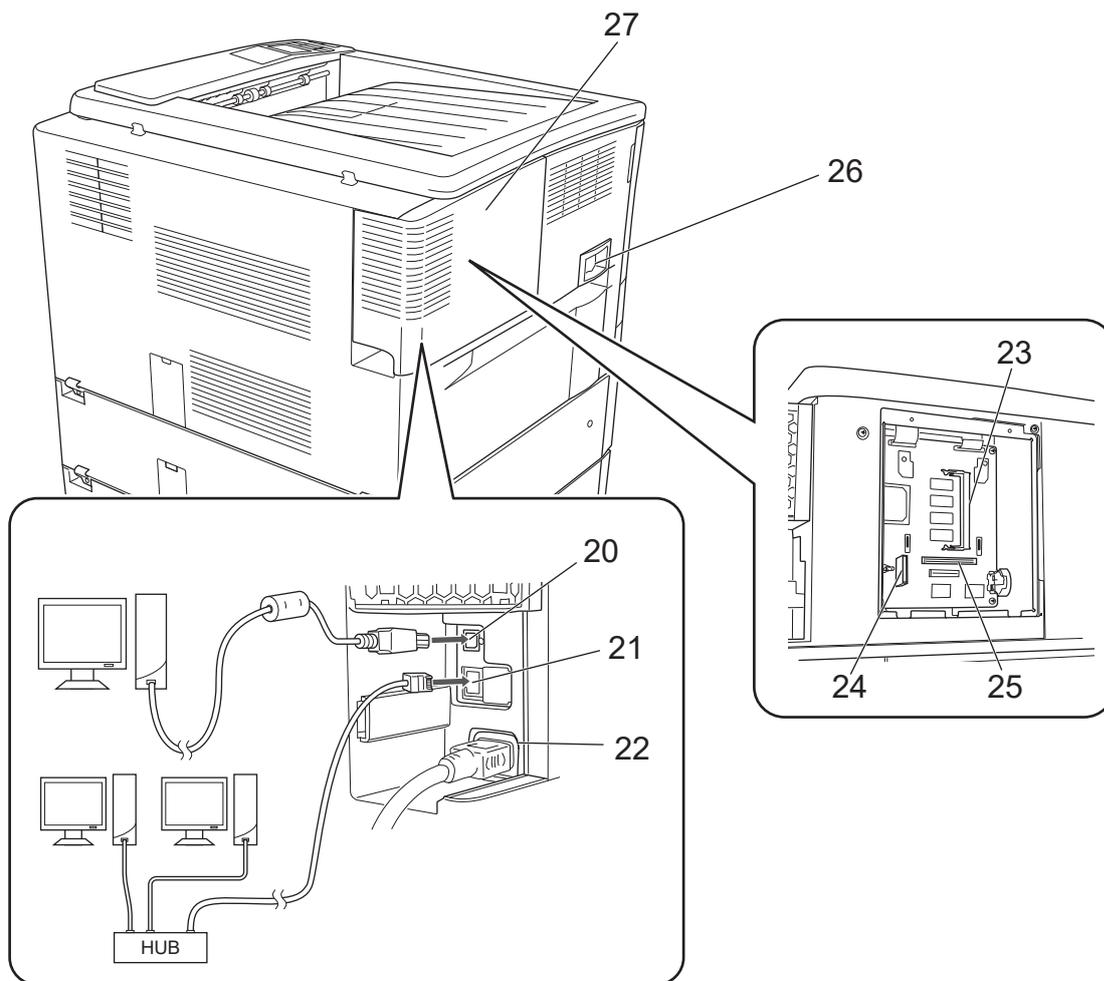

20. USB コネクター (USB2.0)

USB ケーブルを接続します。

21. LAN コネクター(100Base-TX/10Base-T)

LAN ケーブルを接続します。

22. 電源コネクター

電源コードを接続します。

23. 増設メモリーソケット

増設メモリー (オプション) を接続します。

24. USB ホスト拡張ボードコネクター

USB ホスト拡張ボード (オプション) を接続します。

25. 拡張 SSD コネクター

拡張 SSD (オプション) を接続します。

26. 電源スイッチ

「|」側を押すと電源 ON

「0」側を押すと電源 OFF

注意

- 電源スイッチ OFF ⇄ ON の間隔は 5 秒以上おいてください。短時間に電源スイッチを OFF ⇄ ON すると誤動作や故障の原因になることがあります。


27. インターフェースカバー

内部に電源コード、USB ケーブル、LAN ケーブルの差し込み口があります。

操作パネル

ランプ

プリンターの状態をランプの点灯／点滅／消灯で表示します。

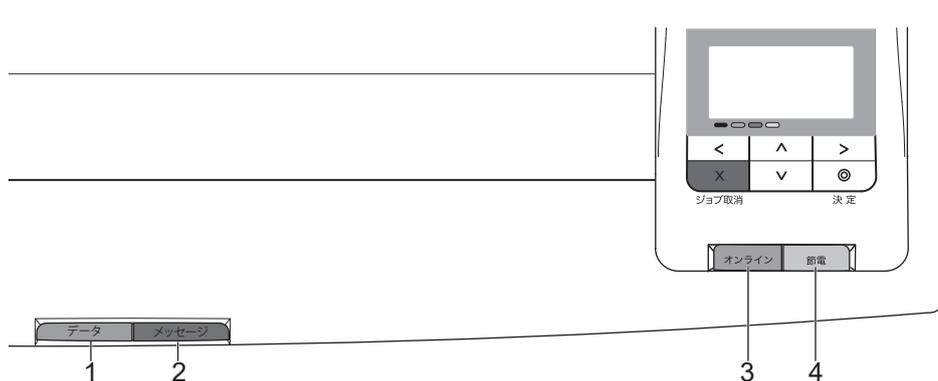

1. データランプ（オレンジ）

- 消灯 未印字データなし
- 点滅 データ受信中・データ処理中・コマンド途中
- 遅い点滅 拡張 SSD アクセス中
- 点灯 未印字データあり

2. メッセージランプ（赤）

- 消灯 通常状態
- 点滅 エラー発生（警告エラー・オペレーターコール・サービスコール）


3. オンラインボタン／ランプ（青）

- 消灯 オフライン状態・節電中
- 点滅 オンライン／オフライン切り替え中
- 点灯 オンライン状態

4. 節電ボタン／ランプ（緑）

- 消灯 通常状態
- 点滅 ウォームアップ中・クールダウン中
- 遅い点滅 節電中

ボタン

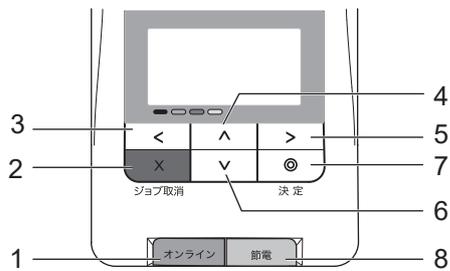

1. オンラインボタン

未印字データがないときは、オンラインボタンを押すと設定メニューに移行します。未印字データがあるときは、オンラインボタンを押すとジョブ取消/リセットを選択できます。

2. X (ジョブ取消) ボタン

印刷中のジョブをキャンセルします。ジョブ取消モード中に約4秒以上長押しすると、本体をリセット（本体を再起動し、すべてのジョブをキャンセル）します。

3. < (左矢印) ボタン

設定メニュー時：
前の階層のメニューに入ります。

4. ^ (上矢印) ボタン

設定メニュー時：
項目内の前のメニューに戻ります。
数値入力時：
数字を1ずつカウントアップします。

5. > (右矢印) ボタン

設定メニュー時：
次の階層のメニューに入ります。
エラー発生時：
お助け画面、またはヘルプ画面を表示します。

6. v (下矢印) ボタン

設定メニュー時：
項目内の次のメニューに進みます。
数値入力時：
数字を1ずつカウントダウンします。


7. ◎ (決定) ボタン

設定メニュー時：
選択した設定を確認または実行します。

8. 節電ボタン

本体を節電状態にします。（印刷中は状態変更できません。）節電状態中に節電ボタンを押すと、節電状態を解除します。

表示パネル

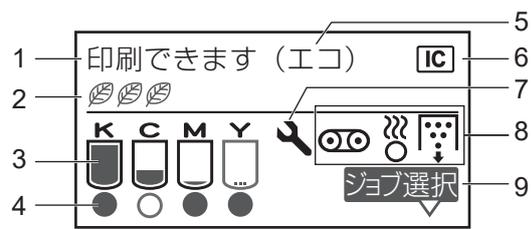

1. 状態表示部

プリンターの状態を表示します。

2. エコレベル表示

一発エコモード動作中に、両面印刷、マルチページ印刷、トナーセーブが設定されると マークを1つずつ表示します。

3. トナー残量表示

KCMYそれぞれのトナー残量を表示します。表示パネルイラストの例は、イエローのトナーが残りわずかな状態です。トナーがなくなると (トナー交換) アイコンに変わります。

4. ドラム寿命表示

KCMYそれぞれのドラム寿命を表示します。表示パネルイラストの例は、シアン色のドラムの寿命が近い状態です。ドラムが寿命になると (ドラム交換) アイコンに変わります。

5. 一発エコモード表示

一発エコモード動作中に表示します。

6. ICカード使用可能表示 (オプションのICカードリーダー装着時のみ表示)

ICカードを使用可能なときに表示します。

7. 定期点検表示

定期交換部品の交換時期に表示します。


8. 転写ベルトユニット・定着ユニット・廃トナーボックス交換表示

転写ベルトユニット、定着ユニット、廃トナーボックスの交換時期に表示します。左から転写ベルトユニット、定着ユニット、廃トナーボックスのアイコンです。

9. ジョブ選択表示 (オプションの拡張SSD装着時のみ表示)

ジョブ選択表示中に ボタンを押すと、認証印刷の印刷ジョブが表示されます。

エラーのとき

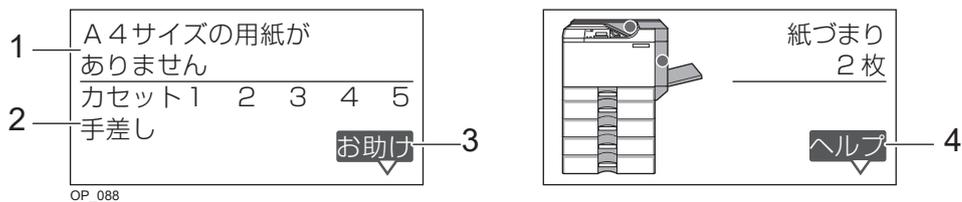

1. エラー内容表示


エラーの内容を表示します。

2. ガイダンス表示

エラー発生場所や処置方法を表示します。

3. お助け画面表示 (➤ボタン)

お助け 表示中に➤ボタンを押すと、おすすめの回避方法を表示します。

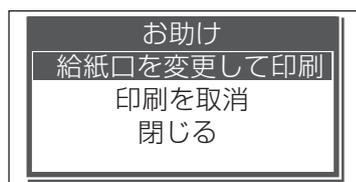

OP_089

4. ヘルプ画面表示 (➤ボタン)

ヘルプ 表示中に➤ボタンを押すと、処置方法の手順を表示します。

オンライン中