

設置の前にお読みください

本書では、製品の設置環境、付属品、輸送用のテープとスペーサーを取り外す手順のみを記載しています。製品の設置手順（ドラムユニット/トナーカートリッジ/用紙のセット、電源コード/インターフェースケーブルの接続、プリンタードライバーのインストール）、および注意事項や制限事項については、取扱説明書の「セットアップ操作」を参照してください。

設置の流れ

設置する場所を確認する

- ➡ 設置に適した場所
- ➡ 設置に適さない場所
- ➡ 設置台
- ➡ 設置スペース

製品を設置する

- ➡ 持ち運びの注意

同梱品を確認する

- ➡ 同梱品の確認

輸送用部材を取り外す

- ➡ 輸送用部材を取り外す


1. 外装のオレンジ色のテープを剥がします。
2. 本体からトナーカートリッジを取り出します。トナーカートリッジ先端のオレンジ色のテープ（1本につき1枚）をそれぞれ剥がします。
3. ドラムユニットの輸送用部材を取り外します。紐でつながっているオレンジ色の部材（計4個）を、本体から抜き取ります。

以降の設置手順は、取扱説明書の「セットアップ操作」を参照してください。

設置に適した場所

次のような場所に設置してください。

- 製品の最大実装重量（約 150kg）に十分耐えられる水平で安定した場所
標準実装状態で約 64kg、すべてのオプション類や用紙を実装すると約 150kg になります。
- 本体すべてのゴム足が確実に乗る場所



- 本体専用のコンセント（AC100V、50/60Hz、15A 以上、アース端子付き）が確保できる場所
本体と同じコンセントから他の機器（コンピューターなど）の電源を取らないでください。本体の消費電力は最大 1250W*です。
本体は電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。
*起動時や、定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。

- 密閉されていない風通しの良い場所
- 直射日光が当たらない場所（3,000Lux 以下を推奨）
- 用紙のセットや消耗品の交換などが無理なくできるスペースが確保できる場所
（次項「設置スペース」参照）

以下の環境条件を満足する場所

- 温度：10℃～33℃（推奨温度：15℃～28℃）
- 湿度：20%～80%（推奨湿度：35%～70%）
（ただし結露しないこと）
- 水平度：1.0° 以下

設置に適さない場所


次のような場所には設置しないでください。

⚠ 注意	
⊘	湿気やホコリの多い場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因になることがあります。本体は床から 300mm 以上離して設置してください。
⊘	ストーブやヒーターなどの発熱器具の近くや、温風・輻射熱が直接当たる場所、揮発性可燃物（強燃性スプレーなど）やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所には設置しないでください。火災の原因になることがあります。
⊘	狭い部屋で長時間使用したり大量の印刷を行うときは、換気や通風を十分に行ってください。
⊘	製品の通風口をふさがしないでください。通風口をふさいだまま使用すると、製品内部の温度が上昇して、火災の原因になる恐れがあります。
⊘	大切な家具などの上に設置しないでください。長時間同じ場所に設置しておくと、本体のゴム足が設置した場所に付着して汚すことがあります。
⊘	テレビやラジオの近くに設置しないでください。受信障害の原因になることがあります。

設置台

設置台は、本体の底面より大きく、丈夫で水平な台を使用してください。本体のゴム足が台から外れている、2つ以上の台にまたがっている、段差がある場所などに設置すると、本体内部の機構に無理な力がかかり、画像不良や、紙詰まりが発生しやすくなります。そのまま使用すると故障の原因になりますので、絶対に避けてください。


専用デスク (GE6-DESK) 専用キャスター (GE6-CSTR)

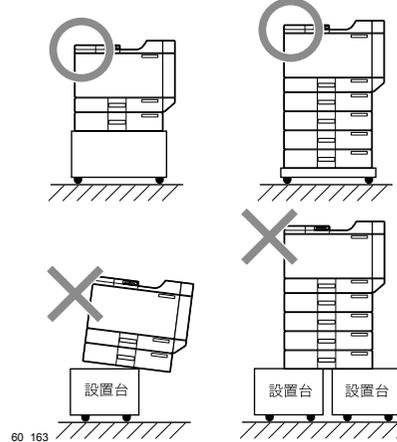

- 標準、または増設カセットを 1 台取り付けて設置する場合は、オプションの専用デスク（GE6-DESK）を使用してください。2 台以上の増設カセットを取り付けて設置する場合は、専用キャスター（GE6-CSTR）を使用してください。
- 製品をキャスター付きの台に設置するときは、必ずキャスターを固定して動かないようにしてください。

設置スペース


プリンターの周辺に、下記イラスト以上のスペースが確保できる場所に設置してください。

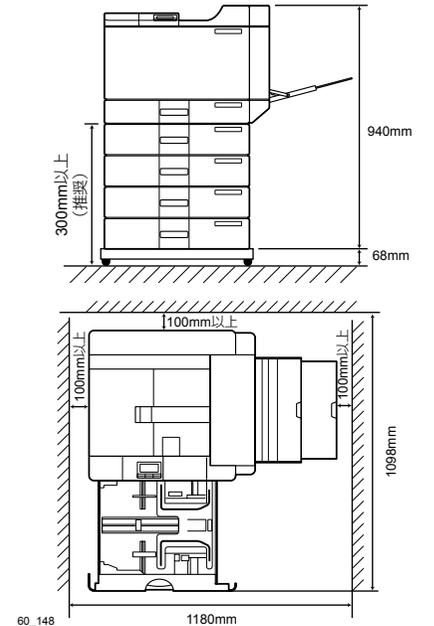

本体は床から 300mm 以上離して設置してください。

持ち運びの注意

- 本体を持ち上げる際は、必ず 2 人以上で作業してください。
- 本体の重量は、オプションを含めずに約 64kg あります。無理な姿勢で持ち上げて腰を痛めないようご注意ください。本体正面右側に重量があります。
- イラストのように、側面の取っ手と背面の取っ手をしっかりと持って水平に持ち上げてください。取っ手以外の場所に手をかけたり、傾けて持ち上げると本体およびオプション品の破損および落下によるけがの恐れがあります。

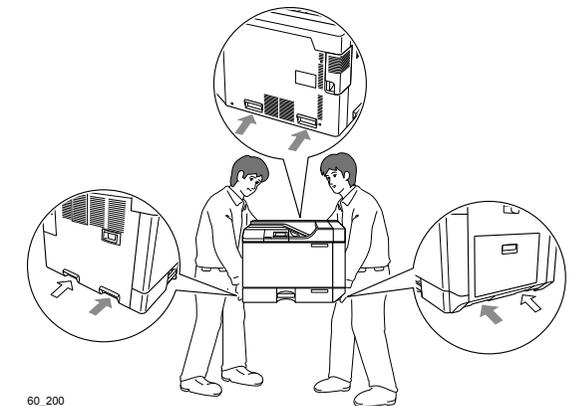

60_200

⚠ 注意

- プリンター内部の輸送用スペーサーは、移動後に取り外してください。移動前に取り外すと故障の原因になります。

同梱品の確認

梱包箱に次のものがそろっているか確認してください。

プリンター

プリンター本体
60_165

スタートアップトナーカートリッジ (4本) (本体に装着されています)

ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー

60_169

ドラムユニット (4本) (本体に装着されています)

ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー

60_168

付属のスタートアップトナーカートリッジについて

- 最初にスタートアップトナーカートリッジを使用してください。
- 耐用枚数の目安は約 7,500 枚 (A4 サイズ横送り、JIS X6932 公表値) です。
- スタートアップトナーカートリッジは回収協力品です。使用済みのスタートアップトナーカートリッジは、案内書をご参照いただき必ず弊社へ返却してください。(無料)

付属品

電源コード
60_166

CD-ROM
60_167

取扱説明書 (ケース付き)
60_196

保証書を発行する為に

お問い合わせ先ラベル
0570-033066


正面側固定金具 (本体同梱) 1 個・ネジ 1 本
60_283

設置の前にお読みください (本書)

保証書を発行する為に

取扱説明書について

- プリンターとプリンターオプションの設置方法、基本的な機能の概要と操作方法、消耗品の交換方法、トラブルへの対処方法を記載しています。さらに詳しい設定や操作、および各種ソフトウェアの説明は、付属の CD-ROM 内に PDF ファイルで収録されているマニュアルをご覧ください。
- 取扱説明書は、付属のケース裏面の剥離紙を剥がし、右のプリンターのイラストの位置 (電源スイッチ下) に貼ってご利用ください。

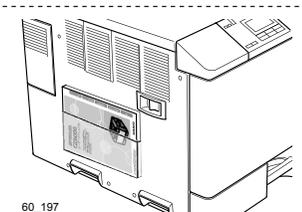


60_197


輸送用部材を取り外す

- 注意**
- 開梱場所と設置場所が異なる場合、手順 10 と 11 の輸送用スペーサーは製品移動後に取り外してください。移動前に取り外すと故障の原因になります。
 - オレンジ色のトナーシールテープを剥がさずに本体の電源スイッチを ON にすると、オペレータコール「トナーカートリッジが装着されていません」が表示されます。

1. オレンジ色のテープをすべて剥がします。

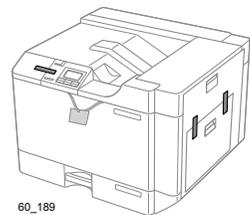


2. サイドカバーをゆっくり開けて、ヒモでつながっているスペーサー (2 個) を抜き取り、サイドカバーを閉めます。

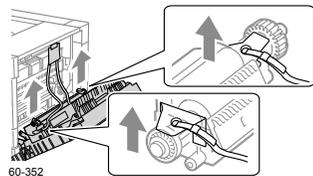


注意 転写ローラーに触れないようご注意ください。


3. フロントカバーを開けます。

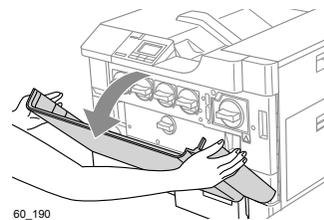


4. トナーカートリッジのレバーを左に回します。

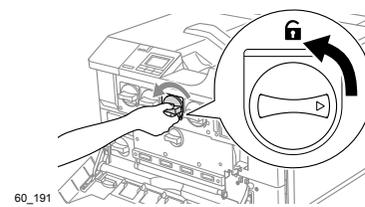


5. トナーカートリッジを取り出します。

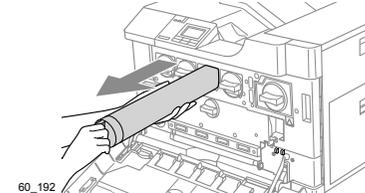


6. イラストのように上下に数回振ります。

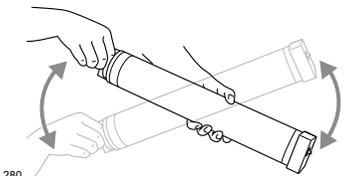


7. 先端のオレンジ色のトナーシールテープをゆっくり剥がし、トナーカートリッジの先端を下に傾けて本体に差し込み、手順 4 と逆の手順で取り付けます。

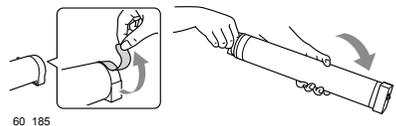

8. 内部カバーのレバーを左に回して、内部カバーを開けます。

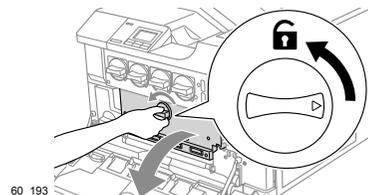


9. ドラムユニットのレバーを左に回します。

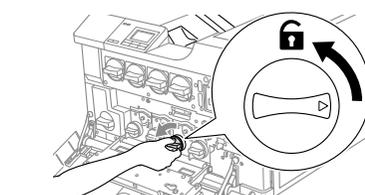

4 色すべてのドラムユニットのレバーを左に回します。

10. ヒモでつながっているオレンジ色の輸送用スペーサー (4 個) を抜き取ります。

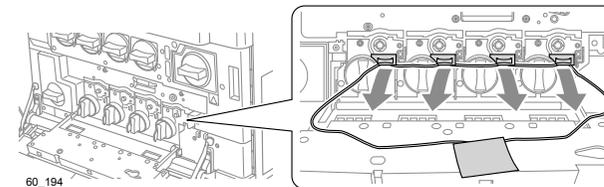

ドラムユニットが、奥まで確実に取り付けられているかを確認してください。手順 8、9 と逆の手順で、ドラムユニットのレバーをロックして内部カバーを閉め、フロントカバーを閉めます。

輸送用スペーサーは製品移動時に必要です。大切に保管してください。

11. カセットを引き出し、輸送用スペーサー (1 個) を取り外します。

