

目次

基本的な操作

文字板の表示

モードを切り替える

各モードの概略

リゅうずを使う

針と日付の動き方について

充電する(ソーラー充電)

スマートフォンと一緒に使う(モバイルリンク機能)

準備する

- ① アプリケーションをインストールする
- ② Bluetooth を設定する
- ③ ペアリングする

時計の時刻を自動で合わせる

ワールドタイムを設定する

タイマーを設定する

アラームを設定する

針や日付の位置を補正する

スマートフォンを探す(携帯電話探索機能)

時計の各種機能を設定する

時計の設定をリセットする

ホーム都市のサマータイム設定を切り替える

時計の充電量を確認する

接続

- 時計とスマートフォンを接続する
- 時計とスマートフォンの接続を解除する
- 病院内、飛行機内で使うとき
- ペアリングを解除する
- スマートフォンを買い替えたとき

時計の設定

日時を設定する

デュアルタイムを設定する

現在地の時刻とデュアルタイムを入れ替える

ストップウォッチ

計測する

スプリット計測する

タイマー

時間を設定する

タイマーを使う

アラーム

アラームをセットする

アラームのオン/オフを切り替える

アラームを止める

ライト

ライトを点灯する

針や日付の補正

針や日付の位置を補正する

海外に渡航するときは

補足

サマータイムの切り替えについて

対応機種

仕様一覧

モバイルリンク機能に関する注意事項

無線に関するご注意

商標、登録商標について

困ったときは


基本的な操作

時計の概要を説明します。

参考

- この操作ガイドに記載しているイラストは、視認性を考慮して実際のものとは異なる描写をしているものがあります。ご了承ください。

文字板の表示

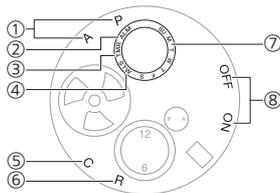


- A/P マーク**
現在地(ホーム都市)の時刻を設定するときに、現在の時計の時刻が午前か午後かを秒針が示します。
[A]:午前
[P]:午後
- ALM マーク**
アラームモードのとき、モード針が「ALM」を示します。
- TMR マーク**
タイマーモードのとき、モード針が「TMR」を示します。
- STW マーク**
ストップウォッチモードのとき、モード針が「STW」を示します。
- C マーク**
スマートフォンと接続中のとき、秒針が「C」を示します。
- R マーク**
スマートフォンと接続待機中のとき、秒針が「R」を示します。
- 曜日**
カレンダーモードのとき、モード針が現在の曜日を示します。
- アラームの設定**
アラームモードのとき、秒針がアラームの設定状況を示します。
[ON]:アラームオン
[OFF]:アラームオフ

モードを切り替える

A ボタンを押すごとに、時計のモードが切り替わります。


- A ボタンを約 2 秒間押し続けると、カレンダーモードになります。

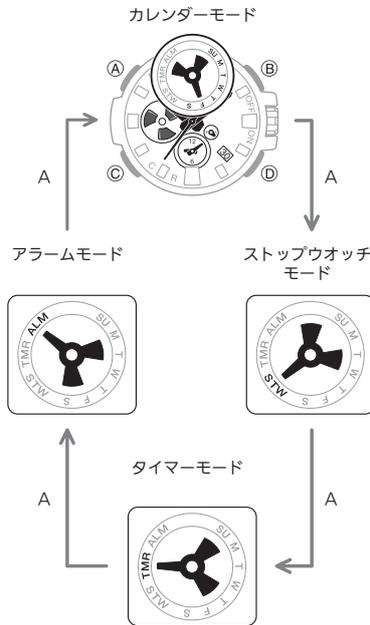

●スマートフォンと接続する

C ボタンを約 2 秒間押し続けると、スマートフォンと接続します。


- いずれかのボタンを押すと、スマートフォンとの接続が解除されます。
- ストップウォッチまたはタイマーで計測中はスマートフォンに接続できません。

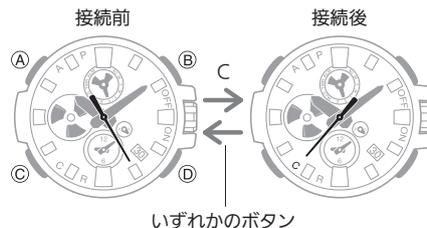

各モードの概略

●カレンダーモード

時針と分針が現在地(ホーム都市)の時刻を示し、小時分針がデュアルタイムを示します。

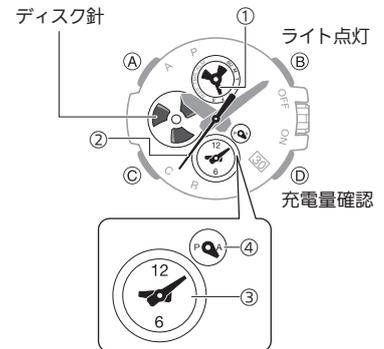

- 現在地(ホーム都市)の曜日
- 現在地(ホーム都市)の秒
- デュアルタイム
- デュアルタイム 24 時間表示
針が A 側のときは午前、P 側のときは午後を示します。

ディスク針:

デュアルタイムの分に連動して動きます。

充電量を確認する

D ボタンを押すと、ディスク針で充電量を確認できます。

🔋 充電量を確認する

現在地の時刻/ワールドタイムの入れ替え


B ボタンを約 3 秒間押し続けます。

スマートフォンを探す

D ボタンを約 1.5 秒間押し続けます。

●ストップウォッチモード

時針と分針が現在地(ホーム都市)の時刻を示し、それ以外の針がストップウォッチでの計測値を示します。

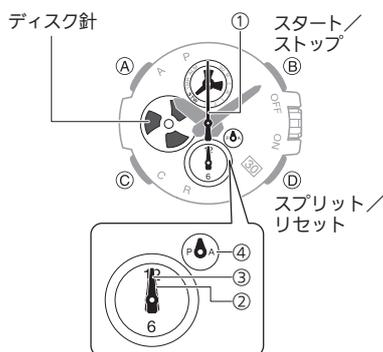


- ① ストップウォッチ秒
- ② ストップウォッチ時
- ③ ストップウォッチ分
- ④ ストップウォッチ 24 時間表示
針が A 側のときは計測値が 0~11 時間、
P 側のときは計測値が 12~23 時間を示
します。

ディスク針：
ストップウォッチの分に連動して動きます。

●タイマーモード

時針、分針が現在時刻を示します。
秒針、小分針、小時針がタイマーの計測値を示
します。

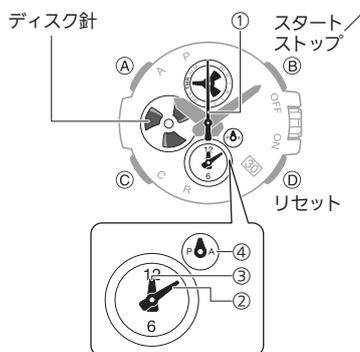


- ① タイマー秒
- ② タイマー分
- ③ タイマー時
- ④ タイマー 24 時間表示
針が A 側のときは計測値が 0~11 時間、
P 側のときは計測値が 12~23 時間を示
します。

ディスク針：
タイマーの分に連動して動きます。

●アラームモード

時針と分針が現在地(ホーム都市)の時刻を示
し、小時針がアラーム時刻を示します。

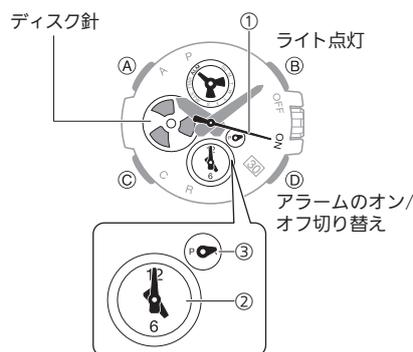


- ① アラームモードのオン/オフ
アラームがオンのときは秒針が「ON」、オ
フのときは「OFF」を示します。
🔗 [アラームのオン/オフを切り替える](#)
- ② アラーム時刻
- ③ アラーム 24 時間表示
針が A 側のときは午前、P 側のときは午
後を示します。

ディスク針：
アラームのオン/オフに連動して動きます。

🔗 りゅうずを使う


りゅうずは、ねじ込み式になっています(ねじ
ロック式りゅうず)。お使いになるときは、りゅう
ずを左回しにして、ねじ込みを緩めてくだ
さい。



●引く/戻す

りゅうずを操作するときは、イラストのよう
に 1 段または 2 段引いてから回してくださ
い。無理に引っ張らないでください。

1 段引く




2 段引く



重要

- 防水性能の低下や衝撃を受けたときの
損傷を防ぐため、操作が終わったら、
りゅうずを押しながら右に回して必ず
ねじ込みをしてください。



- りゅうずを戻すときは、強く押し過ぎ
ないようにご注意ください。

●早送り/早戻しする

りゅうずを引いた状態で素早く繰り返し回すと、針を早送りまたは早戻しできます。針を早送り中の場合は、再度りゅうずを同じ方向に素早く繰り返し回すと、針の動きが速くなります。


●早送り/早戻しを解除する

りゅうずを逆方向に回す、またはボタンを押します。

参考

- りゅうずを引いた状態で2分以上何も操作しないと、操作が効かなくなります。その場合は、りゅうずをいったん戻し、再度引いてください。

針と日付の動き方について



●モード針と日付の動きについて

この時計は、日付を変更すると、日付の動きに連動してモード針が回転します。

●日付について

- 午前12時になると約15秒から30秒かけて日付が変わります。このとき、日付の動きに合わせてモード針が回転します。
- ストップウォッチモードで計測しているときは、日付が変わりません。

充電する(ソーラー充電)


この時計は、ソーラーパネルで発電した電気をバッテリー(二次電池)に充電しながら動作します。ソーラーパネルは文字板と一体になっており、文字板に光が当たっているときは常に発電し充電しています。

●充電する

時計を腕から外しているときは、光が当たる明るい場所に置いて充電してください。



腕につけているときは、文字板(ソーラーパネル)に衣類の袖がかからないように心がけてください。文字板(ソーラーパネル)が一部でも隠れていると発電効率が低下します。



重要

- 充電時に、光源の条件や環境によっては時計本体が非常に高温になることがあります。火傷をしないように注意してください。また、以下のような高温下での充電は避けてください。
 - 炎天下に駐車している車のダッシュボードの上
 - 白熱灯などの発熱体に近い所
 - 直射日光が長時間当たり、高温になる所

●充電量を確認する

時計の充電量は、ディスク針で確認できます。

- A ボタンを約2秒間押し続けます。


カレンダーモードになります。



- D ボタンを押します。

ディスク針が充電量を示します。

充電不足



良好(充電量:中)



良好(充電量:高)



●充電不足や充電切れ

針の動きで、充電量が不足しているかどうかわかります。充電不足になると、使用できる機能が制限されます。

重要

- 充電不足や充電切れになったときは、文字板(ソーラーパネル)に光を当てて速やかに充電してください。

参考

- 充電が切れた状態で光に当て続けると、秒針が反時計回りに動き、57秒の位置で停止します。これは充電を開始したことを示します。

充電不足のとき

秒針が2秒ごとに動きます。



充電切れのとき

すべての針と日付が停止します。



●充電時間の目安

充電時間の目安として、下の表をご活用ください。

1日、使用するために必要な充電時間

光量(ルクス)	充電時間
50,000	8分
10,000	30分
5,000	48分
500	8時間

充電量の回復に必要な時間

●晴れた日の屋外など(50,000ルクス)

充電切れ → 充電量:中	2時間
充電量:中 → 充電量:高	16時間
充電量:高 → 満充電	5時間

●晴れた日の窓際など(10,000ルクス)

充電切れ → 充電量:中	5時間
充電量:中 → 充電量:高	61時間
充電量:高 → 満充電	17時間

●曇りの日の窓際など(5,000ルクス)

充電切れ → 充電量:中	8時間
充電量:中 → 充電量:高	99時間
充電量:高 → 満充電	27時間

●蛍光灯下の室内など(500ルクス)

充電切れ → 充電量:中	85時間
充電量:中 → 充電量:高	—
充電量:高 → 満充電	—

参考

- 充電量はディスク針で確認できます。
🕒 [充電量を確認する](#)
- 実際の充電時間は、環境や時計の設定などによって異なります。

●節電(パワーセービング機能)

午後10時から午前6時の間に、時計を暗い場所に約1時間置いておくと秒針が停止し、レベル1の節電状態になります。この状態が6~7日続くと、すべての針が0位置で停止し、レベル2の節電状態になります。

レベル1:

秒針を停止して節電します。

レベル2:

日付以外の針の動き、Bluetooth接続およびアラームのお知らせを停止して節電します。

節電状態を解除する

いずれかのボタンを押す、または時計を明るい場所に置くと、節電状態は解除されます。

スマートフォンと一緒に使う(モバイルリンク機能)

時計とスマートフォンをBluetoothで接続することで、時計の時刻を自動で合わせたり、時計の設定を変更したりできます。

参考

- この機能は、CASIO WATCHES が起動しているときのみ使用できます。
- この章では、時計とスマートフォンを操作します。
🕒 : 時計を操作します。
📱 : スマートフォンを操作します。

準備する

① アプリケーションをインストールする

Google Play または App Store で、カシオオリジナルのアプリケーション「CASIO WATCHES」を検索して、スマートフォンにインストールしてください。

② Bluetooth を設定する

スマートフォンの Bluetooth 設定をオンにします。


参考

- 設定方法の詳細についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

③ ペ어링する

時計とスマートフォンを一緒に使うには、最初にペアリングする必要があります。

1. ペ어링相手のスマートフォンを、時計の近く(1m以内を推奨)に置きます。
2. 📱「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
3. 📱「マイウォッチ」タブの⊕をタップします。
4. 📱画面に従って操作して、時計をCASIO WATCHESに登録します。
5. 🕒 秒針が12時位置に移動するまで約2秒間、Cボタンを押し続けます。
 - ペ어링が完了すると、秒針が「C」マークに移動します。
 - すでにスマートフォンとペアリングされている時計を別のスマートフォンとペアリングするには、秒針が「R」マークを示すまでCボタンを押し続けます。



参考


- CASIO WATCHES を初めて起動したときに、位置情報の使用を許可するかどうかのメッセージがスマートフォンの画面に表示されます。位置情報をバックグラウンドでも使用できるように設定してください。

時計の時刻を自動で合わせる

毎日決まった時刻に、時計をネットワーク上の正確な時刻に自動で合わせます。

●使い方

この時計は1日に4回の時刻合わせがスケジュールされています。時計をカレンダーモードにしておけば、(イラストのように)普段の生活の中で自動的に時刻を合わせるのもそのままお使いになれます。

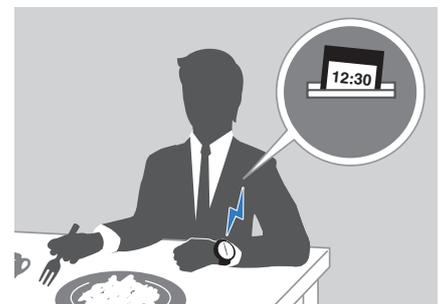

重要

- 以下のときは、時計がカレンダーモードになっていても自動で時刻を合わせることができません。
 - ストップウォッチまたはタイマーが計測中
 - バッテリーが不足している
 - 時計がレベル 2 の節電状態になっている
 - スマートフォンと時計が離れた場所にある
 - 電波干渉などで通信できない
 - スマートフォンのシステム更新を実行している

参考

- スマートフォンと接続しても時計が正しい日時を示さない場合は、針や日付を補正してください。
 - 針や日付の位置を補正する
- CASIO WATCHES でワールドタイム都市を設定している場合、ワールドタイムの時刻も自動で合います。
- 時刻合わせのタイミングは、午前 12 時半頃、午前 6 時半頃、午後 12 時半頃、午後 6 時半頃で、それぞれの時刻になると自動で接続して時刻が合います。時刻合わせが終了すると自動で接続が解除されます。

● サマータイムについて

スマートフォンと接続して時計の時刻を合わせたあとは、スマートフォンと接続しなくてもサマータイムは自動で切り替わります(ホーム都市の時刻とワールドタイムの両方が切り替わります)。

○ サマータイムの切り替えについて

- 時計を操作して時刻を合わせた場合、サマータイムの自動切り替えは解除されます。
- サマータイムの切り替え期間は、CASIO WATCHES で確認できます。

● すぐに時刻を合わせたい

時計とスマートフォンを接続すると、時計の時刻がスマートフォンの時刻に合います。今すぐ時計の時刻を合わせたいときは、以下の手順で時計とスマートフォンを接続します。

1. C ボタンを押します。


秒針が「R」マークに移動します。時計とスマートフォンが接続すると、秒針が「C」マークに移動して、時計の時刻がスマートフォンの時刻に合います。

- 時計とスマートフォンは自動で切断されます。



ワールドタイムを設定する

CASIO WATCHES でワールドタイム都市を設定し、時計にその都市の時刻をセットします。ワールドタイム都市にはサマータイムの時期になると自動でサマータイムになるような設定ができます。

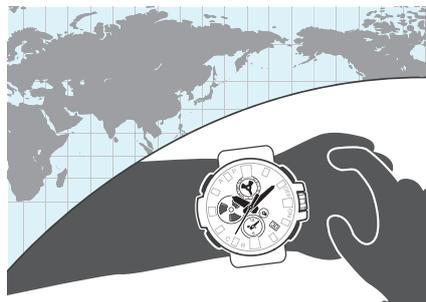

参考


- CASIO WATCHES のワールドタイム都市は約 300 都市あります。

● ワールドタイム都市を設定する

1. ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。

2. C ボタンを約 2 秒間押し続けます。


- 秒針が「R」マークに移動した後、一度秒針が動いて再度「R」マークを示すまで、C ボタンを押し続けてください。
- 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が「R」マークから「C」マークに移動します。

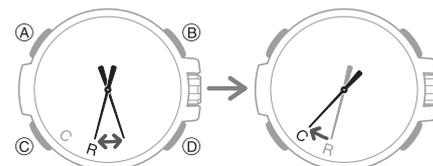

3. ホーム画面に従って操作して、ワールドタイムを時計に反映させます。

時計の小时分針と小时針(24 時間制)が、選んだ都市の時刻とタイムゾーンを示します。

- ワールドタイムの午前、午後は小时針(24 時間制)の位置で確認できます。



ワールドタイム時分


ワールドタイム24時間制

● サマータイムを設定する

1. ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。

2. C ボタンを約 2 秒間押し続けます。

- 秒針が「R」マークに移動した後、一度秒針が動いて再度「R」マークを示すまで、C ボタンを押し続けてください。
- 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が「R」マークから「C」マークに移動します。

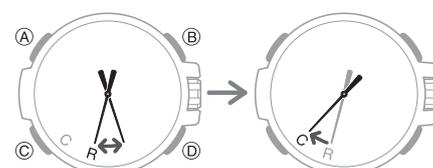


- 画面に従って操作して、サマータイムを設定します。

参考


- サマータイム切り替えの設定が「Auto」のときは、自動でスタンダードタイムとサマータイムが切り替わるので、サマータイムの切り替えのタイミングごとに時計の時刻を変更する必要はありません。また、サマータイムを導入していない都市でも、「Auto」の設定のまま使えます。
- 時計を操作して手で時刻を合わせた場合は、サマータイムの自動切り替えが解除されます。
- サマータイムの切り替え期間は、CASIO WATCHES で確認できます。

●ワールドタイムとホーム都市の時刻を入れ替える

- 「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- C ボタンを約 2 秒間押し続けます。
 - 秒針が「R」マークに移動した後、一度秒針が動いて再度「R」マークを示すまで、C ボタンを押し続けてください。
 - 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が「R」マークから「C」マークに移動します。

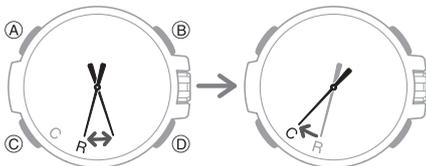

- 画面に従って操作して、ホーム都市の時刻とワールドタイムを入れ替えます。

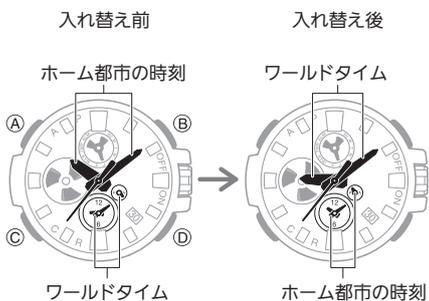


参考

- ワールドタイムとホーム都市の時刻を入れ替えた後、24 時間は自動時刻合わせが行われません。


タイマーを設定する

- ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- C ボタンを約 2 秒間押し続けます。
 - 秒針が「R」マークに移動した後、一度秒針が動いて再度「R」マークを示すまで、C ボタンを押し続けてください。
 - 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が「R」マークから「C」マークに移動します。
- 画面に従って操作して、タイマーの時間を設定します。

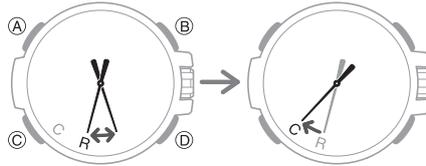

アラームを設定する


- ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- C ボタンを約 2 秒間押し続けます。
 - 秒針が「R」マークに移動した後、一度秒針が動いて再度「R」マークを示すまで、C ボタンを押し続けてください。
 - 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が「R」マークから「C」マークに移動します。
- 画面に従って操作して、アラームの時刻を設定します。

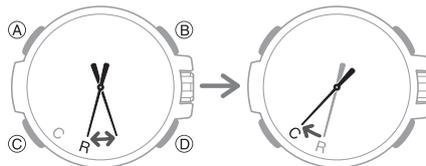

針や日付の位置を補正する

自動時刻合わせをしても針や日付の位置が合っていないときは、CASIO WATCHES を使って針や日付の位置を補正できます。

- ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
- C ボタンを約 2 秒間押し続けます。
 - 秒針が「R」マークに移動した後、一度秒針が動いて再度「R」マークを示すまで、C ボタンを押し続けてください。
 - 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が「R」マークから「C」マークに移動します。
- 画面に従って操作して、針や日付の位置を補正します。

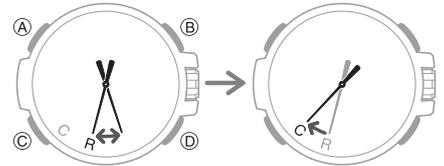


スマートフォンを探す(携帯電話探索機能)

時計の操作で、スマートフォンの音を鳴らして探すことができます。スマートフォンがマナーモードに設定されていても、強制的に音が鳴ります。


重要

- スマートフォンの音を鳴らすことが禁止されている場所では、この機能を使わないでください。
- 大音量が発生しますので、ヘッドホン使用時にこの機能を使わないでください。

- 時計とスマートフォンが接続している場合は、いずれかのボタンを押して接続を解除します。

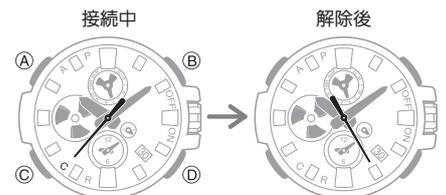

2. **C** ボタンを約 2 秒間押し続けます。
カレンダーモードになります。
3. **C** 秒針が「R」マークを示すまで約 1.5 秒間、**D** ボタンを押し続けます。
時計とスマートフォンが接続すると秒針が「C」マークに移動して、スマートフォンの音が鳴ります。
 - スマートフォンの音が鳴るまで数秒かかります。




4. **A** いずれかのボタンを押して音を止めます。
 - 音が鳴り始めてから 30 秒間は、時計のボタン操作で音を止めることができます。

時計の各種機能を設定する

Bluetooth 接続を自動で切断する時間や時計の操作音の有無などは、CASIO WATCHES で設定できます。

1. **C** ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
2. **C** ボタンを約 2 秒間押し続けます。
 - 秒針が「R」マークに移動した後、一度秒針が動いて再度「R」マークを示すまで、**C** ボタンを押し続けてください。
 - 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が「R」マークから「C」マークに移動します。

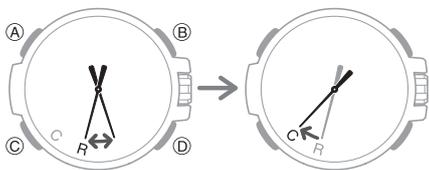


3. **C** 設定したい内容を選び、画面に従って操作します。

時計の設定をリセットする

CASIO WATCHES を使って変更した時計の設定を、以下の状態に戻します。

- ストップウォッチの経過時間: 0 時間 0 分 0 秒
- タイマー時間: 0 時間 10 分
- アラーム
 - アラーム時刻: 午前 12 時 00 分
 - アラーム設定: オフ
- ミュート設定: オフ
- 接続時間: 3 分
- 自動時刻合わせ: オフ


1. **C** りゅうずを 2 段引きます。
2. **C** ボタンを約 5 秒間押し続けます。
設定がリセットされると、秒針が 12 時位置に移動します。



3. りゅうずを戻します。

ホーム都市のサマータイム設定を切り替える

1. **C** ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
2. **C** ボタンを約 2 秒間押し続けます。
 - 秒針が「R」マークに移動した後、一度秒針が動いて再度「R」マークを示すまで、**C** ボタンを押し続けてください。
 - 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が「R」マークから「C」マークに移動します。

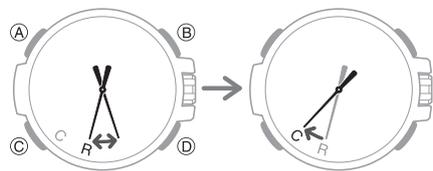


3. **C** 画面に従って操作して、サマータイム設定を切り替えます。

時計の充電量を確認する

CASIO WATCHES で時計の充電量を確認できます。

1. **C** ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
2. **C** ボタンを約 2 秒間押し続けます。
 - 秒針が「R」マークに移動した後、一度秒針が動いて再度「R」マークを示すまで、**C** ボタンを押し続けてください。
 - 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が「R」マークから「C」マークに移動します。

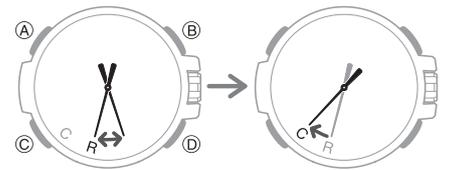

3. **C** CASIO WATCHES で充電量の表示を確認します。


接続

時計とスマートフォンを接続する

ペアリングが完了している時計とスマートフォンを Bluetooth 接続します。

- ペアリングしていないときは、「**3** ペアリングする」に従って、ペアリングを完了してください。

1. スマートフォンを、時計の近く (1m 以内を推奨) に置きます。
2. **C** 秒針が「C」を示していないときに、**C** ボタンを約 2 秒間押し続けます。
 - 秒針が「R」マークに移動した後、一度秒針が動いて再度「R」マークを示すまで、**C** ボタンを押し続けてください。
 - 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が「R」マークから「C」マークに移動します。

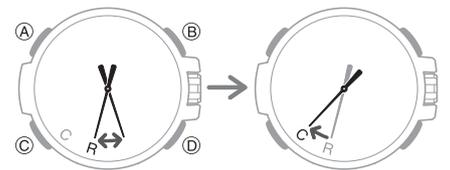

重要


- ストップウォッチまたはタイマーが計測中のときは、スマートフォンと接続できません。
- 時計とスマートフォンを接続できないときは、CASIO WATCHES が終了している可能性があります。スマートフォンのホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてアプリを起動してから、時計の C ボタンを約 2 秒間押し続けてください。

参考

- 接続中に一定時間何も操作しないと、自動で接続は解除されます。接続を維持する時間は、CASIO WATCHES の「時計設定」→「アプリとの接続時間」で、3分、5分、10分から選ぶことができます。

時計とスマートフォンの接続を解除する


いずれかのボタンを押すと、Bluetooth 接続が解除され秒針が通常の動きに戻ります。

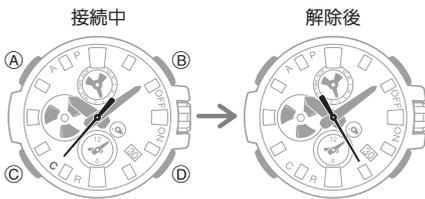

病院内、飛行機内で使うとき

病院内や飛行機内など、自動で電波を受信したり、スマートフォンと接続しては困るような場合、自動時刻合わせを無効にできます。自動時刻合わせを有効に戻すときも同じ操作です。


1. ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
2. C ボタンを約 2 秒間押し続けます。
 - 秒針が「R」マークに移動した後、一度秒針が動いて再度「R」マークを示すまで、C ボタンを押し続けてください。
 - 時計とスマートフォンが接続すると、秒針が「R」マークから「C」マークに移動します。

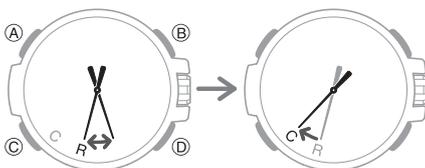

3. 画面に従って操作して、自動時刻合わせを有効または無効に設定します。

ペアリングを解除する

1. 時計とスマートフォンが接続している場合は、いずれかのボタンを押して接続を解除します。

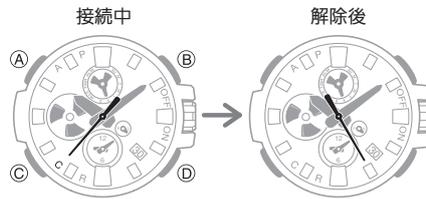

2. ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。
3. 画面に従って操作して、ペアリングを解除します。

参考

- 一度ペアリングを解除した後、再度スマートフォンとペアリングできない場合は、以下の手順で時計のペアリング情報を削除してから、ペアリングをやり直してください。

- ① りゅうずを 2 段引きます。



- ② D ボタンを約 5 秒間押し続けます。

秒針が 1 周して、ペアリング情報が削除されます。

- ③ りゅうずを戻します。


スマートフォンを買い替えたとき

今まで接続したことのないスマートフォンと本機を Bluetooth 接続する場合は、ペアリング操作が必要です。

1. ペアリング相手のスマートフォンを、時計の近く (1m 以内を推奨) に置きます。
2. ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップします。

3. 画面に従って操作して、ペアリングします。

- ペアリングの要求が表示される場合は、画面に従って操作してください。
- ペアリングが開始すると秒針が「R」マークを示します。ペアリングが完了すると、秒針が「C」マークに移動します。



参考

- 時計と新しいスマートフォンをペアリングしようとしたときに今まで接続していたスマートフォンが近くで起動していると、今まで接続していたスマートフォンと時計が接続してしまい、新しいスマートフォンとペアリングできません。その場合は、時計からペアリング情報を削除してください。さらに、接続しないスマートフォンの CASIO WATCHES から時計の登録を解除してください。

🔗 [ペアリングを解除する](#)

時計の設定

現在地の時刻やデュアルタイムを手動で設定します。

準備:

ここでの操作はカレンダーモードで行います。

🔗 [モードを切り替える](#)




日時を設定する

スマートフォンと通信しているときは、スマートフォンの時刻と日付に自動的に合わせます。スマートフォンと接続しないときは、以下の操作で時計の時刻と日付を合わせます。

1. りゅうずを2段引きます。

現在時計が示している時間が午前中の場合、秒針が「A」に、午後なら「P」に移動し、「時」と「分」を設定できる状態になります。

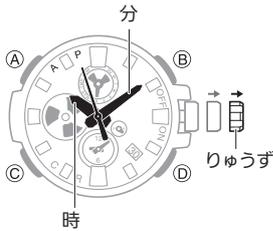


2. りゅうずを回して「時」と「分」を合わせます。

- 時刻に合わせてデュアルタイムも変わります。小時間針が動いている間、りゅうず操作はできません。

3. A ボタンを押します。

月日を設定できる状態になります。

4. B ボタンを押して「月」を合わせます。

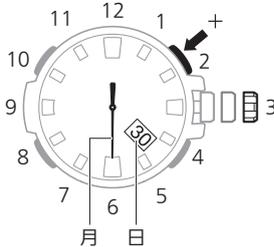


5. りゅうずを回して「日」を合わせます。

6. A ボタンを押します。

「年(10の位)」を設定できる状態になります。

7. りゅうずを回して「年(10の位)」を合わせます。

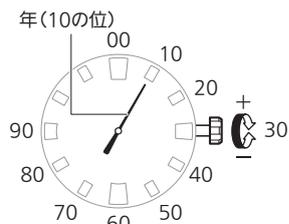


- 年は西暦(20xx)で合わせます。

8. A ボタンを押します。

「年(1の位)」を設定できる状態になります。

9. りゅうずを回して「年(1の位)」を合わせます。

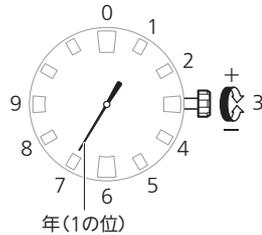


10. 時報に合わせてりゅうずを戻します。

参考

- 年月日を設定すると、自動的に曜日も設定されます。

デュアルタイムを設定する

現在の時刻とは別に、海外時刻などもう1つの時刻を表示できます。

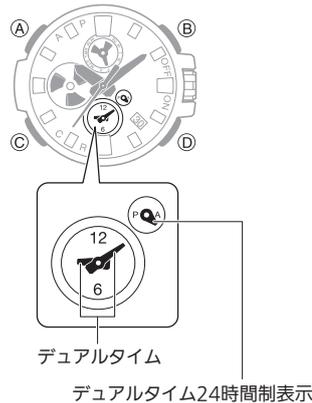


1. りゅうずを1段引きます。

秒針が12時位置に移動します。

2. りゅうずを回して時刻を設定します。

- 時刻は15分単位で設定できます。

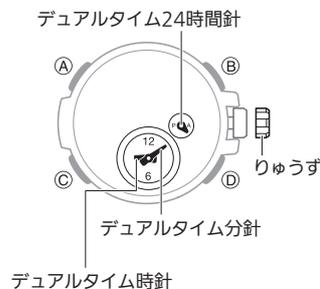


3. りゅうずを戻します。

現在の時刻とデュアルタイムを入れ替える

B ボタンを約3秒間押し続けると、デュアルタイムと現在の時刻が入れ替わります。

- B ボタンを押すとライトが光ります。そのまま約3秒間押し続けてください。

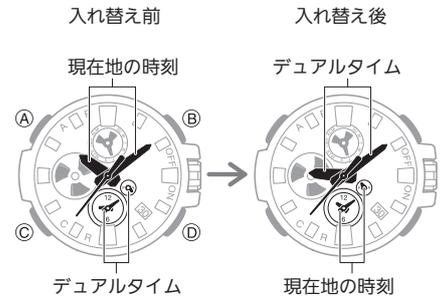

参考

- 時計でデュアルタイムを設定した場合、現在の時刻とデュアルタイムを入れ替えても、日付は入れ替わりません。

ストップウォッチ

最長で23時間59分59秒の計測ができます。

参考


- 24時間以上計測し続けると、計測が止まり、リセットされます。

準備:


ここでの操作はストップウォッチモードで行います。

モードを切り替える

ストップウォッチモード



計測する

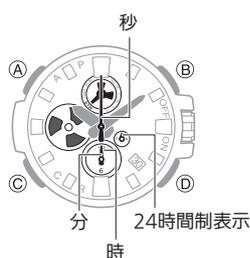


1. 以下の操作で計測します。

- ③ スタート
- ↓
- ③ ストップ
- ↓
- ③ 再スタート
- ↓
- ③ ストップ

2. D ボタンを押して、計測をリセットします。

3. A ボタンを3回押して、カレンダーモードに戻ります。

スプリット計測する

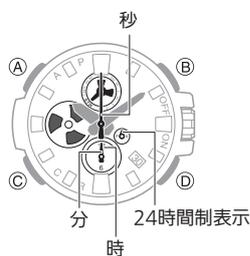

1. 以下の操作で計測します。

- D ボタンを押すごとに、その時点までの経過時間(スプリットタイム)が約5秒間表示されます。

- ③ スタート
- ↓
- ④ スプリット
- ↓
- ③ ストップ

2. D ボタンを押して、計測をリセットします。

3. A ボタンを3回押して、カレンダーモードに戻ります。

参考

- 1回の計測で、スプリットタイムを100本計測できます。

タイマー

設定した時間をカウントダウンします。残り時間がゼロになると音でお知らせします。


- 以下のときは音が鳴りません。
 - 充電不足のとき

準備:

ここでの操作はタイマーモードで行います。

🔄 **モードを切り替える**

タイマーモード




時間を設定する

1. りゅうずを1段引きます。

2. りゅうずを回して時間を設定します。

- タイマーは、1分単位で24時間まで設定できます。

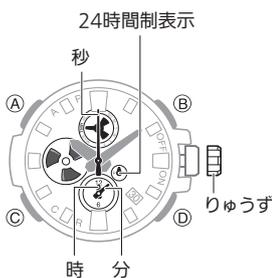


3. りゅうずを戻します。

参考

- 小時計(24時間制)を24時位置に合わせると、24時間のカウントダウンタイマーを設定できます。

タイマーを使う

1. B ボタンを押して、タイマーを開始します。



残り時間がゼロになると、音を10秒間鳴らしてお知らせします。

- カウントダウン中にBボタンを押すと、タイマーを一時停止できます。一時停止中にDボタンを押すと、タイマーをリセットできます。

2. いずれかのボタンを押して、音を止めます。

3. A ボタンを2回押して、時刻モードに戻ります。

アラーム

指定した時刻に音でお知らせします。

- 以下のときは音が鳴りません。
 - 充電不足のとき
 - 節電状態レベル2のとき
- 🔄 **節電(パワーセービング機能)**

準備:

ここでの操作はアラームモードで行います。


🔄 **モードを切り替える**

アラームモード



アラームをセットする

1. りゅうずを1段引きます。
アラームがオンになります。

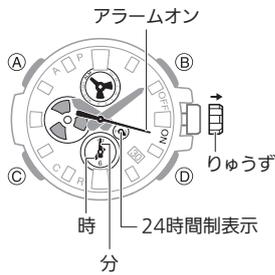

2. りゅうずを回してアラーム時刻を設定します。
3. りゅうずを戻します。
4. A ボタンを1回押して、カレンダーモードに戻ります。

参考

- セットした時刻になると、音を10秒間鳴らしてお知らせします。

アラームのオン/オフを切り替える

D ボタンを押すと、アラームのオンとオフを切り替えることができます。



アラームを止める

アラームの音が鳴っているときに、いずれかのボタンを押します。


ライト

暗い所で時計の表示を見るときに、LED ライトを点灯させて画面を明るくすることができます。

準備:

ここでの操作はカレンダーモードまたはアラームモードで行います。

☑モードを切り替える

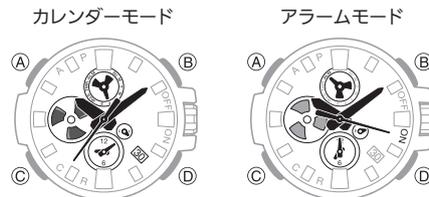

ライトを点灯する

B ボタンを押すと、ライトが針を照らします。




- ライト点灯中にアラーム音が鳴ると、消灯します。
- 針が早送りされているとき、ライトは点灯しません。

針や日付の補正


強い磁気や衝撃を受けると、針の時刻や日付の位置が合っていないことがあります。そのようなときは、針や日付の位置を補正します。

針や日付の位置を補正する

1. りゅうずを1段引きます。
2. D ボタンを約5秒間押し続けます。
秒針が1周して、秒針を補正できるようになります。



3. りゅうずを回して秒針を12時位置に合わせます。
4. A ボタンを押します。
時針と分針を補正できるようになります。



5. りゅうずを回して時針と分針を12時位置に合わせます。
6. A ボタンを押します。
ディスク針を補正できるようになります。




7. りゅうずを回してディスク針をイラストの状態にします。



8. A ボタンを押します。


小時間針、小分針および小時間針(24 時間制)を補正できるようになります。

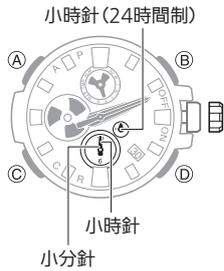

9. りゅうずを回して小時間針、小分針を 12 時位置、小時間針(24 時間制)を 24 時位置に合わせます。

10. A ボタンを押します。


モード針を補正できるようになります。



11. りゅうずを回してモード針を「S」に合わせます。

12. A ボタンを押します。

日付を補正できるようになります。



13. りゅうずを回して「1」を中央に合わせます。

- りゅうずを回すとモード針も連動します。モード針を「S」に合わせてください。


14. りゅうずを戻します。

海外に渡航するときは

こんな使い方をすれば、スムーズに渡航先の日時に変更できます。


●搭乗前

1. 渡航先の時刻をワールドタイム(デュアルタイム)に設定します。

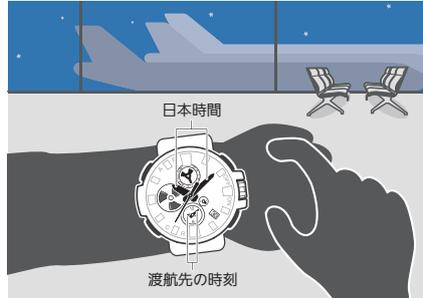

- ワールドタイムを設定する
- デュアルタイムを設定する


2. 自動時刻合わせを無効にします。

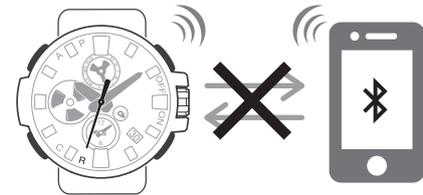

- 病院内、飛行機内で使うとき

●到着後

1. 出発地と渡航先の時刻を入れ替えます。

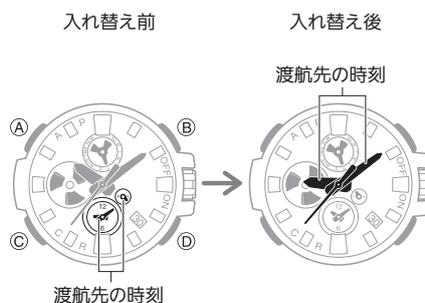

- 現在の時刻とデュアルタイムを入れ替える

2. 自動時刻合わせを有効にします。

- 病院内、飛行機内で使うとき

補足

操作説明以外に必要な情報はここにまとめています。必要に応じてご覧ください。

サマータイムの切り替えについて

●スマートフォンと接続して切り替える

スマートフォンと接続したとき、CASIO WATCHES の設定(Auto/ON/OFF)により、時計のホーム都市の時刻またはワールドタイムは以下ようになります。

Auto :

スマートフォンと接続したとき、ホーム都市またはワールドタイム都市がサマータイムに入っていたら、時計の時刻はサマータイムで表示されます。サマータイムに入っていなければ時計の時刻はスタンダードタイムで表示されます。

ON :

サマータイム期間かどうかに関わらず、時計の時刻は常にサマータイムで表示されます。

OFF :

サマータイム期間かどうかに関わらず、時計の時刻は常にスタンダードタイムで表示されます。

●自動的に切り替える

一度スマートフォンと接続すると、ホーム都市のサマータイム期間の情報(CASIO WATCHES でワールドタイム都市を設定している場合、その都市のサマータイム期間の情報も)が時計に送信されます。CASIO WATCHES でサマータイムの設定を「Auto」にしておけば、そのあとはスマートフォンと接続しなくても、時計がサマータイム期間を判別し、自動でサマータイムに切り替わります。

対応機種

対応機種はカシオホームページでご確認ください。

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

仕様一覧

精度:

スマートフォンとの通信による時刻合わせができない場合は、平均月差±15秒

基本機能:

時・分(10秒ごとに針が動きます)・秒、日付(2000~2099年までのフルオートカレンダー)、曜日

デュアルタイム機能:

時・分、ホームタイムの時刻入れ替え機能

ストップウォッチ機能:

計測単位 1秒
計測範囲 23時間59分59秒(24時間)
計測機能 通常計測、スプリット計測

タイマー機能:

計測単位 1秒
計測範囲 24時間
セット単位 1分
タイムアップ時 10秒間の電子音で報知

アラーム機能:

セット単位 時・分
電子音 10秒間

モバイルリンク機能:

自動時刻修正機能
決まった時刻に自動で時計を合わせる
ワンタッチ時刻修正
手で接続して時刻を合わせる
携帯電話探索機能
時計操作により、スマートフォンの音を鳴らす
ワールドタイム
約300都市の時刻を時計に設定する
ホームタイム/ワールドタイムの時刻入れ替え機能
サマータイム自動切り替え機能
スタンダードタイム/サマータイムを自動で切り替える
タイマー設定
アラーム設定
針位置補正機能
通信仕様
Bluetooth®
周波数帯域 2400MHz~2480MHz
最大送信電力 0dBm(1mW)
通信距離 ~2m(環境により変化)

その他:

パワーセービング機能、バッテリーインジケータ表示、LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)

使用電池:

二次電池

持続時間:

約5か月
使用条件
自動時刻修正:4回/日
アラーム:1回(10秒間)/日
ライト点灯(1.5秒):1回/日
パワーセービング:6時間/日

モバイルリンク機能に関する注意事項

● 法律上のご注意

- 本機は、各国、地域の電波法の適合または認証を取得しております。電波法の適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあります。詳しくは、カシオホームページをご覧ください。
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
- 各国の航空法により、航空機内でのご使用は制限されています。航空会社の指示に従ってください。

● 安全上のご注意

⚠ 警告 無線について

- 病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- 高精度な電子機器または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、使用しないでください。電子機器が誤作動するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。


● モバイルリンク機能使用上のご注意

- スマートフォンは、本機の近くに置いてご使用ください。2m以内が目安です。ただし、周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、通信可能距離が極端に短くなることがあります。
- 本機は、他の機器(電気製品、AV機器、OA機器など)の影響を受けることがあります。特に動作中の電子レンジには影響を受けやすく、その近くでは本機が正常に通信できないことがあります。逆に本機の影響で、テレビやラジオに雑音が入ったり、映像が乱れたりすることがあります。
- 本機の Bluetooth は無線 LAN 対応機器と同一の周波数帯(2.4GHz)を使用しているため、お近くで使用すると電波干渉が発生し、本機と無線 LAN 対応機器の双方で通信速度の低下や雑音、通信不能の原因となる場合があります。

● 本機からの電波を止める必要があるときは秒針が「C」(Bluetooth 接続中)または「R」(Bluetooth 接続待機中)を指しているときは、本機は電波を発信しています。また、秒針が「C」または「R」を指していなくても、1日4回時刻合わせのため、自動で時計とスマートフォンが接続します。

病院内や航空機内など、電波の使用を禁止された区域でお使いになるときは、以下のようにご対応ください。

- 電波の発信を止める
いずれかのボタンを押して Bluetooth 接続を解除してください。

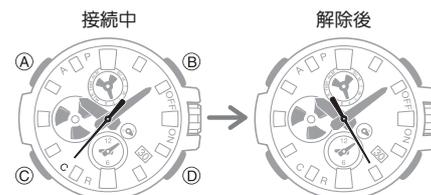

- 自動時刻合わせを無効にする
CASIO WATCHES で時計とスマートフォンを同期しないように設定してください。
📍 病院内、飛行機内で使うとき

無線に関するご注意

- 本機は、電波法に基づいて工事設計認証を受けています。無線局の免許は不要です。
- 本機は、工事設計認証を受けています。以下の事項は法律で罰せられることがあります。
 - 分解および改造すること
- 無線 LAN は、本機と同じ周波数帯(2.4GHz)を使用しています。これらを利用した製品と本機との間で、互いに電波障害を与えることがあります。
- 下記のような環境では、電波状態が悪くなったり、電波が届かなくなったりします。
 - 電子レンジ等の磁場、静電気、不要輻射電波の発生する機器の近く
 - 鉄筋コンクリート(マンションなど)や鉄骨構造の建物内
 - 大型金属製家具の近く
 - 各無線機器の間に人が入ったり、間を人が横切るとき、腕を組んだりしたとき
 - 腕時計とスマートフォン等が別々の部屋にある場合(障害物がある場合)
- 電波を使用している関係上、第三者が故意または偶然に傍受することも考えられます。機密を要する重要な事柄や人命に関わることには使用しないでください。

<以下、ARIB(一般社団法人 電波産業会)に準ずる>

- 本機は 2.4GHz 帯を使用し、変調方式は DS-SS/FH-SS/OFDM 方式、DS-FH, FH-OFDM 複合方式以外の"その他の方式"です。また、想定される与干渉距離は約 10m です。

2.4 XX1

- 本機の使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機と移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局との間で、電波干渉が発生した場合には、速やかに通信チャンネルを変更するか、使用する場所を変えるか、本機の使用を停止してください。
3. 不明な点がある場合やお困りの場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ先」(「取扱説明書」を参照)にお問い合わせください。

商標、登録商標について

- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、カシオ計算機(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- iPhone、App Store は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- iOS は米国シスコの商標または登録商標です。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- GALAXY、GALAXY Note、GALAXY S は Samsung Electronics Co., Ltd.の登録商標です。
- Android および Google Play™ は、Google LLC の商標または登録商標です。
- その他の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

困ったときは

ペアリングできない

Q1 時計とスマートフォンが一度も接続(ペアリング)できない

機種は対応していますか？

お使いのスマートフォンと OS が対応機種となっているかご確認ください。対応機種についてはカシオホームページをご覧ください。

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES をインストールしましたか？

時計と接続するためには、CASIO WATCHES をスマートフォンにインストールする必要があります。

🔗 ① **アプリケーションをインストールする**

Bluetooth は設定しましたか？

スマートフォンの Bluetooth を設定してください。設定方法の詳細についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

iPhone をお使いの方

- 「設定」→「Bluetooth」→オン

Android をお使いの方

- Bluetooth をオンにしてください。

ストップウォッチまたはタイマーが計測中ですか？

ストップウォッチが計測中のときはスマートフォンとペアリングできません。計測を止めてからスマートフォンとペアリングしてください。

上記以外

一部のスマートフォンで CASIO WATCHES を使用する場合、スマートフォンで BT Smart の設定を無効にする必要があります。設定方法の詳細についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

ホーム画面で「メニュー」→「本体設定」→「Bluetooth」→「メニュー」→「BT Smart 設定」→「無効にする」

再接続できない

Q1 時計とスマートフォンが再接続できない

CASIO WATCHES は起動していますか？

CASIO WATCHES が終了していると、時計とスマートフォンの再接続ができません。スマートフォンのホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップした後、時計の CONNECT ボタン(C)を約 2 秒間押し続けてください。




スマートフォンを確認しましたか？

スマートフォンの電源を入れ直し、「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてから、時計の CONNECT ボタン(C)を約 2 秒間押し続けてください。



時計は十分に充電されていますか？

充電不足のときは、スマートフォンと接続できません。時計を充電してからスマートフォンと接続してください。



ストップウォッチまたはタイマーが計測中ですか？

ストップウォッチが計測中のときはスマートフォンと接続できません。計測を止めてから時計の CONNECT ボタン(C)を約 2 秒間押し続けてください。



Q2 スマートフォンの Bluetooth をオンからオフにした後接続できなくなった

スマートフォンの Bluetooth をオフからオンにし、ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップした後、時計の CONNECT ボタン(C)を約 2 秒間押し続けてください。



Q3 スマートフォンの電源を切ったら接続できなくなった

スマートフォンの電源を入れ、「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてから、時計の CONNECT ボタン(C)を約 2 秒間押し続けてください。



どうしても接続できない場合

Q1 どうしてもスマートフォンと時計を接続できない

スマートフォンを確認しましたか？

スマートフォンの電源を入れ、「CASIO WATCHES」アイコンをタップしてから、時計の CONNECT ボタン(C)を約 2 秒間押し続けてください。



ペアリングをやり直しましたか？

ペアリングを解除した後、ペアリングをやり直してください。

☞ [ペアリングを解除する](#)

それでも接続できない場合

時計のペアリング情報を削除した後、再度ペアリングを行ってください。

☞ [「ペアリングを解除する」の参考](#)

スマートフォンを機種変更した場合

Q1 今使っている時計を別のスマートフォンと接続したい

お使いになっている時計と接続したいスマートフォンをペアリングしてください。

☞ [スマートフォンを買い替えたとき](#)

携帯電話探索機能 (Phone Finder)

Q1 スマートフォンの探索ができない

接続は解除していますか？

Bluetooth 接続中は、スマートフォンの探索ができません。

CASIO WATCHES は起動していますか？

CASIO WATCHES が終了していると、スマートフォンの探索ができません。ホーム画面で「CASIO WATCHES」アイコンをタップして起動してください。

上記以外

数秒待ってもスマートフォンが反応しない場合は、スマートフォンが離れた場所にあることが考えられます。場所を変えてスマートフォンの探索をお試しください。

Q2 スマートフォンが反応するまでに時間がかかる

時計と接続ができてからスマートフォンの音が届くので、接続するまでには数秒かかります。

Q3 近くにスマートフォンがあるのに探索ができない

電波で通信しているため、2m 以内でも探索できない場合があります。周囲の環境によっては、通信可能距離が極端に短くなる場合があります。

自動時刻修正機能 (Time Adjustment)

Q1 スマートフォンの時刻とどのタイミングで合わせるのですか？

時刻合わせのタイミングは、午前 12 時半頃、午前 6 時半頃、午後 12 時半頃、午後 6 時半頃で、それぞれの時刻になると自動で接続して時刻が合います。時刻合わせが終了すると自動で接続が解除されます。

Q2 自動修正の時刻になっても時刻が合わない

時刻合わせのタイミングが遅れていますか？

都市の時刻を入れ替えたり、手動で時刻を合わせたりすると、それから 24 時間は自動時刻修正が起動しません。これらの操作の後、24 時間経過すると自動時刻修正が機能するようになります。

自動時刻合わせは有効になっていますか？

自動時刻合わせを無効にしていると、時刻合わせのタイミングになっても時刻合わせを開始しません。時計とスマートフォンを接続し、CASIO WATCHES で自動時刻合わせを有効にしてください。

☞ [病院内、飛行機内で使うとき](#)

時計は十分に充電されていますか？

充電不足のときは、スマートフォンと接続できません。時計を充電してください。



ストップウォッチまたはタイマーが計測中ですか？

ストップウォッチが計測中のときは、自動時刻合わせのタイミングになっても時刻合わせを開始しません。計測を止めてください。

Q3 正しい時刻が表示されない

スマートフォンが圏外の状態になっているなどでネットワークに接続していない場合は、スマートフォンの時刻が正しくない可能性があります。その場合は、スマートフォンをネットワークに接続して時刻を合わせてください。

ワールドタイム

Q1 設定したワールドタイム都市の時刻がずれている

タイムゾーンやサマータイムの制度が変更になった可能性があります。

Q2 現在地(ホーム都市)の時刻とワールドタイム都市の時刻の入れ替え後に、ワールドタイムの時刻がずれている

CASIO WATCHES で、ワールドタイム都市を設定してください。

アラーム

Q1 アラームが鳴らない

時計は充電されていますか？

充電量が回復するまで光を当ててください。

☞ [充電する\(ソーラー充電\)](#)

りゅうずは元の位置に戻っていますか？

りゅうずを引いた状態ではアラームが鳴りません。りゅうずを押して元の位置に戻してください。

アラームは鳴る設定ですか？

アラームの設定をオンにしてください。

☞ [アラームのオン/オフを切り替える](#)

針の動きと表示

Q1 現在のモードがわからない

時計がどのモードになっているかは、モード針の位置で確認できます。

☞ [モードを切り替える](#)

- A ボタンを約 2 秒間押し続けると、カレンダーモードになります。



Q2 針が速く動いているときに、ボタンを操作できない

時計の設定を変更した後などで針が動いているときは、モード切り替え以外のボタン操作ができません。針が止まってから操作してください。

Q3 秒針が 2 秒ごとに動いている

充電量が不足しています。充電量が回復するまで光を当ててください。

☞ [充電する\(ソーラー充電\)](#)

Q4 すべての針が 12 時位置で停止し、ボタン操作ができない

充電切れです。充電量が回復するまで光を当ててください。

☞ [充電する\(ソーラー充電\)](#)

Q5 突然、針の動きが速くなった

以下の原因の場合は故障ではありません。通常の動きに戻るまでお待ちください。

- パワーセービング機能が解除され、復帰している。
☞ [節電\(パワーセービング機能\)](#)
- スマートフォンと接続して時刻を修正している。
☞ [時計の時刻を自動で合わせる](#)

Q6 針の動きが止まり、ボタン操作ができなくなった

充電回復モードです。回復するまで(約 15 分間)お待ちください。明るい場所に置いて充電すると早く回復します。

Q7 時刻と日付の位置が合っていない

強い磁気や衝撃の影響で針や日付の位置が合っていないことがあります。針や日付の位置を補正してください。

☞ [針や日付の位置を補正する](#)

- 手で針や日付の位置を補正したい場合は、以下をご覧ください。
☞ [針や日付の補正](#)

Q8 時刻は合っているが、日付が中央に表示されていない

日付が更新中ですか？

日付の更新に関しては、以下をご確認ください。

☞ [針と日付の動き方について](#)

上記以外

日付の位置が合っていません。日付の位置を補正してください。

☞ [針や日付の位置を補正する](#)

- 手で針や日付の位置を補正したい場合は、以下をご覧ください。
☞ [針や日付の補正](#)

りゅうずの操作

Q1 りゅうずを回しても何も操作できない

りゅうずを引いたまま 2 分以上(針や日付の位置を補正している場合は約 30 分間)何も操作しないと、操作が効かなくなります。りゅうずをいったん戻した後、再度引いてください。

☞ [りゅうずを使う](#)

Q2 りゅうずの操作ができない

時計の設定を変更した後などで針が動いているときは、りゅうずの操作ができません。針が止まってから操作してください。