

# 消費税 10%税率対応 設定手順書

TE-5000 / TK-5000

2019 年 7 月  
カシオ計算機株式会社

## 1. 消費税の税率予約設定

税テーブルは「税1テーブル」～「税テーブル4」までの、4本のテーブルがあります。

各税テーブルの税率を以下の通りに設定し、2019年10月1日に予約変更する設定手順をご案内いたします。

No.	税テーブル	税タイプ	税率	備考
1	税1テーブル	内税	10%	
2	税2テーブル	外税	10%	
3	税3テーブル	未使用	未使用	軽減税率用のため未使用
4	税4テーブル	未使用	未使用	軽減税率用のため未使用

### 注意点



スケジューラを確実に起動させるため、以下4点をご確認下さい。

- ① レジスターのACコンセントを確実に差込み、右側面のメイン電源をオンにし、電源が入る状態にして下さい。閉店時に店舗のブレーカーを落とすお客様は、スケジューラ起動時には、レジの電源が入っているようにご対応をお願いします。
- ② 登録モードなどで、日付/時刻表示をさせたままにしないで下さい。このような状態の場合、スケジューラが起動しません。
- ③ 各モードで、操作途中の状態のままだとスケジューラは起動しません。レジは締まった状態で、モードスイッチを回しても「E0001 モード替えエラーです。」のエラー表示が出ない状態にして下さい。
- ④ スケジューラ起動時は、モードスイッチは「OFF」にしておいて下さい。  
(表示が消えた状態となりますが、スケジューラは起動します)

## 税率予約設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 各税テーブルの税率を予約設定します。

以下の通りキーを押下します。



- ④ 最後に <小計> キーを押下します。



## スケジューラ空きレコードの確認

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通りのレシートが発行されます。

P06	2019-03-15	19:00
担当-A		000015
P03	.....	
0001-62		001020
		30400100000072
		0000000400
0002-62		001020
		07407200000000
		0000000410
0003-62		000000
		00000000000000
		0000000000
⋮		⋮
⋮		⋮
0019-62		000000
		00000000000000
		0000000000
0020-62		000000
		00000000000000
		0000000000

スケジューラは 0001-62 ~ 0020-62 の 20本が設定できます。

0001、0002 ~ 0019、0020 をレコードと呼びます。62 は固定の数値です。

既に使用しているレコードには、右側に数値が入っています。(赤い囲みのレコードなどは使用されています)

使用していないレコードは、オール“0”となっています。(青い囲みのレコードなど)

使用していないレコードに、スケジューラを設定します。

## スケジュールの設定

例としてレコード 20 に、2019 年 10 月 1 日の午前 0 時に予約税率が起動するスケジュールを設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下していきます。

3	小計	2	0	6	2	小計
---	----	---	---	---	---	----

20レコードの意味です。1レコードの場合は“01”と、11レコードの場合は“11”と入力します。

2	0	現/預
---	---	-----

3	3	3	3	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	現/預
---	---	---	---	---	---	-----

1	9	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---

2019年10月1日を設定しています。

0	0	0	0	現/預	小計
---	---	---	---	-----	----

00時00分を設定しています。  
08時30分と設定する場合は、“0830”と入力します。

**時間の入力は24時間制で入力して下さい。**  
(例)  
午後8時30分の場合 → “2030”と入力します。

③ 設定が終了すると、以下の通りレシートが出力されます。

P03	2019-03-15	19:05
担当-A		000016
0020-62		
	① →	000020
	② →	03333200000000
	③ →	1910010000

スケジューラの設定では多くの数値を入力して頂きます。入力ミスをしてしまい、数値の桁ズレなどがあると、スケジューラは起動しません。

お手数ですが出力されたレシートの、印字されている数値に間違いがないかご確認をお願いします。以下の通り数値が並んでいれば問題ありません。

① の部分	0 が 4 個 + 2 が 1 個 + 0 が 1 個
② の部分	0 が 1 個 + 3 が 4 個 + 2 が 1 個 + 0 が 8 個
③ の部分	1 が 1 個 + 9 が 1 個 + 1 が 1 個 + 0 が 2 個 + 1 が 1 個 + 0 が 4 個

以上の設定で、2019年10月1日の00時00分にスケジューラが起動し、自動的に予約税率に変更されます。

## 設定内容の確認

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通り、設定内容が印字されたレシートが出力します。

P06	2019-03-15	19:08	
担当-A		000017	
P03	.....		
-----			
税改正日	2019-10-01	00:00	予約設定した税率の変更日時
-----			
消費税1	10%	内税	各税テーブルに設定されている 税率、課税ステータス、端数処理
		四捨五入	
消費税2	10%	外税	
		四捨五入	
消費税3	0%	-----	
		四捨五入	
消費税4	0%	-----	
		四捨五入	

## スケジュール起動時の出力レシート

税率予約設定をしている場合は、指定の日時になると以下のようなレシートが出力されます。

OFF	2019-10-01	00:00
担当-A		000510
-----		
税改正起動		正常終了
-----		
消費税1	10%	内税 四捨五入
消費税2	10%	外税 四捨五入
消費税3	0%	----- 四捨五入
消費税4	0%	----- 四捨五入

「税改正起動」のところに「正常終了」と印字されたレシートが発行されていれば、スケジュールは正常に起動しています。(予約した税率に変更されています)

## 2 税テーブルのリンク設定

税テーブルのリンク設定をします。2019年10月1日より軽減税率予定の商品は、税テーブル3（内税：8%）、税テーブル4（外税：8%）の、何れかのテーブルへリンクします。

### 部門キーへの税テーブルリンク設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通りキーを押下し、部門キーへ税テーブルのリンク設定をします。  
必要な部門キー全てに繰り返し設定します。



No.	税テーブル	設定数値	備考
1	税1テーブル	0	
2	税2テーブル	1	
3	消費税は非課税	5	設定数値は5です

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。




### 部門への税テーブルリンク設定(レンジ指定)

キーボード上に「部門」キーが作成されていない部門(メモリー設定されている部門)に税テーブルのリンク設定をする場合は、レンジ指定による設定をします。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下し、税テーブルのリンク設定をします。

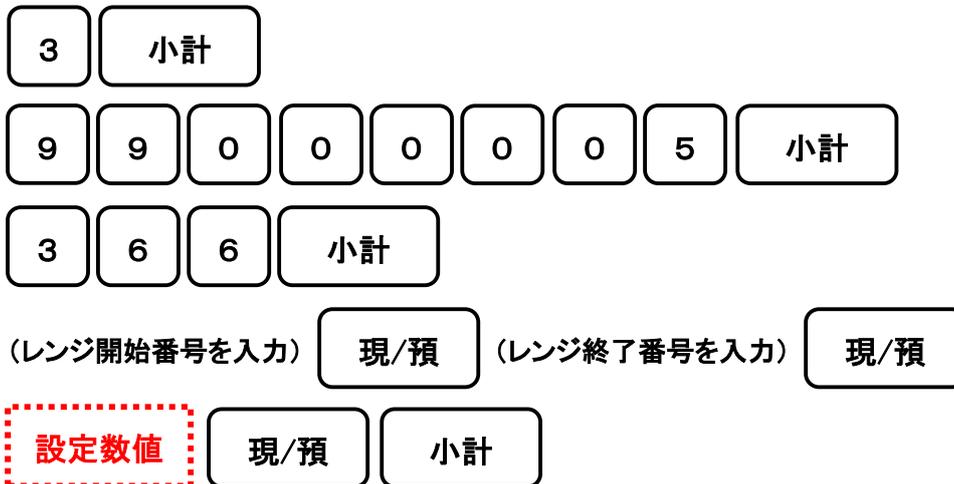

No.	税テーブル	設定数値	備考
1	税1テーブル	0	
2	税2テーブル	1	
3	消費税は非課税	5	設定数値は5です

## PLU への税テーブルリンク設定


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。




- ③ 以下の通りキーを押下し、PLU へ税テーブルのリンク設定をします。  
必要な PLU 全てに繰り返し設定します。



No.	税テーブル	設定数値	備考
1	税1テーブル	0	
2	税2テーブル	1	
3	消費税は非課税	5	設定数値は5です

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。



### フラット PLU キーへの税テーブルリンク設定 (TK-5000 のみ)

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通りキーを押下し、フラット PLU キーへ税テーブルのリンク設定をします。  
必要なフラット PLU キー全てに繰り返し設定します。



No.	税テーブル	設定数値	備考
1	税1テーブル	0	
2	税2テーブル	1	
5	消費税は非課税	5	設定数値は5です

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。



### スキャンング PLU への税テーブルリンク設定

スキャンング PLU の課税ステータスは、リンクしている部門の課税ステータスに従います。このため、部門リンクの設定を実施することになります。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 続けて以下の通りキーを押下します。



- ④ 商品のバーコードをスキャンし、リンクする部門キーを押下します。  
必要なスキャンング PLU 全てに繰り返し設定します。

(商品のバーコードをスキャン)

部門

- ⑤ 最後に <小計> キーを押下します。

小計

## 3 単価設定

単価の変更が必要なお客様は、単価の設定変更を実施して下さい。単価は、設定した時点で変更されます。単価の変更は、2019年10月1日の税改正日の開店前に実施して下さい。

### 部門キーへの単価の設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通りキーを押下し、単価を設定します。  
設定が必要な部門キーに、繰り返し設定します。

(単価を数値で入力)

部門

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。

小計

## PLU への単価の設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。




- ③ 以下の通りキーを押下し、単価を設定します。  
設定が必要な PLU に、繰り返し設定します。

(PLU ナンバー入力)



(単価を数値で入力)



- ④ 最後に <小計> キーを押下します。



**フラットPLUキーへの単価の設定 (TK-5000 のみ)**

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通りキーを押下し、単価を設定します。  
設定が必要なフラットPLUキーに、繰り返し設定します。

(単価を数値で入力)

**フラットPLU**

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。

**小計**

**スキャンニング PLU への単価の設定**


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 続けて以下の通りキーを押下します。



- ④ 商品のバーコードをスキャンし、変更する単価を数値で入力し、〈現/預〉 を押下します。設定が必要なスキャンニング PLU に、繰り返し設定します。

(商品のバーコードをスキャン) → (設定する単価を数値入力)

現/預

- ⑤ 最後に 〈小計〉 キーを押下します。

小計

最終ページです。