


# トナーセットの交換方法

トナーセットには本体により使用可能なモデルがあります。必ず本体に貼り付けされている消耗品の型番をご確認の上ご購入ください。


## 消耗品保管上のご注意

- 使用するまで開封しないでください。
- 直射日光を避け、標準梱包状態にて温度 0～35℃、湿度 20～90%の結露しない場所に保管してください。
- 立てたり傾けて保管しないでください。


## トナーセットの交換方法

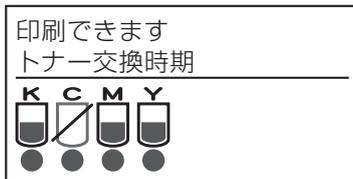


1. 交換が必要なトナーセットの色を確認します。
  - 左のイラストは、C（シアン）のトナーがなくなって印刷が止まっている場合の表示例です。

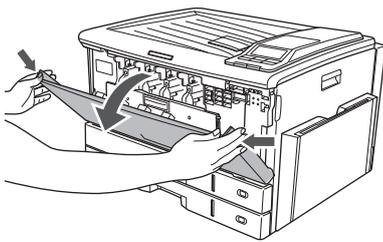


2. フロントカバーを開きます。
  - トナーセットの位置は、右から順にイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックです。

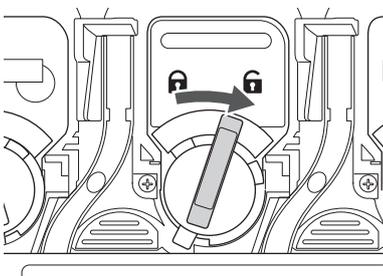


3. トナーセットのレバーを左に回してロックを解除します。

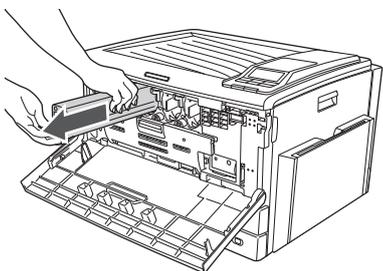

4. 使用済みのトナーセットを取り出します。




5. 新しいトナーセットを梱包箱から取り出して、イラストのように上下左右に数回振ります。



6. トナーシールテープを剥がします。

**⊗ 注意**

- トナー供給口からトナーがこぼれることがあります。注意してください。

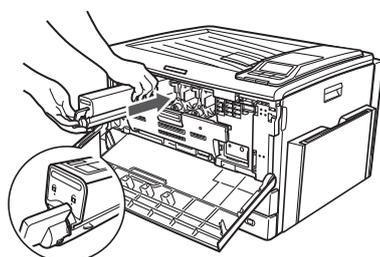

7. トナーシールテープを剥がした面を下にして本体に差し込み、取り出しと逆の手順でトナーセットを取り付けてフロントカバーを閉めます。

- 交換後は、調整のためしばらくモーターが回転します。終了するまでしばらくお待ちください。



**ポイント**

- トナーセットのレバーが固くて回らないときはトナーセットと装着場所の色が合っているかを確認し、再度奥までしっかり差し込んでからレバーを回してください。

印刷できます



8. 表示パネルのトナーセット交換メッセージが消えて「印刷できます」に戻っていることを確認します。

- 印刷途中でトナーカートリッジを交換した場合は、調整後に印刷が再開されます。

使用済みのトナーカートリッジは…

**ご使用済み「カシオ純正消耗品」 無料回収のご案内**

**無料回収お申し込みホームページ** <http://casio.jp/ppr/eco>

回収時の環境負荷低減の為に『まとめ回収』にご協力ください。

3～9個をテープでしばって回収業者にお渡しください。

「未使用品」や「カシオ純正品以外のもの」が混ざらないようにご注意ください。

