


増設メモリーを取り付ける



拡張用のシステムメモリーを取り付けます。


商品名	構成
GE6000シリーズ GE-DDR256M (256MB)	GE6000シリーズ 標準構成：256MB 最大構成：512MB
GE5500/5000シリーズ N-SDR128M (128MB)	GE5500/5000シリーズ 標準構成：128MB 最大構成：256MB

⊗ 注意


- 増設メモリーの取り付け時は、必ず本体の電源スイッチをOFFにしてください。
- 増設メモリーのコネクタやICに手を触れないでください。

増設メモリーの取り付け


1-a. GE5500 / GE5000 シリーズの場合



1. 本体の電源スイッチをOFFにして、背面のインターフェースカバーを取り外します。

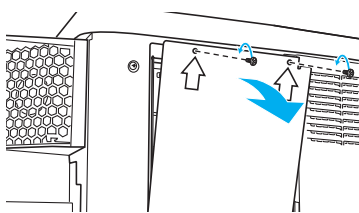

2. 金属のシールド板のネジ2本（↑ 刻印の場所）をゆるめてシールド板を取り外します。

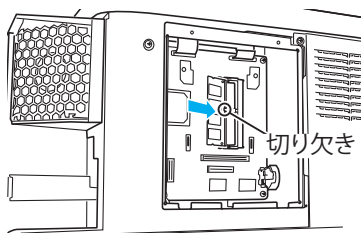


3. 増設メモリーをソケットに差し込み、カチッと音がするまで押します。



ポイント

- 増設メモリーの切り欠きと、コネクタの位置が合う向きに差し込みます。

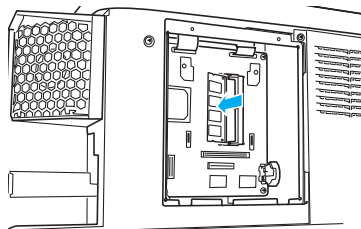

4.取り外した時と逆の手順でカバーを取り付けます。



ポイント

- お使いの環境によっては、オプション品の取り付け終了後に、プリンタードライバー上の装置構成の変更が必要な場合があります。お使いのコンピューターから、プリンタードライバー上の装置構成を変更してください。