

新LANボード「CP-NW200T」対応に伴うリファレンスマニュアルの追記事項について


新LANボード「CP-NW200T」対応のプリンタ制御ソフトウェアのバージョンアップ(FL0K1.73/K4)に伴いまして、操作パネルに以下の設定メニューが追加されました。

これにより、CP-NW200Tを装着した場合にネットワークに関する基本設定がプリンタのパネルにて行えるようになります。

製品に同梱されている「リファレンスマニュアル」は、改訂前のものです。

CP-NW200Tをご使用になる場合には、対応する箇所が以下のように追加されますので、操作パネルの設定によりLANの基本設定を行ってください。

設定メニュー一覧に、以下の項目がCP-NW200T向けに追加されました。

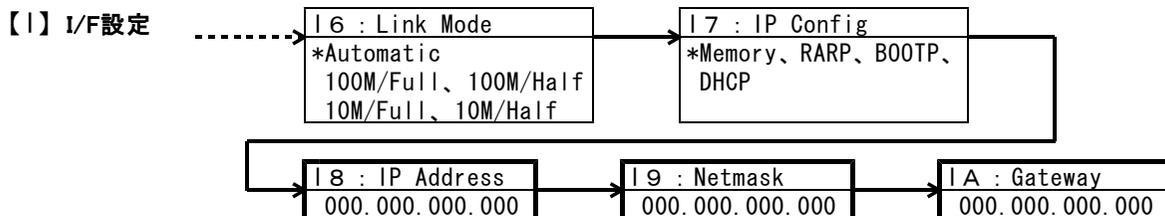

CP-NW200Tを装着したときのみ表示されます。太字項目の設定については、以降をご覧ください。

【CP-NW200T】IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイの設定

< パネルの表示例 >

オフライン

10 タイムアウト
▼▲ * 30ビョウ

18 IP Address
*000.000.000.000

18 IP Address
19_.000.000.000

18 IP Address
*192.168.001.001

19 Netmask
*000.000.000.000

< ボタンの操作 >

「オンライン」キーを押してオフラインの状態にします。
(オンラインのランプが消えます。)

「メニュー」キーを9回押します。
(* は現在セットされている内容です。)

「項目」キーを8回押し、IP Addressの設定にします。
(* は現在セットされている内容です。)

「▼」「▲」キーを押して、数値を変更します。
また、「ユーザー」キーで桁が変わります。

最後の桁まで入力したら、「実行」キーを押すと、
全桁がセットされます。

「項目」キーを押して、サブネットマスクの設定
に進み、以降 ~ の操作を行います。
ゲートウェイも同様に ~ で設定します。

「オンライン」キーを押して、通常表示に戻します。

最後にLANボードのリセットスイッチを押すか、
プリンタ本体の電源スイッチを再投入してください。

このとき新しく設定した内容が有効になります。

最新のプリンタ制御ソフトウェアに対応した「リファレンスマニュアル」は、カシオページプリンタホームページ (<http://www.casio.co.jp/ppr>) のダウンロードページからダウンロード出来ますので、お手数ですがダウンロードしてご参照ください。