


廃トナーボックスの交換方法



廃トナーボックス

密封シール

転写ベルト上に付着している不要になったトナーや紙粉などの汚れを回収してためておくケースです。

⚠ 注意

- 使用済みの廃トナーボックスは焼却しないでください。一部可燃性の部材を使用しているため、火災・やけど・ガスの発生など、思わぬ事故の原因になることがあります。


廃トナーボックスの交換方法

廃トナーボックスが
交換時期になりました
新品に交換してください
◎ボタンにてエラーを
スキップして動作します


イラストのメッセージが表示されると廃トナーボックスの交換時期となります。

廃トナーボックスが
満杯になりました
新品に交換してください


イラストのメッセージが表示されると廃トナーボックスの交換をしないと印刷を再開できません。

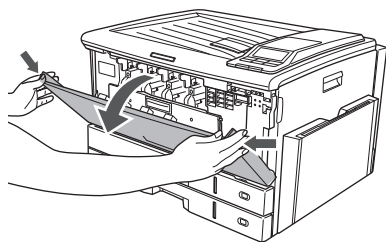

1. フロントカバーを開けます。

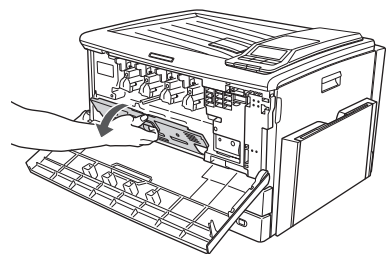


2. 内部カバーを開けます。

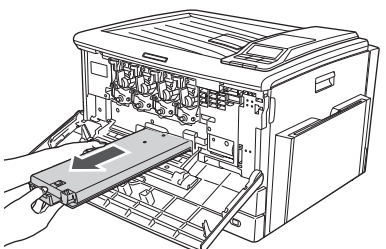


3. 使用済みの廃トナーボックスを取り出します。

⊗ 注意


- 廃トナーをこぼさないように注意してください。

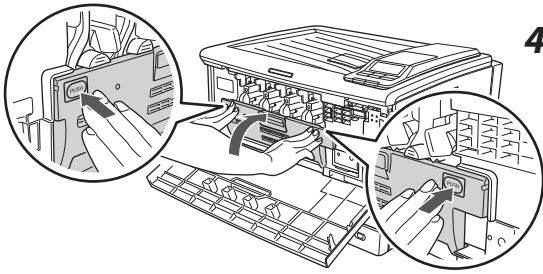


4. 新しい廃トナーボックスを梱包箱から取り出して本体に差し込み、内部カバーの「PUSH」を押してしっかりと閉め、フロントカバーを閉めます。

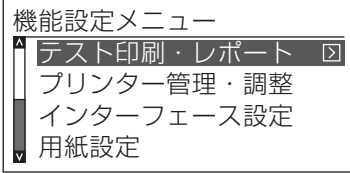


5. 本体の[オンライン] ボタンを押して「機能設定メニュー」を表示します。

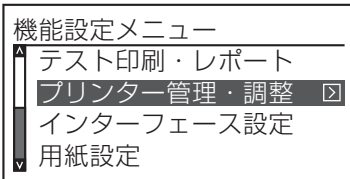


6. **∧** **∨** ボタンで「プリンター管理・調整」を選択して **>** ボタンを押します。

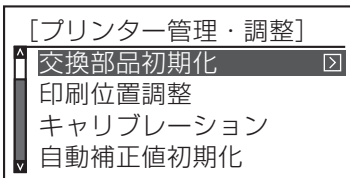

7. **∧** **∨** ボタンで「交換部品初期化」を選択して **>** ボタンを押します。

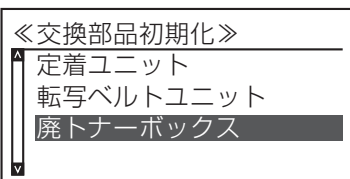


8. **∧** **∨** ボタンで「廃トナーボックス」を選択して **⊙** (決定) ボタンを押します。

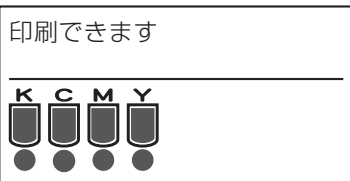

9. 表示パネルの「交換部品初期化」メッセージを確認後 [オンライン] ボタンを押し「印刷できます」に戻っていることを確認します。

- ・印刷途中で廃トナーボックスを交換した場合は、調整後に印刷が再開されます。

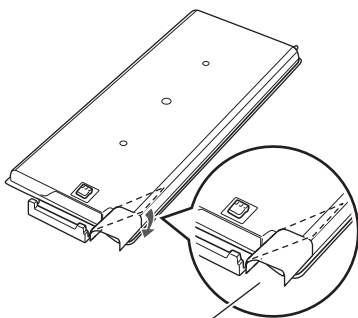

廃トナーの入り口ふさぎ用シールでふさぐ

10. 使用済みの廃トナーボックスに、トナー入口に密封シールを貼り、新しい廃トナーボックスが入っていた袋に入れてください。

使用済みの廃トナーボックスは…

ご使用済み「カシオ純正消耗品」無料回収のご案内

無料回収お申し込みホームページ <http://casio.jp/ppr/eco>

回収時の環境負荷低減の為に『まとめ回収』にご協力ください。

3～9個をテープでしばって回収業者にお渡しください。

「未使用品」や「カシオ純正品以外のもの」が
混ざらないようにご注意ください。

