

CASIO

DQD-COM01

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げくださいますに誠にありがとうございます。
 末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。
 本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を本書に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

<p>カシオ計算機株式会社</p> 〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2
<p>本機の特長</p> <ul style="list-style-type: none">電波時計（国内2局対応自動選局機能付） 福島県「おおたかどや山」(40kHz) 佐賀県と福岡県の境「はがね山」(60kHz) 電波受信機能のオン/オフ切り替え センサーにより、温度・湿度を表示 ダブルアラーム機能（スヌーズアラーム付） 快適度インジケーター ライト機能

ご使用上の注意

●本機は精密な電子部品で構成されていますので、「極端な温度条件下」、「強い磁気」の当たる場所、「はげしい振動のある場所」での使用や保管および「強いショック」をさけてください。

●高温では電池寿命が短くなったり故障の原因になったりしますので、暖房器具の近くや直射日光の当たる所では使用しないでください。

●浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。

●以下のようなところに本機を置くことはお避けください。

- テレビの上など（テレビ画面に色むらが起こる場合があります）
- 時計、キャッシュカード、フロッピーディスク、プリペイドカード、カセットテープの近くなど

●極度の静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。

●静電気により一時的に液晶の点灯していない部分ににじみ現象が発生することがありますが、機能に影響はありません。

●本機を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。

●汚れは、「乾いた柔らかい布」か「中性洗剤に浸し固くしぼった布」でおふきください。シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では絶対にふかないでください。

●液晶表示は、使用温度範囲（0℃～40℃）を超えると、表示が見にくくなることがあります。

●液晶表示は、見る方向によって表示が見にくくなることがあります。

●本機が受信できる電波は「日本の標準電波だけ」です。ただし、日本以外の地域で使用している場合でも、まれに日本の標準電波を受信して自動的に日本の時刻に修正することがあります。日本以外の地域でご使用になる場合は、本機の電波受信機能をオフ（電波を受信しない状態）にしてください。

<p>万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。</p>

電源に関するご注意

- 電池の残量が残っている場合でも1年に1回は全部の電池を交換してください。
- 電池が消耗しますと一般的に以下のようなことが起こります。このようなときは長時間放置せず、速やかに新しい電池と交換してください（定期的な交換をおすすめします）。
 - 誤動作（時刻やアラームなどのリセット、報音の停止、時刻のずれなど）することがあります。
 - 液晶表示は「薄くなったり」「消えたり」します。
 - アナログ時計は「時計が遅れたり」「針が止まったり」します。
- 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池*のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
 - *モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。
- 電池が液漏れを起こした場合は液に触れずにすぐにふきとってください。

安全上のご注意

絵表示について


本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

絵表示の例

 △記号は「気をつけるべきこと」（注意）を意味しています（左の例は感電注意）。


 ⊙記号は「してはいけないこと」（禁止）を意味しています（左の例は分解禁止）。


 ●記号は「しなければならないこと」（強制）を意味しています（左の例は電源プラグをコンセントから抜く）。

 **危険**　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

 **警告**　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

 **注意**　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


 警告
袋をかぶって遊ばないでください
製品本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。窒息の原因となります。
電池の取り扱いについて
使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。
電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。

 注意
分解しないでください
本機を分解しないでください。けがをしたり、本機が故障する原因となることがあります。
設置場所について
本機を不安定な場所に置いたり、不確実な掛け方をしないでください。倒れたり、落ちたりしてけがや故障の原因となることがあります。
湿気やほこりの多い場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。
台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。
電池について
電池は使い方を守ると液漏れによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。 <ul style="list-style-type: none">極性（⊕と⊖の向き）に注意して正しく入れてください。 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。 種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。 長時間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。
電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬけがをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。
時計が止まった場合は、速やかに電池を交換してください。また、使用しないときは電池をはずしておいてください。

電波時計について


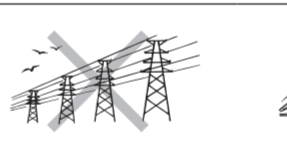
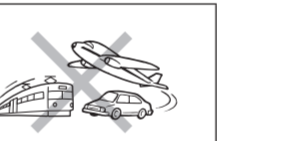



電波時計とは
正確な時刻情報 [日本標準時] をのせた長波標準電波（JJY）を受信することにより、正しい時刻を表示する時計です。
日本標準時 ：日本の時刻のもとになるもので、テレビの時報などに利用されています。この標準時は「セシウムビーム型原子周波数標準器」などにより制御されています。
標準電波を正しく受信した場合でも、時計内部の時刻演算処理などによって時刻を表示するまでに1秒未満のずれが生じます。

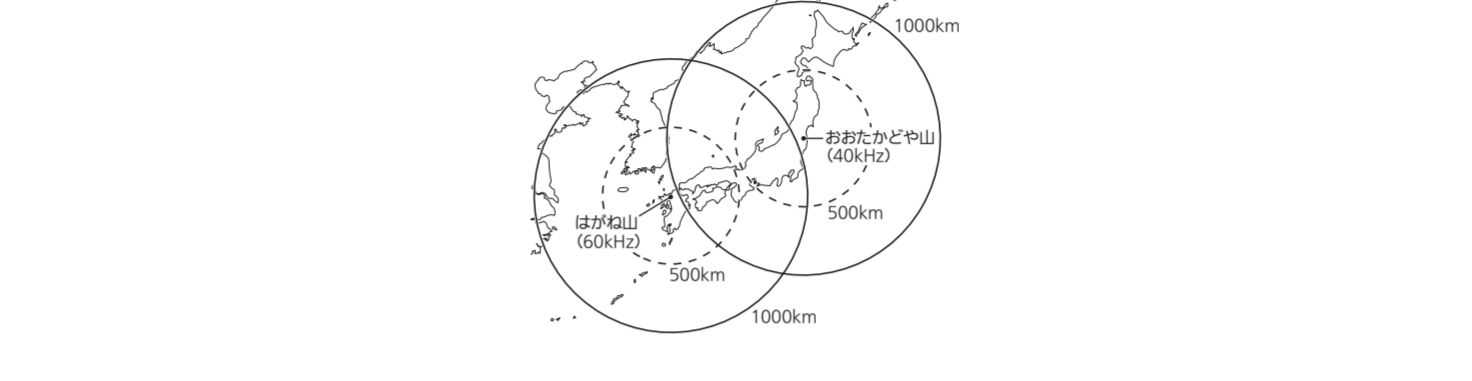
標準電波
標準電波は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しており、福島県の「おおたかどや山」（40kHz）および佐賀県と福岡県の境の「はがね山」（60kHz）から送信されています。この標準電波はほぼ24時間継続して送信されていますが、保守作業や雷対策などで一時送信が中断されることもあります。


電波の受信範囲の目安
条件の良いときは、送信所からおよそ1000km離れた場所でも受信することができます。 <ul style="list-style-type: none">ただし、約500kmを超えると電波が弱くなるので、受信しにくくなることがあります。 受信範囲内であっても、地形や建物の影響を受けたり、季節や天候、使用場所、時間帯（昼/夜）などによって受信できないことがあります。 電波の特性により、夜間の方がより受信しやすくなります。 一般的に送信所からの距離が近い方の電波が受信しやすいと考えられますが、電波環境や使用場所によっては、送信所からの距離が遠い方の電波が受信しやすい場合があります。

電波の受信範囲の目安
条件の良いときは、送信所からおよそ1000km離れた場所でも受信することができます。 <ul style="list-style-type: none">ただし、約500kmを超えると電波が弱くなるので、受信しにくくなることがあります。 受信範囲内であっても、地形や建物の影響を受けたり、季節や天候、使用場所、時間帯（昼/夜）などによって受信できないことがあります。 電波の特性により、夜間の方がより受信しやすくなります。 一般的に送信所からの距離が近い方の電波が受信しやすいと考えられますが、電波環境や使用場所によっては、送信所からの距離が遠い方の電波が受信しやすい場合があります。
電波受信について
本機は「おおたかどや山」（40kHz）と「はがね山」（60kHz）の2局より受信しやすい方の電波を自動的に選択し受信を行います（自動選局機能）。通常は毎日、電波受信を自動的にに行います（自動受信）。


使用場所について
本機は、テレビやラジオなどと同様に、電波を受信するものです。本機を使用するときは、「電波を受けやすい」部屋の窓際などでご使用することをおすすめします。下記のような場所では、電波を受信しにくくなりますので、このような場所は避けて本機をお使いください。

		
マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中およびその周辺（ビルの谷間など） <ul style="list-style-type: none">ただし、窓際で使用すると受信しやすくなります。		
		
家庭電化製品、OA機器のそば、金属板の上（テレビ、スピーカー、FAX、パソコン、携帯電話など）	電波障害の起きるところ（工事現場、空港のそば、交通量の多いところなど）	山の裏側…など

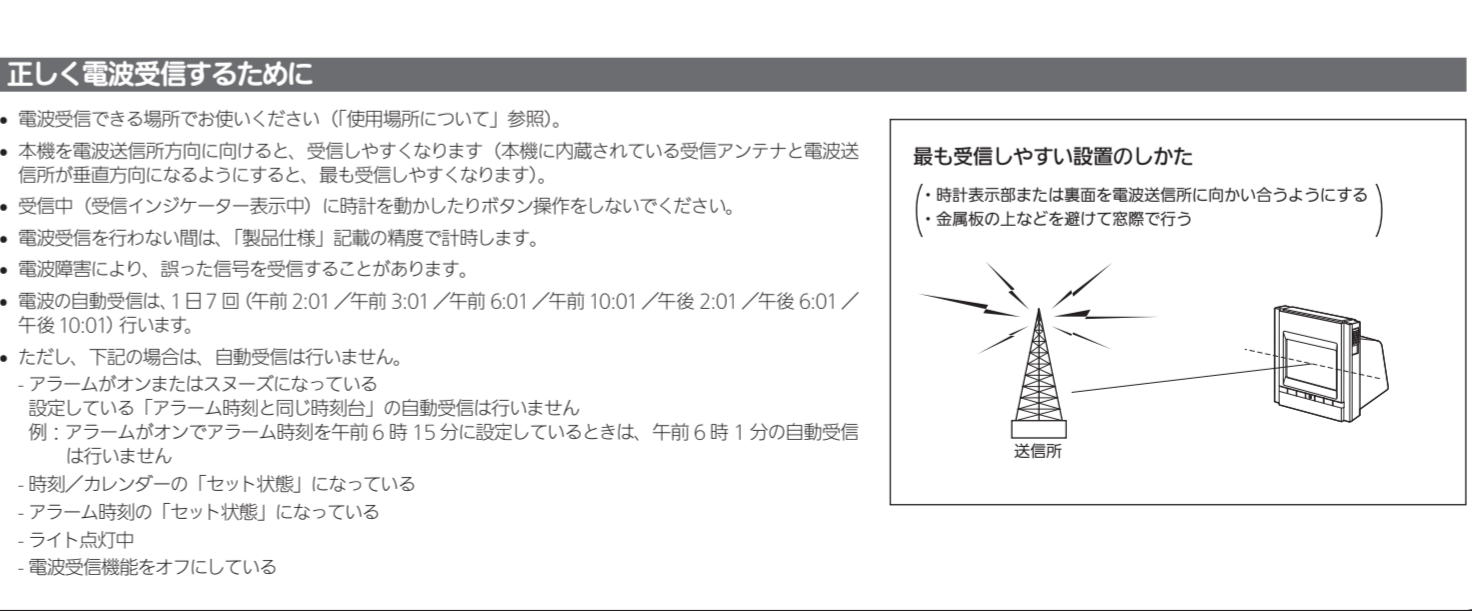正しく電波受信するために
<ul style="list-style-type: none">電波受信できる場所でお使いください（「使用場所について」参照）。 本機を電波送信所方向に向けると、受信しやすくなります（本機に内蔵されている受信アンテナと電波送信所が垂直方向になるようにすると、最も受信しやすくなります）。 受信中（受信インジケーター表示中）に時計を動かしたりボタン操作をしないでください。 電波受信を行わない間は、「製品仕様」記載の精度で計時します。 電波障害により、誤った信号を受信することがあります。 電波の自動受信は、1日7回（午前2:01 /午前3:01 /午前6:01 /午後10:01 /午後2:01 /午後6:01 /午後10:01）を行います。 ただし、下記の場合は、自動受信は行いません。 <ul style="list-style-type: none">-アラームがオンまたはスヌーズになっている -設定している「アラーム時刻と同じ時刻台」の自動受信は行いません 例：アラームがオンでアラーム時刻を午前6時15分に設定しているときは、午前6時1分の自動受信は行いません -時刻/カレンダーの「セット状態」になっている -アラーム時刻の「セット状態」になっている -ライト点灯中 -電波受信機能をオフにしている
最も受信しやすい設置のしかた
<ul style="list-style-type: none">時計表示部または裏面を電波送信所に向かい合うようにする 金属板の上などを避けて窓際で行う


電波受信機能のオン/オフを切り替える

- 電波受信機能を解除するときは、通常表示のときに【電波受信】を8秒以上押し続けます。
 - *「受信オフ」マークが点灯します。
- 電波受信機能を使うときは、通常表示のときに【電波受信】を8秒以上押し続けます。
 - *「受信オフ」マークが消灯します。

 注意
<ul style="list-style-type: none">*「受信オフ」マークが点灯しているときは、電波受信による日付・時刻合わせを行います。「ボタンを押して時刻などを修正する」を参照して、手動で設定してください

製品仕様

水晶発振周波数：32,768Hz
表示内容：カレンダー表示（月・日・曜日） <p>時刻表示（時・分・秒）、午後マーク/24時間制表示（24H）、アラーム時刻、温度表示、湿度表示</p>
電波受信機能：自動受信（7回/日*）、手動受信 <p>*受信開始時刻＝午前2:01 / 午前3:01 / 午前6:01 / 午前10:01 / 午後2:01 / 午後6:01 / 午後10:01</p>
自動選局機能 <p>〔受信電波＝長波標準電波 JJY 〕</p> <p>〔周波数＝40kHz / 60kHz 〕</p>
精　　度：電波受信による時刻修正が行えない場合は、平均月差±30秒以内
温度計測機能：計測範囲＝0℃～40℃*1 <p>計測精度＝±2℃（0℃～40℃）*2</p> <ul style="list-style-type: none">•1分に1回計測します。*3
湿度計測機能：計測範囲＝20％～90%（0℃～49.9℃において結果表示）*4 <p>計測精度＝±10%（5～40℃）</p> <p>（例　湿度50%の場合、40%～60%となります）*2</p> <ul style="list-style-type: none">•1分に1回計測します。*3
アラーム機能：セット単位＝分、報音時間＝1分間 <p>ダブルアラーム（通常アラーム、スヌーズアラーム/全7回）デモアラーム（アラーム音の試聴）</p>
そ　　他：12 / 24 時間制表示切り替え、コントラスト調整、LEDライト、フルオートカレンダー、快適度インジケーター*5

主要回路素子：音叉型高性能水晶振動子、CMOS-LSI

使用温度：0℃～40℃

使用電池：単3形マンガン乾電池（R6P）2個

電池寿命：約1年（電波受信7回/日、ライト5秒間/日、アラーム報音1分/日使用した場合）

*1　＝・－0.1℃以下、40.1℃以上でも温度計測を行います。本機の温度保証範囲外となります。

- ・－20℃以下は“L”表示、50℃以上は“H”表示となります。

*2　＝温度・湿度表示は時計に内蔵されているセンサーにより、時計内部の温度・湿度を計測/表示するものです。そのため、急激な変化が起きても、その温度や湿度を表示するまで（時計内部がその温度や湿度と同じになるまで）約30分程度かかります。なお、計測機能上、本機を冷・暖房器具の送風口の近くで使用しないでください。

*3　＝電波受信中、カレンダーや時刻などのセット中、ライト点灯中、アラーム報音中は、計測を中断します。

*4　＝19%以下は“L”表示、91%以上は“H”表示となります。

- 湿度表示は温度が0℃～49.9℃の範囲外では“—”表示となります。

*5　＝一般的に知られていない不快指数の値をもとに7段階に分けて表示します。不快指数は、温度と湿度を公式に当てはめて算出されます。

◆使用電池に関して




本機は、マンガン乾電池の特性に合わせて設計されています。アルカリ乾電池は使用できますが、マンガン乾電池と同様に1年に1回は電池を交換してください。電池寿命が延びてしまい、そのまま使用し続けると、電池の液漏れの原因となる場合があります。

●充電式電池は、使用しないでください。初期電圧が低く、電池の特性が合わないため、使用すると本機が正常に動作しない、または電池寿命が極端に短くなる場合があります。

<p>改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。</p>

各部の名称

- タイプ1、2、3はサイズやデザインが異なりますが機能や操作は同じです。
- 製品によっては、「ボタン/スイッチの名称」や「快適度インジケータの快適度を表す表記」が、英字（または英字の略称）になっています。
- 本書では、特に注記がない場合、タイプ1を例として説明します。

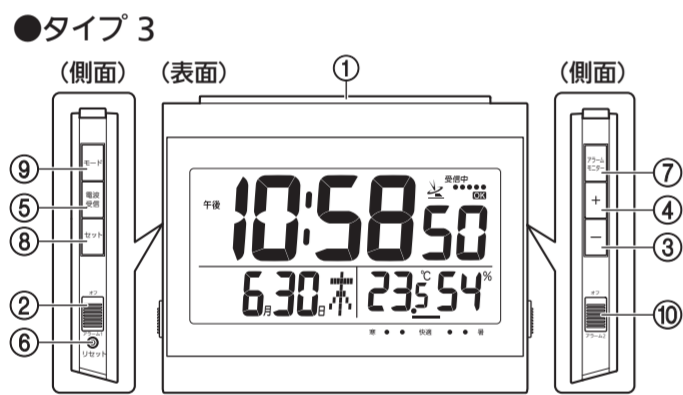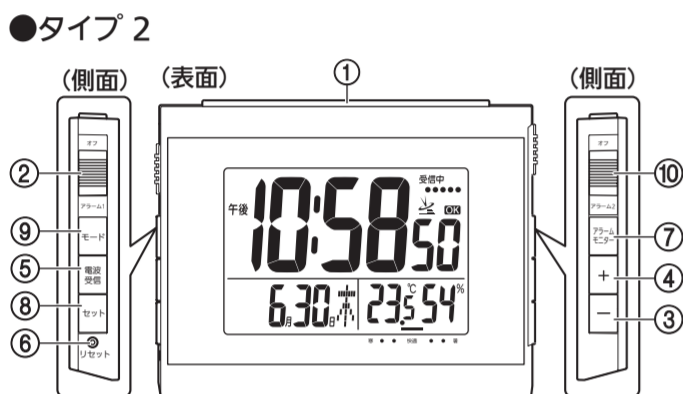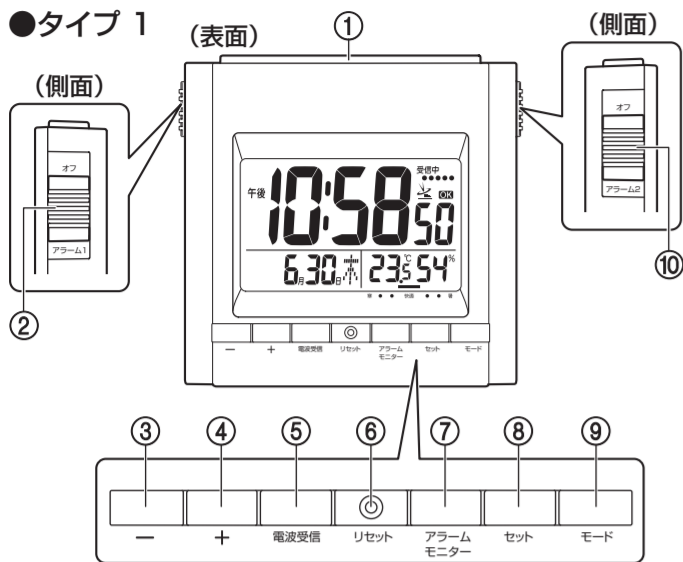


本書の記載	説明
① 【スヌーズ/ライト】または【SNOOZE / LIGHT】	<ul style="list-style-type: none"> ライトを点灯するときに押します。約5秒間ライトが点灯します。 アラーム報音中に、音を止めるときに押します。
② 【アラーム1】スイッチ (スヌーズ オン オフまたは SNOOZE ALM ON OFF)	アラーム1のスヌーズ/オン/オフを切り替えるときに使います。
③ 【-】	カレンダー、現在時刻、アラーム時刻、液晶表示のコントラスト、12時間制/24時間制を設定するときに使います。
④ 【+】	
⑤ 【電波受信】または【WAVE】	すぐに電波を受信したいときに押します。
⑥ 【リセット】または【RESET】	電池交換後、必ず押します。 リセット操作がしにくい場合は、先端の細いもので押してください（製品を傷つけないようご注意ください）。
⑦ 【アラームモニター】または【DEMO】	アラームの音を試聴するときに押します。 アラーム報知日を設定するときに押します。
⑧ 【セット】または【SET】	現在時刻などを合わせるときに押します。
⑨ 【モード】または【MODE】	アラーム1/アラーム2を設定するときに押します。
⑩ 【アラーム2】スイッチ (スヌーズ オン オフまたは SNOOZE ALM ON OFF)	アラーム2のスヌーズ/オン/オフを切り替えるときに使います。

本書に記載している時計のイラストは操作説明用です。実際の製品とは異なることがあります。

はじめてご使用になるときは

- ① 時計に表示例シールが貼ってある場合には、シールをはがします。
- ② 電池ふたを開けます。
① フックを押しながら
② 矢印の方向に開ける。
- ③ 電池を入れます。
単3形マンガン乾電池 (R6P) 2個。
- ④ 電池ふたを閉めます。
- ⑤ 【リセット】を細い棒などで押します (リセット操作)。
 - 時計が「午後 12:00 00」から動き始めます。
 - すでに時計が動いていても、リセット操作を行ってください。
- ⑥ 時計を設置する場所に置きます。
実際に設置する場所に置いて電波の受信状況を確認する。
- ⑦ 時計を設置する場所でも、電波を受信できるかどうかを確認します。
 - 電波受信が終了するまで時計に触らないでください。
 - 電波受信が終了するまで最長で約16分かかります。
 - 電波受信を中止したいときは、いずれかのボタンを押します。
- ⑧ 時計を設置する場所でも、電波を受信できるかどうかを確認します。
受信しにくい 受信しやすい。
- ⑨ 時計を設置する場所でも、電波を受信できるかどうかを確認します。
受信しにくい 受信しやすい
- ⑩ 時計を設置する場所でも、電波を受信できるかどうかを確認します。
受信しにくい 受信しやすい

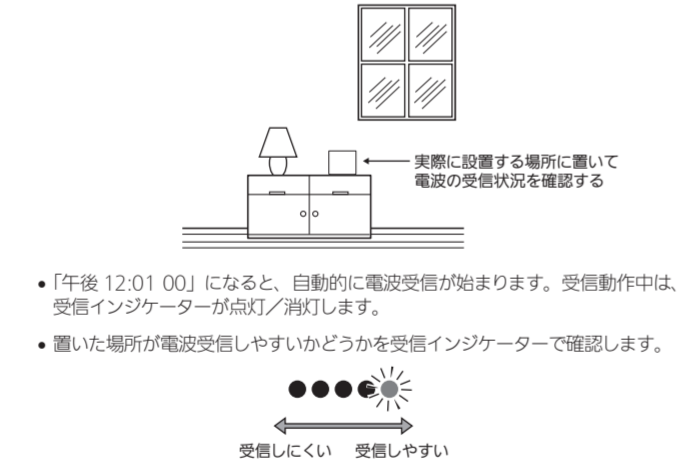

- ⑦ 時計を設置する場所でも、電波を受信できるかどうかを確認します。
受信しにくい 受信しやすい
 - ⑧ 時計を設置する場所でも、電波を受信できるかどうかを確認します。
受信しにくい 受信しやすい
 - ⑨ 時計を設置する場所でも、電波を受信できるかどうかを確認します。
受信しにくい 受信しやすい
 - ⑩ 時計を設置する場所でも、電波を受信できるかどうかを確認します。
受信しにくい 受信しやすい
- 「OK」マーク
1日1回以上、電波の受信に成功していることを表します。
- 「SNZ」マーク
最新の電波の受信に成功していることを表します。
- 「受信状況」
- 現在の年月日と時刻に修正し、「OK」マークと「SNZ」マークが点灯します。
 ●ご使用中も、「OK」マークや「SNZ」マークの点灯状況を参考にして、電波の受信状況を確認してください。
- 「電波を受信できなかったとき」
- 年月日や時刻を修正しません。「OK」マークと「SNZ」マークは点灯しません。
 ●「電波を受信できないときは」をご覧ください。

表示について



電波を受信できないときは

- 一昼夜、その場所においておく
- 昼間は電波を受信できなかった場所でも、夜間には受信できることがあります。電波の状況は、周囲の地形や建物、季節、天候、時間帯 (昼/夜) などによって変化します (『電波時計について』参照)。時計が電波を受信できるか、受信できないかは、その電波状況の変化に影響を受けます。
- 定期的に、電波を受信できる場所で電波受信をする
- 定期的に、窓際などの電波を受信できる場所に時計を持っていき、ボタンを押して電波を受信します (『ボタンを押して電波を受信する』参照)。電波を受信した後、設置場所に戻します。
- 電波受信は行わず、ボタン操作で時刻などを修正する
- 電波受信は行わずに、ボタン操作で時刻などを修正します (『ボタンを押して時刻などを修正する』参照)。この場合の時計の精度は、「製品仕様」に記載している「電波受信による時刻修正が行えない場合」の精度になります。
- 設置する場所を変更する
- 時計の設置場所を、電波を受信できる場所に変更します。変更後、ボタンを押して電波受信を行い、新しい設置場所でも電波を受信できるかどうかを確認してください (『ボタンを押して電波を受信する』参照)。

ボタンを押して電波を受信する


- すぐに時刻を合わせたいときなど、必要ときにボタンを押して電波を受信します。
- ① 時計を置きます。
 - ② 【電波受信】を押すと、受信を開始します。
 - 注意
 - 電波受信が終了するまで、時計に触らないでください。
 - 電波受信が終了するまで最長で約16分かかります。
 - 電波受信を中止したいときは、いずれかのボタンを押します。
 - ③ 電波を受信できたかどうかを確認します。

時計の設置場所を変更したときは

新しい設置場所でもボタンを押して電波受信を行い (『ボタンを押して電波を受信する』参照)、電波の受信状況 (電波の届きかた) を確認してください。

快適度インジケータについて

- 時計周辺の快適度をインジケータで表示します。
- 快適度を7段階に分けて表示しています。
 - エアコンなどの温度調節の目安に便利です。
 - あくまでも目安としてご利用ください (快適度インジケータは安全性を保障するものではありません)。

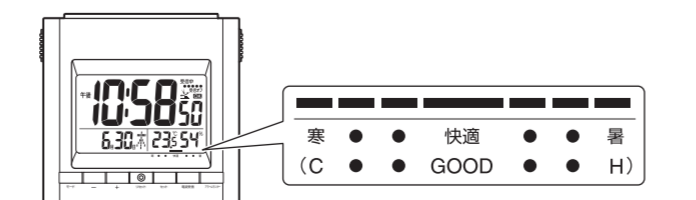


ボタンを押して時刻などを修正する

電波を受信できないときなどに、ボタンを押して時刻を修正します。

- ① 【セット】を押して、時刻などを修正する状態 (セット状態) にします。修正できる項目が点滅します。
 - セット状態で約5分間何も操作を行わないと、自動的に<通常表示>に戻ります。

- ② 【セット】を押して、修正する項目を選びます。【セット】を押すごとに、下記の順で修正できる項目が切り替わります。

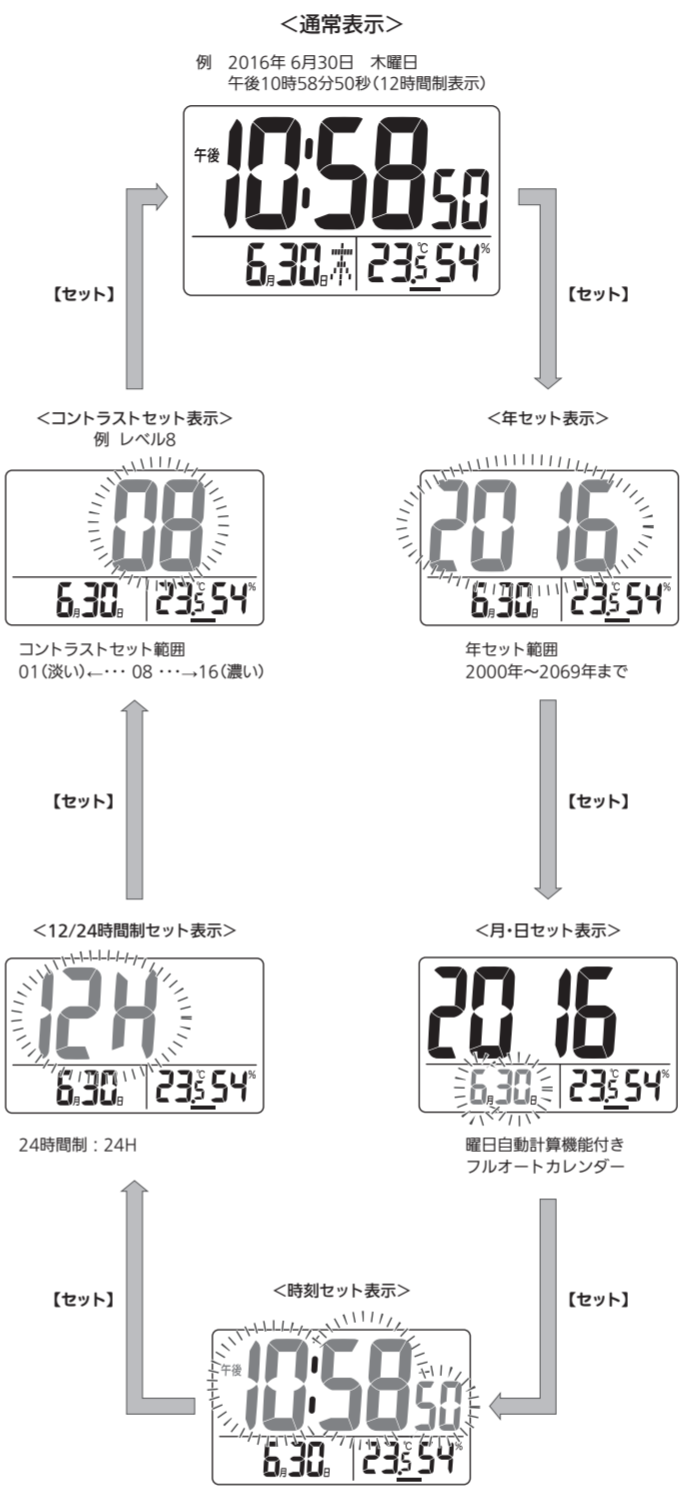

- ③ 【+】または【-】を押して、年月日や時刻などを修正します。
 <年セット表示>、<月日セット表示>、<時刻セット表示>のとき
 ●【+】を押す：点滅箇所の数字が進みます。
 ●【-】を押す：点滅箇所の数字が戻ります。
 ●ボタンを押し続けると早送り/早戻しができます。

<時刻セット表示>のとき
ボタンを押して分を進めたい (戻したい) タイミングで、「00」秒からスタートします。

- <12 / 24 時間制セット表示>のとき
- 【+】または【-】を押すごとに、時刻の表示方法 (12時間制 / 24時間制) が切り替わります。
 - 12時間制 午前 10:00 → 10:00 午後 10:00 → 午後 10:00
午後の時刻を表示しているときは「午後」マークが点灯します。
 - 24時間制 午前 10:00 → 10:00 午後 10:00 → 22:00
「24H」マークが点灯します。


- ④ 【セット】を押して、<通常表示>に戻します。

表示の濃さを見やすく調整する

- 上記手順2で<コントラストセット表示>を選んで調整します。
- 【+】を押す：表示濃度が濃くなります。
 - 【-】を押す：表示濃度が薄くなります。

アラームを使う

- アラーム音が鳴る時刻を2つ設定することができます (ダブルアラーム機能)。
- 毎日、平日のみ、土日のみを選択してアラームを鳴らす日 (アラームの報知日) を設定することができます。
- スイッチを切り替えて、止めても繰り返し鳴るスヌーズアラームを選ぶことができます。

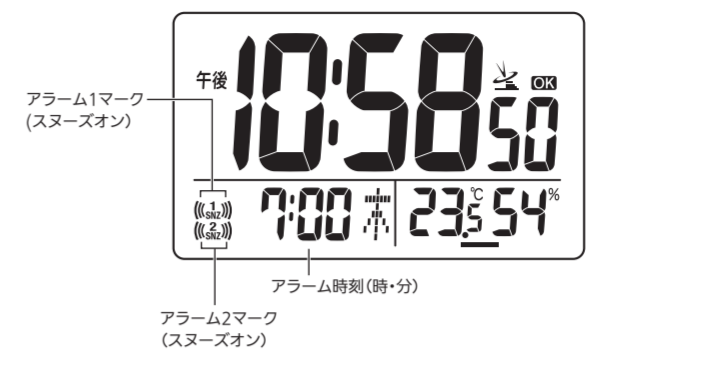


設定するアラームを選ぶ

- 【モード】を押して、設定するアラームを選びます。
 - ボタンを押すごとに、<アラーム1セット表示>、<アラーム2セット表示>、<通常表示>の順で切り替わります。


アラームの報知日を選ぶ

- <アラーム1セット表示>または<アラーム2セット表示>のときに、【アラームモニター】を押して、アラームの報知日を選びます。
 - ボタンを押すごとに、平日、土日、毎日 (表示なし) の順で切り替わります。
- 参考
 - 約5秒間何も操作を行わないと、自動的に<通常表示>に戻ります。
 - アラーム報知日を選んだ後、5秒間何も操作を行わないと、アラーム報知日が設定されます。

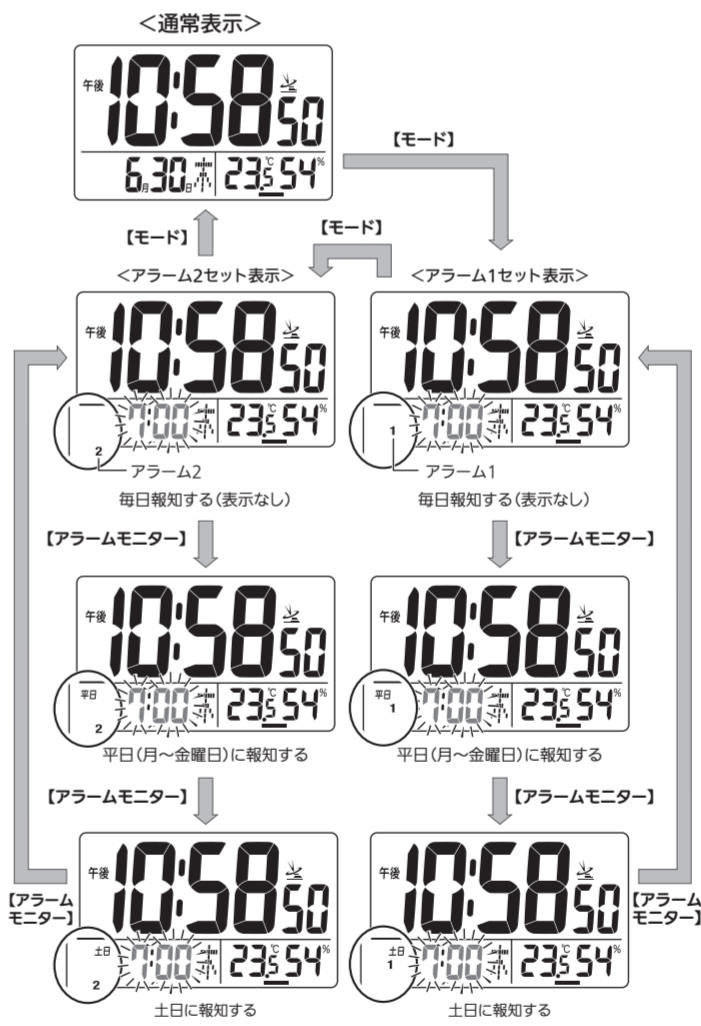

アラーム時刻を設定する

- ① 上記「設定するアラームを選ぶ」および「アラームの報知日を選ぶ」の手順で、設定したいアラームと報知日を選びます。
アラーム時刻が点滅します。



- セット状態で約5秒間何も操作を行わないと、自動的に<通常表示>に戻ります。
- ②【+】または【-】を押して、点滅しているアラーム時刻を設定します。
 - 【+】を押す：時刻が進みます。
 - 【-】を押す：時刻が戻ります。
 - 約5秒間何も操作を行わないと、自動的に<通常表示>に戻ります。

- 参考
 - ボタンを押し続けると早送り/早戻しができます。
 - 電波受信中に【+】または【-】を押すと、電波受信は中断されます。

アラームの設定を切り替える

- 【アラーム1】または【アラーム2】スイッチで、それぞれ切り替えます。

<アラーム1> <ALARM 1> 【アラーム1】 スイッチ	<アラーム2> <ALARM 2> 【アラーム2】 スイッチ	鳴り方
スヌーズ 	スヌーズ 	アラーム時刻になるとアラーム音が1分間鳴ります。アラーム音は約5分おきに7回繰り返します。なお【スヌーズ/ライト】で音を止めても再び鳴ります。 ●スヌーズマーク (SNZ) が点滅しているときは、アラーム音が再び鳴ります (スヌーズアラーム機能中)。なお、スヌーズアラーム機能中は、【スヌーズ/ライト】、【アラーム1】スイッチ、【アラーム2】スイッチ、【リセット】のみ使用できます。
オン 	オン 	アラーム時刻になるとアラーム音が1分間鳴ります。
オフ 	オフ 	アラーム時刻になってもアラーム音は鳴りません。

- 注意
 - アラーム音は1分間に5段階で変化します。
 - アラームをオンまたはスヌーズに設定すると、表示が<アラーム時刻表示>に切り替わります。
 - アラームをオフに設定すると、<通常表示>に戻ります (アラームは鳴りません)。

アラーム音を止める

- 【スヌーズ/ライト】を押します。

アラーム、スヌーズアラーム機能を解除する

- 【アラーム1】または【アラーム2】スイッチをそれぞれオフに設定します。

アラーム時刻を表示するには

- 【アラーム1】または【アラーム2】スイッチをスヌーズまたはオンに設定すると、カレンダー表示 (月・日) がアラーム時刻表示 (時・分) に切り替わります。
- 【アラーム1】および【アラーム2】スイッチをオフに設定すると、カレンダー表示 (月・日) に戻ります (アラームは鳴りません)。

アラーム音をためしに聞く

- 【アラームモニター】を押します。
 - アラーム音が鳴ります。
 - もう一度押すと止まります。

ダブルアラームの設定と動作について

アラームを2つ、同じ時間帯でスヌーズで使用したとき、後発のアラームが優先になって最初に鳴り始めたアラームが止まります。

- (例) <アラーム1>：午前7:00 / スヌーズ <アラーム2>：午前7:13 / スヌーズ
- <アラーム2>が鳴り始めたときに<アラーム1>のスヌーズアラーム状態は解除され、それ以降は<アラーム2>のスヌーズアラーム時刻 (午前7:18、午前7:23...) に鳴ります。

電池を交換する

「はじめてご使用になるときは」の手順2〜7を行ってください。

このような状況になったときは

状況	考えられる原因	対処・確認方法
時計やアラーム設定時刻がリセットされる	電池と電池バネの接触不良 電池が消耗または劣化している	電池を取り出し、電池バネの接触部分を清潔な布で拭いて入れなおす 新しい電池と交換する
電波を受信できない	電波受信機能がオフになっている 受信しにくい環境に設置されている 標準電波の送信が停止している	電波受信機能をオンにする 設置場所を変えて受信させる NICTの電波送信情報を確認する