

よく使う語句を登録する/呼び出す (プリセットタイトル)

よく使う単語や文章を登録しておき、文字の入力中に呼び出して挿入することができます。

- ・最大49文字の語句を9種類まで登録できます。
- ・お買い上げの状態では、以下の8種類の語句が登録されています(1種類は未登録)。修正や書き換えが可能です。

1. 保存資料
2. BACKUP DATA 作成日 月 日
3. デジタルアルバム
4. 撮影日 月 日
5. BEST ALBUM
6. オムニバス
7. h t t p : //
8. E-mail :
9. (未登録)

プリセットタイトルを呼び出す

文字を入力中に、プリセットタイトルを呼び出して挿入します。

- 1 **プリセットタイトル** を押します。

登録されている語句が表示されます。



- 2 ⌂ を押して、挿入したい語句を選び、**実行** を押します。

- ・「1」～「9」の数字キーでも呼び出すことができます。

新しくプリセットタイトルを作る

文字を入力してプリセットタイトルを作り、登録します。

- 1 **プリセットタイトル** を押します。

- 2 ⌂ を押して**[タイトル編集]** を選び、**実行** を押します。

- 3 ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ を押して**作成** を選び、**実行** を押します。


文字入力エリアに文字が無いときは、手順4の画面が表示されます。



- 4 ⌂ を押して語句の作り方を選び、**実行** を押します。

新規作成と**参照作成**から選びます。

- ・新規作成…最初から文字を入力して作ります。
- ・参照作成…入力中の文字をベースに作ります。



- 5 文字を入力し、**実行** を押します。

参照作成を選んだときは、入力中の文字が表示されます。必要に応じて修正して**実行** を押してください。

- ・記号、絵文字、外字も使うことができます。
- ・書体、文字体、書式を指定することはできません。

6 ⌈▽⌋を押して登録する場所を選びます。



「未登録」と表示されている場所は、データが登録されていません。

7 [実行]を押すと、「よろしいですか？」と表示されるので、よければ[実行]を押します。

・別の場所に登録したいときは、[取消し]を押します。

これで登録は完了です。

プリセットタイトルを修正する

登録したプリセットタイトルを、呼び出して修正します。

1 [プリセットタイトル]を押します。

2 ⌈▽⌋を押して[タイトル編集]を選び、[実行]を押します。

3 ⌈▽⌋⌞⌟を押して[修正]を選び、[実行]を押します。

4 ⌈▽⌋を押して修正する語句を選び、[実行]を押します。

5 語句を修正し、[実行]を押します。

6 ⌈▽⌋を押して登録する場所を選び、[実行]を押します。

「よろしいですか？」と表示されます。

・別の場所に登録したいときは、[取消し]を押します。

7 [実行]を押します。

これで修正は完了です。

プリセットタイトルを削除する

登録したプリセットタイトルを削除します。

1 [プリセットタイトル]を押します。

2 ⌈▽⌋を押して[タイトル編集]を選び、[実行]を押します。

3 ⌈▽⌋⌞⌟を押して[削除]を選び、[実行]を押します。

4 ⌈▽⌋を押して削除する語句を選び、[実行]を押します。

「よろしいですか？」と表示されます。

・別の語句を削除したいときは、[取消し]を押します。

5 [実行]を押します。

削除されたプリセットタイトルの欄は「未登録」になります。

入力した文字をコピーする・貼りつける(コピー・ペースト)

文字をコピーし、呼び出して挿入することができます。

文字をコピーする


- 1 文字を入力します。
- 2 [機能]を押し、指を離してから [コピー] を押します。
- 3 [⑤⑥]を押して、コピーする最初の文字にカーソルを合わせ、[実行] を押します。
- 4 [⑤⑥]を押して、コピーする最後の文字にカーソルを合わせ、[実行] を押します。

「コピー完了」と表示された後、文字入力画面に戻ります。

- コピーは9個まで取り込むことができます。10個目をコピーしたときは、古い順にコピーした内容がなくなります。


コピーした文字を貼りつける(ペースト)

- 1 文字入力画面で [ペースト] を押します。



- 2 ①②を押して貼りつける内容を選び、[実行] を押します。

指定した文字が貼り付けられます。



- 項目に入力できる最大文字数を超えるときは、超過した文字は貼り付けられず、「文字数オーバー ペーストできなかった文字があります」と表示されます。

オリジナルの文字(外字)を作る

ⒶやⒷなどのように、本機にない文字や記号を自分で作ることができます(外字)。4つまで本機の中に登録(記憶)しておくことができます。外字では、文字字体の指定は無効です。

外字を作る方法には、次の2つがあります。

- ・はじめから自分で作る(新規作成)
 - …まったくオリジナルな外字を作るとき
- ・本機の中にある文字を利用して作る(参照作成)
 - …ⒶやⒷのように、既存の文字が利用できるとき

はじめから自分で作る(新規作成)

[例]

1 [機能]を押し、指を離してから[6番]を押します。


2 Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ を押して作成を選び、[実行]を押します。

3 Ⓢ Ⓣ を押して新規作成を選び、[実行]を押します。

- ・1の手順で画面に何も文字がなかったり、カーソルの位置に文字がなかった場合は、外字作成画面(手順4の画面)になります。

4 外字作成画面で外字を作成します。

- ・外字作成画面 カーソル
スケール / スケール




カーソルを移動させるときは	Ⓐ Ⓣ Ⓤ Ⓥ を押してカーソルを移動します。
点を1つ塗りつぶすときは	カーソルを目的の位置まで移動し、[1番](黒)を押します。
点を1つ消すときは	塗りつぶされている点までカーソルを移動し、[2番](白)を押します。
線を描くときは	[1番](黒)を押し、指を離してから[3番](連続)と押し、黒 連続にして、カーソルを移動します。カーソルの移動に合わせて、線が描かれます。
線を消すときは	[2番](白)を押し、指を離してから[3番](連続)と押し、白 連続にして、カーソルを移動します。カーソルの移動に合わせて、線が消されます。

- ・斜め方向に連続して塗りつぶしたり消したりすることはできません。斜め方向に塗りつぶしたり消したりするときは、1つの点ごとに操作してください。
- ・外字作成画面で[1](黒)または[2](白)のどちらかが指定されているときは、[3](連続)を押すたびに連続入力を「する/しない」が切り替えられます。

連続になっていない場合は、[機能] Ⓢ 、[機能] Ⓣ でカーソルを画面の左右の端へ、[機能] Ⓤ 、[機能] Ⓥ でカーソルを上下端へ、それぞれ移動することができます。

5 外字が完成したら、**[実行]**を押します。



6 **ⒶⒷⒸⒹ**を押して登録する場所を番号で選び、**[実行]**を押します。

「よろしいですか?」と表示されます。

- すでに外字が登録されている番号を選ぶと、その外字が表示されます。

登録されている外字を消したい場合は、そのまま**[実行]**を押します。消したくない場合は、**[取消]**を押して、登録番号を選び直します。

7 **[実行]**を押します。

本機にある文字を利用して作る(参照作成)

文字の他に、記号や絵文字も利用することができます。(記号→79ページ、絵文字→79~81ページ)

[例] 高 → 高

1 「高」を入力します。

2 **ⒶⒷⒸⒹ**を押して、「高」にカーソルを合わせます。

3 **[機能]**を押し、指を離してから**[外字]**を押します。

4 **ⒶⒷⒸⒹ**を押して**作成**を選び、**[実行]**を押します。

5 **ⒶⒷⒸⒹ**を押して**参照作成**を選び、**[実行]**を押します。

外字作成画面に「高」が表示されます。



6 59ページの手順4以降の操作をして、外字を作成、登録します。

すでに作ってある外字を修正する

1 **[機能]**を押し、指を離してから**[外字]**を押します。

2 **ⒶⒷⒸⒹ**を押して**修正**を選び、**[実行]**を押します。

3 **ⒶⒷⒸⒹ**を押して修正する外字を選び、**[実行]**を押します。
外字作成画面に、選んだ外字が表示されます。


4 59ページの手順4以降の操作をして、外字を修正、登録します。

外字を使う


1 外字を入れたい位置にカーソルを合わせます。

2 **[機能]**を押し、指を離してから**[外字]**を押します。

3 を押して「呼出し」を選び、**実行**を押します。



4 を押して呼び出す外字を選び、**実行**を押します。



外字が入力されていることを示します

・呼び出した外字を削除するときは、通常の文字と同じ方法で消します。

登録した外字を削除する

1 **機能**を押し、指を離してから^{外字}**[6]**を押します。

2 を押して「削除」を選び、**実行**を押します。

3 を押して削除する外字を選び、**実行**を押します。
「よろしいですか？」と表示されます。

4 **実行**を押します。
選んだ外字が削除されます。

外字を文章中で使っていたときに、登録元の外字を削除すると、
文章中の外字が入っていた位置は空白で印刷されます。

イラストデータや画像をパソコンから取り込む

「CW-K80用ロゴ送信ソフト」を使うと、パソコンで作成したイラストデータや画像を本機に取り込んで、ロゴデータとして使用することができます。

取り込むことができるのは、LONGタイプ2種類、SHORTタイプ2種類の計4種類です。

- ・CW-K80用ロゴ送信ソフトは、次の手順でパソコンにインストールします。

1 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

2 別紙の「はじめにお読みください」を参照して、CW-K80のプリンタードライバーをインストールします。既にプリンタードライバーがインストールされている場合には、印刷ソフトウェアをインストールする画面が起動したら、[キャンセル]をクリックして、インストールを中止します。

3 CD-ROM内の¥LOGOTOOL¥CWK80LOGO_inst.exeをダブルクリックします。

4 インストール先を確認する画面が表示されるので、確認して[OK]をクリックします。

初期設定でのインストール先は、Cドライブの¥Program Files¥CASIO¥CWK80TOOLです。

- ・パソコンからイラストデータや画像を取り込むには、ロゴ送信ソフトのほかに、USBケーブルが必要です。付属のUSBケーブルをご使用ください。

- ・ロゴ送信ソフトの操作については、「CWK80_LOGO_README.txt」をご覧ください。

「CWK80_LOGO_README.txt」は、手順4で指定したインストール先にインストールされます。

イラストデータや画像を取り込む

■パソコン側の操作

- 1** [スタート]ボタンをクリックして「ファイル名を指定して実行(R)...」を選択し、表示されるダイアログボックスで「参照(B)...」をクリックし、前記のインストール先を参考し、CWK80TOOLフォルダを指定します。
- 2** CWK80Logo.exeを選択し、ダイアログボックスで[OK]をクリックします。
ロゴ送信ソフトが起動します。
 - パソコンのOSの設定によっては、上記の操作と異なることがあります。OSの取扱説明書、ヘルプなどをご覧ください。
- 3** CWK80TOOLフォルダ内の「CWK80_LOGO_README.txt」を参考に、本機に取り込むロゴデータを準備します。
 - 本機に取り込むイラストや画像は、モノクロカラーのBMP形式で作成してください。
 - LONGタイプ(ユーザー1(L)、ユーザー2(L))に取り込むことができるデータは縦128ドット固定、幅は576ドットのサイズまでです。
 - SHORTタイプ(ユーザー3(S)、ユーザー4(S))に取り込むことができるデータは、縦128ドット固定、幅は288ドットのサイズまでです。
- 4** 「CWK80_LOGO_README.txt」を参考に、送信データを転送先エリア(ユーザー1(L)、ユーザー2(L)、ユーザー3(S)、ユーザー4(S))ごとに指定します。

■本機側の操作

- 5** を押して、本機の電源を切ります。
- 6** USBケーブルを使って、パソコンと本機を接続します。
 - 接続について詳しくは、別紙の「はじめにお読みください」や71ページをご覧ください。
- 重要** USBケーブルはデータ転送のためのものです。USBケーブルを接続しても、ACアダプター、または乾電池から本体への電源供給は必要です。
- 7** を押して、本機の電源を入れます。
- 8** を押します。
「通信準備完了」と画面に表示されます。
- 9** をクリックして、データを送信します。
- 10** データの受信が正常に終了したら、 を押して本機の電源を切ります。

■本機側の操作

11 本機のUSBコネクターからUSBケーブルを外します。

取り込んだイラストや画像は、パソコンを使わずロゴデータとして使うことができます。
詳しくは「ロゴ付きのデータを印刷する」(35ページ)を参照してください。

プリンタードライバーをインストールした後、パソコンと本機を接続して**[USBリンク]**を押すとUSBドライバーをインストールするウィザードがパソコンの画面に表示されます。画面の指示にしたがって、インストールしてください。(2回目以降の接続では、ウィザードは表示されません。)

- Windows® XPをご使用の場合には、途中で「このハードウェアを使用するためにインストールしているソフトウェアは、Windows XPとの互換性を検証するWindowsロゴテストに合格していません」というメッセージが表示されます。[続行(C)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。
- Windows 2000をお使いの場合には、上の画面と同様に「デジタル署名が見つかりませんでした」という警告メッセージが表示される場合があります。この場合は、[はい(Y)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。

MEMO

設定編

設定を変える

文字の入力方法や画面の明るさなどの設定を使いやすいうように変更することができます。

設定できる項目

電源を入れて最初に **機能** を押し、指を離してから **9** を押すと、右の画面が表示されます。

↖ ↘ で設定したい項目を選んで画面を切り替え、設定を変更します。

- 電源を入れた直後以外の画面では、一部の項目が画面に表示されないことがあります。



設定項目	内容	ページ
入力設定	挿入/上書き	文字の入力方法を決める
	ローマ字入力/かな入力	日本語の入力方法を決める
	ブザー音 ON/OFF	ブザー音を鳴らす/鳴らさないを決める
輝度調整	画面の濃淡を調整する	65
印刷濃度	印刷の濃さを調整する	66
初期フォント	入力文字の最初の書体を決める	54
デモ印刷	内蔵のサンプルデータを印刷する	66

ブザー音を消したい

電源を入れたときやキー操作を間違ったときに鳴る「ピッ」というブザー音を消すことができます。


- 1** **機能** を押し、指を離してから **9** を押します。
- 2** **↖ ↘** を押して **入力設定** を選び、**実行** を押します。
- 3** **↖ ↘ ↙ ↘** を押して **ブザーOFF** を選び、**実行** を押します。
 - ブザー音を鳴らしたいときは、**ブザーON** にします。

画面の明るさを変えたい

画面の表示が見えにくいときは、画面の明るさ(コントラスト)を調整することができます。

- 1** **機能** を押し、指を離してから **9** を押します。
- 2** **↖ ↘** を押して **輝度調整** を選び **実行** を押します。
- 3** **↖ ↘** を押して明るさを調整し、**実行** を押します。

↖ を押すごとに薄く、**↗** を押すごとに濃くなります。



印刷の濃さを変えたい

印刷された文字が薄かったり、濃かったりしたときは、お好きな濃さに変えることができます。

- 1 **機能** を押し、指を離してから**⑨ よ**を押します。
 - 2 **Ⓐ Ⓡ**を押して**印刷濃度**を選び、**実行**を押します。
 - 3 **Ⓛ Ⓣ**を押して濃さを設定し、**実行**を押します。

1 にすると1番薄く印刷され、5にすると1番濃く印刷されます。

-印刷濃度-

薄 ← 1 2 3 4 5 → 濃

 - 印刷の濃さの設定を変更しても、使用環境や使用状況が変わらない場合は、実際に印刷される濃度が変わらないことがあります。

サンプルデータを印刷する(デモ印刷)

内蔵のサンプルデータを印刷して、本機でどんな印刷データができるか
を見ることができます。

重要!! デモ印刷をすると、前回作成したデータは消えてしまいます。
大切なデータの場合には、登録してから印刷をしてください
(データの登録→39ページ)

設定編

設定を変える

- 1 インクリボンカセットがセットされていることを確認します。
・インクリボンカセットについては、17ページを参照してください。

- 電源が入っているときは **OFF** を押して電源を切ります。

- 3 (ON) を押して電源を入れます。

- 機能**を押し、指を離してから**9**を押します。

- 5 を押して **デモ印刷** を選び、**実行** を押します。

- ⑥ (左) (右) を押してデモ印刷するデータを選び、[実行] を押します。

- 7 ◎(印)を押して印刷を選び、[実行]を押します。



- 8 実行を押します。

9 印刷するディスクをセットします。

- ディスクのセットについては、24ページを参照してください。

10 [実行] を押します。

印刷が始まります。

- 内蔵のサンプルデータはデータ1、データ2ともディスクの上下2カ所の印刷エリアに印刷されます。印刷については26ページを参照してください。

11 印刷が終了したら⑥⑦を押して終了を選び、[実行] を押します。

「終了しますか？」と表示されます。

12 [実行] を押します。

MEMO

付 錄

電源について

本機を使うときは、電源としてアルカリ乾電池のほかに、別売の専用ACアダプターを使うことができます。

ACアダプターで使う


別売のACアダプター(AD-A12280L)を使用すると、乾電池をセットしなくとも本機を使うことができます。

■取り付ける




- ・別売の専用ACアダプター以外は使用しないでください。
- ・「電池からACアダプターに切り替えるとき」「ACアダプターから電池に切り替えるとき」は、必ず、一度電源を切ってください。電源が入っているときに切り替えをすると、電源が切れて作成中の文章が消去される場合があります。

1 ACアダプターに電源コードを接続します。

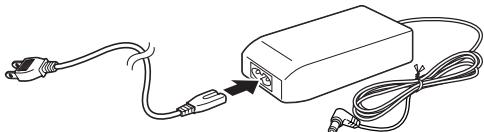

2 ACアダプターのプラグを本機のACアダプター接続用端子に差し込みます。

3 電源コードをご家庭のコンセント<AC100V>に差し込みます。

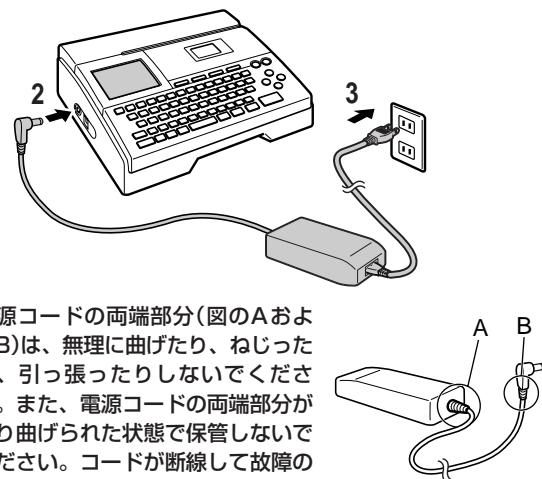

- ・電源コードの両端部分(図のAおよびB)は、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、電源コードの両端部分が折り曲げられた状態で保管しないでください。コードが断線して故障の原因となります。


■取り外す



- 印刷中にACアダプターを取り外さないでください。故障の原因となります。
- 電源が入っているときや、電源を切った後も表示が画面から完全に消えるまでは、ACアダプターや乾電池(13ページ)を取り外さないでください。一時的に保存された作成中の文章、本機に登録した文章、外字、コピーした文章、設定された内容が消去されてしまいます。
- USBケーブルを接続している場合は、ACアダプターを取り外す前にパソコンと本機からUSBケーブルを抜き取ってください。

1 電源コードのプラグをコンセントから抜きます。

2 ACアダプターのプラグを本機のACアダプター接続用端子から抜きます。

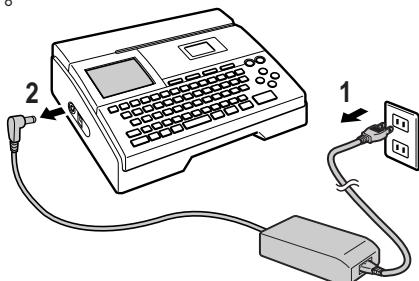

⚠ 警告

電源コード／ACアダプター／USBケーブルについて

電源コード／ACアダプター／USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。
次のことは必ずお守りください。

- 必ず専用品を使用する
- 電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する
- 1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない

⚠ 警告

電源コード／ACアダプター／USBケーブルについて

電源コード／ACアダプター／USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。
次のことは必ずお守りください。

- 重いものを乗せたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない
- 電源コード／ACアダプター／USBケーブルのプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する

電源コード／ACアダプター／USBケーブルについて

- 濡れた手で電源コード／ACアダプター／USBケーブルやプラグに触れないでください。
感電の原因となります。
- 電源コード／ACアダプター／USBケーブルは水のかからない状態で使用してください。水がかかると火災や感電の原因となることがあります。
- 電源コード／ACアダプター／USBケーブルの上に花瓶など液体の入ったものを置かないでください。水がかかると火災や感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

電源コード／ACアダプター／USBケーブルについて

電源コード／ACアダプター／USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ①・ストップ等の熱器具に近づけない
- ・電源コード／USBケーブルのプラグを抜くときは、電源コード／USBケーブルを引っ張らない(必ず電源コード／USBケーブルのプラグを持って抜く)
- ②・電源コードのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
- ・USBケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- ・旅行などで長期間使用しないときは電源コード／USBケーブルのプラグをコンセントから抜く
- ・ご使用後は、ACアダプター／USBケーブルのプラグをコンセント／コネクターから抜く
- ・電源コードのプラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように清掃する

パソコンと接続する

ACアダプターを使って、パソコンと接続するときの手順を説明します。

- ・乾電池をセットして、パソコンと接続するときは、別紙の「はじめにお読みください」をご覧ください。


ACアダプターで接続する



- ・必ず、先にソフトをパソコンにインストールしてください。ソフトのインストールが終わってから、以下の操作をしてください。
- ・ソフトのインストールについては、別紙の「はじめにお読みください」をご覧ください。

1 パソコンのUSBポートにUSBケーブルを接続してください。


- ・必ず、付属のUSBケーブルをご使用ください。



2 ACアダプターを本機に取り付けます。(69ページ)

3 本機のUSBコネクターにUSBケーブルを接続します。

- ・取り外すときは、パソコンと本機からUSBケーブルを抜き取ってから、ACアダプターを取り外してください。(70ページ)
- ・通信中はUSBケーブルのプラグ、ACアダプターのプラグに触れないでください。静電気などにより通信が遮断されることがあります。



お手入れの方法

プリンターヘッドが汚れていると、ディスクにきれいに印刷されません。次の手順にしたがって、プリンターヘッドを掃除してください。


- 重要  プリンターヘッドのお手入れは、綿棒などの柔らかいものをお使いください。綿棒は極細タイプをおすすめします。

1  を押します。

2 カセットカバーを開けます。

- インクリボンカセットが装着されているときは、インクリボンカセットを取り出します。

3 アルコールを浸した綿棒でプリンターヘッドの表面を拭きます。

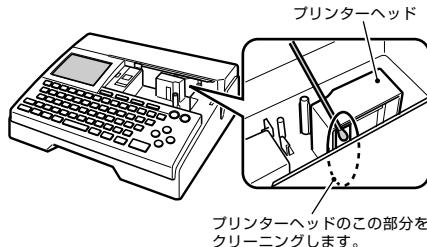

本体もお手入れしましょう

柔らかい布を水に浸してから固く絞って、本体を拭いてください。

本体を傷つけるので、ベンジン、アルコールやシンナーなどの揮発性のものは使わないでください。

こんなときは (トラブルシューティング)

本機がうまく動かないときには、次の対処方法にしたがってトラブルを解決してください。次の対処方法で解決できないトラブルは、故障している可能性もありますので、お買い上げ店、もよりの本機取扱店、もしくはカシオテクノ修理相談窓口にご相談ください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●  を押しても何も表示されない	画面の明るさが適切でない 乾電池が消耗している、または指定以外の乾電池を使用している 乾電池が正しくセットされていない ACアダプターがきちんと接続されていない	画面の明るさの設定を調整してください。(65ページ) 新しい単3形アルカリ乾電池(別売)と交換するか、別売のACアダプターをご使用ください。 正しくセットし直してください。(13ページ) ACアダプターを正しく接続してください。(69ページ)
● 正しく終了するが何もない 印刷されない	「空白」だけが入力されている パソコンから何も入っていらないデータを取り込んで印刷しようとした	印刷したい文章を入力してください。 正しいデータを取り込み直してください。
● 印刷が不鮮明になった	プリンターヘッドが汚れている	クリーニングをしてください。(72ページ)
● 印刷がきれいにできない	乾電池が消耗している	新しい単3形アルカリ乾電池(別売)と交換するか、別売のACアダプターをご使用ください。
● 印刷が薄い	印刷濃度が適切でない	印刷濃度を調節してください。(66ページ)

症状	考えられる原因	ご確認ください
●印刷が不鮮明になった ●印刷がきれいにできない ●印刷が薄い	下記のようなディスクにはきれいに印刷できないことがあります。 ・ディスク印刷面が平滑でないもの ・ディスク印刷面にデザインが施されていたら墨線が印刷されているもの ・インクジェット専用のもの	同梱の「推奨メディア一覧」または下記URLをご参照の上、推奨メディア(ディスク)をご使用ください。 http://casio.jp/support/EZ-USB/media/ または、印刷濃度を濃く設定してください。(66ページ)
	インクリボンカセットが正しくセットされていない	正しくセットし直してください。
	乾電池が消耗している。または指定以外の乾電池を使用している	新しい単3形アルカリ乾電池(別売)と交換するか、別売のACアダプターをご使用ください。
●印刷中に電源が切れる	乾電池が消耗している。または指定以外の乾電池を使用している	新しい単3形アルカリ乾電池(別売)と交換するか、別売のACアダプターをご使用ください。
●文字が入力できない	【機能】を押した状態になっている	【取消】を押して、文字が入力できる画面にします。
●目的の漢字に正しく変換されない	正しい「読み」が入力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、拗音(「しょう」の「よ」など)や促音(「がっき」の「っ」など)の入力には注意しましょう。
	入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている	【あア】【あA】を押して変更してください。(42ページ)
●パソコンとつながらない	【USBリンク】を押していない	【USBリンク】を押してパソコンと接続できる状態にしてください。
	USBケーブルが正しく接続されていない	正しく接続し直してください。
	電源を入れていない	【ON】を押して、電源を入れてください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●パソコンとつながらない	接続用ソフト(ドライバー)がパソコンにインストールされていない	パソコンに接続用ソフトをインストールしてください。(はじめにお読みください)
	プリンタードライバーが正常にインストールされた状態でも、通信ができない	パソコンのUSBポートを別のポートに差し替える。USBケーブルを別のケーブルに交換する。
●印刷プレビュー(印刷結果を画面で確認)などをしようと、画面が変わらない	ひらがなに■が重なっている 例 あか 漢字に下線がついている 例 赤	ひらがなや漢字は必ず確定してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。
	正しく終了するが何も印刷されない	新しいインクリボンが終了している インクリボンが終了して
●インクリボンと異なった色で印刷されてしまう	印刷するディスクの色とインクリボンの色の組み合わせによっては、インクリボンと異なった色で印刷されることがあります	より色の薄いディスク、またはより色の濃いインクリボンで印刷してください。
●ディスクの印刷位置がずれる	ディスクのセット方法が適切でない	位置合わせプレートを使用し、ディスクを確実にセットしてください。(25ページ)

症状	考えられる原因	ご確認ください
●印刷途中でディスクが止まつた	電源コードまたはACアダプター接続用端子のジャックが奥までしっかりと差し込まれていない	電源コードまたはACアダプター接続用端子のジャックを正しく接続してください。(69ページ)
	故障など	ディスクが、ヘッドとローラーの間にはさまれて取り出せない場合は、10ページを参照してディスクを取り出してください。
	乾電池が消耗している、または、指定以外の乾電池を使用している	新しい単3形アルカリ乾電池(別売)と交換するか、別売のACアダプターをご使用ください。
●ディスクがセットできない	カセットカバーが正しく閉まっていない	カセットカバーを正しく閉じてから、ディスクを挿入してください。
●印刷が始まらない	ディスクが正しくセットされていない	ディスクを一度取り出し、スリットに沿ってまっすぐ左奥まで挿入してください。(24ページ)

エラーメッセージ一覧

メッセージ	原因と対処	参考ページ
インクリボンが終了しました 交換してください	<ul style="list-style-type: none"> インクリボンが今回の印刷分しか残っていないかった場合 →印刷が終わった後、次回の印刷の前にインクリボンカセットを交換してください。 	17
印刷準備中 (印刷中に表示され、印刷が止まっている)	<ul style="list-style-type: none"> 繰り返して印刷したときなど、プリンター部分に熱がこもった場合 →そのままの状態で、しばらくお待ちください。 プリンター部分が通常の温度に戻ると、印刷が始まります。 上記の対処をしても「印刷準備中」のまま、まったく印刷できないような場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 	—
同じ登録名があります	<ul style="list-style-type: none"> 入力した登録名がすでに登録されているものと重複している場合 →登録名を入力し直してください。 	39

メッセージ	原因と対処	参照ページ
候補なし	<ul style="list-style-type: none"> 単漢字変換で候補の漢字がない場合 →[取消し]を押して違う読みを入力してください。 	46
パソコンとの接続を確認してください	<ul style="list-style-type: none"> USBケーブルのコネクターがしっかりと接続されていない場合 →USBケーブルをコネクターにしっかりと差し込んでください。 パソコンの電源が切れている場合 →パソコンの電源を入れてから操作してください。 	—
プリントエラー インクリボンが終了しています 交換してください	<ul style="list-style-type: none"> インクリボン切れの場合 →インクリボンカセットを交換してください。 	17
プリントエラー インクリボンカセットを装着してください	<ul style="list-style-type: none"> インクリボンカセットが装着されていない、または正しく装着されていない場合 →インクリボンカセットを正しく装着してください。 	17
プリントエラー ディスクを正しくセットしてください	<ul style="list-style-type: none"> ディスクがセットされていない状態で、印刷しようとした場合 ディスクが正しい位置にセットされていない状態で、印刷しようとした場合 →スリットにディスクを正しくセットしてください。 	24
データ異常 初期化してください	<ul style="list-style-type: none"> メモリー初期化をしないで本機を操作した場合 →メモリーリセットをしてください。 	15

メッセージ	原因と対処	参照ページ
データ未登録	<ul style="list-style-type: none"> 登録されていないプリセットタイトルを呼び出し・修正・削除しようとしました場合 →別のプリセットタイトルを選択してください。 登録データの呼び出しや削除で、データが1つも登録されていない場合 →データを登録してください。 	39、56
電池残り少 続行しますか? 実行/取消し	<ul style="list-style-type: none"> 乾電池が消耗している場合 →新しい単3形アルカリ乾電池(別売)と交換するか、別売のACアダプターをご使用ください。 10°C以下の低温下で使用した場合 →使用温度範囲(10°C~35°C)でご使用ください。 	13
電池残り少 交換してください	<ul style="list-style-type: none"> 乾電池が消耗している場合 →新しい単3形アルカリ乾電池(別売)と交換するか、別売のACアダプターをご使用ください。 10°C以下の低温下で使用した場合 →使用温度範囲(10°C~35°C)でご使用ください。 	13

メッセージ	原因と対処	参照ページ
メモリーオーバー登録できません	<ul style="list-style-type: none"> メモリーの容量が足りず登録できない場合 →登録してあるデータをどれか消してから再登録してください。 	40
メモリーオーバー編集終了時に登録できません実行/取消し	<ul style="list-style-type: none"> 登録のためのメモリー容量がいっぱいになった状態で、データを作成しようとした場合 →印刷はしたいが、登録しない場合は、[実行]を押して操作を続けてください。登録をする場合は、不要な登録文章を削除してから操作してください。 	40
文字が入力されていません	<ul style="list-style-type: none"> 文字を入れないで印刷または印刷プレビューしようとした場合 →文字を入力してから印刷または印刷プレビューの操作をしてください。 	23、30
文字数オーバーペーストできなかった文字があります	<ul style="list-style-type: none"> 選択し、コピーした文字を貼り付けると、総文字数が項目の最大文字数を超えてしまう場合 →貼り付ける文字を含めた総文字数が、項目の最大文字数を超えないように入力し直してください。 	58
文字数オーバー 呼出しきなかった文字があります	<ul style="list-style-type: none"> 選択したプリセットタイトルを呼び出すと、総文字数が項目の最大文字数を超えてしまう場合 →プリセットタイトルを含めた総文字数が、項目の最大文字数を超えないように入力し直してください。 	56

メッセージ	原因と対処	参照ページ
ロゴデータが登録されていません	<ul style="list-style-type: none"> イラストや画像をパソコンから取り込んでいないユーザー登録ロゴを選択し印刷または印刷プレビューしようとした場合 →登録してあるロゴを選択し直すか、パソコンからイラストまたは画像を取り込んでください。 	38、61

ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、綴り方の一覧表です。

あ 行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か 行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA		KI		KU		KE		KO	
か 行	CA				CU				CO	
					QU					
が 行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA		GI		GU		GE		GO	
さ 行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA		SI		SU		SE		SO	
ざ 行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA		ZI		ZU		ZE		ZO	
た 行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA		TI		TU		TE		TO	
だ 行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	ヂ	ど	ド
	DA		DI		DU		DE		DO	
な 行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA		NI		NU		NE		NO	
は 行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA		HI		HU		HE		HO	
ば 行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA		BI		BU		BE		BO	
ぱ 行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	ブ	ペ	ペ	ぼ	ボ
	PA		PI		PU		PE		PO	

ま 行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA		MI		MU		ME		MO	
や 行	や	ヤ			ゆ	ユ	いえ	イエ	よ	ヨ
	YA				YU		YE		YO	
ら 行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA		RI		RU		RE		RO	
わ 行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん 行	ん	ン								
	NN, N+子音 MP+母音 MB+母音									
きや行	きや	キャ	きい	キイ	きゅ	キュ	きえ	キエ	きょ	キヨ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎや行	ぎや	ギャ	ぎい	ギイ	ぎゅ	ギュ	ぎえ	ギエ	ぎょ	ギヨ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くあ行	くあ	クア	くい	クイ			くえ	クエ	くお	クオ
	QA		QI				QE		QO	
くわ行	くわ	クワ	くい	クイ	くう	クウ	くえ	クエ	くお	クオ
	KWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
ぐわ行	ぐわ	グワ	ぐい	グイ	ぐう	グウ	ぐえ	グエ	ぐお	グオ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しえ	シェ	しょ	ショ
	SYA				SYU		SYE		SYO	
sha	sha				SHU		SHE		SHO	
じゃ行	じゃ	ジャ	じい	ジイ	じゅ	ジュ	じえ	ジェ	じょ	ジョ
	ZYA		ZYI		ZYU		ZYE		ZYO	
ja	ja				JU		JE		JO	
	JA				JYU		JYE		JYO	
jya	jya									
	JYA									
ちゃ行	ちゃ	チャ	ちい	チイ	ちゅ	チュ	ちえ	チエ	ちょ	チヨ
	TYA		TYI		TYU		TYE		TYO	
cha	cha				CYU		CYE		CYO	
	CHA				CHU		CHE		CHO	

ぢゅ行	ぢゅ	ヂュ	ぢい	ヂイ	ぢゅ	ヂュ	ぢえ	ヂエ	ぢょ	ヂヨ
	DYA		DYI		DYU		DYE		DYO	
つあ行	つあ	ツア	つい	ツイ			つえ	ツエ	つお	ツオ
	TSA		TSI				TSE		TSO	
てゅ行	てや	テヤ	てい	ティ	てゅ	テュ	てえ	テエ	てよ	テヨ
	THA		THI		THU		THE		THO	
でゅ行	でや	デヤ	でい	ディ	でゅ	デュ	でえ	デエ	でよ	デヨ
	DHA		DHI		DHU		DHE		DHO	
とう					とう	トウ				
					TWU					
どう					どう	ドウ				
					DWU					
にゅ行	にや	ニヤ	にい	ニイ	にゅ	ニユ	にえ	ニエ	によ	ニヨ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゅ行	ひや	ヒヤ	ひい	ヒイ	ひゅ	ヒュ	ひえ	ヒエ	ひよ	ヒヨ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゅ行	びや	ビヤ	びい	ビイ	びゅ	ビュ	びえ	ビエ	びよ	ビヨ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゅ行	ぴや	ピヤ	ぴい	ピイ	ぴゅ	ピュ	ぴえ	ピエ	ぴよ	ピヨ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふあ行	ふあ	ファ	ふい	フィ			ふえ	フェ	ふお	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゅ行	ふや	フヤ	ふい	フィ	ふゅ	フュ	ふえ	フェ	ふよ	フヨ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ぶゅ行	ぶや	ブヤ	ぶい	ブイ	ぶゅ	ブュ	ぶえ	ブエ	ぶよ	ブヨ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゅ行	みや	ミヤ	みい	ミイ	みゅ	ミュ	みえ	ミエ	みよ	ミヨ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゅ行	りや	リヤ	りい	リイ	りゅ	リュ	りえ	リエ	りよ	リヨ
	RYA		RYI		RYU		RYE		RYO	
ゔա行	ゔա	ՎԱ	վի	ՎԻ	վ	Վ	վե	ՎԵ	վօ	ՎՕ
	VA		VI		VU		VE		VO	

小文字(拗音・促音)

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	つ	ツ	
XA		XI		XU		XE		XO		XTU.	XTSU.	LTU
シフト+A		シフト+I		シフト+U		シフト+E		シフト+O		TシフトU		TSシフトU
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	カ		ケ		
XYA		XYU		XYO		XWA		XKA		XKE		
YシフトA		YシフトU		YシフトO		WシフトA		KシフトA		KシフトE		

• N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

記号・絵文字一覧

- 記 号

記 号

● 数字

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

●ギリシア・ロシア

А В Г Δ Е Ζ Η Θ Ι Κ Α Μ Ν Ε Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π
ρ σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Β Γ Δ Ε Ε Ζ Ζ Ι Ι Κ
Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ζ Ζ Ζ Υ Υ Ζ Υ
Я а б в г д е ё ж з и и к л м н о п р
с т у ф х ц ч щ ъ ў є ю я

絵文字

●オフィス



●スケジュール



●天氣



● 注意




絵文字

●案内




●店

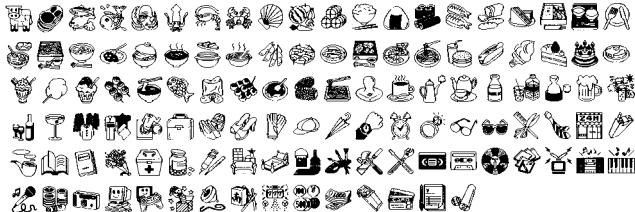

●食べ物



●暮らし

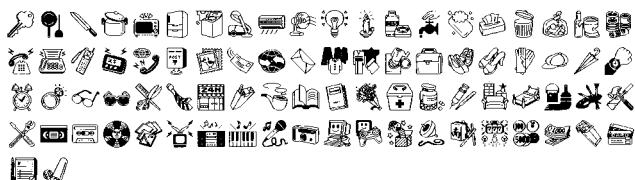

●乗り物



絵文字

●季節



●ビデオ



●オーディオ



●おもしろ



●趣味



●スポーツ



●人物



絵文字

●生き物



●干支




●星座



●全部

「オフィス」から「星座」までの絵文字すべてが入ります。表示される順番は多少変わります。

フレーム一覧

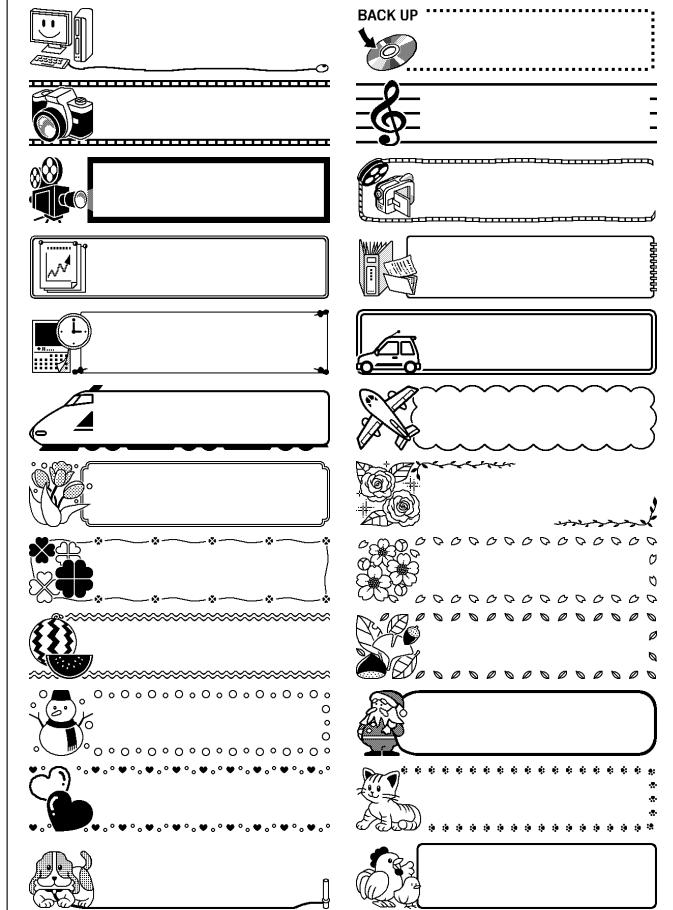

フォーマット一覧

種類	番号	フォーマット	入力項目	縦サイズ(mm)	最大入力文字数
標準	1	[REDACTED]	タイトル	12	12
	2	[REDACTED]	タイトル	9	16
	3	[REDACTED] [REDACTED]	タイトル1 タイトル2	6 6	24 24
	4	[REDACTED] [REDACTED]	タイトル コメント	9 3	16 49
	5	[REDACTED] [REDACTED]	コメント タイトル	3 9	49 16
	6	[REDACTED] [REDACTED]	タイトル コメント	6 3	24 49
	7	[REDACTED] [REDACTED]	コメント タイトル	3 6	49 24
	8	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	タイトル1 タイトル2 タイトル3	3 3 3	49 49 49
	9	[REDACTED] [REDACTED]	タイトル コメント1 コメント2	6 3 3	24 49 49
	10	[REDACTED] [REDACTED]	コメント1 コメント2 タイトル	3 3 6	49 49 24

種類	番号	フォーマット	入力項目	縦サイズ(mm)	最大入力文字数
標準	11	[REDACTED] [REDACTED]	タイトル ないよう1~4	6 3	24 24 x 4
	12	[REDACTED] [REDACTED]	タイトル1~4	3	49 x 4
	13	[REDACTED] [REDACTED]	ないよう1~8	3	24 x 8
	14	[REDACTED] [REDACTED]	タイトル コメント ないよう1~4	6 3 2	24 49 18 x 4
	15	[REDACTED] [REDACTED]	タイトル ないよう1~4	6 2	24 37 x 4
	16	[REDACTED] [REDACTED]	タイトル ないよう1~8	6 2	24 18 x 8
	17	[REDACTED] [REDACTED]	ないよう1~8	2	37 x 8
	18	[REDACTED] [REDACTED]	ないよう1~16	2	18 x 16
	ロゴ	[REDACTED] [REDACTED]	ロゴ	—	—
	2	[REDACTED] [REDACTED]	ロゴ タイトル	— 6	— 12
ロゴ	3	[REDACTED] [REDACTED]	ロゴ タイトル1~2	— 3	— 24 x 2
	4	[REDACTED] [REDACTED]	ロゴ タイトル1~3	— 3	— 24 x 3

種類	番号	フォーマット	入力項目	縦サイズ(mm)	最大入力文字数
フレーム	1		タイトル	12	9
	2		タイトル1~2	3	36 x 2
	3		タイトル	6	18
			コメント	3	36
	4		コメント	3	36
			タイトル	6	18
オート	1		タイトル	15~3	49
	2		タイトル1	6~3	49
			タイトル2	6~3	49

内蔵漢字一覧

内蔵されている漢字の中には単漢字変換(46ページ)を使わないと変換できないものもあります。

JIS第1水準漢字一覧

匂

亞唾蛙阿袁愛挨始逢葵茜穩惠握渥旭葦芦鯈梓庄幹扱宛姐虻鉤絢綾鮎或粟拾安庵按暗案闇鞍杏

匚

以伊位依偉圃夷委威尉惟意慰易椅為異異移維繕胃萎衣謂違遺医井亥域育郁礪一
𠙴溢逸稻茨芋鰐尤印咽員因姻引飲淫胤蔭院陰隱韻咗

匱

右宇烏羽迂雨卯鶴窺丑碓臼渦嘘唄爵蔚鰐廩浦瓜閨噂云運雲

匱

菴餌戻營映曳栄永泳洩瑛盈穎頬英衛詠銳液疫益駅悅越閱樞厭円園堰奄宴
延怨掩援沿演炎焰煙燕猿緣艷苑蕪遠鉛駕塙

匱

於汚甥凹央奥往応押旺横欧殴王翁襍鶯鴉黃岡冲荻億屋憶臆桶牡乙俺卸恩温穩音

匱

下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茄荷華菓蝦課嘜
貨迦過霞蚊俄峨我牙画臥芽蛾賀雅餓驚介会解回塊壞迴快怪悔恢懷戒拐改魁晦械
海灰界皆絵芥蟹開階貝凱効外亥害崖慨概涯碍蓋街詔鑑骸涅馨蛙垣柿蜿鈎鉤劃嚇各
廓拓攬格核殼獲確復竟角赫較郭闔隔革学岳粢額頸掛笠櫻樁棍鈎渴割恰括活渴
滑葛褐轄且饗叶耗槿鞠株兜電蒲金鎗噬鴨稻茅萱粥刈瓦乾侃冠寒刊勸勸卷喚堪
姦完官寬千幹患感憾換敢柑桓棺款歎汗漢潤灌環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦完觀
諫貫還鑑間閑閨陷韓館館丸含岸巖玩癌眼岩翫贊雁頑顛願

匱

企伎危喜器基奇嬉岐希幾忌揮机旗既期棋棄機樞毅氣汽畿祈季稀紀微規記貴起
軋輝飢騎鬼龜偽儀妓宜戲技擬欺糧疑紙義議誼掬菊鞠吉吃禊桔橘詰砧杵黍却客
脚胸逆久仇休及吸宮弓急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧牛去居巨拒拋拳渠虛
許距鋸漁蟹魚亨享京供侠僕兒競共凶匡匪卿叫喬境峽強彊怯忍恭挾教橋況狂狹矯
胸脅興蓄鄉饗譽驚仰凝堯曉業局曲極玉桐料僅勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌
衿謹近金吟銀

匱

九俱句区狗亥矩苦船駆駢駒具愚虞儉空偶寓遇隅串樹釧屑屈掘窟沓靴轡窪熊隈
栗綠桑鍼勲君薰訓群軍郡

匱

卦契祁係傾刑兄啓圭珪型契形徑惠慶憩憩携敬景桂溪畦稽系經繼繫郵莘荊蛩計
詣警輕頤鶯芸迎鯨劇戰擊激隙朽傑欠決潔穴結血訣月件儉倦健兼券劍喧圍堅嫌建
憲懸拳捲檢權牽犬獻研硏絪県肩見謙賢軒遣鍵陰頭驗齡元原巖幻弦減源玄現絃舷
言諺限

匱

乎個古呼固姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊榜股胡菰虎誇跨鈎雇顧鼓五互伍午吳吾娛後
御悟梧檎瑚基語誤護翻乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧
巷幸広康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅絃綱耕考
肯肱腔膏航荒行衛講貢賣郊醇鈎破鋼閣降項香高鴻剛効号合壠拂濠豪蟲麌刻告
國穀酷鵠黑獄漉腰巒忽惚骨泊込此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根柵混痕紺良魂

匱

些佐又唆嗟左差查沙瑳砂訐鎖裟坐座挫債催再最哉塞妻宰彩才採裁歲濟消采犀碎
訾祭畜細菜裁載際剖在材罪財尻坂阪堤柳着咲崎崎嶠作削昨搾昨柵窄策索錯
桜鮭ヰ匙冊刷察搜撮擦札殺薩雜臯鯖捌銷鮫皿晒三傘參山慘撒散棧燦珊瑚算纂蚕
讚賛酸餐斬暫殘

匱

仕仔伺使刺司史嗣四十始妃姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止死氏獅祉私糸紫
肢脂至視詞詩試詠資賜雌銅齒事似侍兒字寺慈持時次滋治爾璽痔示而耳自詩
辭汐鹿式識鴨竺穴零七叱執失嫉室悉渥漆疾質實蘿篠徧柴芝屢蕊縞舍寫射捨赦
斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫趣酒
首儒受呂寿授樹經需囚收周宗就州修愁捨洲秀秋終繡習臭舟蒐衆襲譬蹠輯邇首酬
集醜什充十從戎柔汁泄獸縱重銃叔夙宿淑祝縮肅塾熟出術述俊峻春瞬竣駿准
循旬楣淳準潤尊純巡遼醇順處初所暑曠渚麻緒署書署諸助叙女序徐恕鉤除傷
償勝匠升召商唱嘗婆妾眉將小少尚庄府康熙抄招擅昇昌昭品松梢樟樵沼
消涉湘燒焦照省硝祥称章笑粧紹肖萬蒋蕉衛蒙証詔詳象賞粧鉢鐘鐘障鞘上丈
丞乘冗剝城場壤壤常情擾条杖淨狀置穢蒸讓鑿囑埴飾拭植殖燭織職色触食蝕
辱尻伸信侵唇娠寢心振振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人
仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣勒

丁

晉諫須醉罔厨逗吹垂帥推水炊睡粹翠袁遂醉錐錘隨瑞髓崇嵩数枢趨籬据杉柵菅頗雀偈澄摺十

巳

世瀕歛是淒制勢姓征性成政整星晴棲正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青靜齊税脆隻席惜戚斥昔析石積籍績脊責赤跡蹟碩切拙接折設窃節說雪絕舌蟬仙先干占宣專尖川戰扇撰栓栴泉淺洗染潛煎煽旋穿箭線織羨腺舛船薦詮賤踐選遷錢銑閃鮮前善漸然全禪繕臘糰

未

贈塑蛆措曾楚狙疏疎礎袒粗素組蘇訴阻遡鼠僵創双叢倉喪壯奏爽宋層匝勿想搜挾捶搗操早曹巢槍槽漕爍爭瘦相窓糟總綜聰草莊葬蒼漢裝走送遭鎗霜驕像增憎臟藏贈造促側則即息捉束測足速俗屬賊族統卒袖其揃存孫尊損村遜

辰

他多太汰訖唾墮妥惰打柁舵精陀駄驛体堆对耐岱帶待怠志戴替泰滯胎腿苔袋貨退逮隊黛鯛代台大第醒題鷹滌濂卓啄宅托括拓沵濯琢託鐸濁諾葺鳳娟只叩但達辰奪脫翼豎鴻谷狸鰐樽誰丹單嘆坦探且歎淡湛炭短端筆綻耽恥蛋誕鍛田壇彈斷暖擅段男談

巳

知地弛恥智池痴稚置致蜘遲馳築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宥忠抽蜃柱注虫衷註酌鑄駐樗彌猪苦著貯丁兆凋寵帖帳亨弔影徵懲挑暢朝潮牒町眺聰脹腸蝶調謀超跳銚長頂鳥勦捲直朕沈珍賈鎮陳

午

津墜椎榦追鎗痛通塚梅掘榦佃漬柘辻蕪綴鋸椿漬坪壺襦紬爪吊釣鶴

未

亭低停偵刺貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎程綿艦訂諦蹄遁邸釅鼎泥摘擢敵滴的笛適箇弱哲徹撤轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点伝殿澱田電

未

免吐堵塗姤屠斗杜渡登菟賭途都鍛砥砺努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔塘套宕島嶼棹投搭東桃榜棟盜淘湯湧灯燈當痘痔等答筒糖統到董蕩藤討膳豆踏逃透鎔陶頭騰闊衝動同堂導憧撞洞瞳童酮萄道銅峽鴻匿得德流特督禿篤毒獨誦栎橡凸突櫟届鳶苦寅酉滌顧屯惇敦汎豚遁頓吞曇鈍

丁

奈那內乍凪雍謎灘捺鍋楂馴繩啜南楠軟難汝

巳

二尼武迄匀賑肉虹廿日乳入如尿並任妊忍認

未

濡

未

禡祢寧葱猫熟年念捻燃粘

未

乃迺之埜橐惱濃納能脳膿農覗蚤

未

巴把播霸杷波派琶婆罵巴馬併煥屏排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅模煤須買壳陪這蠅秤矧菽伯剥博拍柏泊白箔舶船薄迫曝漠爆縛莫駁麥函箱硌箸肇苦櫨幅肌畑畠八鉢澆發髡髮伐罰拔筏閻鳩嘶塘蛤隼伴判半反叛帆搬斑板汎汎版犯班畔繁般藩範采煥頌飯挽晚番盤磐蕃

未

匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌痕皮碑秘絆寵肥被誹費避非飛蟠簸備尾微枇昆琵眉美鼻格稗匹疋髡彥膝菱肘弱必畢筆逼桧姬媛紐百謬俵彪標冰漂瓢票表許豹廟描病秒苗錨鋸蒜蛭餚品彬斌浜瀨貧賓頻敏瓶

未

不付埠夫婦富布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫武舞蒲蕪部封楓風葦蘆伏副復幅服福腹複覆淵弗弘沸仫物魎分吻噴噴憤扮焚奮粉糞粉雲文聞

未

丙併兵墀幣平弊柄並蔽閉陞米貢僻壁碧別警蔑範偏变片篇編辺返遍便勉婉弁鞭

未

保舖圃捕步甫補輔穗募墓慕戊暮母簿菩倣俸包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋法泡烹孢縫胞芳萌蓬蜂褒訪豐邦鋒飽鳳鵬乏亡傍坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿鉢防吠賴北僕卜墨撲朴牉穆鈞勃沒殆堦幌奔本翻凡盆

未

摩磨魔麻埋妹昧枚每哩噴幕膜枕鮪征鱗枊亦俟又抹末沫迄併繭磨万慢滿漫蔓

𠂔

僂函剗辨匍兜咄喇離夾婢孕寃峽嵌彈彙徘徊忖愧慚憊拜拌拂拮挾揆搏撥攀
攘旆炉柞椒榮槩葉沛湧衍滔濱灑焰猥玻珮瑪瓣疥癸孟瞞礫礪硃筐箒簷絆蓋
翅胫脛肺解莓范茱波萼萬萼薔薇瓣蟠忤襦詢譁貉貢跋跋邁鉄鉞銳霓霞
錢薰驟髮魄魅鮑鱗鱠徵軒遙

𠂔

几削曼單壘壺壽婢媚嬪將屁尻屏廂廣彌彎憑憫扁拂攀旱畫暉枢檜槩槩葉櫃檻洽洗澆
漬炯煥燧珀珥瓠疥瘡瘍皓瓣眸睛矮砒硯祕齏稟栗糜買羣翡翠臂苞蔚臘襯襯
聳晶跛蹠躰迪鄙闕閼電繡簷飄牌鬚鬚髮魅軒鮓鱗鵝鶴靡徵齊熙

𠂔

佛併俯劄匐雙哺奎僻巫帙彷念懷拂掉梟桴禁棹檄渢潭瘋祿笙箋旛籌篩總肟旣艘
蚋蜉蝮衾禊禪訐誣跋蹂躅躅輻迪郭錮蠅馥旣鱗鳬鷗鷺鷀

𠂔

辨屁屏扁捐朶壁瓣吷眸砒箋聘臍袖編蝶袂諭貶眸辯邊邊酩闌露驅軒鼈

𠂔

仄佛儻匍匐彫吽听吼咆哮哺埃塹寶彤幫彗彷彿恣搥拋擅旁旛昂牒梓梵榜樣歿纖沐
濶炮烽焰默玷琨臺庖痣魄眸珊瑚穗羣肆膀筋芒芭茫菠蘋蒡蚌匏螢蟠
裹謗譽邊鉄鉞繡道韻鮑鮒鰐鯔鷺

𠂔

俎兀卷曼圓圃婆學寔將彫彎漸晟枉杆猱洵涓滿爛當真睫瞞瞞祀秣紓繚纏莓茉萬
蠻暮榦詢譁責邁鉄鉞雜餕薰鬚髻楨

𠂔

實巫彌憫榕汞滿澆瀆猥莫癸眩瞰砌磋礬禊旣聊肆茗蕘蚯蚓蛟娛躬迪酥阡隱雲馗
嵌鵠鵠鵠靡遙

𠂔

杉巫撻曠槿眸罟笞筵膝聳莊蟲貉貪賽邨鈍鶴

𠂔

惠量瑣瑪眩暝筮紓繚聘茗娛遜遜酩

𠂔

傀刺址憲揉朦縱榦氈沐泄爐默庖齋襦耄牌筋艾芒萌鉄靄髀韻缺鵠

𠂔

已倍悴憔扼扼晏棠榔烙燎築繹腋范药敷蕡藥衙輯鍼頤鵠

𠂔

佻侑喻忤揄搖構榆游疣禪綽臾舳茹萸岫蝣衍訛讓邁袖饒鼬

𠂔

豫兌夭倭孕憑拗搖攀樣涎燿瑤痒縕與艾萬药薰蕡蛹衾裝詰誦謠譽讀酌酩醉闊醫
鷺鷥遙熙

𠂔

來儡刺喇拉擂攬樂樂湧爛焰爛癩磊禮籃纏莊蘭辣邏酬駝駱驛鸞

𠂔

凜吝寥峻盧俐恪慄罹戮榴櫬漶燎瘤稟築綸綽聆聊莉蓼蘋蘭蛤蜊柄詈躡輛醜隴
霖驥魑鶴凜

𠂔

墨泪瘤縷體

𠂔

冽戀捩擊斂檸檬櫟澤渥翠礪礪禮聆藜蛤螭繅靈鱗體鴟黎

𠂔

盧拉臘炉樓櫟櫬漶瑚碌祿籠縷臘臘蘆螂蠟轆轤陋隴勒臘體鱸

𠂔

侘辨听呵天彎悖拌猥猾猶綈綈矮穢穰窟罵腋膀藝蟠豌鞋

仕様

形式 : CW-K80

入力

キー配列 : JIS配列準拠

入力方法 : ローマ字入力、JISかな入力

変換方式 : 熟語変換・単漢字変換

辞書

内蔵辞書数 : 熟語変換 約142,000語(派生語を含む)
単漢字変換 約13,000語

文字種

5,452文字(+外字4文字)

漢字 : 4,166文字

JIS第1水準 2,965文字

JIS第2水準 1,201文字

ひらがな : 83文字

カタカナ : 86文字

数字 : 10文字

アルファベット : 52文字

ギリシア文字 : 48文字

ロシア文字 : 66文字

記号 : 385文字

絵文字 : 556文字

• 外字は4文字まで登録できます。

表示

液晶表示 : 96×64ドット+シンボル(6桁×4行)

入力部分 : 6桁×1行

表示文字構成 : 16×16ドット(全角)

8×16ドット(半角…メニュー・メッセージ専用)

8×8ドット(1/4角…メニュー・メッセージ専用)

印刷

印字密度 : 200dpi

印刷方式 : 热転写方式

印字速度 : 約8mm/秒

印字幅 : 約16mm

印字長 : 約74mm

• 印字速度は印字環境、条件等により異なります。

文字構成 : ビットマップフォント

書体 : 和文書体(明朝体*、角ゴシック体*、丸ゴシック体)

欧文書体(明朝体*、角ゴシック体*、丸ゴシック体、
ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラッ
クレター)

*この書体は、(財)日本規格協会と使用許諾契約を
締結して使用しているものです。なお、フォント
の一部には、弊社でデザインした外字を含みま
す。

フォントとして無断複製することは禁止されてい
ます。

平成明朝体™W8、平成角ゴシック体™W5

印刷方向 : 横書き

印刷文字体 : 標準・太字・白抜・影付・立体

印刷行数 : 最大8行

内部記憶

文字登録用の記憶 : 約4,000文字

熟語変換学習 : 約125語

単漢字変換学習 : 約20語

プリセットタイトル : 最大で49文字、9語まで登録可能

コピー/ペースト : 最大で49文字、9語まで登録可能

登録・呼出し

登録 : 文字編集用記憶エリア一括登録+自動ソーティング
呼び出し : 順次呼び出し

電源・その他

動作用電源 : 単3形アルカリ乾電池(8本・市販品)
ACアダプター(AD-A12280L・別売)
消費電力 : 18W
オートパワーオフ : 約6分
• ACアダプターを使用してパソコンに接続したときには、オートパワーオフは、はたらきません。
大きさ : 幅204mm×奥行183mm×高さ68.8mm(足含む)
重さ : 約780g(乾電池含まず)
使用温度 : 10°C~35°C

仕様

付録

別売品一覧

● インクリボンカセット

TR-18BK	リボン色	ブラック
TR-18SR	リボン色	シルバー
TR-18RD	リボン色	レッド
TR-18BU	リボン色	ブルー
TR-18GN	リボン色	グリーン
TR-18BK-3P(3本セット)	リボン色	ブラック
TR-18SR-3P(3本セット)	リボン色	シルバー
TR-18RD-3P(3本セット)	リボン色	レッド
TR-18BU-3P(3本セット)	リボン色	ブルー
TR-18GN-3P(3本セット)	リボン色	グリーン

● ACアダプター

AD-A12280L

- 品切れの際はご容赦ください。
- 別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

索引

キー	
⑧⑨⑩⑪⑫	20, 41
[aA]	42
(ON) (OFF)	15
USBリンク	19
あア	42
印刷	19
機能	20
空白	44
後退	50
実行	19
シフト	44, 47
単漢字	46
取消し	20
プリセットタイトル	56
変換	44
無変換	43
文字削除	50
コピー	
ペースト	58
記号・アルファベット・数字	

ACアダプター 69
USBケーブル 「はじめにお読みください」 10
USBコネクター 10

あ行	
アフターサービス	93
アルファベットの入力	47
位置合わせプレート	25
インクリボン	17
インクリボンカセット	17
印刷	24, 26
印刷エリア	29
印刷濃度	66
印刷パターン	30
印刷プレビュー	23
印刷面	29
上書き	51
絵文字	49
絵文字一覧	79
エラーメッセージ	74
オートパワーオフ	15
オートフォーマット	32
大文字の入力(アルファベット)	47
オリジナル文字(外字)	59
か行	
カーソル	41
外字	59
角ゴシック体	53
学習機能	47
確定	47
各部の名前	10
影付	55
カセットカバー	10
下線(変換)	45
カタカナの入力	43
カタカナ変換	43
かな漢字まじり文の入力	44
かな入力	42
画面の見方	21
漢字の入力	44
乾電池	13
乾電池カバー	13
キー	19
キーのはたらき	19

記号一覧	79
記号の入力	48
輝度(画面)	65
強制ヘッドリリースレバー	10
行頭	41
行末	41
均等	33
クリーニング	72
後退	50
故障かな?と思ったら	72
コピー	58
小文字の入力(アルファベット)	48
小文字(促音、拗音)の入力	
(ひらがな・カタカナ)	44
さ行	
削除(外字)	61
削除(文削除)	51
削除(文字削除)	50
参照作成(外字)	60
修正(外字)	60
熟語変換	44
仕様	89
初期化	15
初期設定	15
初期フォント	54
書式	33
書体	53
白抜	55
新規作成(外字)	59
数字の入力	48
スクロール	41
ステンシル	53
スリット	10
設定	
印刷濃度	66
輝度調整	65
初期フォント	54
挿入／上書き	51
ブザーON/OFF	65
ローマ字／かな入力	42
デモ印刷	66
前候補	45
挿入	51
た行	
单漢字変換	46
ディスク	22
セット	24
取り出し	25
ディスク印刷データ	29
データの削除	40
データの登録	39
データの保持	14
データの呼び出し	40
デモ印刷	66
電源	13
電源を入れる	15
電源を切る	15
電池をセットする	13
登録	39
同音異義語変換	45
な行	
内蔵漢字一覧	84
中寄せ	33
入り	
絵文字	49
外字	59
記号	48
文字	42
は行	
パソコンとの通信	「はじめにお読みください」
微小フォント	54
左寄せ	33
表示画面	21
ひらがなの入力	43
フォーマット	31
フォント(書体)	53
ブザー音	65
付属品	「はじめにお読みください」
太字	55

ブラックレター	53
プリセットタイトル	56
プリンターヘッド	17
フレーム	38
フレーム一覧	81
プレビュー画面	23
プロポーショナル	34
文削除	51
ペースト	58
別売品一覧	90
変換	
カタカナ	43
熟語	44
単漢字	46
同音異義語	45
ボールドスクリプト	53
ボップ	53
保証	93

ら行	
リセット(初期化)	15
立体	55
ロゴ付きデータ	35
ローマ字入力	42
ローマ字入力一覧	77
わ行	
割付	33

ま行	
丸ゴシック体	53
右寄せ	33
明朝体	53
メインメニュー	15
メモリー(登録)	39
メモリーの初期化(リセット)	15
文字キー	20
文字サイズ	32
文字削除	50
文字字体	55
文字の入力	42
文字の訂正	50
文字倍率	32
文字割付	33