

本書は、旧製品の取扱説明書を電子化したものです。
一部見えにくい箇所がございます。

記載されている内容はすべて販売当時のものです。
仕様や価格などは、その後予告なしに変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。

このたびは弊社製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。未長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、この取扱説明書は大切に保存し、必要に応じてご覧ください。

警告

本機をスキューバダイビング（アクアラング）に使用しないでください。

※本機はダイバーズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。



電池の取り扱いについて

本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。

電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

注意

かぶれについて

時計の本体およびバンドは、直接肌に接触していますので、使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。

- ①金属・皮革に対するアレルギー
- ②時計の本体およびバンドの汚れ・サビ・汗等
- ③体調不良等

- バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなりますのでかぶれ易くなります。バンドは余裕をもたせてご使用ください。
- 「抗菌防臭バンド」は汗などによる細菌の繁殖を抑え、においの発生を防ぐもので、皮膚のかぶれを防ぐものではありません。
- 万一、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

お手入れについて

ケース・バンドは汚れからサビが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。ケース・バンドは常に清潔にしてご使用ください。特に、海水に浸した後放置しておくとしサビ易くなります。

分解しないでください

本機を分解しないでください。ケガをしたり、本機が故障する原因となることがあります。



ご使用にあたって

時計表示の確認は、思わぬ転倒やケガの予防のため、十分に安全が確認された場所で行なってください。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車等の運転中は事故の原因になることがありますので、十分にご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にも十分にご注意ください。

時計が止まった場合は、速やかに電池を交換してください。

時計着脱の際に、中留で爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

思わぬケガやアレルギーによるかぶれを防ぐため、就寝時は時計をはずすなど十分にご注意ください。

幼児を抱いたり、接したりする場合は、幼児のケガやアレルギーによるかぶれを防ぐため、時計をはずすなど十分にご注意ください。

データ控えを作ってください

記憶させた内容は、ノートなどに書くなどして、本機とは別に、必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電池消耗により、記憶内容が消えることがあります。



安全上のご注意

絵表示について

この注意書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は「気をつけるべきこと」（注意）を意味しています（左の例は感電注意）。

⊘記号は「してはいけないこと」（禁止）を意味しています（左の例は分解禁止）。


●記号は「しなければならないこと」（強制）を意味しています（左の例は電源プラグをコンセントから抜く）。

操作のしくみと表示の見方

◎ ボタンを押すごとに確認音が鳴り、以下の順でモードが切り替わります。

時刻モード

現在時刻の秒に連動して点灯/消灯を繰り返します。

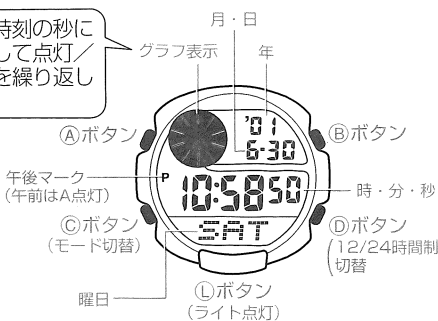

<曜日の見方>

SUN:日
MON:月
TUE:火
WED:水
THU:木
FRI:金
SAT:土

■ ライト点灯について

どのモードのときでも、(L) ボタンを押すと約3秒間文字板が発光します。



<ご注意>


- 直射日光下では、発光が見えにくくなります。
- 発光中に(L) ボタン以外のボタンを押したり、アラームなどが鳴ると発光を中断します。
- 発光中に時計本体より音が聞こえることがありますが、これはELパネルが点灯する際の振動音であり、異常ではありません。

★12/24時間制表示切替について


時刻モードで、(D) ボタンを押すごとに、12時間制表示(午前“A”/午後“P”)と24時間制表示とが切り替わります。

◎ ※データバンクモード、デイカウンターモードのまま2~3分間すると、自動的に時刻モードに戻ります。

データバンクモード

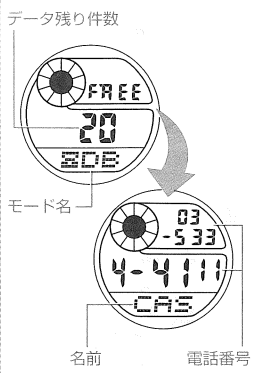


デイカウンターモード

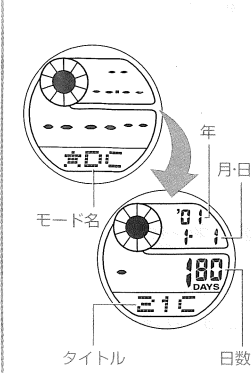


アラームモード



ストップウォッチモード

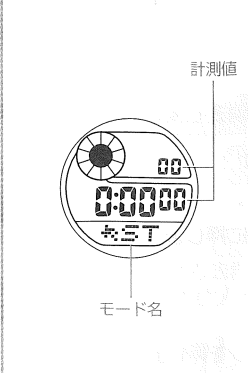

デュアルタイムモード

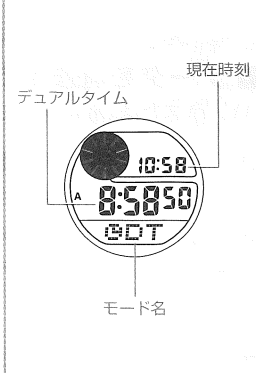

時刻・カレンダーの合わせ方

電池交換後などで時刻やカレンダーが合っていない場合は、以下の方法で合わせてください。

■ 時刻・カレンダーのセット

(1) セット状態にする

時刻モードのとき、(A) ボタンを約2秒間押しします

⇒「秒」が点滅します。



(2) 「秒」合わせ…30秒以内の遅れ/進みの修正

時報に合わせて (D) ボタンを押します

⇒「00秒」からスタートします。

※ 秒が00~29のときは切り捨てられ、30~59のときは1分繰り上がって「00秒」になります(時報は「時報サービス117番」が便利です)。



(3) サマータイム (DST) *の ON/OFF を選ぶ

(C) ボタンを押します

⇒ DSTマークと“ON”または“OF”が点滅します。

(D) ボタンを押します

⇒ “ON”または“OF”が切り替わります。

※ “OF” = サマータイム OFF (通常時間)

“ON” = サマータイム ON (夏時間)

※ サマータイムをONにすると通常の時刻より1時間早まります。

※ サマータイムをONにすると時刻モード、デイカウンターモード、アラームモードでDSTマークが点灯します。



* サマータイムとはDST (Daylight Saving Time) とも言い、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです。サマータイムの採用時期は国や地域により異なりますし、採用していないところもありますのでご使用の際には十分ご注意ください。



(4) 「時刻・カレンダー」合わせ

a. (C) ボタンを押します

⇒ (C) ボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動しますので、合わせたい箇所を点滅させます。



b. (D) または (B) ボタンを押します

⇒ (D) ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、(B) ボタンを押すごとに戻ります。 ※ (D)・(B) ボタンとも、押し続けると早送りします。



a. ~ b. の操作を繰り返して、「時刻・カレンダー」を合わせます。

※ 「時」のセットのとき午前 (A) / 午後 (P)、または24時間制にご注意ください。

※ 「年」は2000~2039年の範囲内でセットできます。正しくセットすると、自動的に曜日が算出されます。なお、カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外の修正は不要です。

(5) セットを終わる

(A) ボタンを押します

⇒ 点滅が止まり、セット完了です。

※ 点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

データバンク機能の使い方

◎ ボタンを押して、データバンクモードにします。

データバンクモードでは、名前（8文字）と電話番号（12桁）のデータを最大25件メモリーできます。

データバンクモードに切り替えると、モード名（DB）とデータ残り件数を表示後、前回このモードで最後に見たデータを表示します。

※ データを入力すると、名前順に並び替え（自動ソート*）が行われます。

*自動ソート…記憶されたデータは名前の先頭から比較し、アルファベット（A～Z）、数字（0～9）、記号（.）の順で自動的に整理されます。

■ データを見る

データバンクモードのとき、①または②ボタンを押します

⇒ ① ボタンを押すごとにデータが順番に進み、② ボタンを押すごとに戻ります。

※ ①・②ボタンとも、押し続けると早送りします。
※ 名前が4文字以上のときは、右から左に流れて表示されます（タイトルの最後に“◀”マークがつきます）。




■ データを入力（修正）する

(1) 空きページ（修正ページ）を選ぶ

データバンクモードのとき、①または②ボタンを押して、空きページ（修正ページ）を表示させます

※ データがすでに25件メモリーされているときは不要なデータを消去しておいてください（「■データを消去する」参照）。


<空きページ>



(2) セット状態にする

③ ボタンを約2秒間押します

⇒ 名前部の1桁目が点滅します。




名前部1桁目

(3) 点滅箇所のセット

④または⑤ボタンを押します

⇒ ④ ボタンを押すごとに点滅箇所の文字（数字）が進み、⑤ ボタンを押すごとに戻ります。
※ ④・⑤ボタンとも、押し続けると早送りします。




(4) セット箇所を選ぶ

◎ ボタンを押します

⇒ ◎ ボタンを押すごとに点滅箇所が「名前部1桁目～8桁目→電話番号部1桁目～12桁目→名前部1桁目…」の順で移動しますので、合わせたい箇所を点滅させます。

※ 押し続けると点滅箇所が早く移動します。



(3)～(4)の操作を繰り返して、データを入力していきます。

※ 名前は最大8文字、電話番号は最大12桁まで入力できます。

※ 入力できる文字は、名前部セットのときは（空白）、アルファベット（A～Z）、数字（0～9）、記号（.）で、電話番号部セットのときは、0～9、（空白）です。

(5) セットを終わる

⑥ ボタンを押します

⇒ 点滅が止まり、セット完了です。

※ 点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■ データを消去する

(1) ④または⑤ボタンを押して消去したいページを選びます


(2) ⑥ ボタンを約2秒間押します

⇒ 名前部の1桁目が点滅します。

(3) ④ ボタンと⑤ ボタンを同時に押します

⇒ “CLR”表示後、データが1件消去されます。
※ このとき引き続き他のデータを入力することができます。

(4) 消去が終わりましたら、⑥ ボタンを押します



デイカウンター機能の使い方

◎ ボタンを押して、デイカウンターモードにします。

デイカウンターモードでは、タイトル（8文字）と年月日を5件メモリーでき、自動的に今日からの日数をカウントして表示します。

デイカウンターモードに切り替えると、モード名（DC）を表示後、前回このモードで最後に見たデータを表示します。

● 未来の予定日などを設定…今日からの残日数を表示

● 過去の記念日などを設定…今日までの経過日数を－（マイナス）で表示

※ 工場出荷時は、タイトルなし、2001年1月1日で5件ともメモリーされています。

■ メモリーを見る

デイカウンターモードのとき、①または②ボタンを押します

⇒ ① ボタンを押すごとにデータが順番に進み、② ボタンを押すごとに戻ります。

※ タイトルが4文字以上のときは、右から左に流れて表示されます（タイトルの最後に“◀”マークがつきます）。



タイトル

■ タイトル、設定日のセット

(1) セットしたいページを選びます

デイカウンターモードのとき、①または②ボタンを押します

⇒ ①または②ボタンを押して、セットしたいページを選びます。



タイトル1桁目

(2) セット状態にする

③ ボタンを約2秒間押します

⇒ タイトルの1桁目が点滅します。

(3) 点滅箇所のセット

④または⑤ボタンを押します

⇒ ④ ボタンを押すごとに点滅箇所の文字（数字）が進み、⑤ ボタンを押すごとに戻ります。
※ ④・⑤ボタンとも、押し続けると早送りします。




(4) セット箇所を選ぶ

◎ ボタンを押します

⇒ ◎ ボタンを押すごとに点滅箇所が「タイトル1桁目～8桁目→年→月→日→タイトル1桁目…」の順で移動しますので、合わせたい箇所を点滅させます。

※ 押し続けると点滅箇所が早く移動します。

※ 表示が点滅しているときに④ ボタンと⑤ ボタンを同時に押すと、タイトルが消去（CLR表示）されて、今日の日付がセットされます。



(3)～(4)の操作を繰り返して、タイトル、設定日をセットします。

※ タイトルは最大8文字まで入力できます。入力できる文字は（空白）、アルファベット（A～Z）、数字（0～9）、記号（.）です。

※ 「年」は1940～2039年までセットできます。

(5) セットを終わる

⑥ ボタンを押します

⇒ 点滅が止まり、セット完了です。

※ 点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■ 設定した「月日」になると

時刻モードのカレンダーと設定した「月日」が一致すると、時刻モード、デイカウンターモードの該当ページ、デュアルタイムモードで“DAYS”マークが点滅して知らせてくれます。

<時刻モード>



“DAYS”マーク（点滅）

アラーム・時報の使い方

◎ ボタンを押して、アラームモードにします。

本機には、時分を設定できるアラームが5本あります。設定した時刻になると20秒間電子音が鳴ります。また、毎正時(00分)に時報を鳴らすこともできます。

■ アラーム時刻のセット

(1) アラーム番号を選ぶ

アラームモードのとき、**⑩** ボタンを押します

⇒ 「アラーム1→2→3→4→5→時報→アラーム1…」の順で表示が切り替わりますので、セットしたいアラーム番号を選びます。



アラーム番号

(2) セット状態にする

④ ボタンを約2秒間押します

⇒ 「時」が点滅します。
※ アラームONマークが点灯して、自動的にアラームONになります。



アラームONマーク

時

(3) セット箇所を選ぶ

③ ボタンを押します

⇒ **③** ボタンを押すごとに点滅箇所が「時」⇄「分」で移動しますので、合わせたい箇所を点滅させます。



時 分

(4) 点滅箇所のセット

① または **②** ボタンを押します

⇒ **①** ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、**②** ボタンを押すごとに戻ります。
※ **①**・**②** ボタンとも、押し続けると早送りします。



戻る

進む

ご使用上の注意

防水性 ● 表面または裏蓋に WATER RESIST または WATER RESISTANT と表示されているもの。

	BAR無し	5BAR	10BAR	20BAR
洗顔、雨	○	○	○	○
水仕事、水泳	×	○	○	○
ウインドサーフィン	×	×	○	○
スキューバダイビング (素潜り)	×	×	○	○

- ※ BARは気圧の意味で、防水性の高さを表わします。
- ※ 専門的な潜水=スキューバダイビング (ア쿠アラング) でのご使用はお避けください。
- 表面または裏蓋に WATER RESIST または WATER RESISTANT と表示されていないもの。防汗構造になっておりませんので、多量の汗を発生する場合、もしくは湿気が多い場所でのご使用や直接水に触れるようなご使用はお避けください。
- 防水構造の機種でも、水中でのボタン操作は行わないでください。
- 防水構造の機種はシャワー程度の温水では使用できますが、入浴等で長時間使用することはお避けください。
- 海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れをふきとってください。
- 防水性を保つために定期的 (2~3年を目安に) なバッキン交換をおすすめします。
- 電池交換の際、防水検査を行ないますので、必ずお買い上げの店あるいは最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお申し付けください (特殊な道具を必要とします)。
- 防水時計の一部にデザイン上皮バンドを使用しているモデルがありますが、皮バンド付の状態、水仕事、水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。

バンド

- バンドは指一本が入る程度の余裕をもたせてご使用ください。
- 樹脂バンドも皮バンド同様、日々の使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。バンドにヒビなどの異常がある場合は、必ず新しいバンドと交換してください。そのときは、お買い上げ店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにバンド交換をお申し付けください。保証期間内であっても実費にて申し受けます。
- 樹脂バンドの表面にシミ状の模様が発生することがありますが、人体および衣服への影響はありません。また、布等で簡単にふきとることができます。

温度

- 自動車のダッシュボード等の高温になる所に放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。遅れ、進みが生じたり止ったりすることがあります。
- +60°C以上の所に長時間放置すると液晶パネルに支障をきたすことがありますのでご注意ください。

ショック

- 腕につけたままでモトクロス、チェーンソー、削岩機などの強い振動を受けても時計には影響ありません。
- 腕につけたままで激しいスポーツなどでのショックが加わっても時計には影響ありません。

磁気

- 磁気の影響はありません。

薬品類

- 水銀や化学薬品 (シンナー、ガソリン、各種溶剤、またはそれら含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類) が付着すると、ケース、バンドなどに変色や破損を生ずることがありますのでご注意ください。

保管

- 長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などをふきとり、高温、多湿の場所を避けて保管してください。

■ お手入れについて

- お手入れの ● 時計も衣服同様、直接身につけるものです。本体ケースやバンドの汚れ、汗・水分などは、拭き取り、吸水性のよい柔らかい布でふきとり、常に清潔にご使用ください。
- 金属バンドは、時々、部分洗いをすることをおすすめします。部分洗いの際、時計本体に水がかからないようにしてください。非防水時計の場合は故障の原因となり、また防水時計でも石けん水により防水性が損われることがあります。

お手入れを怠ると

- ステンレススチールはサビにくい性質ですが、汚れによりサビが発生します。 ※ 汚れにより酸素が断たれると、表面の酸化被膜が維持できなくなり、サビが発生します。
- 表面はきれいでも、すきまに付着した汚れやサビがしみ出して、衣類の袖を汚すことがあります。
- 「劣化」
 - 樹脂バンドは汗などの水分で濡れたままにしておいたり、湿気が多い場所に保管すると、劣化が早くなり、切れたり、折れたりすることがあります。
- 「かぶれ」
 - 皮膚の弱い方やアレルギー体質の方は、かぶれたりすることがあります。
 - 万一、かぶれた場合には、そのバンドの着用を中止し、皮膚科の専門医にご相談ください。
 - 特に、皮バンドや樹脂バンドをお使いの方は、こまめにお手入れするか、金属バンドのご使用をおすすめします。

■ データ保護について

電池切れや電池交換および故障修理の場合、データ内容はすべて消えてしまいますのでご了承ください。また、故障・修理・電池交換等に起因するデータの消失による損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。なお、大切なデータはノートなどに控えを取っておいてください。

万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

■ 蛍光商品のお取り扱いについて

- 蛍光商品のケース/バンドを使用しているものは、以下の点にご注意ください。
 - 長時間、直射日光に当てると、色あせする場合があります。
 - 長時間、濡れたままにしておく色が落ちるおそれがありますので、濡れているときはすぐに水分をふきとって、乾かしてください。
 - 長時間、他の商品と密着させたり、濡れたまま他の商品と一緒にしておく、他の商品に色が移行することがありますので、濡れているときはすぐに水分をふきとり、密着保存を避けてください。
 - プリントがしてある場合は、プリント部分を強くこすると他の部分に色がつくことがあります。

■ 塗装商品のお取り扱いについて

- 塗装部品を使用しているものは、以下の点にご注意ください。
 - 塗装部品は使用状況 (過度の外力、連続したこすれ、衝撃等) により磨耗したり、色落ちすることがあります。
 - 塗装部品の交換は、最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお申し付けください。実費にて申し受けます。

■ 電池交換について

- 最初の電池 ● 工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
 - ※ モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。
 - ※ なお電池交換の場合は保証期間内でも有料となります。
- 消耗 ● 電池が消耗しますと「時刻の狂いが目立ったり」「表示が見にくくなったり」「消えたり」します。

電池交換

- 電池交換は必ずお買い上げ店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお申し付けください。
- 電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の電池を使用しますと故障の原因となる場合があります。
- 電池交換の際、防水検査を行ないます (防水検査は別途有料となります)。

■ 液晶パネルの交換について

液晶パネルは約7年を過ぎますと数字や文字が読みにくくなる場合があります。そのときはお買い上げ店またはカシオテクノ・サービスステーションに交換をお申し付けください。実費にて申し受けます。

■ ELパネル (表示照明部) の交換について

表示照明用として本機に使用しているELパネル (エレクトロルミネッセンスパネル) は、長期間使用しますと明るさが弱くなり、光が暗く見える場合があります。このようなときにはお買い上げ店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーションに交換をお申し付けください。実費にて申し受けます。

ストップウォッチの使い方

◎ ボタンを押して、ストップウォッチモードにします。

ストップウォッチは1/100秒単位で23時間59分59秒99 (24時間計) まで計測できます。計測範囲を超えると、自動的に0に戻って計測し続けます。


■ 計測のしかた

ストップウォッチモードのとき、**①** ボタンを押します

⇒ **①** ボタンを押すごとに、計測がスタート/ストップします。

★計測中に**②** ボタンを押すと、表示は止まりますが、内部では計測を続けるスプリット計測となります (SPL表示)。

★計測終了後**③** ボタンを押すと、計測値が0に戻ります (リセット)。

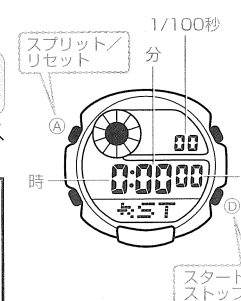

スプリット/リセット

時

分

秒


スタート/ストップ

● 通常計測



＜積算計測＞
ロスタイムのあるときは、ストップ後リセットせずに**②** ボタンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

● スプリットタイム (途中経過時間) の計測



● 1・2着同時計測



製品仕様

- 水晶発振周波数: 32,768Hz
- 精度: 平均月差 ± 15 秒以内
- 基本機能: 時・分・秒、午前(A)/午後(P)/24時間制表示、年・月・日・曜日、フルオートカレンダー (2000~2039年)、サマータイム設定機能
- データバンク機能: 名前 (8文字) と電話番号 (12桁) を最大25件メモリー、自動ソート、データ残り件数表示
- デイクOUNTER機能: タイトル (8文字) と年月日を5件メモリー 今日から設定日までの日数を表示 設定範囲 = 1940 ~ 2039年 「月日」一致報知機能
- アラーム機能: 時刻アラーム 5本 セット単位 = 分 電子音 = 20 秒間 時報 毎正時に2回電子音で報時
- ストップウォッチ機能: 計測単位 = 1/100 秒 計測範囲 = 23 時間 59 分 59 秒 99 (24 時間計) 計測機能 = 通常計測、積算計測、スプリット計測、1・2着同時計測
- デュアルタイム機能: 表示内容 = 時・分・秒 セット単位 = 30 分
- その他: 自動復帰機能、12/24 時間制表示切替、EL (エレクトロルミネッセンス) バックライト
- 主要回路素子: 音叉型高性能水晶振動子 ワンチップ CMOS-LSI
- 使用電池: CR-1616 (電池別添販売)
- 電池寿命: 約2年
 - (1日あたりライト1回 (3秒間)、電子音を20秒間使用した場合)
 - ※ ただし、ライト使用条件により、電池寿命が短くなる場合があります。
 - 1日あたりライト3回 (9秒間) 使用 …………… 約17ヶ月
 - 1日あたりライト5回 (15秒間) 使用 …………… 約12ヶ月

デュアルタイムの使い方

◎ ボタンを押して、デュアルタイムモードにします。


デュアルタイムとは、現在時刻とは別に海外時刻などもう1つの時刻をセットできる機能です。

- ※ デュアルタイムの「秒」は基本時刻の「秒」に連動して表示されます。
- ※ 基本時刻を24時間制にしているときは、デュアルタイムも自動的に24時間制で表示されます。

■ デュアルタイムの合わせ方

デュアルタイムモードのとき、**①** または **②** ボタンを押して、デュアルタイムを合わせます

⇒ **①** ボタンを押すごとに30分ずつ数字が進み、**②** ボタンを押すごとに30分ずつ戻ります。
※ **①**・**②** ボタンとも、押し続けると早送りします。
※ デュアルタイムは30分単位でセットできます。
※ **③** ボタンを押すと、基本時刻と同じ時刻でセットされます。



基本時刻にセット

戻る

秒

分

時