

パワーセービング機能について

本機は工場出荷時に「パワーセービング機能」をONに設定してあります。

- ※パワーセービング機能とは、暗いところに放置すると自動的に液晶表示を消してスリープ状態にし、節電する機能です。
- ※時計が袖などで隠れている場合でも、表示が消えることがあります。

●スリープ状態になるには

- 表示スリープ
暗いところで本機を3～4日間放置します。
⇒液晶表示が消えます。
アラーム・時報の報音は行ないます。
アナログ針は運針を継続し、自動受信も行ないます。
- 機能スリープ
表示スリープのまま暗いところで4日間経過します。
⇒アラーム・時報の報音は行ないません。
アナログ針は運針を停止し、自動受信も行ないません。
※時計機能は正常に作動しています。



●スリープ状態を解除するには

本機を明るいところに置か、いずれかのボタンを押すか、オートライト（「ライトを点灯させる」）のように傾けたりします。
※本機を明るいところに出した場合は、表示が点灯するまでに最大2秒かかる場合があります。

●パワーセービング機能のON / OFF

パワーセービング機能を動かさなくするには「セットのしかた」からの操作をご覧になり、パワーセービング機能をOFFにしてください。


机の中などに長期間しまっておくときは、パワーセービング機能をONにしておけば、節電効果があります。

十分に光を当ててご使用ください

本機は、光で発電した電気を充電しながら使うようになっております。安定してお使いいただくためには、本機のソーラーセルに光が当たるようにしてお使いください。

1. 光が当たっているときと当たらないとき

〈光が当たっているとき〉

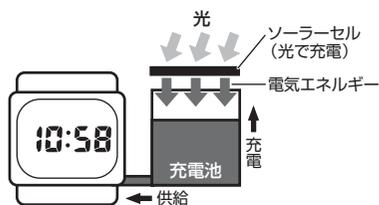


〈光が当たっていないとき〉



時計は光が当たらないときでも常に動いていますので、このままでは充電電池の容量が減って機能が使えなくなります。

2. ライト（表示用照明）をたくさん使うと

- ライトを多用すると充電電池の容量は早く減ります。

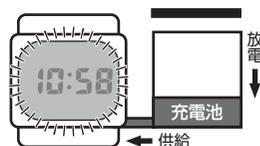


ライト点灯1回分の電力を回復するには、以下の光を当てて充電する必要があります。

- 晴れの日の窓際＝約5分
- 蛍光灯下の室内＝約50分

オートライト機能を使うと、頻繁にライトが点灯する状態になりますのでご注意ください。

3. 時計に光が当たるようにしましょう


- 電池容量を示すバッテリーインジケータがレベル3になると機能に制限がかかりますので、レベル1、レベル2を保つように光を当ててください。

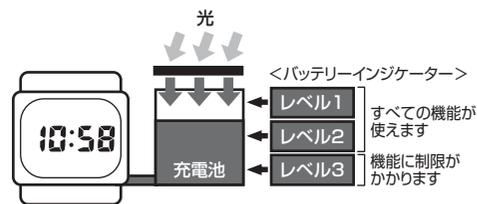

- 腕から外したときは表示面（ソーラーセル）を明るい方に向けて置くなどして、充電を心掛けてください。



- 腕に付けているときはなるべく袖が表示面（ソーラーセル）にかからないように使用してください。

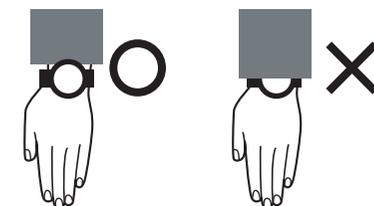

一部でも袖に隠れていると、充電効率が著しく低下します。

操作のしくみと表示の見方

※表示例では、アナログ（針）部を省略する場合があります。

◎ ボタンを押すごとに確認音が鳴り、以下の順でモードが切り替わります。

※アラームモード（ターゲットアラームの残り時間表示は除く）、リコールモード、ハンドセットモードのまま2～3分間すると、自動的に時刻モードに戻ります。

時刻モード

★曜日の見方
 SU:日 MO:月 TU:火 WE:水
 TH:木 FR:金 SA:土

* バッテリーインジケーターの見方については「バッテリーインジケーターの見方」、受信マークの見方については「受信マーク」参照。

★表示切替について
 A ボタンを押すごとに以下の順で表示が切り替わります。

ストップウォッチモード

リコールモード

現在のレベル位置に戻る

現在の秒位置に戻る

アラームモード

アラーム番号

アラーム時刻

デュアルタイムモード

タイムゾーン

TIME DIFFERENCE

選んだタイムゾーンの時刻

ハンドセットモード

モード名

電源について

本機はソーラーセルで発電し、二次電池に充電しながら使うようになっています。光が当たりにくい場所での保管および使用、長袖で本機が隠れたままの使用が長時間続きますと、二次電池が消耗して表示なくなることがあります。安定してご使用いただくために、なるべく光に当たるようにしてお使いください。

二次電池が消耗して時計機能が停止すると（レベル4）、メモリーされているデータや設定データは消去されます。

● バッテリーインジケーターの見方

レベル1		すべての機能が使用可能
レベル2		すべての機能が使用可能
レベル3		液晶表示、ライト点灯、アラーム・時報などの報音、電波受信、運針が不可
レベル4		時計発振不可（時計機能停止）

※ストップウォッチモードでは、バッテリーインジケーターはストップウォッチ用分針として動きます。
 ※直射日光下などの強い光で充電した場合、バッテリーインジケーターが一時的に実際の電池容量より高いレベルを表示することがあります。レベルは充電後しばらくしてから確認してください。
 ※レベル2にまで充電が回復すれば電波受信を開始します。
 ※レベル4になっても、充電を開始すると再び使えるようになりますが、表示回復後に時刻・カレンダーを合わせてください。

● 充電必要サイン

レベル3の状態は、電池残量が極端に少なくなっています。このときは、本機を光に当てて、十分に充電を行ってください。

● リカバーマークが点滅している場合

ライトやアラームなどを短時間に連続して使用し、電池に大きな負担がかかった場合、リカバーマークが点滅して、一時的に以下の操作ができなくなります。

- ライトの点灯
 - アラーム・時報などの報音
 - 電波受信
 - 運針
- この場合は、時間がたてば電池電圧が復帰し、使用できるようになります。



● 充電時のご注意

- 以下のような高温下での充電はお避けください。
 - 炎天下に駐車中の車のダッシュボードの上
 - 白熱ランプなどの発熱体に極端に近い所
 - 直射日光が長く当たって、高温になる所
- なお、極端な高温下では液晶パネルが黒くなることがありますが、温度が下がれば正常に戻ります。

充電の際、光源の条件によっては時計本体が極端に高温になることがありますので、やけどなどをしないようにご注意ください。

● 充電のしかた

本機のソーラーセル部を光源に向けます。
 ※ソーラーセルの一部が隠れていると充電効率が下がりますのでご注意ください。

例) 時計の置き方



※イラストは樹脂バンドの場合です。

● 充電の目安

本機は一度フル充電すると、充電しなくても基本動作*に加えて、下記の条件で使用した場合に約5ヶ月動き続けます。

- 1日あたりの使用量
- ライト：約1.5秒間
 - アラーム報音：約10秒間
 - 電波受信：5回

なお、こまめに充電を行えば、安定してご使用いただけます。

* 基本動作とは、時計内部の時刻演算処理と針の運針動作のことです。

〈1日動くのに必要な充電時間〉
 ※左記の条件で使用した場合。

環境（照度）	充電時間
晴れた日の屋外など（50,000ルクス）	約5分
晴れた日の窓際など（10,000ルクス）	約24分
曇り日の窓際など（5,000ルクス）	約48分
蛍光灯下の室内など（500ルクス）	約8時間

● 各レベルに回復するための充電時間

環境（照度）	充電時間			
	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1
晴れた日の屋外など（50,000ルクス）	約1時間	約14時間	約4時間	
晴れた日の窓際など（10,000ルクス）	約3時間	約71時間	約20時間	
曇り日の窓際など（5,000ルクス）	約5時間	---	---	
蛍光灯下の室内など（500ルクス）	約49時間	---	---	

※この充電時間は目安のため、実際の環境下においては充電時間が異なる場合があります。

ライト点灯について


本機にはLEDライトがついており、暗いときに表示を明るくして見ることができます。また、時計を傾けると暗いときにライトが点灯するオートライト機能もあります。

■ ボタンを押して点灯させる ～手動点灯～

セット中（表示点滅）以外のどのモードのときでも、

① ボタンを押します

⇒ ① ボタンを押すと約1.5秒または約2秒間ライトが点灯します。



※オートライトOFFのときも①ボタンを押すと点灯します。
※ライトの点灯時間は設定により異なります（「ライトの点灯時間を設定する」参照）。


本機を振ると「カラカラ」と音がすることがあります。これはオートライト機能のためのスイッチ（金属球）が内部で動くための音で、故障ではありません。

■ 時計を傾けて点灯させる ～オートライト機能～

オートライトは、ボタンを押さなくても暗いときに時計を傾けるだけでライトが点灯する便利なフルオートライト機能です。

※明るいときは、自動点灯しません。
暗い場所で時刻などを見るときに大変便利です。
オートライト機能では、どのモードのときでも、時計を傾けるだけでライトが約1.5秒または約2秒間点灯します。

準備：セット中（表示点滅）以外のどのモードのときでも
① ボタンを約2秒間押し続けて、オートライトON（オートライトONマーク点灯）にします。

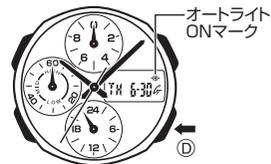

※オートライトONのとき、① ボタンを約2秒間押し続けるとオートライトOFF（オートライトONマーク消灯）に戻ります。

● ライトを点灯させる



※オートライト機能を使用するときは、時計を「**手首の外側**」にくるようにつけてください。
※文字板の左右（3時～9時方向）の角度を±15°以内にしておいてください。15°以上傾いていると点灯しにくくなります。



〈ご注意〉

- 直射日光下では点灯が見えにくくなります。
- 発光中に操作確認音の鳴るボタンを押したり、アラームなどが鳴り出すと点灯を中断します。

〈オートライトご使用時の注意〉

- オートライトを頻繁に使用すると電池の持続時間が短くなりますのでご注意ください。
- 時計が服の袖に隠れるようにつくと、明るいときでもオートライトが点灯することがあります。
- 時計を傾けたとき、ライトの点灯が一瞬遅れることがありますますが異常ではありません。
- ライト点灯後、時計を傾けたままにしても、点灯は約1.5秒または約2秒間のみとなります。
- 時計を「手首の内側」につけていたり、腕を振ったり、腕を上にあげたりしても点灯することがあります。**オートライトを使用しないときは必ずOFF**にしておいてください。
- ※時計を「手首の内側」につけるときはできるだけオートライトをOFFにしてご使用ください。
- 静電気や磁気などでオートライトが動作しにくくなり、点灯しないことがあります。このときはもう一度水平状態から傾けなおしてみてください。なお、それでも点灯しにくいときは、腕を下からふりあげてみると点灯しやすくなります。

■ ライトの点灯時間を設定する

ライトの点灯時間は約1.5秒と約2秒の2パターンあり、切り替えることができます。


1. セット状態にする

時刻モードのとき

① ボタンを約2秒間押しします

⇒ タイムゾーンが点滅します。


※ 秒針が12時位置まで移動して止まります。



2. 「秒」のセットに切り替える

② ボタンを3回押しします

⇒ 「秒」が点滅します。




3. セットする

③ ボタンを押します

⇒ ③ ボタンを押すごとに点灯時間の設定が切り替わります。



※ 点灯時間約1.5秒 = ●マークなし
点灯時間約2秒 = ●マークあり



●マークが点灯（セット中のときのみ）

4. セットを終わる

④ ボタンを押します

⇒ 点滅が止まり、セット完了です。


※ セットが終わると、秒針がデジタル部の秒と同じ位置まで移動して、動き出します。

※ 点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

電波時計について

電波時計とは

正確な時刻情報をのせた長波標準電波を受信することにより、正しい時刻を表示する時計です。

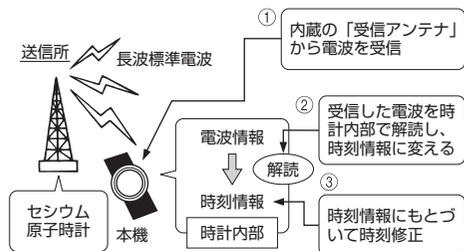

電波時計は正確な標準時を受信していますが、時計内部の時刻演算処理等により、時刻表示に1秒未満のズレが生じます。

標準電波

●日本の標準電波（JJY）は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しており、福島県田村郡の「おおたかどや山標準電波送信所（40kHz）」および佐賀県と福岡県の境にある「はがね山標準電波送信所（60kHz）」から送信されています。

正確な時刻情報をのせた標準電波は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）日本標準時グループが運用しております。この標準電波はほぼ24時間継続して送信されていますが、保守作業や雷対策等で一時送信が中断されることがあります。詳しい情報は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）日本標準時グループのホームページをご覧ください。


<http://jijy.nict.go.jp>

※ホームページのアドレスは変更になる場合があります。

電波の受信範囲の目安

「おおたかどや山標準電波送信所（40kHz）」と「はがね山標準電波送信所（60kHz）」からの電波のうち、受信しやすい方を自動的に選びます（自動選局）。

※前回受信に成功した方の電波を優先的に受信します。

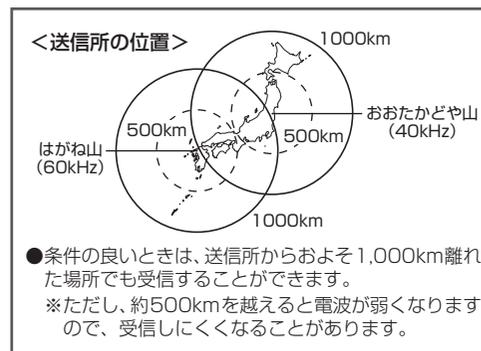


※受信範囲内であっても、地形や建物の影響を受けたり、季節や時間帯（昼・夜）などによって受信できないことがあります。

※電波の特性により、夜間の方がより受信しやすくなります。

使用場所について

電波は、以下のような場所では受信しにくくなりますので、このような場所を避けて受信を行なってください。

※電波受信については、ラジオやテレビと同じようにお考えください。

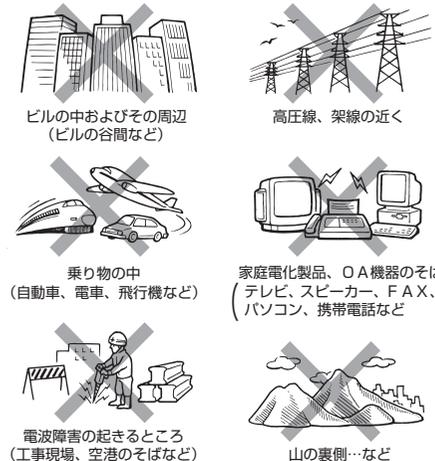

受信がうまくいかないときは、上記のような場所から離れ、受信状況の良いところで再度受信してみてください。

受信方法について

受信方法には、以下の2種類があります。


- ①自動受信（午前12・1・2・3・4時に自動受信します）
- ②手動受信（ボタンを押して手動受信します）

※自動受信が一度も成功しなかった場合にのみ午前5時に受信を行ないます。

※工場出荷時には、自動受信を行なうようにセットされていますので、電波を受けるのに適した環境であれば、自動的に受信を行ない、正確な時刻を保ちます。

●受信しやすくするために

本機を腕からはずし、金属をさけて下図のように時計上部（12時位置のアンテナ）を外に向けて窓際に置いてください。

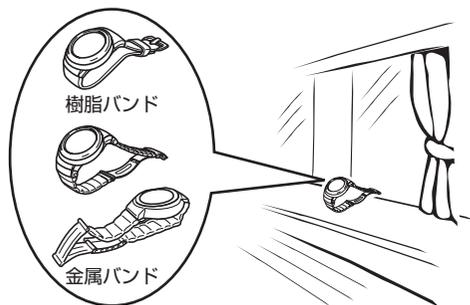

- 時計本体を横向きに置くと受信しにくくなります。
- 受信中、時計を動かさないようにしてください。

●受信時間は？

受信時間はおおよそ2～7分です。

※ただし、受信電波の設定で「A（自動選局）」を選んでいるときは、周波数を選択するため、最大14分かかる場合があります。

* 受信電波の設定については「受信電波の設定」参照。

●手動受信

時刻モードのとき

Ⓑ ボタンを約2秒間押し続けます

→確認音が鳴り、受信を開始します。受信中は表示が点滅して、受信マーク「」が変化します。

★受信を中止するときは

Ⓒ ボタンを押します

※受信中は Ⓑ ボタン以外の操作はできません。

★受信が成功すると

成功した時点で受信を終了し、時刻を修正後、確認音の報音とともに修正日時を表示します。

※受信マーク「」が点灯します。

※秒針がデジタル部の秒と同じ位置まで移動して、動き出します。

★受信が失敗すると


時刻修正は行なわれず、「.....」を表示します。

※何も操作をしないと、1～2分後時刻モードに戻ります。

●受信マーク

受信中は受信状態によって受信マークが変化します。

安定状態なるべく長く保てる場所で受信してください。

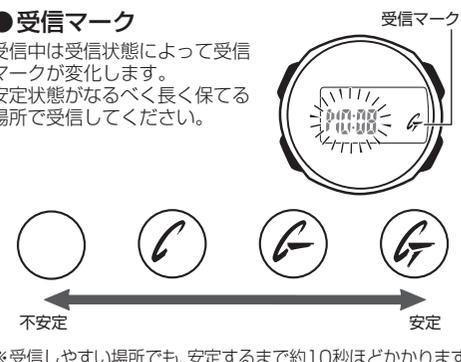

※受信しやすい場所でも、安定するまで約10秒ほどかかります。

- 受信マークは、受信状態の確認および使用場所を決める際の目安としてお使いください。
- 天候、時間、環境等により電波状況は変化します。

●受信中のアナログ部（針）について

秒針……受信開始とともに12時位置まで移動して止まります。

※受信終了後、連針を再開します。

※ボタンを押して受信を中止したときは、デジタル部の秒と同じ位置まで移動して、動き出します。

時・分針……通常通り連針します。


受信中は秒針が動きませんのでご注意ください。

●受信日時の確認

時刻モードのとき

Ⓑ ボタンを押します

→受信により最後に修正した日付と時分を表示します。※受信日と受信時は2秒ごとに切り替わって表示されます。※時刻モードに戻すには、もう一度 Ⓑ ボタンを押します。※何も操作をしないと、1～2分後時刻モードに戻ります。

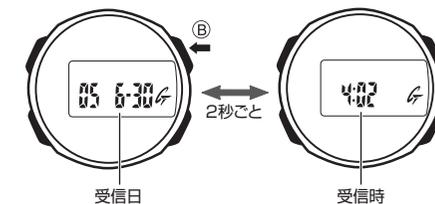

■ 受信電波の設定

自動受信の ON / OFF を切り替えることができます。なお、タイムゾーンを +9.0 (東京) に設定しているときは、受信する電波を選ぶことができます。

* タイムゾーンの設定については「ホームタイムデータ (時刻・カレンダー) の合わせ方」参照。

※工場出荷時には、「タイムゾーン = +9.0 (東京)、受信電波 = A (自動選局)」でセットされています。

※タイムゾーンの設定が +9.0 のとき、以下の操作を行なうことができます。

1. 受信日時を表示させる

時刻モードのとき

ⓑ ボタンを押します


- 受信日時を表示します。
- ※ 何も操作をしないと、1~2 分後時刻モードに戻ります。



2. セット状態にする

Ⓐ ボタンを約2秒間押します


- 表示が点滅して、受信電波の設定になります。



3. セットする

ⓓ または ⓑ ボタンを押します

- ⓓ または ⓑ ボタンを押して、受信電波をセットします。



4. セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します

- 点滅が止まり、受信日時表示に戻ります。
- ※ 時刻モードに戻すには、ⓑ ボタンを押します。
- ※ 点滅表示のまま 2~3 分間すると、自動的に点滅が止まります。



★タイムゾーンの設定が +9.0 の場合

● A (AUTO)

自動受信は ON になり、「おたかどや山標準電波送信所 (40kHz)」と「はがね山標準電波送信所 (60kHz)」からの電波のうち、受信しやすい方を自動的に選びます (自動選局)。
※前回受信に成功した方の電波を優先的に受信します。

● J 40

自動受信は ON になり、「おたかどや山標準電波送信所 (40kHz)」からの電波のみ受信します。

● J 60

自動受信は ON になり、「はがね山標準電波送信所 (60kHz)」からの電波のみ受信します。

● OFF

自動受信は OFF になります。

■ 受信に関するご注意

- 自動受信は時刻モードとデュアルタイムモードでのみ行なわれます。
- 電波を受信するとデジタル部が先に修正され、それに連動してアナログ針部が修正されます。アナログ針部が正しい時刻を示すためには電波受信前には必ずデジタル部とアナログ針部の時刻を合わせてください。
- 受信中は、アナログ秒針部は動きませんので、時刻がズれていることがあります。
- 自動受信中にボタン操作を行なうと、確認音が鳴り、受信を中断します。
- 受信は送信されている電波の届く範囲内で行なってください。ただし、電波の届く範囲内でも、地形や建物の影響を受けたり、季節や時間帯 (昼・夜) などによってうまく受信できないことがあります。
- 電波障害により、誤った信号を受信することがあります。そのときは、再度受信を行なってください。
- 本機は日本で送信されている電波に合わせて設定されていますので、電波が届かない地域では通常の時計としてご使用ください。
- 電波受信を行わないときは、平均月差 ±15 秒以内の精度範囲で動きます。
- 極度の静電気により、誤った時刻を表示することがあります。
- 受信中にアラームが鳴ると、受信を中断します。
- 本機のカレンダー機能は 2099 年までです。2100 年以降は受信してもエラーとなります。

■ こんなときには

手動受信ができない

原因：・時刻モード以外のときは、手動受信はできません。
・タイムゾーンの設定が +9.0 以外のときは、手動受信はできません。

処置：・手動受信は時刻モードで行なってください。
・タイムゾーンの設定が +9.0 のとき、手動受信を行なうことができます。「ホームタイムデータ (時刻・カレンダー) の合わせ方」からの設定をご覧になり、タイムゾーンを合わせてください。

「自動受信 ON」に設定しているのに「⚡」マークが消えている

原因：・「⚡」マークは受信が成功し、時刻修正を行なったときに点灯します。
・一日に一度も受信に成功していない場合は、点灯しません (毎日午前 3 時に消えます)。
・自動受信のとき、時刻モードまたはデュアルタイムモード以外のモードになっていた。
・手動で時刻修正をすると、「⚡」マークは消えます。

処置：・電波の届く場所で使用しているかを確認して、受信を行なってください。
・「受信成功」しやすい環境で使用してください。
・自動受信を行なうときは、時刻モードまたはデュアルタイムモードにしておいてください。

電波受信をしても時刻が合わない

原因：・サマータイムが ON になっているか、タイムゾーン設定を間違えていませんか。

処置：・1 時間進んでいるとき (DST マーク点灯) はサマータイムが ON になっています。また、大きく違っているときはタイムゾーンを間違えています。「ホームタイムデータ (時刻・カレンダー) の合わせ方」からの設定をご覧になり、正しく合わせてください。

受信電波の設定ができない

原因：・タイムゾーンの設定が +9.0 以外のときは、受信電波の設定はできません。

処置：・タイムゾーンの設定が +9.0 のとき、受信電波の設定を行なうことができます。「ホームタイムデータ (時刻・カレンダー) の合わせ方」からの設定をご覧になり、タイムゾーンを合わせてください。

● 電波受信ができないときや受信しても時刻が合わないときなどは、設定を確認してください。

※ 本機は工場出荷時および電池交換後には、以下の内容でセットされています。


受信電波		日本の標準電波 (40kHz/60kHz) を自動選局
タイムゾーン	9.0	東京 (日本) のタイムゾーン
サマータイム		電波受信による自動切り替え

ストップウォッチの使い方

「操作のしくみと表示の見方」にしたがい **◎** ボタンを押し、ストップウォッチモードにします。

ストップウォッチは、1/100秒単位で59分59秒99(60分計)まで計測できます。計測範囲を超えると、自動的に0に戻って計測し続けます。また、ラップ/スプリット計測を行なうと、そのときのタイムを最大50本までメモリーし、メモリーしたタイムはリコールモードで簡単に見ることができます。


ストップウォッチモードに切り替えると、ストップウォッチ用の針が12時位置まで移動して止まります。
※計測中のときは、針が計測値と同じ位置まで移動して、動き出します。

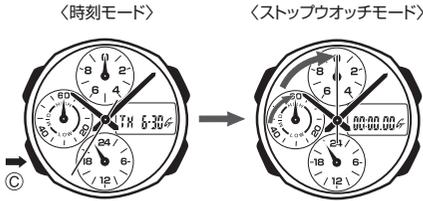

★ラップタイムとは

任意の区間(周回競技では1周分)を進むのに要する時間のことです。


例:陸上、モータースポーツなどの周回競技での1周あたりのタイム。

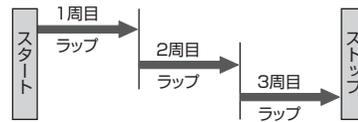

★スプリットタイムとは

スタート地点から任意の地点までの経過時間のことです。

例:マラソンの10Km地点まで走ったときのタイム。

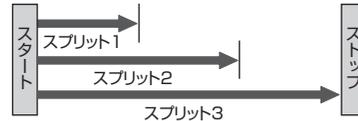

■ストップウォッチ用の針について


ストップウォッチモードでは、デジタル部とアナログ部(針)で、それぞれ計測時間を表します。

ストップウォッチ用の針は、計測開始と同時に動き始め、計測を終了すると止まります。

計測値をリセットすると、12時位置に戻ります。

※ストップウォッチモードでは、秒針はストップウォッチ用秒針として、バッテリーインジケータはストップウォッチ用分針として動きます。

※ストップウォッチ用1/20秒針は、計測開始およびモード切替から1分間すると12時位置で止まります。計測を終了すると、計測値と同じ位置まで移動します。

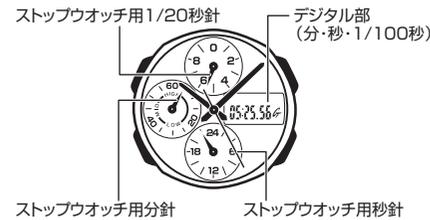

■表示切替について

ストップウォッチモード(計測リセット状態)のとき


◎ ボタンを押します

⇒ **◎** ボタンを押すごとにラップ表示 "LAP" とスプリット表示 "SPL" が切り替わります。

※ラップ表示のときはラップタイムを、スプリット表示のときはスプリットタイムを表示します。

※どの表示を選んでも、ラップ/スプリットタイムのメモリーは両方行なわれます。

〈ラップ表示のとき〉 〈スプリット表示のとき〉

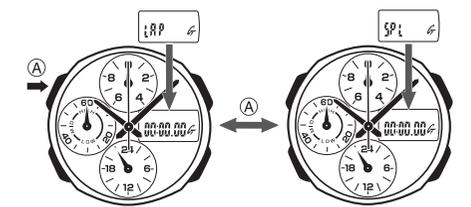

■計測のしかた

計測開始

ラップ/スプリット計測

計測終了




⇒計測がスタートします。
※計測値をリセットしてから、新しい計測を始めると、前回メモリーしたタイムはすべて自動的に消去されます。


⇒ **◎** ボタンを押したときのタイムを5秒間表示し、メモリーします(内部では計測を続けています)。
※表示は止まりますが、ストップウォッチ用の針は動き続けます。

⇒計測がストップします。
※計測終了後 **◎** ボタンを押すと、計測値が0に戻ります(リセット)。このとき、終了時のラップ/スプリットタイムをメモリーします。

ラップ表示のとき

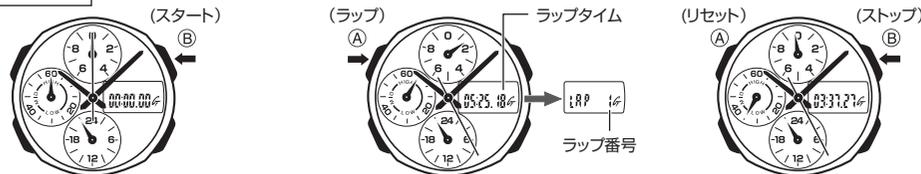

スプリット表示のとき

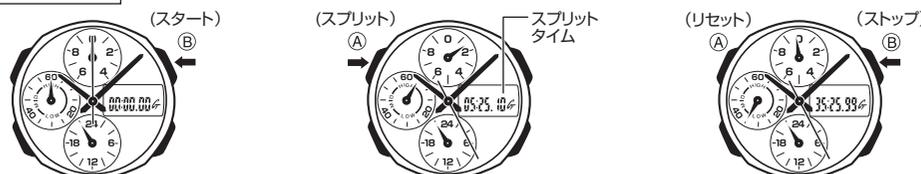

●通常計測




積算計測...ロスタイムのあるときは、ストップ後リセットせずに **◎** ボタンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

●ラップ/スプリットタイム計測



●1・2着同時計測(スプリット表示のとき)



★ラップ/スプリットタイムのメモリーについて

ラップ/スプリットタイムは最大50本までメモリーできます。50本を超えると一番古いデータが消去され、最新データがメモリーされます。

■計測したデータを見る

メモリーしたデータはリコールモードで見ることができます。


準備: **◎** ボタンを押して、リコールモードにします。

1. データを送る


◎ ボタンを押します

⇒ **◎** ボタンを押すごとに最終データからラップ番号順に表示していきます。

※押し続けると早送ります。
※ラップ番号を表示後、ラップタイムまたはスプリットタイムを表示します。




例) ラップ/スプリットタイムを10本記憶したとき

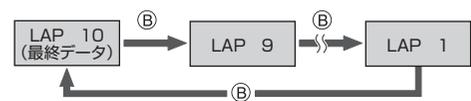

2. ラップタイム/スプリットタイムを見る

Ⓐ ボタンを押します

→ Ⓐ ボタンを押すごとにラップタイムとスプリットタイムを表示します。

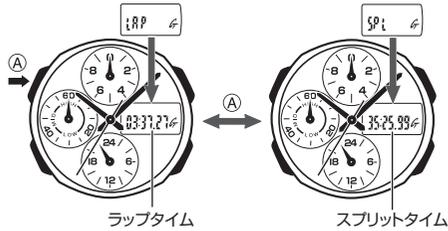

★データ消去について

- 計測値をリセットしてから、新しい計測を始めると、前回メモリーしたタイムはすべて自動的に消去されます。
- 手動でデータを消去するときは、リコールモードのとき、Ⓐ ボタンと Ⓑ ボタンを同時に約2秒間押し、すべてのデータが消去されます。
※データ消去後、「LAP --」表示になります。
※特定のデータのみ消去することはできません。

デュアルタイムの使い方

デュアルタイムモードでは、29 タイムゾーンの時刻を簡単に知ることができます。

※デュアルタイムモードに切り替えると、前回このモードで最後に見たタイムゾーンの時刻を表示します。

※デュアルタイムモードの「秒」は時刻モードの「秒」に連動しています。

※時刻モードを24時間制に設定しているときは、デュアルタイムモードも24時間制で表示されます。

■ご注意

選んだタイムゾーンの標準時が合っていないときは、時刻モードの時刻およびタイムゾーン設定を確認し、違っているときは正しくセットしてください。

* セットについては「セットのしかた」参照。

「操作のしくみと表示の見方」にしたい Ⓒ ボタンを押し、デュアルタイムモードにします。

■ タイムゾーンのサーチ

デュアルタイムモードのとき


Ⓑ ボタンを押します

→ Ⓑ ボタンを押すごとにタイムゾーンが進みます。タイムゾーン表示後、そのタイムゾーンの時刻を表示します。

※押し続けると早送りします。

※デュアルタイムモードではコロン (:) が点滅します。

※ Ⓐ ボタンを押すと、タイムゾーンを約1秒間表示します。

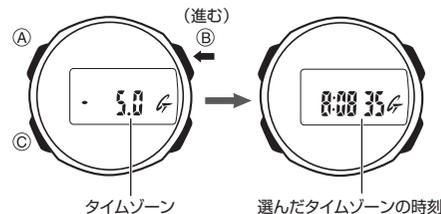

■ サマータイム (DST) について

サマータイムとは DST (Daylight Saving Time) とも言い、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです。サマータイムの採用時期は国や地域により異なりますし、採用していないところもありますのでご注意ください。

■ サマータイムのON/OFF設定

準備：デュアルタイムモードのとき、Ⓑ ボタンを押して、設定したいタイムゾーンを選びます。

Ⓐ ボタンを約2秒間押しします

→ Ⓐ ボタンを約2秒間押しすごとにサマータイムのON/OFFが切り替わります。

※ サマータイムがONのときは、DSTマークが点灯して、通常の時刻より1時間進みます (タイムゾーンも1時間進みます)。

※ 各タイムゾーンごとにサマータイムを設定することができます。ただし、「GO.0」と時刻モードで設定しているタイムゾーンを表示しているときはサマータイムの設定はできません。



■ タイムゾーン一覧

タイムゾーン	代表都市名	タイムゾーン	代表都市名
+12.0	ウェリントン、クライストチャーチ	+1.0	パリ、ローマ、マドリード、フランクフルト
+11.0	ヌーメア、ポートビラ	+0.0	ロンドン、ダブリン
+10.0	シドニー、グアム	+0.0	<グリニッジ標準時>
+9.5	アデレード	G 0.0	アソレス諸島
+9.0	東京、ソウル、平壤	-1.0	
+8.0	香港、シンガポール、クアラルンプール、北京、台北、マニラ	-2.0	
+7.0	バンコク、ジャカルタ、ハノイ	-3.0	リオデジャネイロ、サンパウロ、ブエノスアイレス
+6.5	ヤンゴン	-4.0	カラカス、サンティアゴ
+6.0	ダッカ	-5.0	ニューヨーク、モントリオール、マイアミ、ボストン
+5.5	デリー		
+5.0	カラチ	-6.0	シカゴ、ヒューストン、メキシコシティ
+4.5	カブール		
+4.0	ドバイ、アブダビ	-7.0	デンバー、エルバソ、エドモントン
+3.5	テヘラン		
+3.0	ジェッタ、クウェート、モスクワ	-8.0	ロサンゼルス、サンフランシスコ、ラスベガス
+2.0	アテネ、カイロ、エルサレム、ヘルシンキ、ペイレート	-9.0	アンカレジ、ノーム
		-10.0	ホノルル、パペーテ
		-11.0	パゴパゴ

※ この表は2004年12月現在作成のもので、この表のタイムゾーンは協定世界時(UTC)を基準としたものです。

アラーム・時報の使い方

「操作のしくみと表示の見方」にしたがい(C) ボタンを押し、アラームモードにします。

■アラームの使い方


時分を設定できるアラームが5本あり、セットした時刻に10秒間電子音を鳴らすことができます。

●アラーム時刻や残り時間を見る

アラームモードのとき

ⓑ ボタンを押します

⇒ ⓑ ボタンを押すごとに以下の順で表示が切り替わります。アラーム番号を表示後、アラーム時刻を表示します。

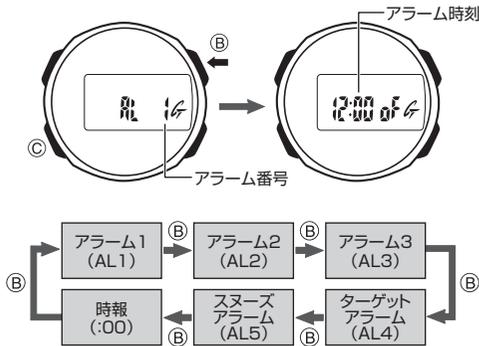

★アラームの種類

- 通常アラーム (AL 1 ~ AL 3)
セットした時刻になると、10秒間電子音が鳴ります。
- ターゲットアラーム (AL 4)
セットした時刻までの残り時間を表示します。セットした時刻になると、10秒間電子音が鳴ります。
- スヌーズアラーム (AL 5)
セットした時刻になると、10秒間電子音が鳴り、5分おきに合計7回報音を繰り返します。なお、ボタンを押して音を止めても、再び鳴り出します。

★残り時間表示について

ターゲットアラーム (AL 4) がONのときは、アラーム時刻を表示後、セットした時刻までの残り時間を表示します。



●アラーム時刻のセット

1. セットしたいアラームを選ぶ
アラームモードのとき

ⓑ ボタンを押します


⇒ ⓑ ボタンを押して、セットしたいアラームを選びます。



2. セット状態にする

Ⓐ ボタンを約2秒間押します


⇒「時」が点滅します。
※ セット状態になると、自動的にアラームがONになります (スヌーズアラームのときはスヌーズマーク「SNZ」が点灯します)。



3. 「時」をセットする

ⓐ または ⓑ ボタンを押します


⇒ ⓐ ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。
※ ⓐ・ⓑ ボタンとも、押し続けると早送りします。
※「時」のセットのとき午前/午後 (P) または24時間制にご注意ください。
※ 時刻モードを24時間制に設定しているときは、アラームモードも24時間制で表示されます。



4. 「分」のセットに切り替える

ⓒ ボタンを押します


⇒「分」が点滅します。



5. 「分」をセットする

ⓐ または ⓑ ボタンを押します


⇒ ⓐ ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。
※ ⓐ・ⓑ ボタンとも、押し続けると早送りします。



6. セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します

⇒ 点滅が止まり、セット完了です。
※ セット終了後、アラームモードで「on」が表示されます。
※ 点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。




●アラームのON / OFF 設定

準備: アラームモードのとき、ⓑ ボタンを押して、設定したいアラーム (AL 1 ~ AL 5) を選びます。

Ⓐ ボタンを押します

⇒ Ⓐ ボタンを押すごとにアラームのON / OFFが切り替わります。
※ アラームをONにすると、「on」が表示されます。なお、スヌーズアラームのときはスヌーズマーク「SNZ」も点灯します。

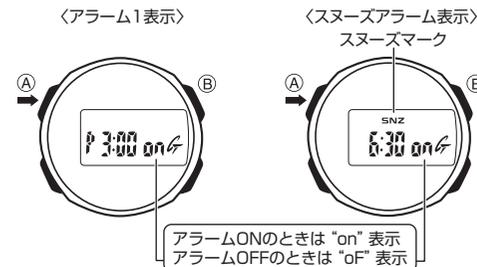

※ 「on」または「oF」はアラームモードでのみ表示されます。なお、スヌーズマーク「SNZ」はどのモードのときでも表示されます。

●鳴っている電子音を止めるには

いずれかのボタンを押すと、音が止まります。

※ スヌーズアラームのときは、約5分後に再び鳴り出します (スヌーズアラーム機能中はスヌーズマークが点滅します)。
※ スヌーズマーク点滅中に以下の操作を行ないますと、スヌーズアラーム機能が中断されます。
● アラームモードでスヌーズアラームをOFFにしたとき。
● アラームモード (スヌーズアラーム) でセット状態にしたとき。
● 時刻モードで時刻セット状態にしたとき。

●モニターアラーム

アラームモードのとき、ⓑ ボタンを押し続けると、押し続けている間、アラーム音が鳴ります。

■時報の使い方


毎正時 (00分) に「ピッピッ」と電子音を鳴らすことができます。

●時報のON / OFF 設定

準備: アラームモードのとき、ⓑ ボタンを押して、時報表示 (:00) を選びます。

Ⓐ ボタンを押します

⇒ Ⓐ ボタンを押すごとに時報のON / OFFが切り替わります。
※ 時報をONにすると、「on」が表示されます。



※ 「on」または「oF」はアラームモードでのみ表示されます。

ホームタイムデータ(時刻・カレンダー)の合わせ方

ホームタイムデータのセットとは、お使いになる地域(タイムゾーン)や時刻・カレンダー等を合わせることです。
※ホームタイムデータのセットや修正は時刻モードで行ないます。

デジタル部とアナログ部の時刻を同時に修正するときは、デジタル部の時刻を先に修正してください。


■セットのしかた

1. セット状態にする

時刻モードのとき

Ⓐ ボタンを約2秒間押しします


→タイムゾーンが点滅します。
※秒針が12時位置まで移動して止まります。



2. タイムゾーンを選ぶ

Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します


→ Ⓓ ボタンを押すごとにタイムゾーンが進み、Ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。本機をお使いになる地域(タイムゾーン)を選びます。
*「タイムゾーン一覧」参照。
※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも、押し続けると早送りします。



3. 「サマータイム切替」にする

Ⓒ ボタンを押します

→サマータイムの切り替えになります。



4. 切り替える

Ⓓ ボタンを押します

→ Ⓓ ボタンを押すごとにサマータイムの設定が切り替わります。



● DS A
電波受信により、自動的にサマータイムのON/OFFが切り替わります。

● DS OFF
サマータイムはOFFになります(通常時間)。



● DS On
サマータイムはONになります(夏時間)。
※セット完了後、DSTマークが点灯して、通常の時刻より1時間進みます。

※タイムゾーンの設定が+8.0、+9.0、-5.0、-6.0、-7.0、-8.0、-9.0、-10.0以外のときは、「DS OFF」⇔「DS On」で表示が切り替わります。

5. 「時刻・カレンダー」合わせ

a. Ⓒ ボタンを押します

→ Ⓒ ボタンを押すごとに以下の順で点滅箇所が移動しますので、設定したい箇所を点滅させます。

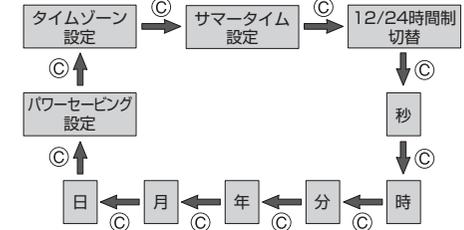


b. Ⓓ または Ⓑ ボタンを押します

→ Ⓓ または Ⓑ ボタンで点滅箇所をセットします。

★「12/24時間制切替」のときは…

Ⓓ ボタンを押すごとに12時間制表示「12H」と24時間制表示「24H」が切り替わります。



12/24時間制

★「パワーセービング設定」のときは…

Ⓓ ボタンを押すごとにパワーセービング機能のON/OFFが切り替わります。




on=ON設定
OFF=OFF設定

★「秒」セットのときは…

Ⓓ ボタンを押すと「00秒」からスタートします。

※秒が00~29のときは切り捨てられ、30~59のときは1分繰り上がって「00秒」になります。(時報は「時報サービス117番」が便利です)



00秒になる


Ⓒ ボタンを押して点滅箇所を移動させ、Ⓓ または Ⓑ ボタンを押してセットする操作を繰り返して、時刻・カレンダーを合わせます。

※「時」のセットのときは午前/午後(P)、または24時間制にご注意ください。
※「年」は00(2000年)~99(2099年)の範囲内でセットできます。正しくセットすると、自動的に曜日が算出されます。
※カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判断するフルオートカレンダーです。

★「時」「分」「年」「月」「日」セットのときは…

Ⓓ ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、Ⓑ ボタンを押すごとに戻ります。

※ Ⓓ・Ⓑ ボタンとも、押し続けると早送りします。



6. セットを終わる

Ⓐ ボタンを押します

→点滅が止まり、セット完了です。

※点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

<シンクロ機能>

デジタル部の時刻を修正すると、アナログ部も連動して修正されます。

※針の修正は、デジタル部の修正時刻によって時間がかかることがあります。

※時・分針を修正後、秒針がデジタル部の秒と同じ位置まで移動して、動き出します。

■アナログ部(針)の修正

アナログ部の時刻とデジタル部の時刻が合っていないときや針位置がズレているときは、ハンドセットモードで合わせてください。


準備: Ⓒ ボタンを押して、ハンドセットモードにします。

1. セット状態にする

ハンドセットモードのとき

Ⓐ ボタンを約2秒間押しします


→秒針が12時位置まで移動して止まり、「-00-」が点滅します。



2. 秒針を12時位置に合わせる

12時位置に合わない場合は、Ⓓ ボタンを押して合わせます


→ Ⓓ ボタンを押すごとに1秒ずつ進みますので、12時位置に合わせます。
※押し続けると早送りします。



3. 時針・分針の修正に切り替える

ⓐ ボタンを押します

→「時・分」が点滅します。




4. 時針・分針を合わせる

ⓐ ボタンを押します

→ ⓐ ボタンを押すごとに時計回りに1/3分(20秒)ずつ進みますので、デジタル部の「時・分」丁度に合わせます。

※ ⓐ ボタンを押し続けると早送りします。

※ 24時間針は時針・分針に連動しています(24時間で1回転します)。時針・分針セットのときは、デジタル時刻の午前/午後に注意して、24時間針の位置も正しく合わせてください。

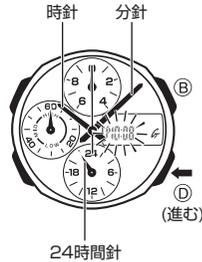


<針の自動早送り>

- ⓐ ボタンを押し続けて早送り中に ⓑ ボタンを押すと、ボタンから手を離しても針が進み続けます。
- 自動早送りは時針が二回りするか、いずれかのボタンを押すと止まります。

5. ストップウォッチ用1/20秒針の修正に切り替える

ⓐ ボタンを押します

→ ストップウォッチ用1/20秒針の修正になります。




6. 針を12時位置に合わせる

12時位置に合わない場合は、ⓐ ボタンを押して合わせます

→ ⓐ ボタンを押すごとに1ステップずつ進みますので、12時位置に合わせます。


※ 押し続けると早送りします。

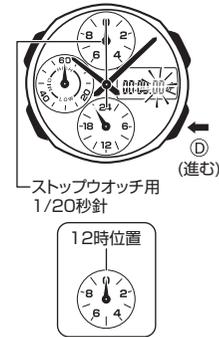

7. ストップウォッチ用分針の修正に切り替える

ⓐ ボタンを押します

→ ストップウォッチ用分針の修正になります。




8. 針を12時位置に合わせる

12時位置に合わない場合は、ⓐ ボタンを押して合わせます

→ ⓐ ボタンを押すごとに1ステップずつ進みますので、12時位置に合わせます。

※ 押し続けると早送りします。

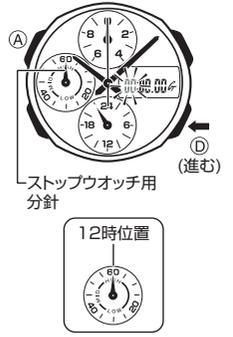

9. セットを終わる

ⓐ ボタンを押します

→ 点滅が止まり、分針はそのときの「秒」に合わせて自動的に修正されます。

※ セットが終わると、秒針がデジタル部の秒と同じ位置まで移動して、動き出します。

※ 点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。