

アイロン布テープ

取扱説明書

CASIO®

MO0601-A Printed in Japan

安全上のご注意

このたびは「アイロン布テープ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⊘ ⊙ 記号は「してはいけないこと」を意味しています。

警告



お子様だけでアイロン布テープを貼り付けしないでください。
火災・やけどなどの事故の原因となります。

注意



アイロンで貼り付けした直後の布テープには触らないでください。
やけどをするおそれがあります(ご使用になるアイロンの取扱説明書もお読みください)。

ご注意とお願い

この「アイロン布テープ」は、アイロンを使って衣類やハンカチなどの布地に貼り付ける布製テープです。

ご使用方法を誤ったりして、布地を傷めたり、汚損された場合でも当社ではいっさい責任を負えません。ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、十分にご理解のうえ正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。

当社では「廃棄物ゼロ」を実現するため、使用済みのテープカートリッジを回収/分解し、再資源化しております。

使用済みのテープカートリッジはお買い求めの販売店までお持ちください。

布地に貼り付ける前に

●貼り付ける布地をお選びになる際には十分ご注意ください。

(1) 布テープを貼り付けるときのアイロンの最適温度は160～180度(中高温)です。
※ご使用になるアイロンの取扱説明書もお読みください。

(2) 極端に伸縮性のある布地や凹凸のある布地、起毛製品、防水加工製品には、貼り付けできません。

・貼り付けできる布地

「綿100%」「麻100%」「ポリエステル100%」
「綿とポリエステルの混紡」

※上記の布地で表面が平滑な布

・貼り付けできない布地

「化繊」「ウール」「絹」「デニム」
「パイル」「表面が平滑でない布」
「表面が防水加工されている布」
「中高温でアイロンがけができない低温指定の布」など

●布に折り目やしわがついているものは、あらかじめ伸ばしておいてください。

●一度貼り付けた布テープは、はがせません。失敗を防ぐためにも、不要な布地を使って練習することをおすすめします。

布地に貼り付けた後は

●漂白剤に長時間浸しておく、布テープ部分が色落ちすることがあります。

●布テープを貼り付けた部分にアイロンをかけるときには、当て布をお使いください。


●乾燥機はご使用になれません。

●頻繁に洗濯やドライクリーニングをする布地に布テープを貼り付ける場合は、はがれてくることありますので、布テープを縫いつけることをおすすめします。

貼り付ける布テープを作る

●「アイロン布テープ」ご使用前のお願い

本体に「アイロン布テープ」をセットする前にテープを約3cm引き出して、インクリボンのたるみも必ずとってセットしてください。




裏面に続きます→

インクリボンがたるんでいたら、たるみをとります

インクリボンがたるんでいたら、aのように、右上の軸をえんぴつなどで矢印方向に回します。bの方向に左下の軸が回り始めるまで右上の軸を回してください。


このとき、テープはいっしょに動きません。



- 1 布テープに印刷する語句などをラベルライターに入力します。
- 2 印刷濃度を「4」または「5」に設定して、印刷します。なお、きれいに印刷されなかった場合は、濃度を調整して印刷してください。
- 3 「テープ送り」をしてから、布などを切る裁ちばさみを使い、テープ出口近くでカットしてください。

重要

アイロン布テープは特殊な処理をしてあるテープです。そのため、本体のテープカッターでは、切れない場合や、カッター部分が損傷する場合があります。必ず布などを切る裁ちばさみをお使いください。




※イラストは「KL-H5」の例です。

布地に貼り付ける

- アイロンの温度は、160～180度(中高温)に設定してください。温度が低いと、しっかりと貼り付かないため、はがれる場合があります。また、アイロン時間が短いときや、押し当てる力が弱いときも、布テープが浮いたり、はがれる場合があります。
- スチームアイロンをお使いになる場合は、必ず水を完全に抜いた状態で「ドライ」に設定してください。
- 貼り付ける際は当て布をお使いください。

- 1 布テープを、印刷された面を上にして布地に置いてください。
- 2 当て布を上にして、布テープ全体を覆うように置きます。
※当て布はハンカチ程度の薄手の布をご使用ください。
- 3 スチーム穴などを避けて、アイロンの平らな部分で当て布の上からアイロンを動かさずに、約15～30秒間、体重をかけて強く押し当ててください。2～3回繰り返すとしっかりと貼り付けることができます。

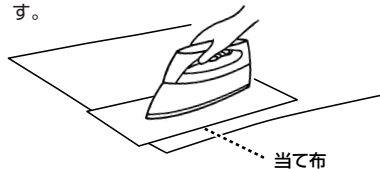

- 4 当て布を取り除き、テープの端がしっかりと貼り付いていれば完成です。しっかりと貼り付いていない場合は、手順②に戻って、もう一度アイロンを当ててください。

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2