

V-R7000-KZ 簡単設定ツール使用例

SD カードを使用して、簡単設定ツールで編集したデータを反映する内容をまとめた資料です。大きな流れは以下 1→2→3→4→5(→6)のようになります。

ツールを使用する流れ

【V-R7000-KZ 側】

- 1 SD カードの差し込み
- 2 設定ファイルの取得
- 3 SD カードの取り出し

5 設定ファイルの反映
(6 電子店名スタンプ設定のロゴデータ転送)



【PC 側(簡単設定ツール)】

- 4 簡単設定ツールで編集



1 SD カードの差し込み(スロットの場所と差し込む方向)

- ・本体の左側背面のカバーを開けると下記のスイッチや保守用スロットが用意されています。
- ・SD カードは、SD/SDHC メモリーカードスロットに差し込みます。
- ・SD カードは、背面から見てラベルが見え、切りかけ部分が左上となる方向(図 1)で SD/SDHC メモリーカードスロットに差し込み「カチッ」と音がしたら手を放します。



(図 1 本体の背面から見て)

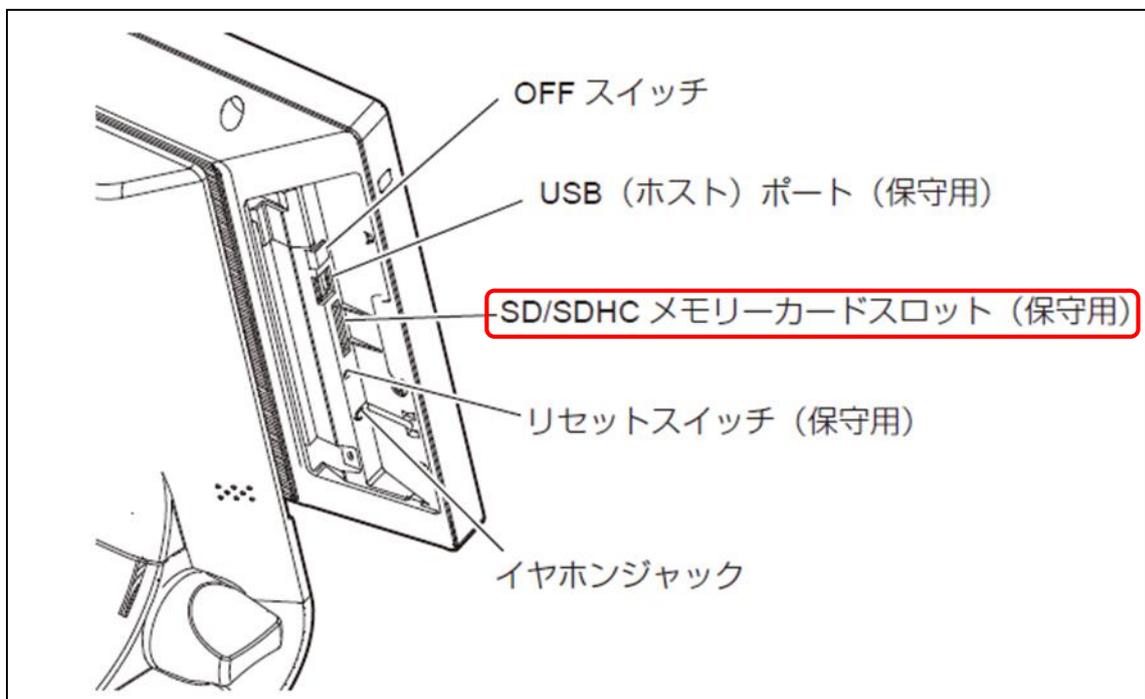



図 1

2 設定ファイルの取得(データベースバックアップ)


店舗支援端末でSDカードへ設定ファイルを書き出します(バックアップ)
店舗支援端末を起動し、売上管理アプリケーションを立ち上げます。



トップメニューの[保守]・<DB管理>をタップし起動します。

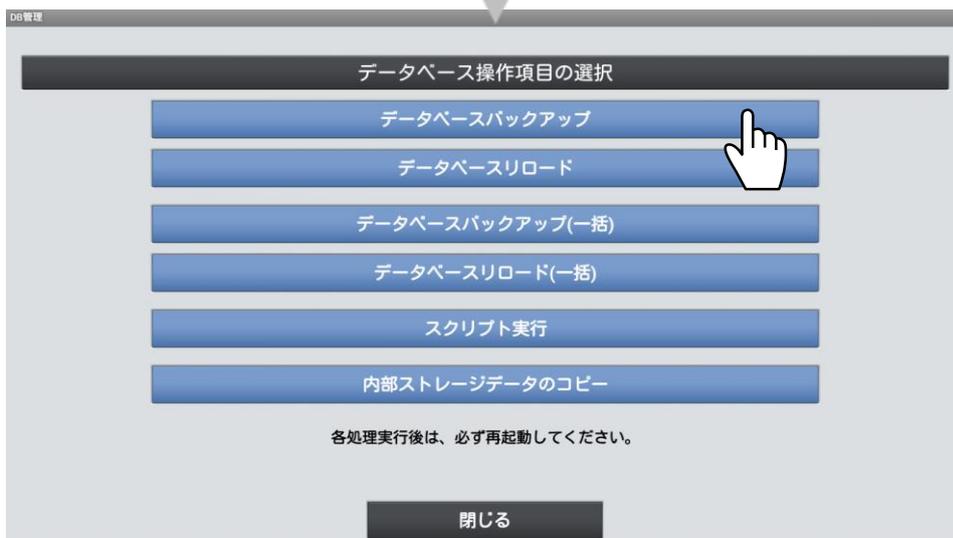

<データベースバックアップ>をタップします。

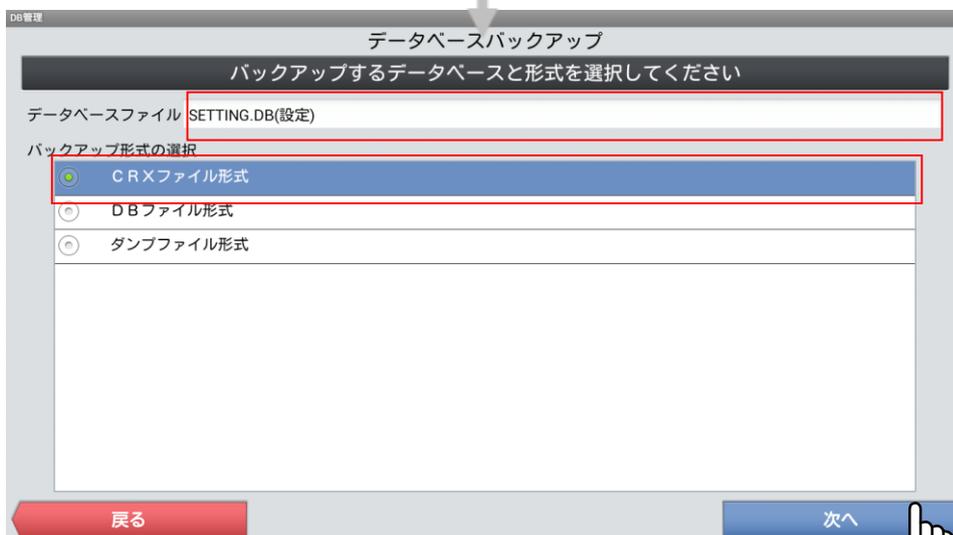

下記になっているのを確認して、<次へ>ボタンをタップします。


データベースファイル
<SETTING.DB(設定)>

バックアップ形式の選択
<CRXファイル形式>



<全選択>ボタンをタップして、全てのテーブルを選択します。

<次へ>ボタンをタップします。

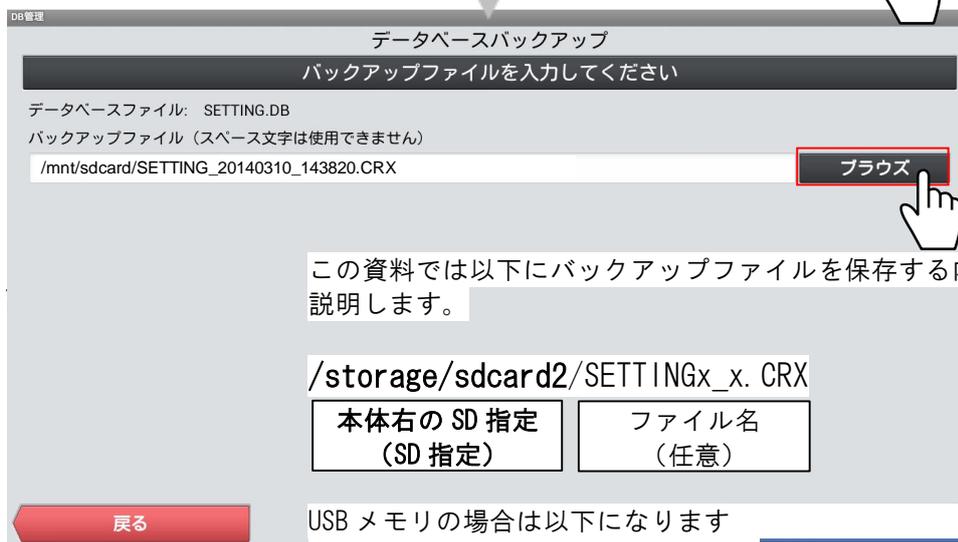

<ブラウズ>ボタンを押して、保存するメディアを指定します。

この資料では以下にバックアップファイルを保存する内容で説明します。


```
/storage/sdcard2/SETTINGx_x.CRX
```

本体右のSD指定
(SD指定)

ファイル名
(任意)

USBメモリの場合は以下になります

```
/storage/usb0/SETTINGx_x.CRX
```

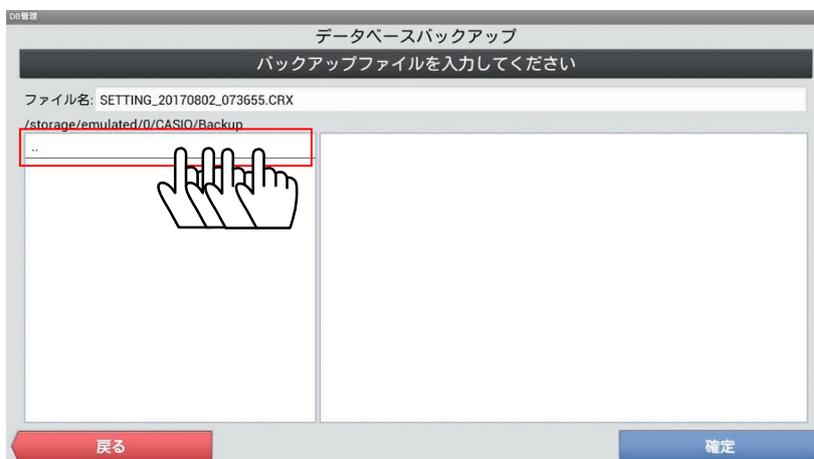

一つ上のフォルダへ移動する操作を繰り返します。


(操作)

..

: 一つ上のフォルダへ移動

フォルダ名

: そのフォルダへ移動

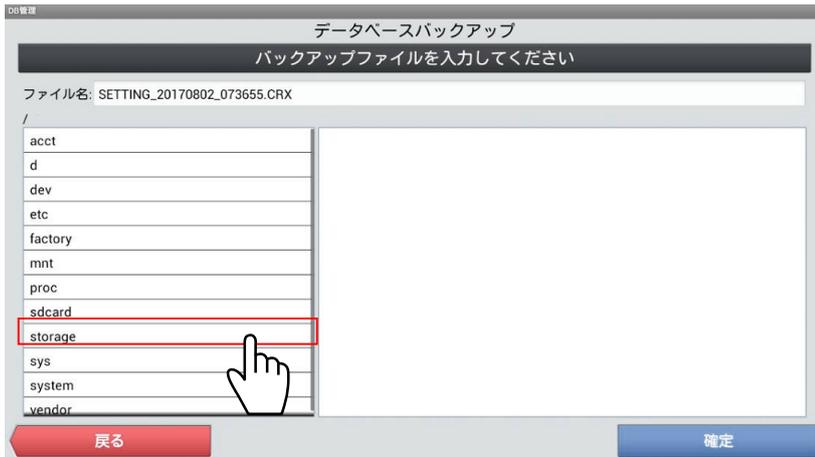


一つ上のフォルダへ移動する操作を繰り返した後、
SD カードの場合は
Storage
Sdcard2
を順番に選択します。

この資料では以下で説明します。(SD カード)

/storage/sdcard2/SETTINGx_x.CRX

USB メモリの場合には以下になります
/storage/usb0/SETTINGx_x.CRX
(USB ストレージを取り出すときは必ず 10 ページからのマウント解除の操作を実施してください)

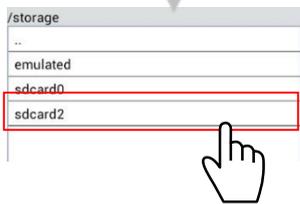

<確定>をタップします。




<実行>をタップします。
確認画面で<OK>をタップするとバックアップが始まります


バックアップ終了後、戻る操作を行ってください。

3 SD カードの取り出し

バックアップ操作を終了し、トップメニューへ戻る操作をすると下記のとおり「端末を再起動してもよろしいですか?」と確認がありますので、〈OK〉をタップすると再起動が実行されます。

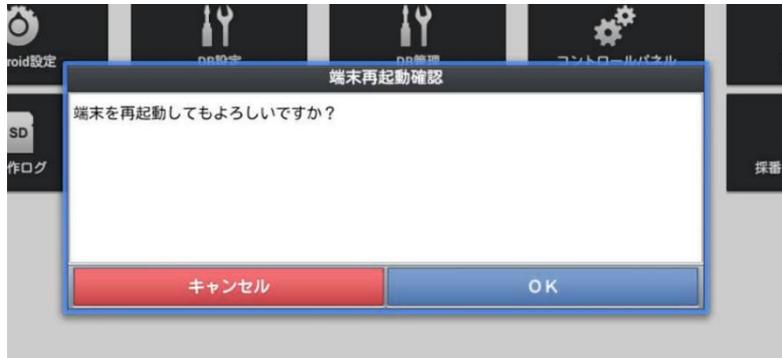


この時、SD カードが セットされたままですと下記のとおり「SD カードスロット 2 に SD カードが装着されています。SD カードを取り外してください。」と表示されますので SD カードを軽く押して 取り出してください。その後で OK をタッチして下さい。V-R7000-KZ が再起動いたします。しばらくお待ちください。

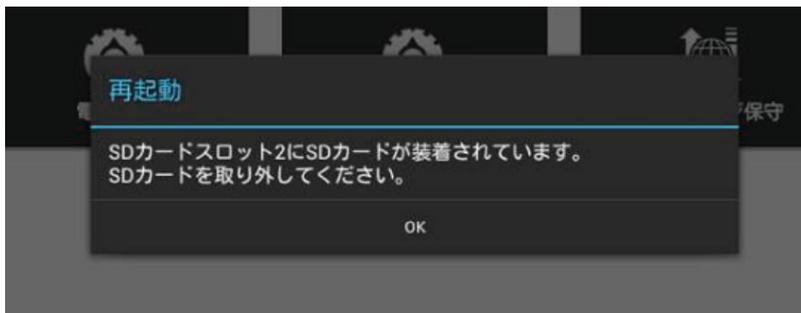

5 設定ファイルの反映(データベースリロード)

前述のように、差し込む方向に注意して、SD カードを差し込みます。

- ①店舗支援端末を起動し、売上管理アプリケーションを立ち上げます。
- ②トップメニューの[保守]・<DB 管理>をタップし起動します。

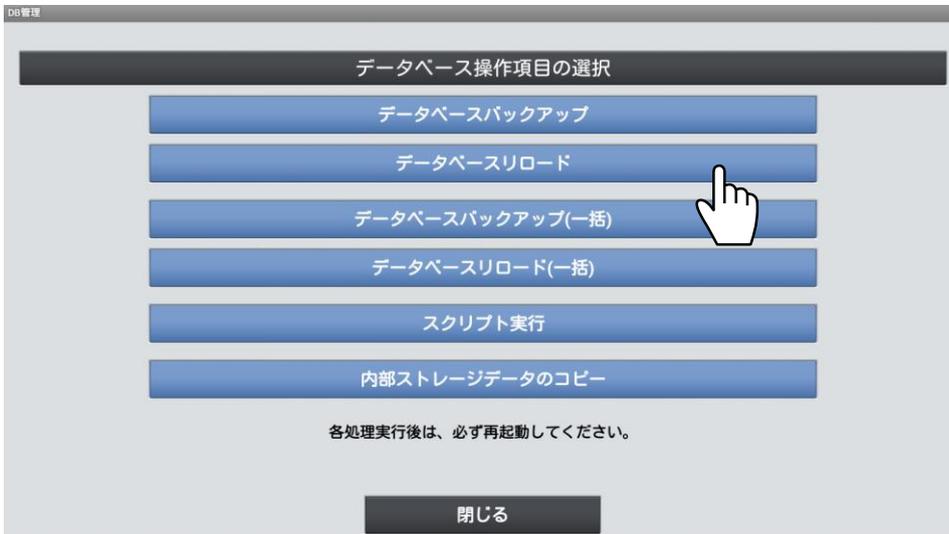

<データベースリロード>
をタップします。




<ブラウズ>ボタンをタップし
ます。

この資料の操作では以下に保存しています。

/storage/sdcard2/SETTINGx_x*. CRX

本体右の SD 指定

ファイル名

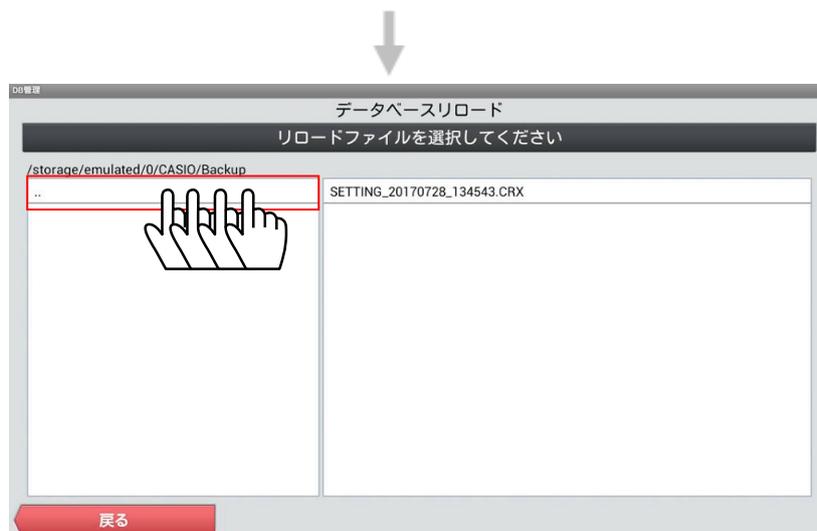

メディア上のリロードしたいファイルを選択
します。

一つ上のフォルダへ移動する操作を繰り返
返します。


(操作)

..

:一つ上のフォルダへ移動

フォルダ名

:そのフォルダへ移動

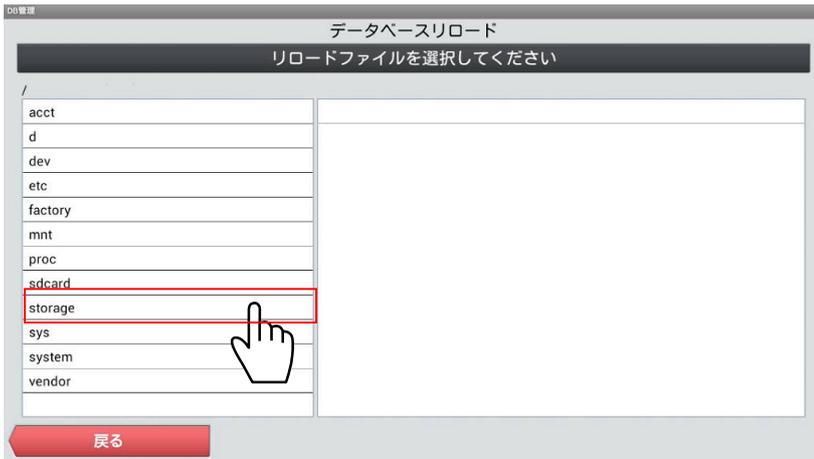

一つ上のフォルダへ移動する操作を繰り返した後、

SD カードの場合は
Storage
Sdcard2
を順番に選択します。

この資料の操作では以下に保存されていません。(SD カード)


/storage/sdcard2/SETTINGx_x.CRX




USB メモリの場合は以下になります

/storage/usb0/SETTINGx_x.CRX

(USB ストレージを取り出すときは必ず 10 ページからのマウント解除の操作を実施してください)

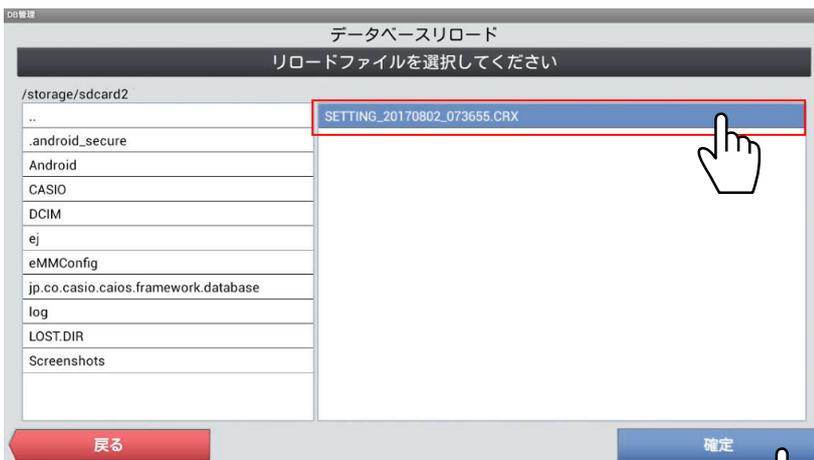

リロードするファイルをタップした後に「確定」ボタンをタップします。

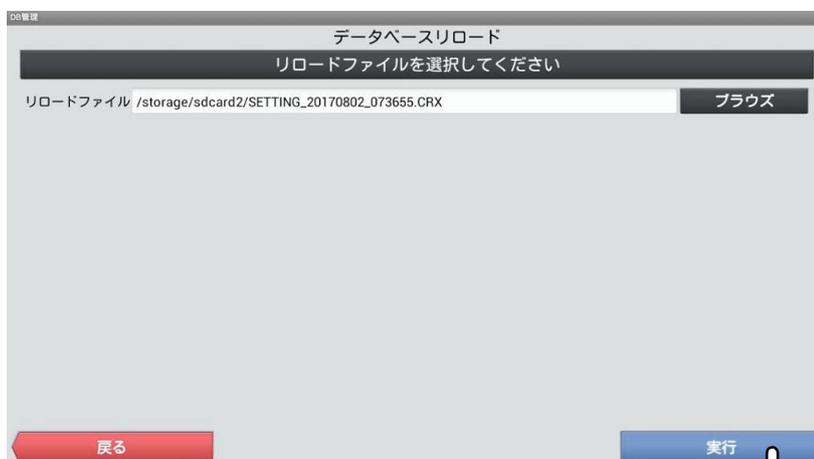

「実行」ボタンをタップします。

確認画面が開いたら「OK」をタップします。

6 電子店名スタンプ設定のロゴデータ転送

電子店名スタンプのロゴ設定をしていた場合は、続けてロゴデータの転送を行ってください。

- ①店舗支援端末を起動し、売上管理アプリケーションを立ち上げます。
- ②トップメニューの[保守]・<コントロールパネル>をタップし起動します。



<プリンターロゴデータ(CSB008)セット>をタップします。




<プリンターロゴデータを外部プリンターへ転送します>をタップします。

外部プリンターの接続方法により、(COM)あるいは(LAN)を選択してください。

終了したら<戻る><キャンセル><閉じる>で戻ります。



(参考)外部プリンター(UP-400)背面図

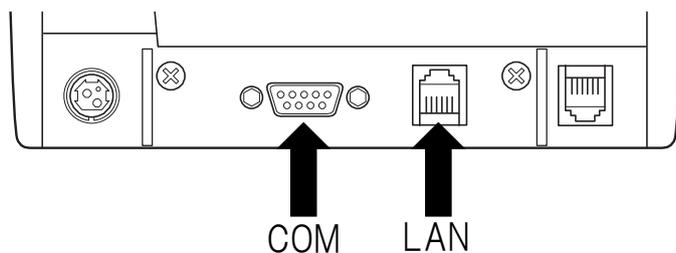

USB ストレージの取り出し

USB ストレージを使用する場合、取り出すときは必ず USB ストレージのマウント解除を行ってから取り出してください。


注意

USB ストレージを取り出すときは、必ず USB ストレージのマウント解除をしてから USB ストレージを取り出してください。マウント解除をしないで USB ストレージを取り出すと USB ストレージが壊れる可能性があります。

トップメニューの[保守]・<Android 設定>をタップします。



<ストレージ>をタップします。

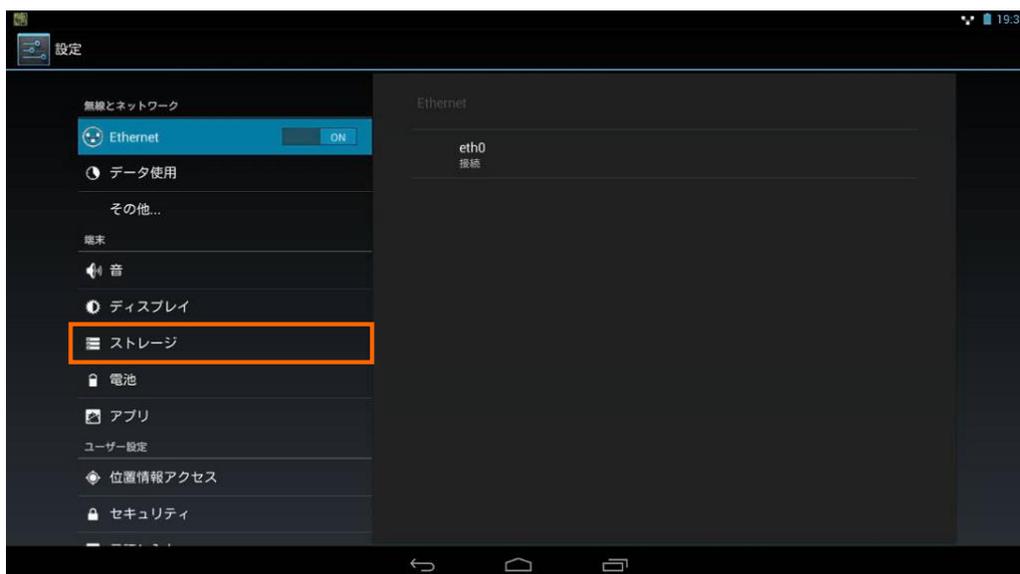

下のほうにスクロールして、＜USB ストレージのマウント解除＞をタップします。



確認画面が表示されたら＜OK＞をタップします。



USB ストレージを取り出します。

← をタップしてトップメニュー画面に戻ります。

