

N3000 シリーズ、USB プリンタケーブル セットアップ手順書

■はじめに

本手順書は、USB ポートが存在するコンピュータにおいて、N3000 シリーズの USB ポートをご使用してプリンタドライバをインストールして頂くためのセットアップ手順書です。

USB プリンタケーブルを接続頂く前に、本手順書をよくお読みいただき、セットアップを行ってください。

■動作環境

- ・対応パソコン：USB ポートが動作保証されている、IBM PC/AT 互換機
 - ・対応 OS : WindowsMe / Windows2000 / WindowsXP / WindowsServer2003
がプレインストールされたコンピュータまたはクリーンインストールされた
コンピュータ
- Windows98、WindowsNT4.0 ではご使用になれません。

■対応プリンタ機種

- ・CASIO SPEEDIA N3500
- ・CASIO SPEEDIA N3000
- ・CASIO SPEEDIA N3500-Y

■対応プリンタドライバ

- ・上記プリンタ機種に同梱されている CD に格納されているプリンタドライバ


■注意事項

- ・OS の起動中やプラグ・アンド・プレイの検索、設定中、印刷中に USB プラグの抜き差しを行わないでください。
- ・USB プラグの抜き差しは、十分な間隔（5 秒程度）をおいて行ってください。
- ・USB ハブを経由してプリンタとコンピュータを接続すると、正しく動作しない場合があります。このようなときは、コンピュータとプリンタを直接接続してください。
- ・USB ケーブルを接続してもコンピュータが反応しない場合には、コンピュータ、プリンタの順に電源を入れ直し、USB ケーブルを接続し直してください。
- ・USB の仕様により、複数の USB デバイスを接続すると、印刷速度が低下する場合があります。
- ・USB セットアップしたプリンタのポートを変更しないでください。同じプリンタを使用して再度 USB セットアップを行うと、プリンタを検出できなくなることがあります。その場合はプリンタドライバをアンインストールして再度インストールしてください。


■WindowsXP 環境で接続する場合

・ プラグ・アンド・プレイ（新しいハードウェアの検出ウィザード）を使用して接続する場合。

1. プリンタとパソコンを USB プリンタケーブルで接続し、プリンタの電源を ON にします。
2. パソコンに下記のような画面が表示されます。
「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。

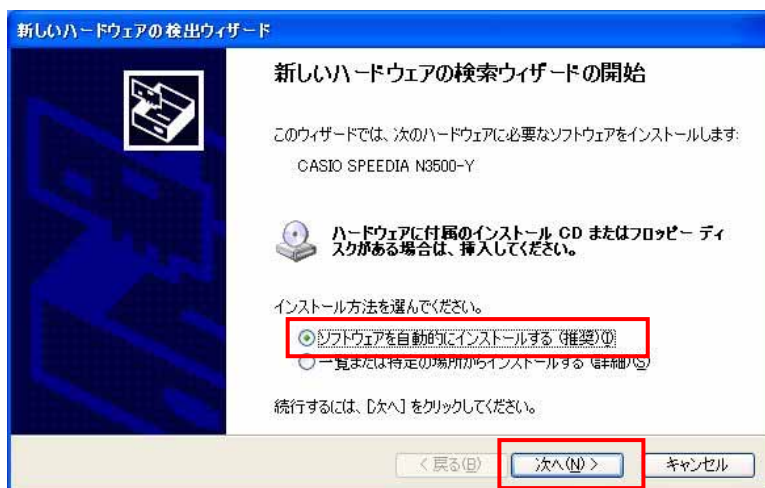


3. 「下の一覧からハードウェアに最適なソフトウェアを選んでください。」が表示されたら、バージョンを確認し、最新のプリンタドライバを選択して【次へ】ボタンをクリックします。

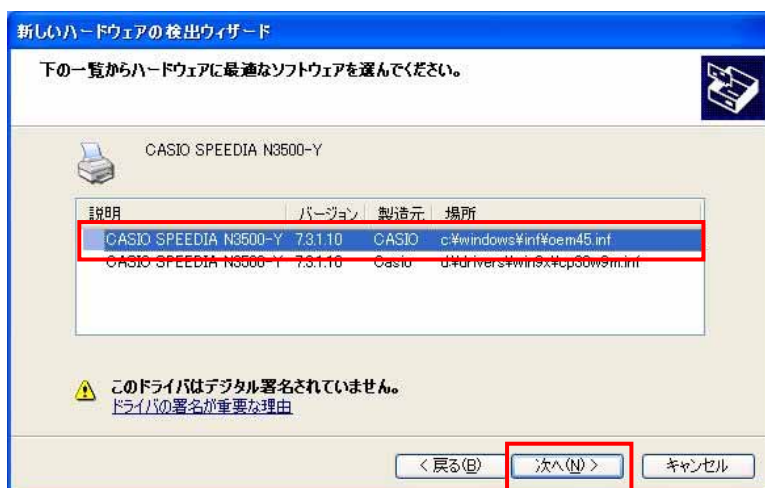


<注意>

「場所」に Win9x を含むもの（例. D:\drivers\Win9x\cp30w9m.inf）は Windows98/Me 用のプリンタドライバですので、選択しないでください。

4. 下記のような「ファイルが必要」という画面が表示される場合があります。
コンピュータのCDドライブに、プリンタ本体に同梱されているCDをセットします。
(メニュー画面が起動したら、【閉じる】ボタンをクリックして終了してください。)
【参照】ボタンをクリックします。

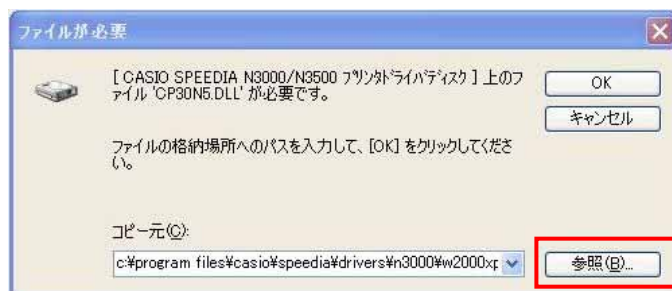


5. 「ファイルの場所」より、CDフォルダ内の以下の場所を指定します。
例 . D:\drivers\W2000XP

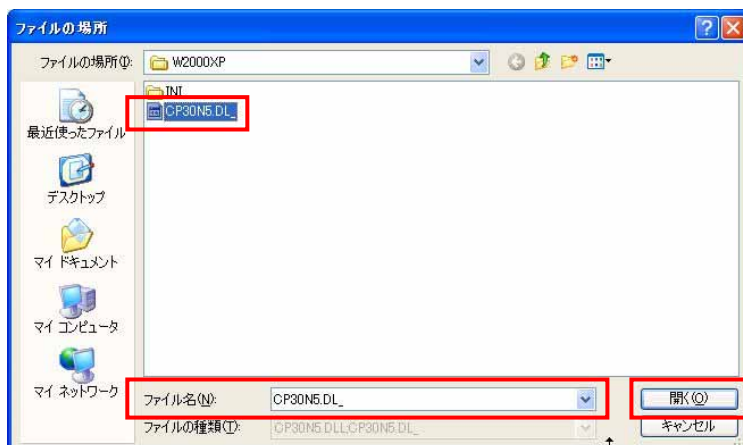


「CP30N5.DL_」がファイル名に表示されたのを確認し、【開く】ボタンをクリックします。

6. 「ファイルが必要」の画面に戻りますので、【OK】ボタンをクリックします。

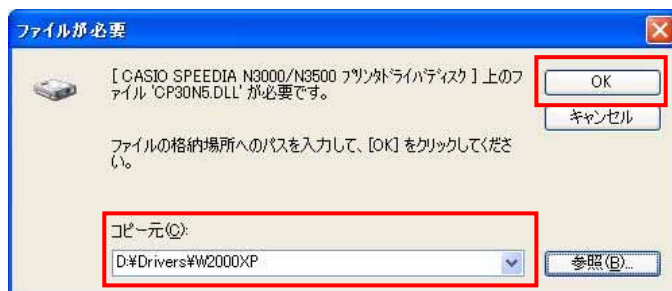

コピー元が変更されていることを確認してください。

7. ファイルのコピーが始まります。

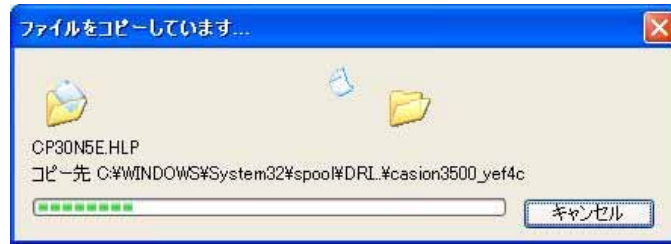

8. ファイルのコピーが終了すると、「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面になりますので、【完了】ボタンをクリックします。



以上でセットアップは完了です。


最後にプリンタドライバとポートの確認を行います。

「スタート」 「プリンタとFAX」をクリックします。

・ 該当のプリンタドライバがインストールされていることを確認します。

・ プリンタドライバを右クリックし、プロパティを開きます。

「ポート」タブより、USBポート (USB001 等) にチェックがされていることを確認します。

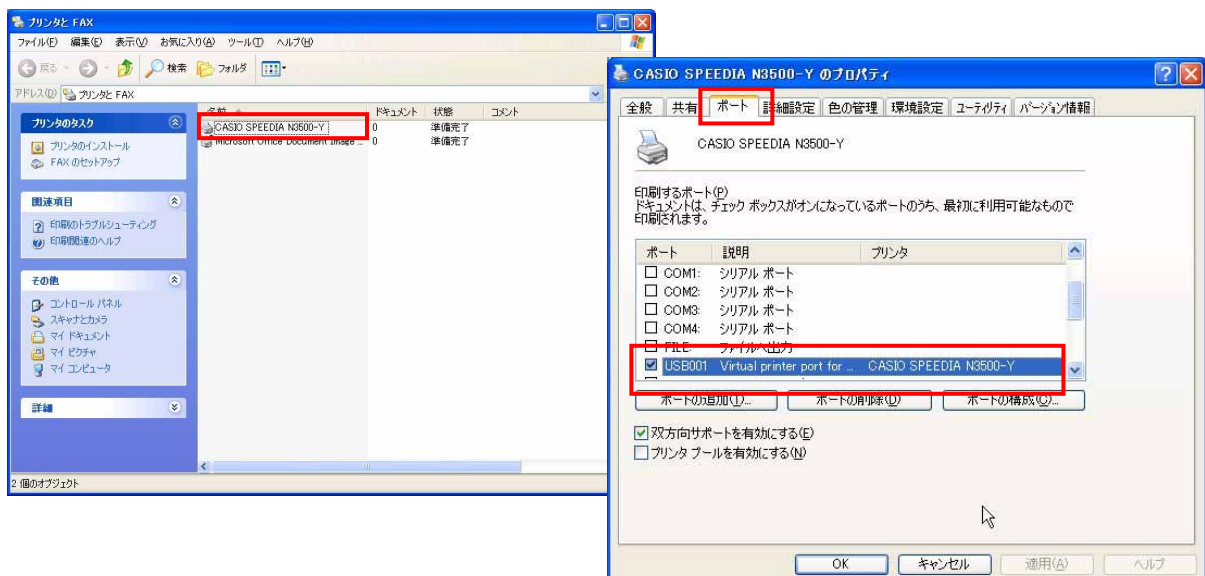


・プリンタに同梱されているCDの「セットアップメニュー」から接続する場合。

<注意>

コンピュータのセットアップ画面から指示があるまで、コンピュータとプリンタはUSBプリンタケーブルで接続せずに、プリンタの電源をOFFにしておいてください。

1. CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブにセットします。
2. しばらくすると、下記のようなスタートアップメニューが表示されます。
(自動的にスタートアップメニューが表示されない場合は、エクスプローラなどからCD-ROMドライブを表示し、「Setup.exe」を実行してください。)
「セットアップ」ボタンをクリックします。

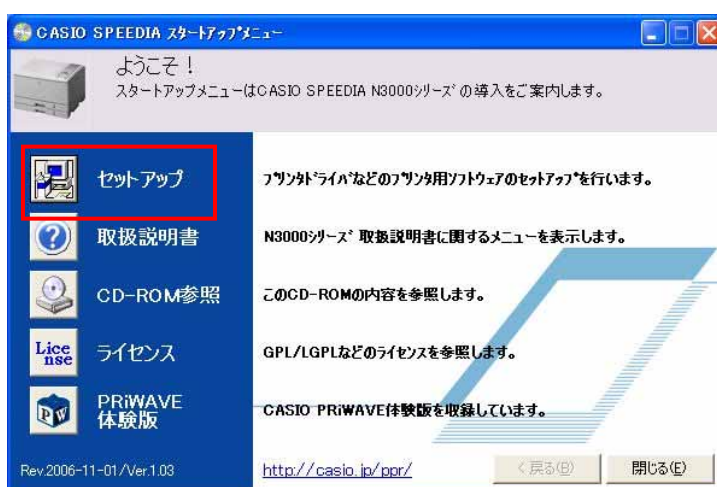


3. プリンタウィザードが表示されたら、【次へ】ボタンをクリックします。




4. セットアップの方法を選択します。

通常は、「標準」を選択して【次へ】ボタンをクリックします。

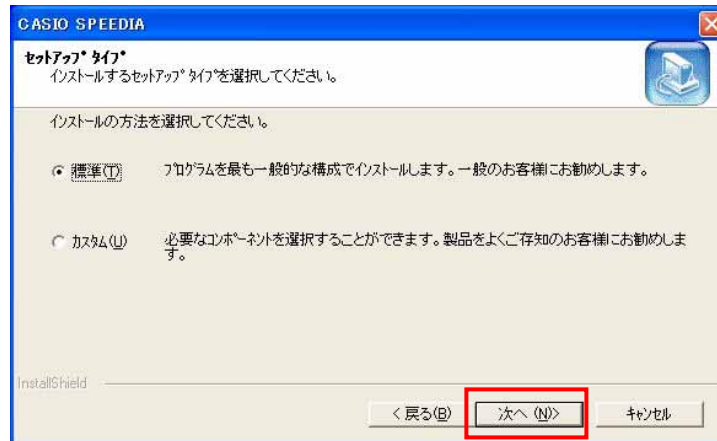


5. ソフトウェアのファイルをコピーするフォルダを選択して、【次へ】ボタンをクリックします。

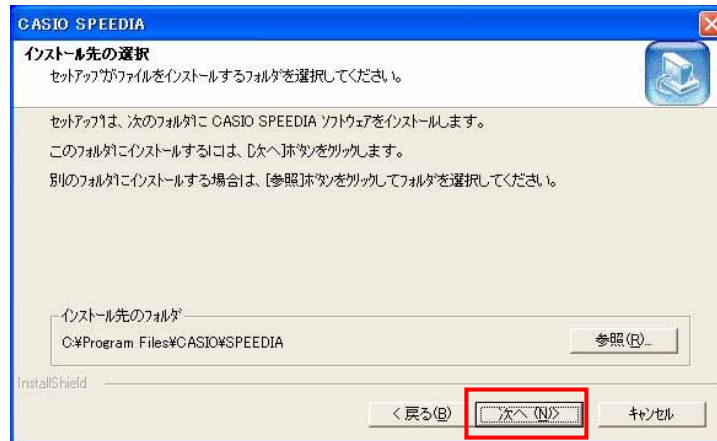


6. 登録するフォルダ名を指定して、【次へ】ボタンをクリックします。

通常は「CASIO SPEEDIA」のまま変更の必要はありません。

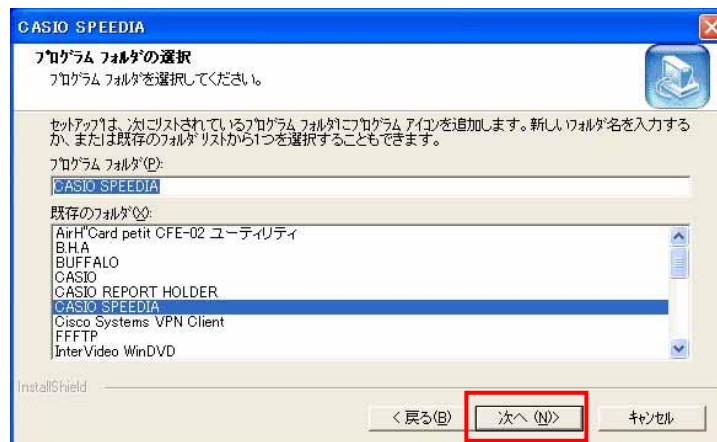


7. ファイルのコピーを開始します。

設定した内容を確認して、【次へ】ボタンをクリックします。

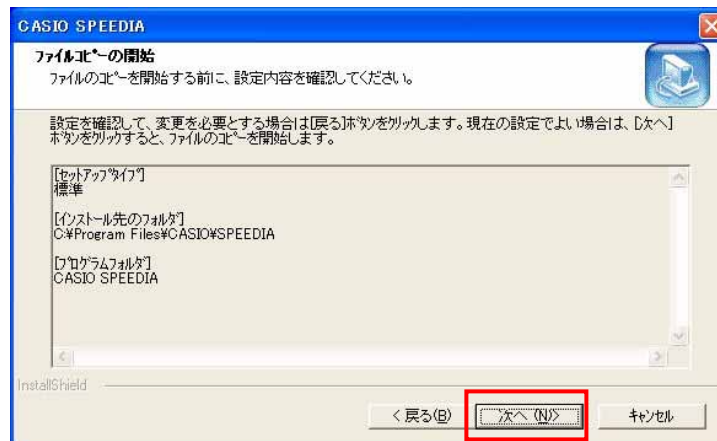


8. プリンタの機種を選択します。

使用するプリンタの機種を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。

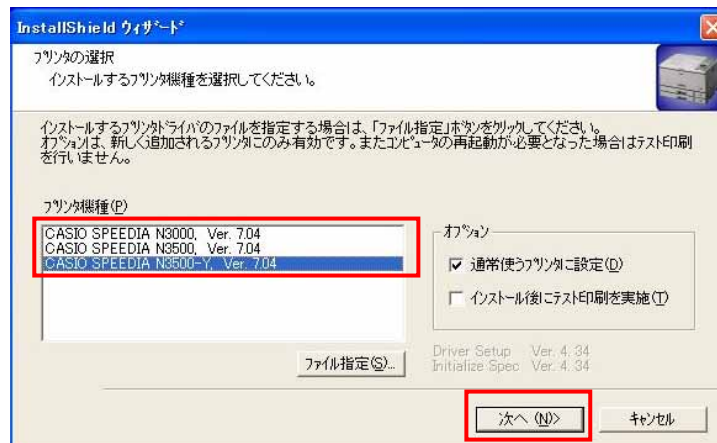


9. プリンタドライバの印刷設定画面を選択します。

ここでは、「標準UI」を選択して、【次へ】ボタンをクリックします。

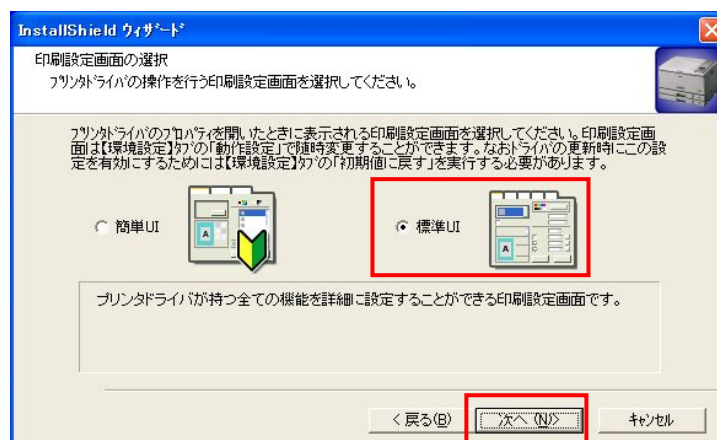


10. 「プリンタドライバ セットアップ方法の選択」画面が表示されますので、「USB 接続セットアップ」を選択します。

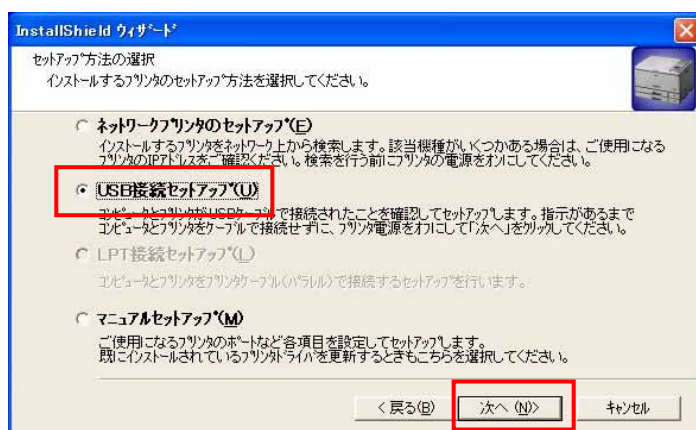

指示があるまで、コンピュータとプリンタを USB プリンタケーブルで接続せずにプリンタの電源を OFF にして、「次へ」ボタンをクリックしてください。

11. 「USB プリンタ接続の抽出」画面が表示されます。

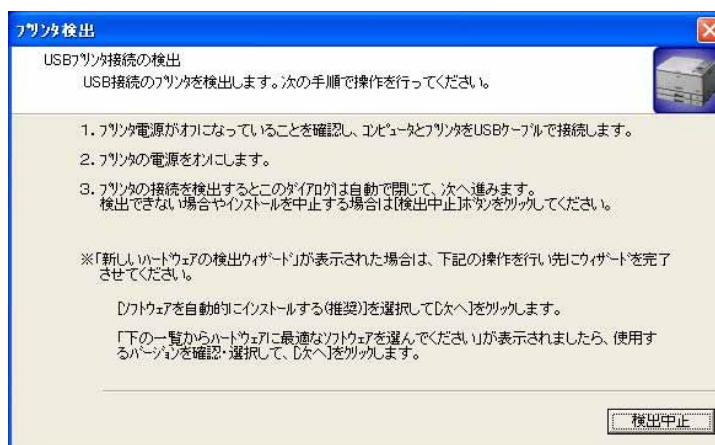

次の手順で USB プリンタケーブルを接続し、プリンタの電源を ON にします。

プリンタの電源が OFF になっていることを確認し、コンピュータとプリンタを USB プリンタケーブルで接続します。

プリンタの電源を ON にします。

プリンタの電源を ON にして、しばらくすると USB プリンタ接続の検出画面が閉じてファイルのコピーが始まります。

以下のソフトウェアが順にインストールされます。

- ・ プリンタドライバ
- ・ コピーガードシステム
- ・ SPEEDIA マネージャ
- ・ REPORT HOLDER

<こんなときは>


1. 「USB プリンタ接続の抽出」画面が表示後に、コンピュータとプリンタを USB プリンタケーブルで接続し、プリンタの電源をいれたら、下記画面が表示されました。



<対処方法>

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示された場合、P 2 の手順を参照しインストールを進めてください。

2. コンピュータとプリンタを USB プリンタケーブルで接続し、プリンタの電源をいれましたが、しばらく待っても、下記画面が表示されたままです。

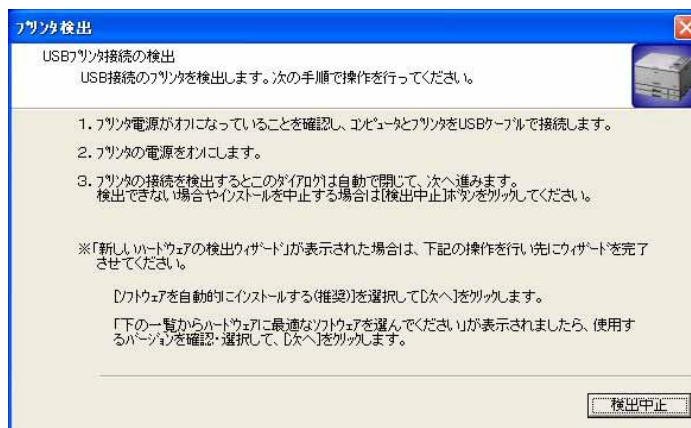

<対処方法>

「検出中止」ボタンをクリックして、セットアップを中断します。
プリンタの電源を OFF にして USB プリンタケーブルを抜きます。
コンピュータを再起動します。
コンピュータの再起動後、再度 P 5 の 1 . からやり直してください。

また、コンピュータ及びプリンタ側の USB ポートに USB プリンタケーブルが確実に差し込まれていることを確認してください。