


# 付録「プリンタの追加」によるインストール

## Windows 98/Me のプリンタの追加ウィザード

※ 画面はWindows Me の画面です。Windows 98 では画面やメッセージが異なる部分がありますが、基本的な流れは同様です。

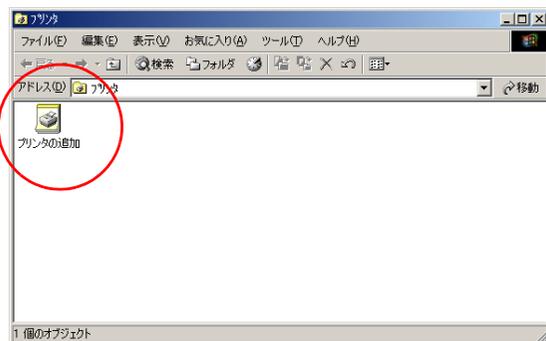


### 1. プリンタドライバのインストール

「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。

「プリンタ」フォルダの「プリンタの追加」をダブルクリックして、プリンタドライバをインストールするためのウィザードの画面を表示します。


ウィザードの画面メッセージに従って、プリンタドライバをインストールします。

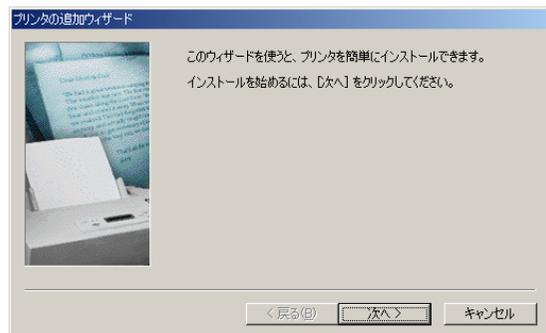

### 2. プリンタの追加ウィザードの開始

プリンタの追加ウィザードでは、画面のメッセージに従って必要な項目を各画面で設定し「次へ」ボタンをクリックして進行します。

プリンタの追加ウィザードが表示されたら、「次へ」ボタンをクリックして次の画面に進みます。

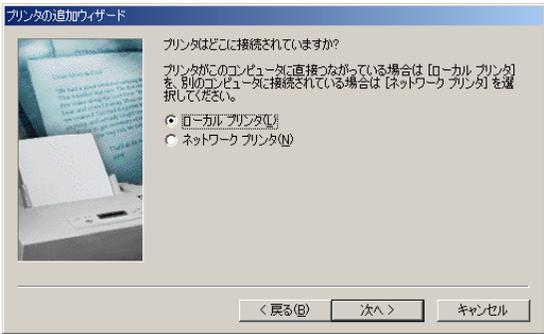


### 3. 接続先

プリンタの接続形態を選択します。  
「ローカルプリンタ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。




### 4. プリンタの選択

プリンタ機種を選択します。  
「ディスク使用」ボタンをクリックして、新しいプリンタをインストールします。

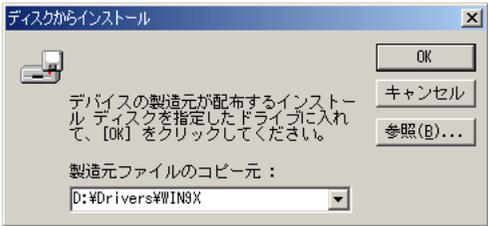

### 5. インストールディスクの指定


インストールするディスクを指定します。  
CD-ROM からインストールするには「D:¥Drivers¥WIN9X」（DドライブがCD-ROM ドライブの場合）を指定します。  
その他のディスクからインストールする場合は、各ディスクの適切なフォルダを指定してください。

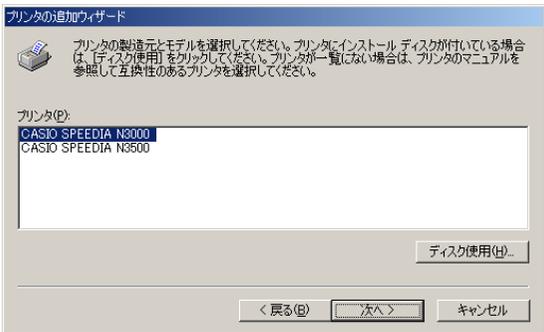

## 6. プリンタの選択

再びプリンタ機種を選択画面が開き、「CASIO SPEEDIA N3000」と「CASIO SPEEDIA N3500」が表示されます。


ご使用になる機種を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。

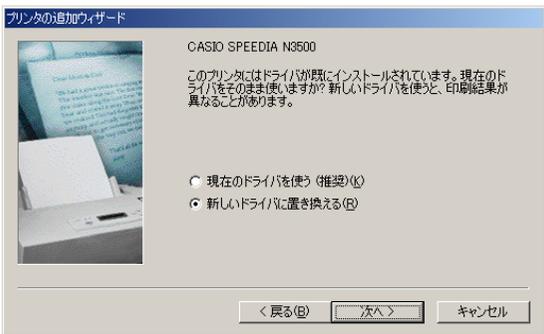

### ● プリンタドライバの更新

コンピュータに本プリンタ用のプリンタドライバが既にインストールされている場合、左図のダイアログボックスが表示されることがあります。

新しいプリンタドライバをインストールするために、必ず「新しいドライバに置き換える」を選択してください。

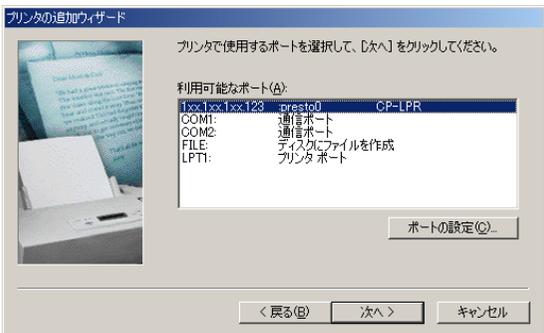


## 7. プリンタポートの選択

プリンタが接続されているポートを設定します。

適切なポートを選択して「次へ」ボタンをクリックします。


※ USBポートへの接続の場合、プラグ アンド プレイによる USBポートの作成が必要です。

※ LAN のLPRポートへの接続の場合、CP-LPR のインストールおよび LPRポートの作成が必要です。

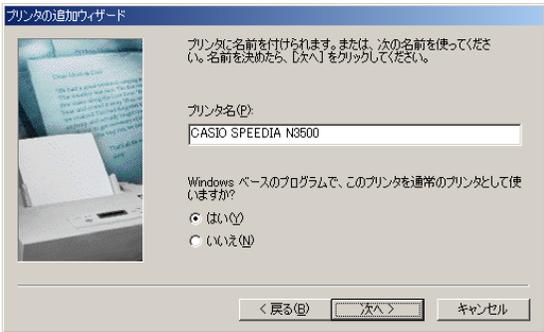

### 8. プリンタ名の設定

必要に応じてプリンタの名前を変更します。  
 「通常のプリンタとして使いますか？」は、「はい」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

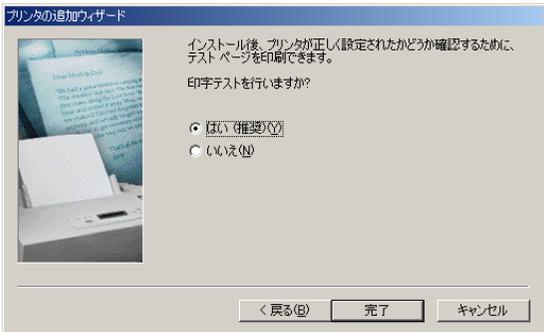


### 9. テスト印刷

インストール後、プリンタ機能を確認するためにテストページを印刷することができます。  
 テストページを印刷するには「はい」を選択して「完了」ボタンをクリックします。

### 10. 「完了」ボタンをクリックするとインストールの準備は完了です。

ファイルのインストールが開始されます。

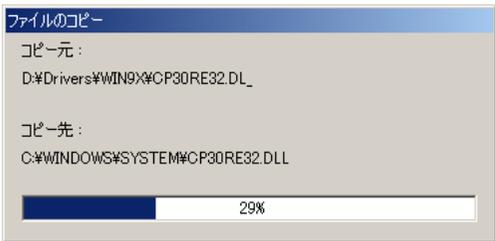


### 11. ファイルのコピー

プリンタドライバに必要なファイルがインストールされます。  
 ファイルのコピーが終了すると、プリンタのアイコンが作成されます。アイコンが作成されたらインストールは完了です。

● REPORT HOLDER 印刷機能/コピーガード印刷機能の追加


REPORT HOLDER 印刷機能（☞ 6.7 印刷データを再構成して印刷する（プレビュー & レアウト: REPORT HOLDER 印刷）（39 ページ））、コピーガード印刷機能（☞ 6.8 文書にセキュリティ情報を付加して印刷する（40 ページ））は、プリンタの追加ウィザードではインストールされません。

それぞれの印刷機能を追加するには、CD-ROM のセットアップを実行してセットアップタイプ「カスタム」でインストールしてください。

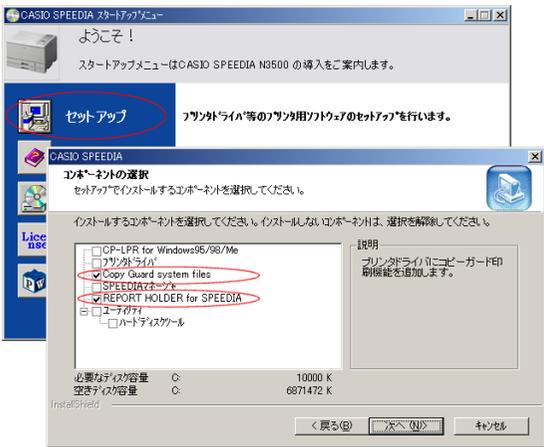

# Windows 2000/XP/Server 2003 のプリンタの追加ウィザード

※ 画面は Windows XP の画面です。その他の OS では画面やメッセージが異なる部分がありますが、基本的な流れは同様です。

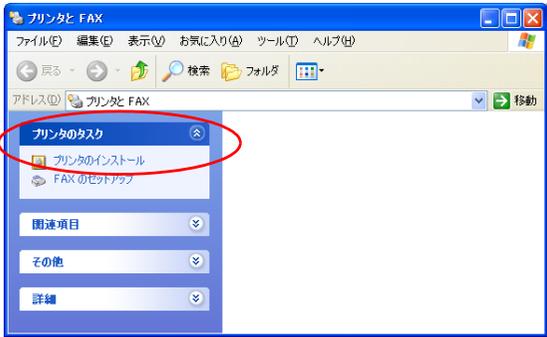


## 1. プリンタドライバのインストール

「スタート」メニューの「プリンタと FAX」を選択して「プリンタと FAX」フォルダを開きます。  
 ※ Windows 2000 は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。

「プリンタと FAX」フォルダ (Windows 2000 は「プリンタ」フォルダ) の「プリンタの追加」をダブルクリックして、プリンタドライバをインストールするためのウィザードの画面を表示します。


※ Windows XP は、プリンタのタスク「プリンタのインストール」をクリックします。

ウィザードの画面メッセージに従って、プリンタドライバをインストールします。  
 ウィザードの内容は OS によって異なります。

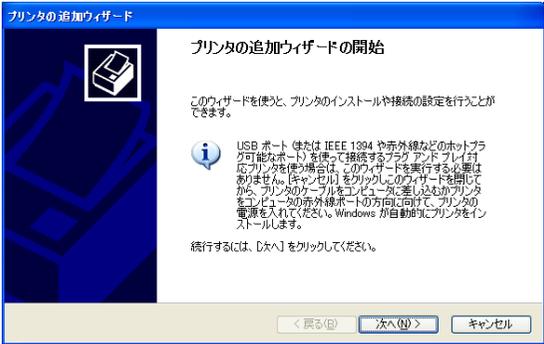

## 2. プリンタの追加ウィザードの開始


プリンタの追加ウィザードでは、画面のメッセージに従って必要な項目を各画面で設定し「次へ」ボタンをクリックして進行します。プリンタの追加ウィザードが表示されたら、「次へ」ボタンをクリックして次の画面に進みます。

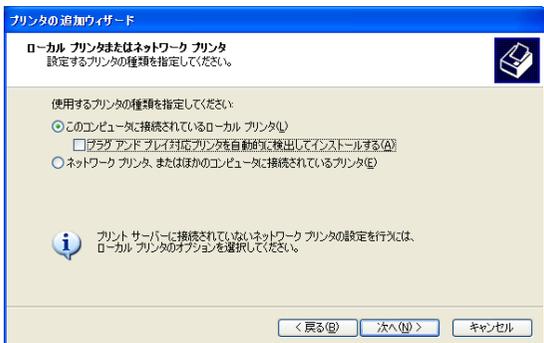

### 3. 接続先の選択

プリンタの接続形態を選択します。

「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

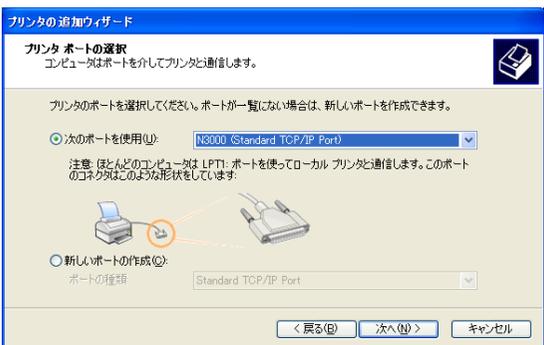


### 4. プリンタポートの選択

プリンタが接続されているポートを設定します。

適切なポートを選択して「次へ」ボタンをクリックします。


※ USBポートへの接続の場合、プラグ アンド プレイ による USBポートの作成が必要です。

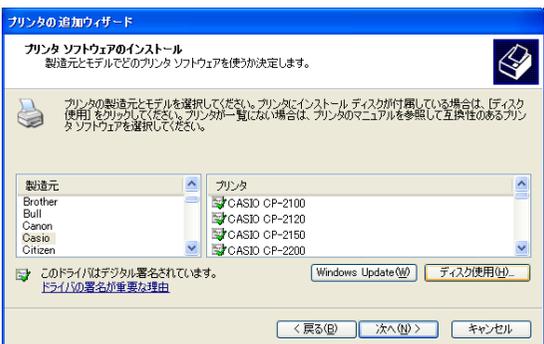

### 5. プリンタの選択

プリンタ機種を選択します。

「ディスク使用」ボタンをクリックして、新しいプリンタをインストールします。

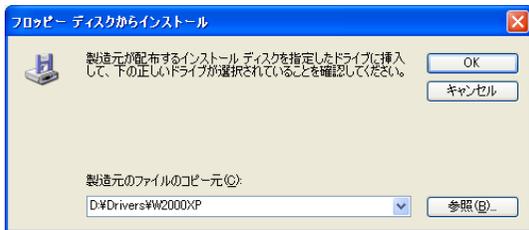


## 6. インストールディスクの指定

インストールするディスクを指定します。

CD-ROM からインストールするには、「D:\Drivers\W2000XP」（DドライブがCD-ROM ドライブの場合）を指定します。


その他のディスクからインストールする場合は、各ディスクの適切なフォルダを指定してください。

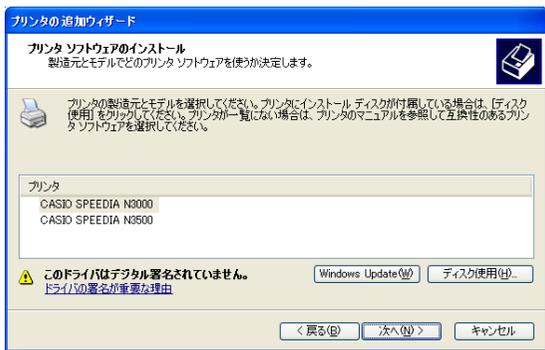

## 7. プリンタの選択

再びプリンタ機種を選択画面が開き、「CASIO SPEEDIA N3000」と「CASIO SPEEDIA N3500」が表示されます。

ご使用になる機種を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。

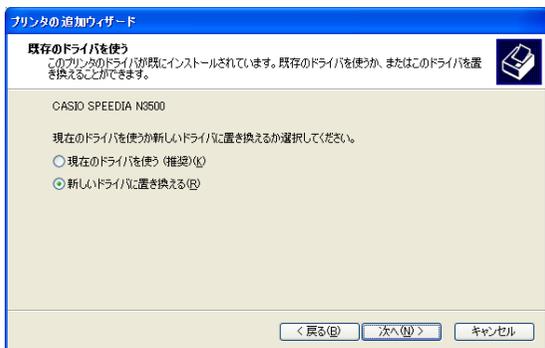

### ● プリンタドライバの更新


コンピュータに本プリンタ用のプリンタドライバが既にインストールされている場合、図のようなダイアログボックスが表示されることがあります。

新しいプリンタドライバをインストールするために、必ず「新しいドライバに置き換える」を選択してください。

## 8. プリンタ名の設定

必要に応じてプリンタの名前を変更します。

「通常のプリンタとして使いますか？」は、「はい」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

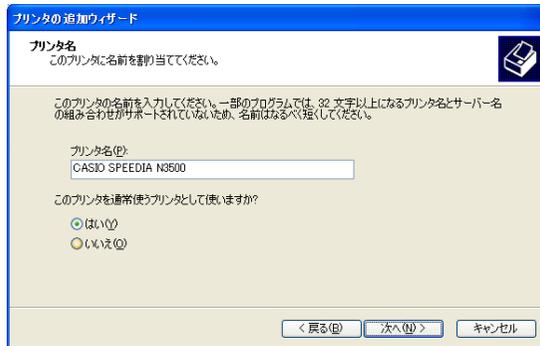

### ● プリンタ共有

Windows 2000 環境の場合、図のようなダイアログボックスが表示されます。


プリンタをほかのユーザと共有するかを選択して「次へ」ボタンをクリックします。




## 9. テスト印刷

インストール後、プリンタ機能を確認するためにテストページを印刷することができます。

テストページを印刷するには「はい」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

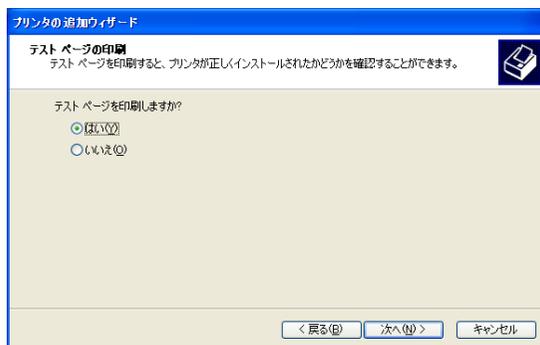


10. 「完了」 ボタンをクリックするとインストールの準備は完了です。  
ファイルのインストールが開始されます。

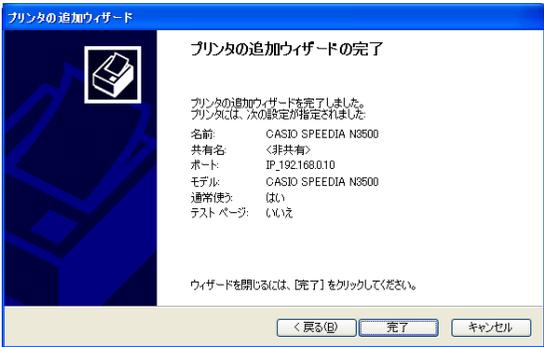


● デジタル署名の確認

ファイルのインストール前に、左図のダイアログボックスが表示されることがあります。このダイアログボックスが表示された場合は、「続行」 ボタンをクリックしてインストールを続けてください。

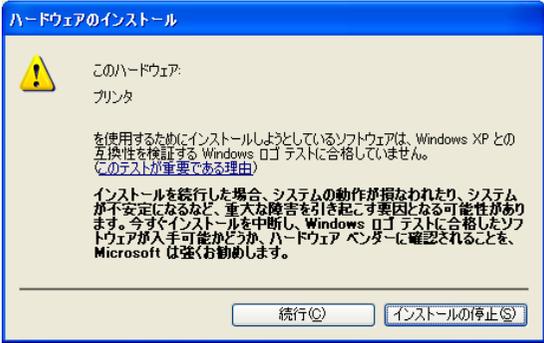

11. ファイルのコピー

プリンタドライバに必要なファイルがインストールされます。ファイルのコピーが終了すると、プリンタのアイコンが作成されます。アイコンが作成されたらインストールは完了です。

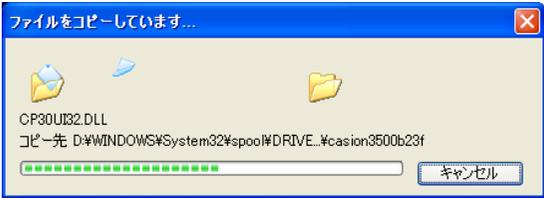

● REPORT HOLDER 印刷機能/コピーガード印刷機能の追加

REPORT HOLDER 印刷機能（☞ 6.7 印刷データを再構成して印刷する（プレビュー & レアウト: REPORT HOLDER 印刷）（39 ページ））、コピーガード印刷機能（☞ 6.8 文書にセキュリティ情報を付加して印刷する（40 ページ））は、プリンタの追加ウィザードではインストールされません。

それぞれの印刷機能を追加するには、CD-ROM のセットアップを実行してセットアップタイプ「カスタム」でインストールしてください。

