


第3章. PCディフェンスのインストール

3-1. PCディフェンスのインストール方法


3-1-1. Windows XP の場合

PCディフェンスのインストールを行います。
以降の手順に従って、操作を行ってください。

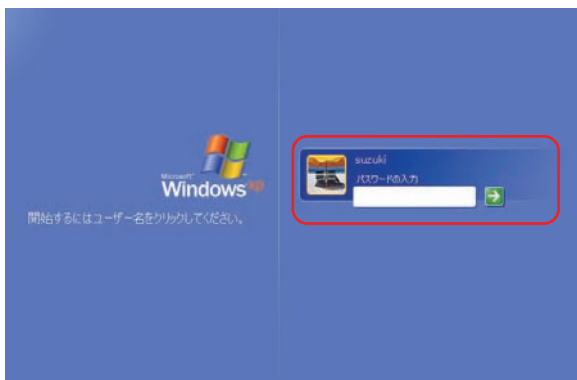


①Windows にログオンします。

※既にログオンされている場合、起動しているアプリケーションを終了させてから手順②に進んでください。

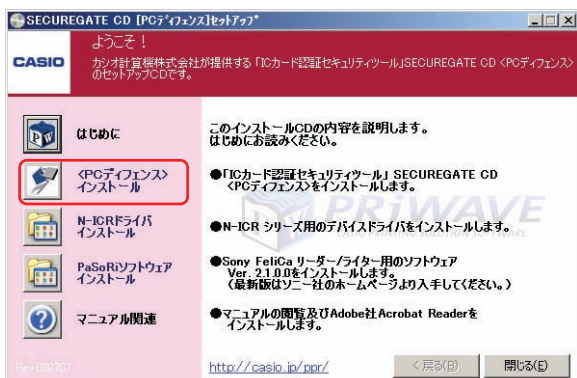


②「PCディフェンス」システムCDをCDドライブに挿入すると、セットアップメニュー画面が表示されます。

＜PCディフェンス＞インストールボタンをクリックします。

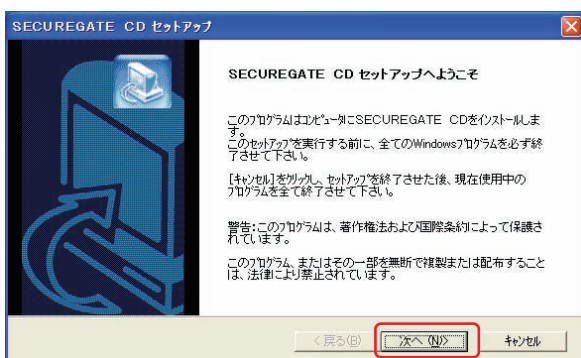


③「PCディフェンス」のセットアップが開始されウィザード画面が表示されます。

そのまま「次へ」ボタンをクリックします。

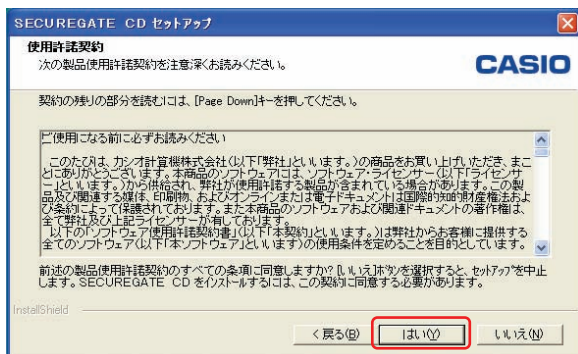

④ 「はい」 ボタンをクリックします。

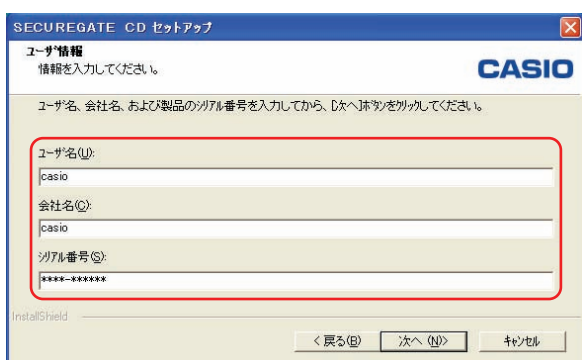


⑤ 「ユーザー名」、「会社名」「シリアル番号」を入力し「次へ」ボタンをクリックします。


※シリアル番号は、製品に同梱されているライセンス証明書に記載していますのでご確認の上、入力ください。




⑥ 「次へ」ボタンをクリックします。

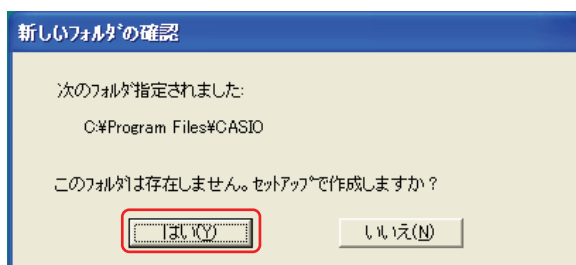


⑦ 「はい」 ボタンをクリックします。

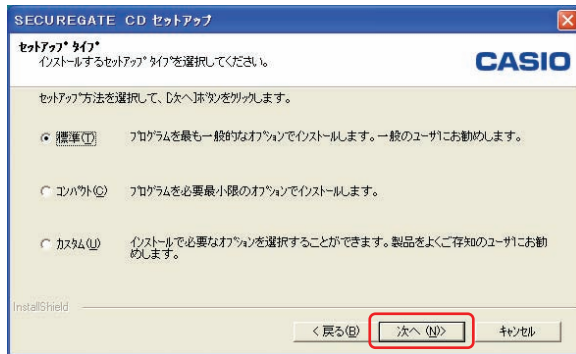

- ⑧ 「標準」を選択します。
「次へ」ボタンをクリックします。

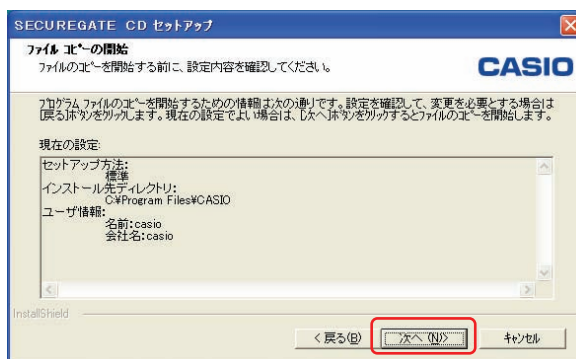

- ⑨ 「次へ」ボタンをクリックします。

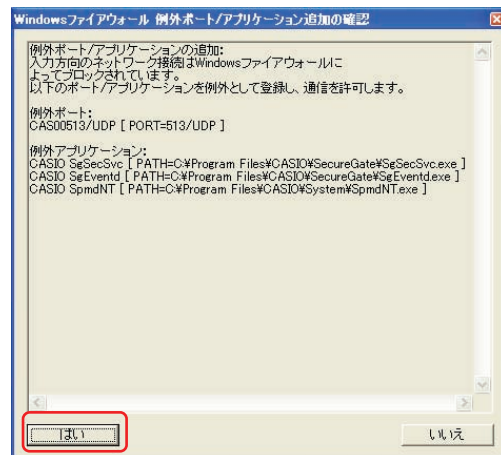


※Windows ファイアウォールの設定画面が表示される場合があります。

ここでは「はい」を選択してください。



⑩セットアップが終了すると、
[InstallShield ウィザードの完了]画面が
表示されます。

「完了」ボタンをクリックします。

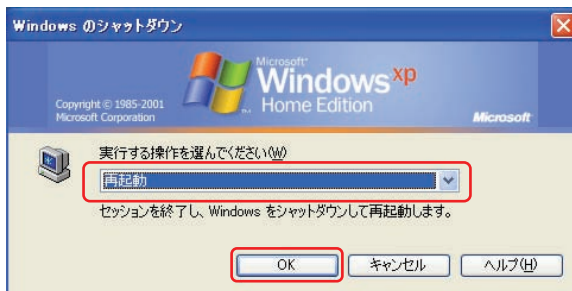

⑪Windows の再起動を行います。

新しいプログラムとして稼働させるには、セットアップ完了後に、コンピュータの再起動を行う必要があります。

必ずコンピュータの再起動を行ってください。

3-1-2. Windows Vista の場合

PCディフェンスのインストールを行います。
以降の手順に従って、操作を行ってください。




①Windows にログオンします。




②「PCディフェンス」システムCDをCDドライブに挿入すると、自動再生の画面が表示されます。

[startup.exe の実行]ボタンを押します。

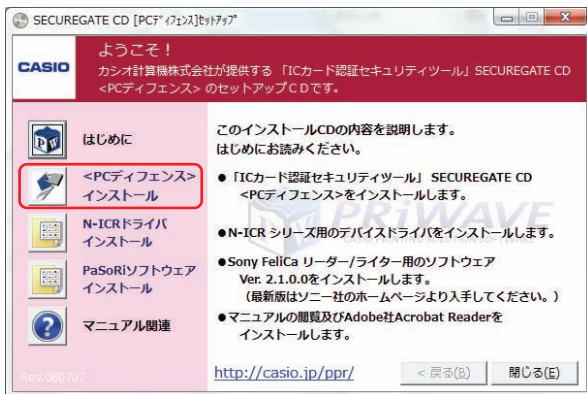


③セットアップメニュー画面が表示されます。

<PCディフェンス>インストールボタンをクリックします。

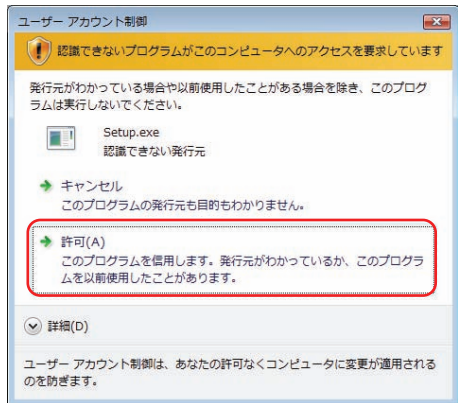


※UAC (ユーザーアカウント制御) 画面が表示される場合は、「許可」ボタンを押します。

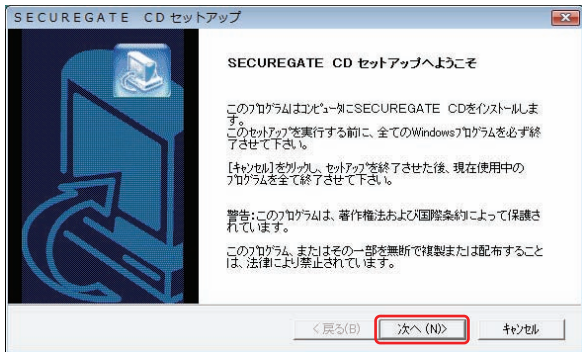


④ 「PC ディフェンス」のセットアップが開始され、ウィザード画面が表示されます。

そのまま「次へ」ボタンをクリックします。

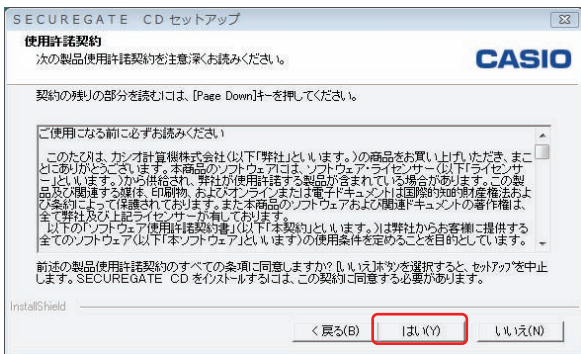


⑤ 「はい」ボタンをクリックします。

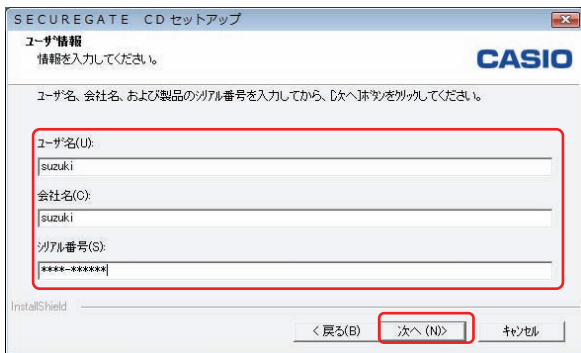


⑥ 「ユーザ名」、「会社名」「シリアル番号」を入力し「次へ」ボタンをクリックします。


※シリアル番号は、製品に同梱されているライセンス証明書に記載していますのでご確認の上、入力ください。

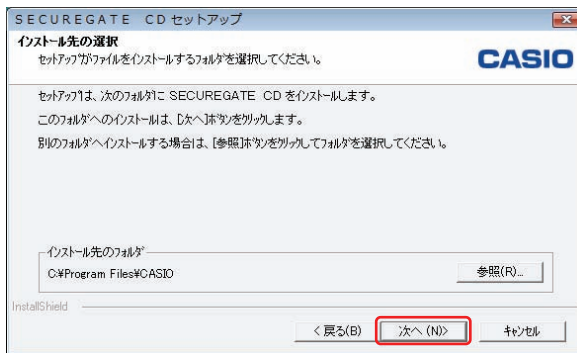


⑦ 「次へ」 ボタンをクリックします。

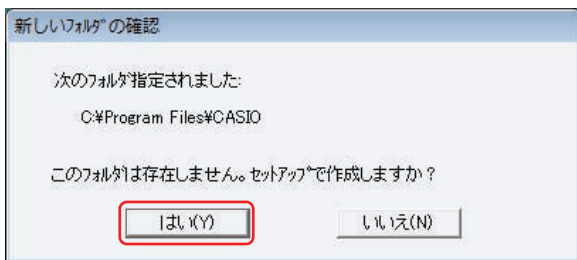


⑧ 「はい」 ボタンをクリックします。

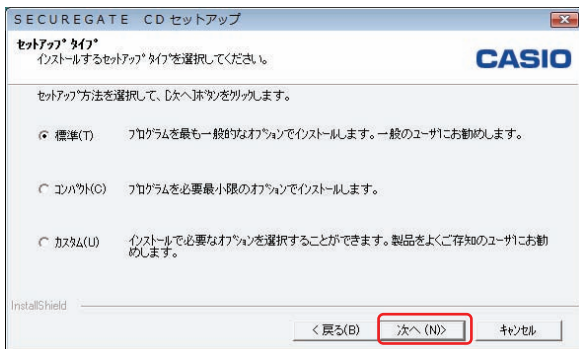

⑨ 「標準」を選択します。
「次へ」 ボタンをクリックします。

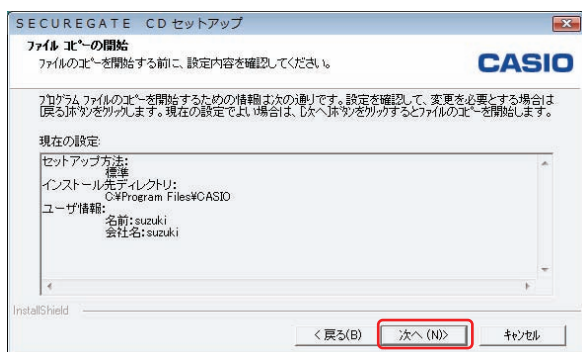


⑩ 「次へ」 ボタンをクリックします。

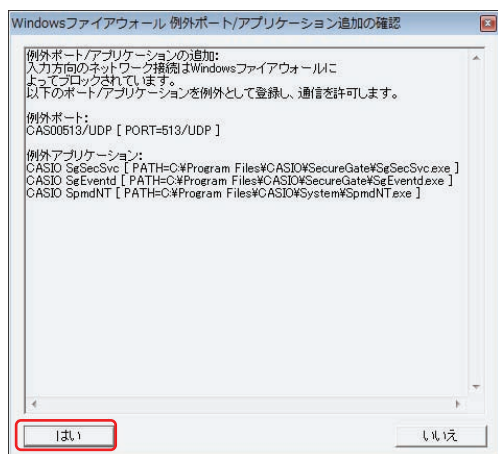


※Windows ファイアウォールの設定画面が表示される場合があります。

ここでは「はい」を選択してください。

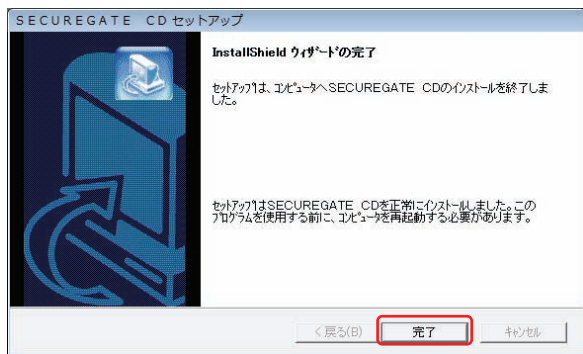

- ⑪セットアップが終了すると、
[InstallShield ウィザードの完了] 画面が表示されます。
「完了」ボタンをクリックします。

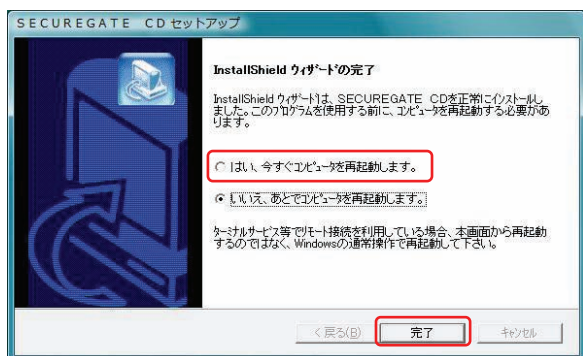

- ⑫「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」
を選択して「完了」ボタンをクリックします。
Windows が再起動されます。

新しいプログラムとして稼働させるには、セットアップ完了後に、コンピュータの再起動を行う必要があります。

必ずコンピュータの再起動を行ってください。

3-2. デバイスドライバ（ICカードリーダー）のインストール

3-2-1. 「N-ICR」（Windows XP）の場合

ICカードリーダーのデバイスドライバをインストールします。


- ・ ICカードリーダー : N-ICR (Reamo13)
- ・ 使用するWindows : Windows XP

ドライバのインストールを行う前に、「N-ICR」がコンピュータに接続されていない事を確認してください。



- ① ICカードリーダーのデバイスドライバのインストールを行います。

「PCディフェンス」ソフトをインストール後の最初の起動時は、左図のような画面になりますので、管理者権限アカウントでログオンしてください。

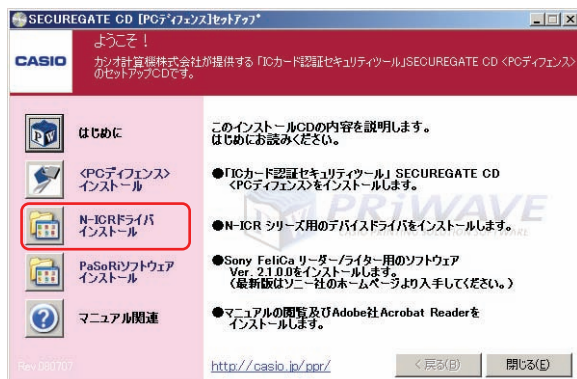

- ② 「PCディフェンス」メディアCDをCDドライブに挿入すると、セットアップメニュー画面が表示されます。


N-ICRドライバ インストールボタンをクリックします。



- ③ 「Reamo 13 + Peer Driver セットアップ ウィザードへようこそ」の画面が表示されます。


「N-ICR」がパソコンのUSB端子に接続されていない事を確認して下さい。

確認後、「次へ」ボタンをクリックします。

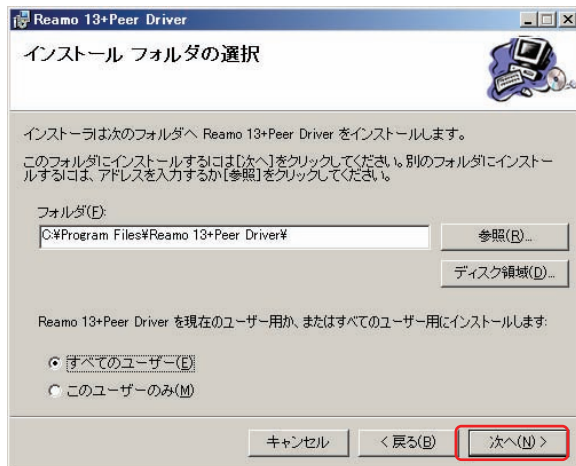


④ [インストール フォルダの選択] 画面が表示されます。

インストール フォルダを確認いただき、「すべてのユーザー」または「このユーザーのみ」を指定し、「次へ」ボタンをクリックします。

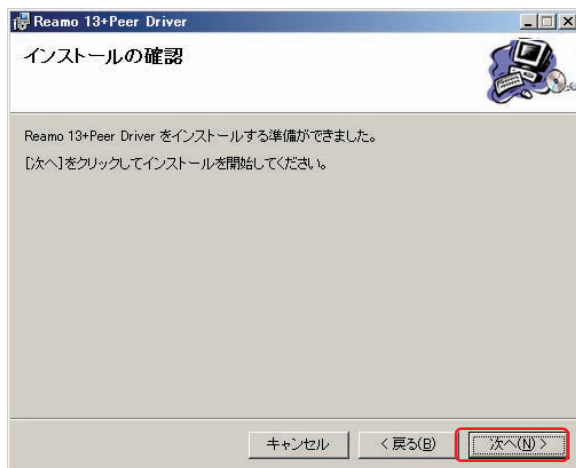


⑤ [インストールの確認] 画面が表示されます。

そのまま「次へ」ボタンをクリックします。

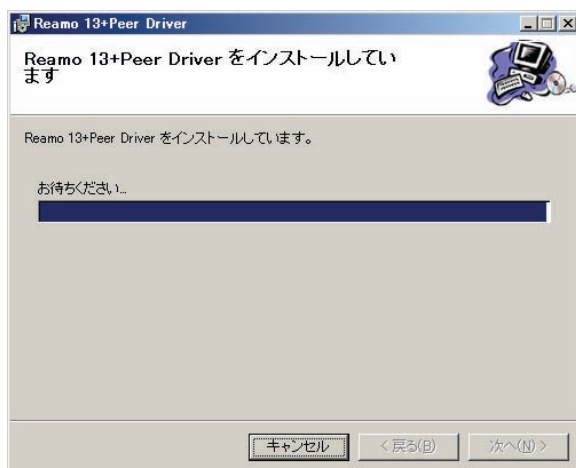


⑥ ファイルのコピーが始まります。

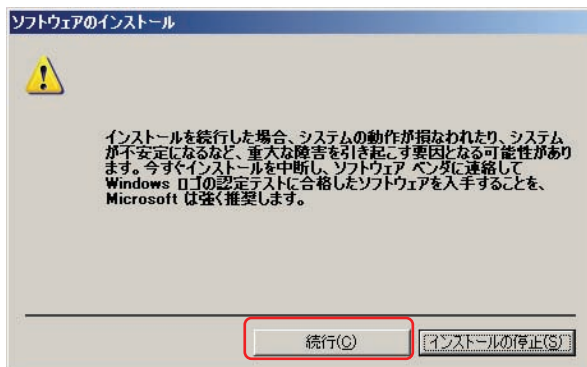

⑦[ソフトウェアのインストール]画面が表示されます。


そのまま、「続行」ボタンをクリックします。

※この画面が3回表示されますので3回とも「続行」ボタンをクリックしてください。

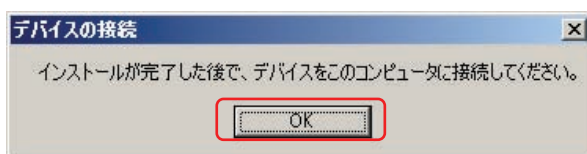


⑧[デバイスの接続]画面が表示されます。

そのまま、「OK」ボタンをクリックします。

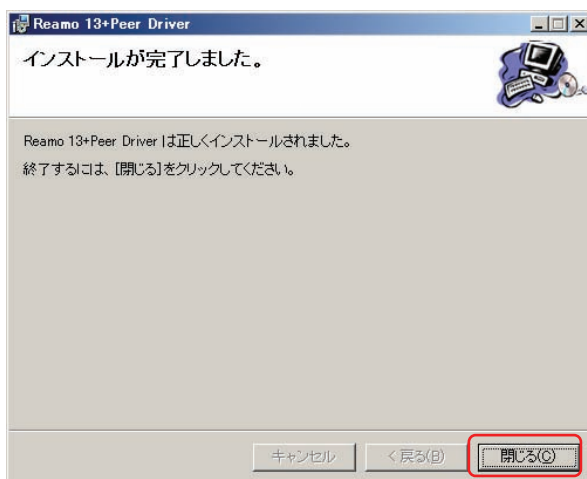

⑨[インストールが完了しました]画面が表示されます。


そのまま、「閉じる」ボタンをクリックします。

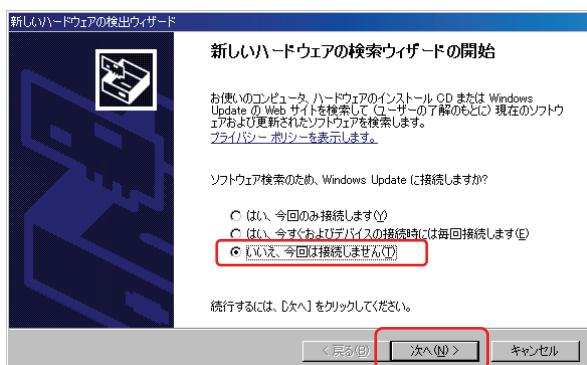

⑩「N-HCR」をパソコンのUSBポートに接続します。


すると[新しいハードウェアの検出ウィザード]画面が表示されます。

図の画面が表示されたときは「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

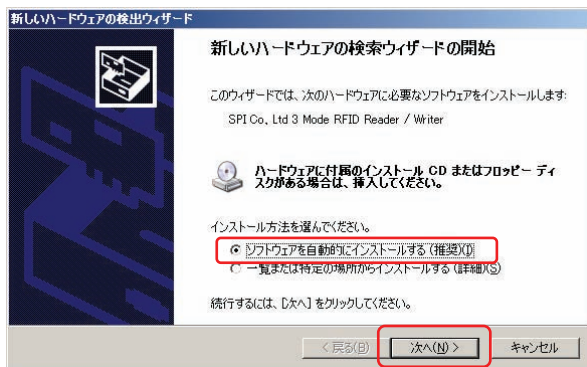


⑪ さらに[新しいハードウェアの検出ウィザード]画面が表示されます。

「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

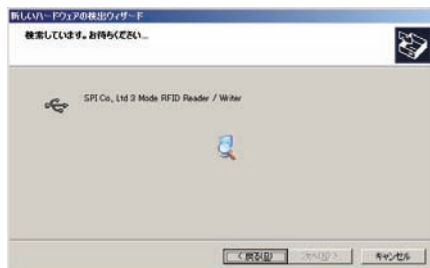

※途中、左図のような画面が表示されます。

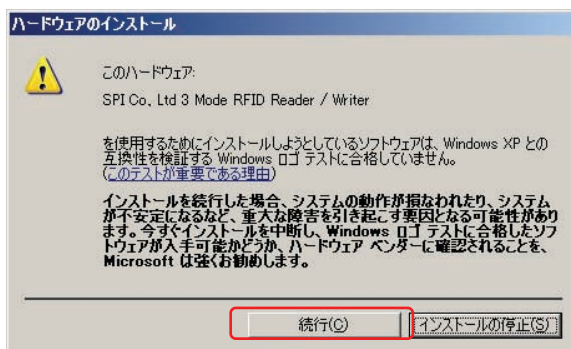


⑫ [ハードウェアのインストール]画面が表示されます。

そのまま、「続行」ボタンをクリックしてください。



※途中、左図のような画面が表示されます。

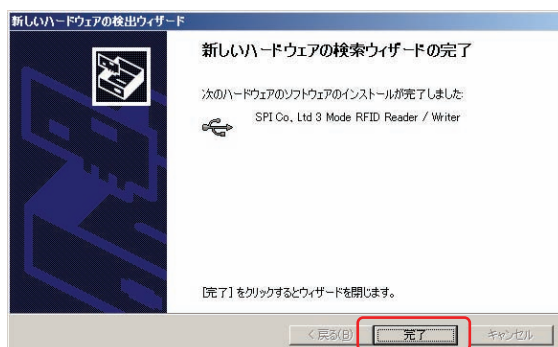

⑬ [新しいハードウェアの検索ウィザードの完了]画面が表示されます。

そのまま、「完了」ボタンをクリックしてください。

3-2-2. 「N-ICR」(Windows Vista) の場合

ICカードリーダーのデバイスドライバをインストールします。


- ・ ICカードリーダー : N-ICR (Reamo13)
- ・ 使用するWindows : Windows Vista

ドライバのインストールを行う前に、「N-ICR」がコンピュータに接続されていない事を確認してください。




- ① ICカードリーダーのデバイスドライバのインストールを行います。

「PCディフェンス」ソフトをインストール後の最初の起動時は、左図のような画面になりますので、管理者権限アカウントでログオンしてください。

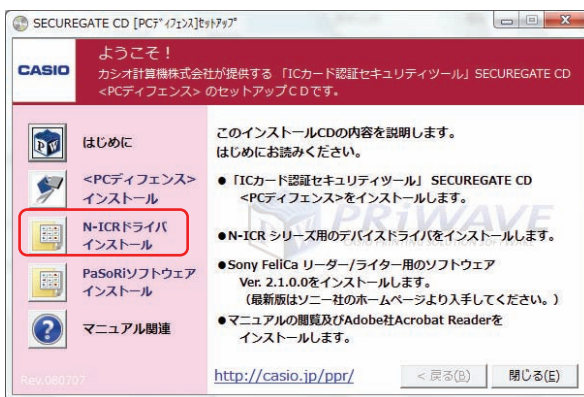

- ② 「PCディフェンス」メディアCDをCDドライブに挿入すると、セットアップメニュー画面が表示されます。


N-ICRドライバ インストールボタンをクリックします。

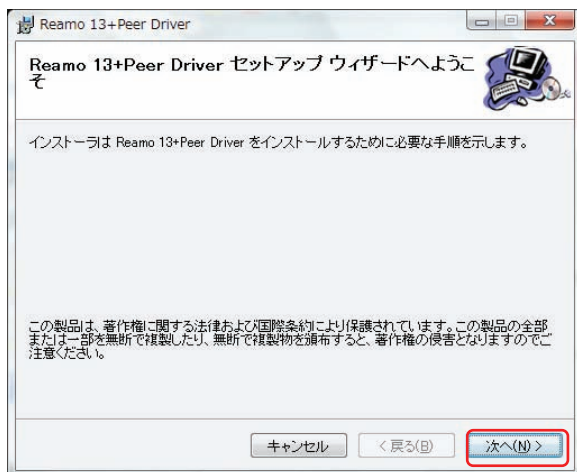

- ③ 「Reamo 13 + Peer Driver セットアップ ウィザードへようこそ」の画面が表示されます。


「N-HCR」がパソコンのUSB 端子に接続されていない事を確認して下さい。

確認後、「次へ」ボタンをクリックします。

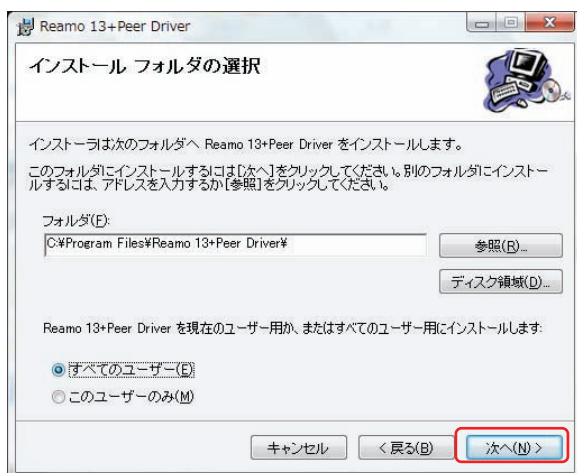


- ④ [インストール フォルダの選択] 画面が表示されます。

インストール フォルダを確認いただき、「すべてのユーザー」または「このユーザーのみ」を指定し、「次へ」ボタンをクリックします。

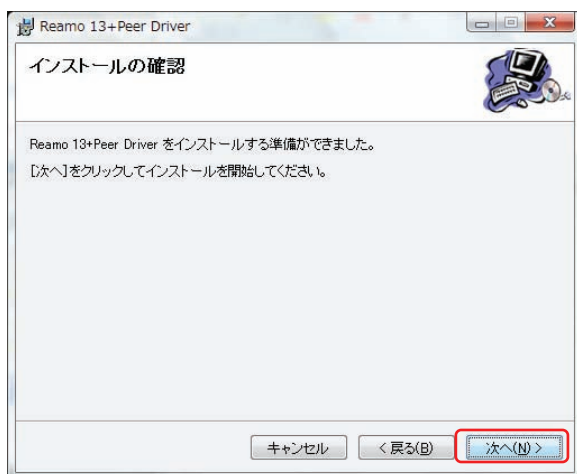


- ⑤ [インストールの確認]画面が表示されます。


そのまま「次へ」ボタンをクリックします。

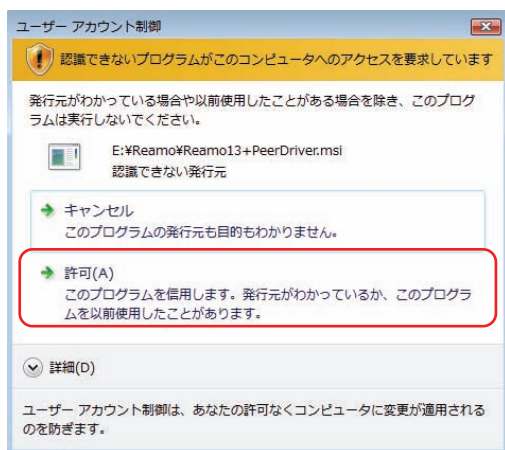

※UAC（ユーザーアカウント制御）画面が表示される場合は、「許可」ボタンをクリックします。

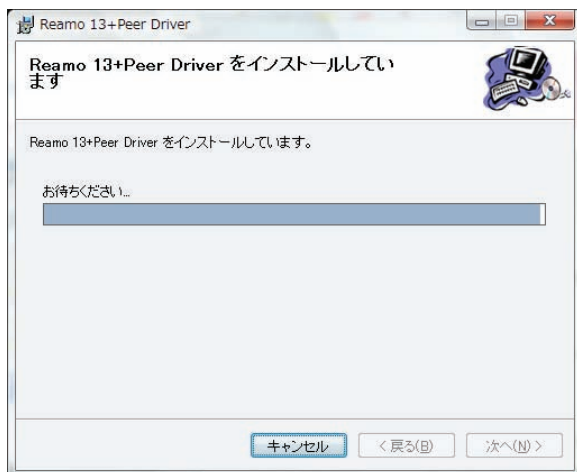


⑥ファイルのコピーが始まります。

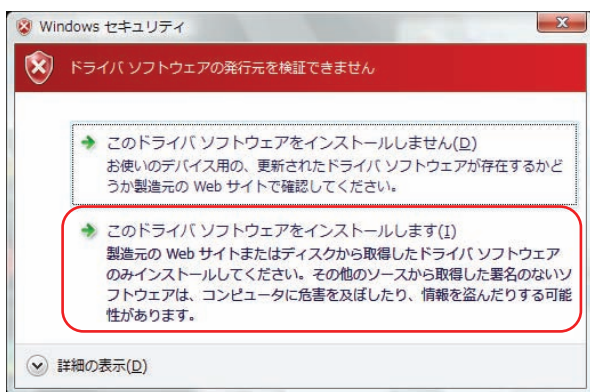

⑦[Windows セキュリティ]画面が表示されます。


そのまま、「このドライバソフトウェアをインストールします」を選択します。

※この画面が3回表示されますので3回とも同じ操作を行ってください。

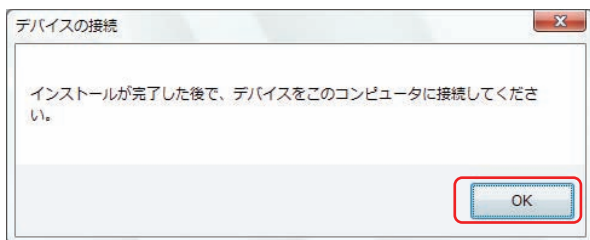

⑧[デバイスの接続]画面が表示されます。

そのまま、「OK」ボタンをクリックします。

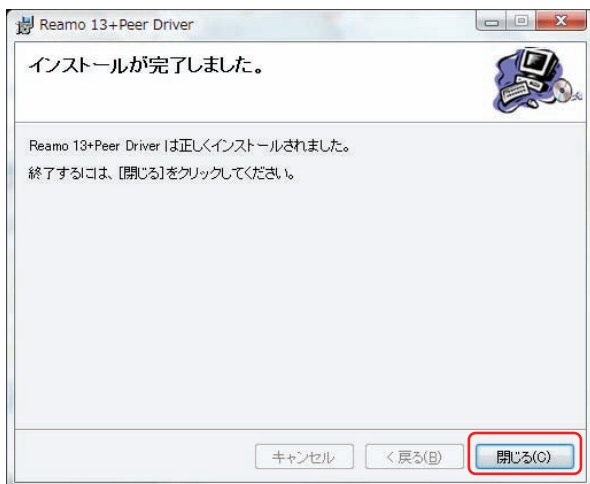

⑨[インストールが完了しました]画面が表示されます。

そのまま、「閉じる」ボタンをクリックします。

3-2-3. 「PaSoRi」(Windows XP) の場合

ICカードリーダーのデバイスドライバをインストールします。


- ・ ICカードリーダー : PaSoRi
- ・ 使用するWindows : Windows XP

ドライバのインストールを行う前に、「PaSoRi」がコンピュータに接続されていない事を確認してください。




- ① ICカードリーダーのデバイスドライバのインストールを行います。

「PCディフェンス」ソフトをインストール後の最初の起動時は、左図のような画面になりますので、管理者権限アカウントでログオンしてください。

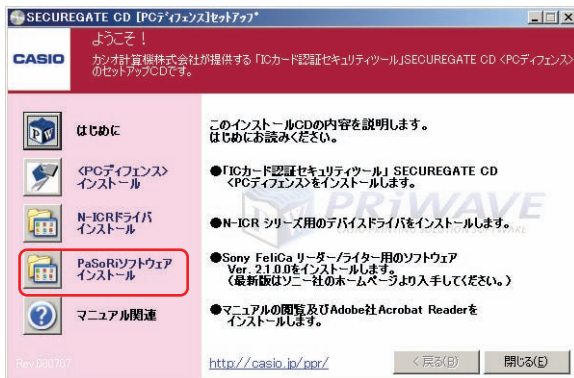

- ② 「PCディフェンス」メディアCDをCDドライブに挿入すると、セットアップメニュー画面が表示されます。


PaSoRi ソフトウェア インストールボタンをクリックします。

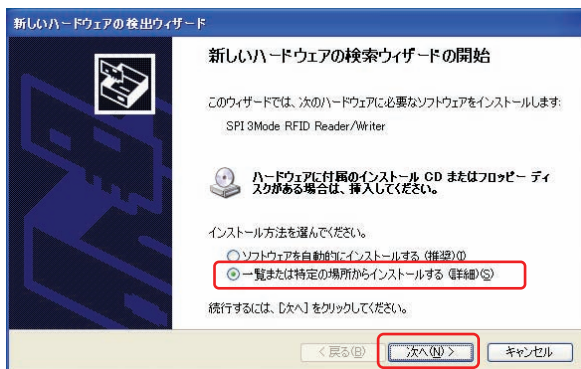

- ③ 「Sony FeliCa リーダー/ライター ソフトウェア Setup」の画面が表示されます。


「PaSoRi」がパソコンのUSB 端子に接続されていない事を確認して下さい。

確認後、「次へ」ボタンをクリックします。

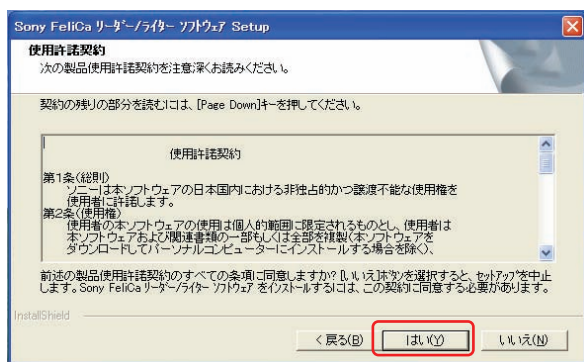


④ [使用許諾契約] 画面が表示されます。

記載内容をお読みいただき、この内容に同意頂けましたら「はい」ボタンをクリックします。

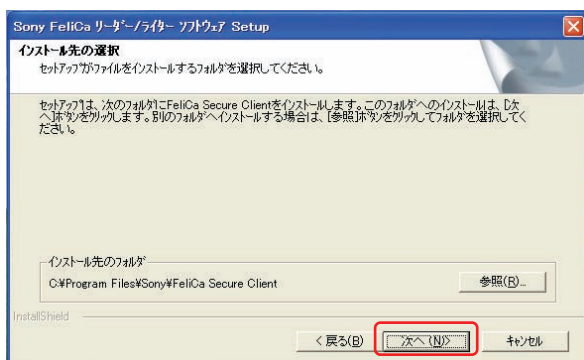


⑤ インストール先の選択を行います。

そのまま「次へ」ボタンをクリックします。

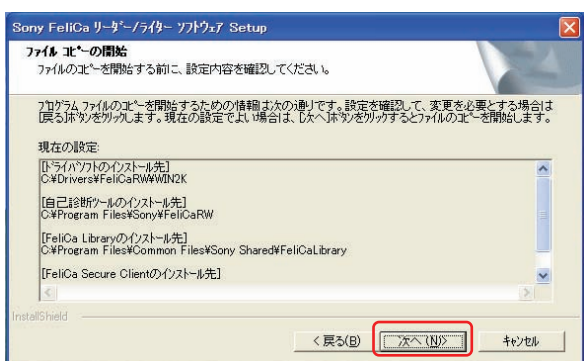

⑥ ファイルのコピーが始まります。

そのまま「次へ」ボタンをクリックします。

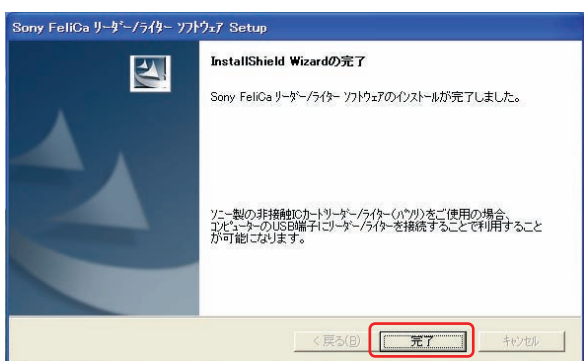

⑦ ウィザードが終了しました。

画面を確認し、「完了」ボタンをクリックします。

「PaSoRi」を利用するには、セットアップ完了後に、コンピュータの再起動を行う必要があります。

必ずコンピュータの再起動を行ってください。

3-2-4. 「PaSoRi」(Windows Vista) の場合

ICカードリーダーのデバイスドライバをインストールします。

- ・ ICカードリーダー : PaSoRi
- ・ 使用する Windows : Windows Vista

ドライバのインストールを行う前に、「PaSoRi」がコンピュータに接続されていない事を確認してください。



- ① ICカードリーダーのデバイスドライバのインストールを行います。

「PCディフェンス」ソフトをインストール後の最初の起動時は、左図のような画面になりますので、管理者権限アカウントでログオンしてください。



- ②最新版の「PaSoRi」用ドライバを SONY 社より入手 (PaSoRi 添付品や Web からダウンロード) し実行してください。


<株式会社ソニー WEB サイト>

http://www.sony.co.jp/Products/felica/pcrw/fsc_dl_cons.html

※「PCディフェンス」メディアCDに収録されているPaSoRiソフトウェアは Windows Vista では使用できません。




※UAC (ユーザアカウント制御) 画面が表示される場合は、「続行」ボタンをクリックします。

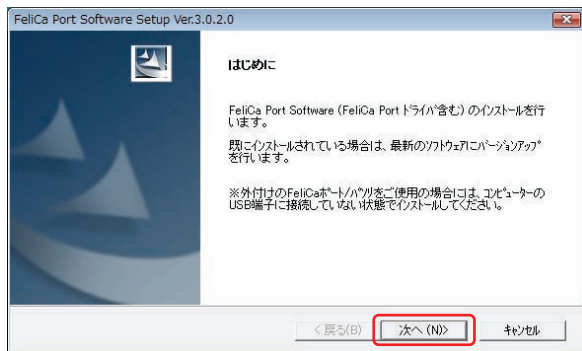

③ 「FeliCa Port Software Setup」画面が表示されます。


「PaSoRi」がパソコンのUSB端子に接続されていない事を確認して下さい。

確認後「次へ」ボタンをクリックします。

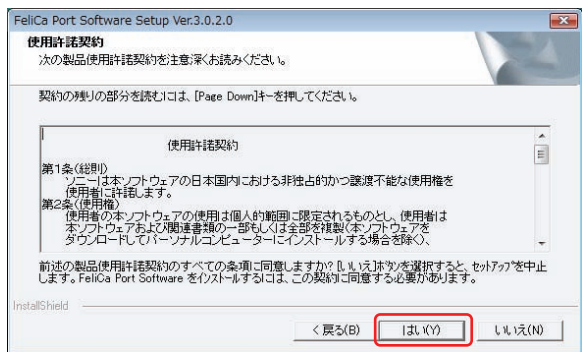


④ [使用許諾契約]画面が表示されます。

記載内容をお読みいただき、この内容に同意頂けましたら「はい」ボタンをクリックします。

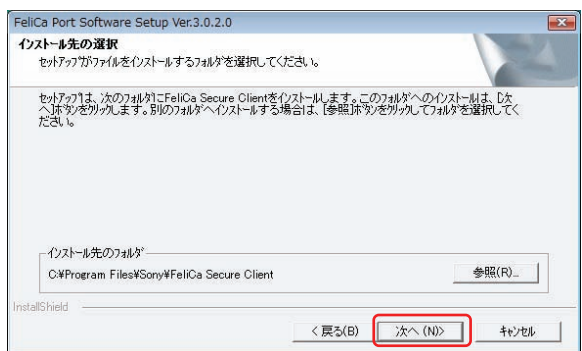

⑤ インストール先の選択を行います。

そのまま「次へ」ボタンをクリックします。

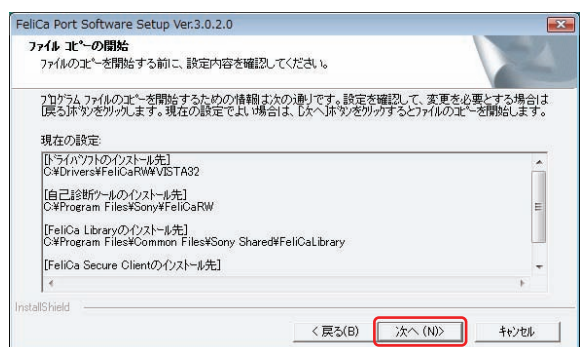


⑥ ファイルのコピーが始まります。

そのまま「次へ」ボタンをクリックします。



- ⑦ウィザードが終了しました。
画面を確認し、「完了」ボタンをクリックします。



- ※ 「PaSoRi」を、パソコンのUSBポートに装着すると「デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました」ポップアップが表示されます。

「PaSoRi」を利用するには、セットアップ完了後に、コンピュータの再起動を行う必要があります。


必ずコンピュータの再起動を行ってください。

3-3. 「sysuser」のパスワード設定

3-3-1. Windows XP の場合

SECUREGATE CD「PC ディフェンス」のインストールの際に自動生成される「sysuser」アカウントにパスワードを設定します。


※「sysuser」アカウントは、管理用アカウントとして必ず作成されます。

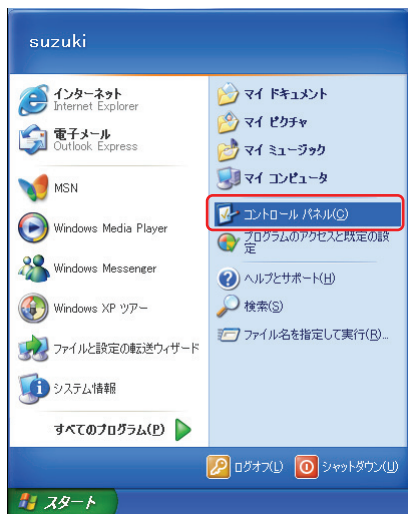

①「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。



②「ユーザーアカウント」アイコンをダブルクリックします。

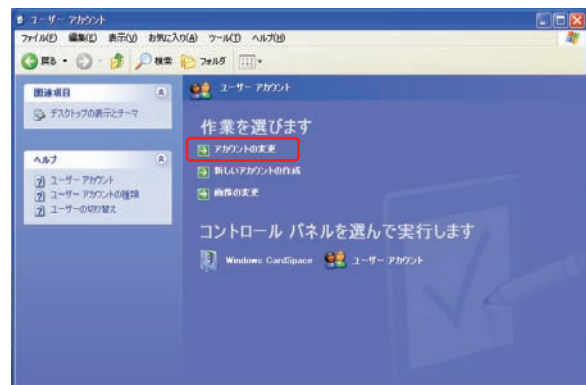


③「アカウントの変更」項目をクリックします。



④ 「sysuser」 アカウントをクリックします。




⑤ 「パスワードを作成する」項目をクリックします。

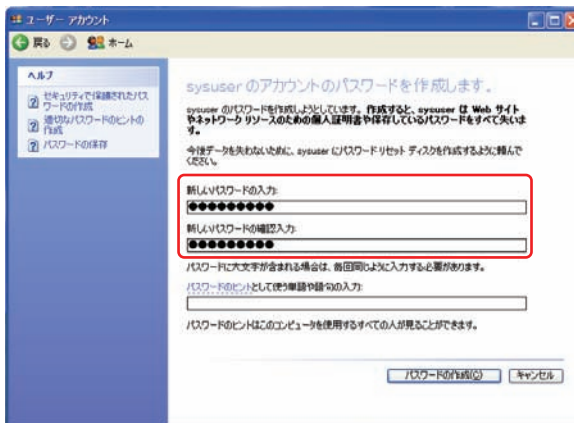

⑥ 新しいパスワードを入力します。
パスワードは、任意に設定してください。

設定後、「パスワードの作成」ボタンをクリックしてください。

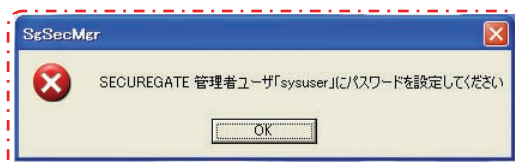

※パスワードを設定せずに SECURAGATE CD 「PC ディフェンス」を起動すると、左図のようなメッセージが表示され、起動できません。

3-3-2. Windows Vista の場合

SECUREGATE CD 「PC ディフェンス」のインストールの際に自動生成される「sysuser」アカウントにパスワードを設定します。


※ 「sysuser」アカウントは、管理用アカウントとして必ず作成されます。



① 「スタート」→「コントロールパネル」を選択します。



② 「クラシック表示」を選択します。

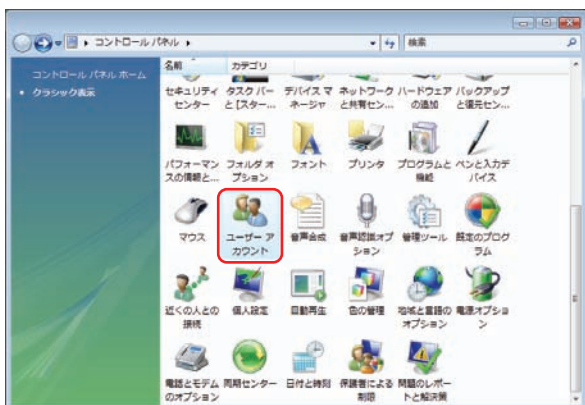

③ 「ユーザーアカウント」アイコンをダブルクリックします。



- ④ 「別のアカウントの管理」項目をクリックします。



- ※デバイスマネージャアイコンをダブルクリックすると、UAC (ユーザアカウント制御) 画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックしてください。



- ⑤ 「sysuser」アカウントをクリックします。




- ⑥ 「パスワードの作成」項目をクリックします。



- ⑦新しいパスワードを入力します。
パスワードは、任意に設定してください。

設定後、「パスワードの作成」ボタンをクリックしてください。

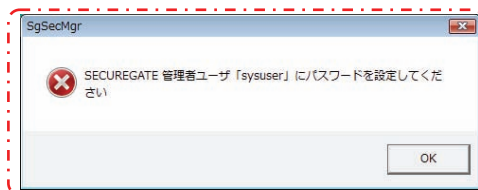

※パスワードを設定せずに SECURAGATE CD
「PC ディフェンス」を起動すると、左図のよ
うなメッセージが表示され、起動できません。