

## 第4章. PCディフェンスの設定

### 4-1. ICカードリーダー種別の設定について


#### 4-1-1. Windows XP の場合

ICカードの種別設定を行いません。  
以降の手順に従って、作業を行ってください。




①Windows にログオンします。


「PCディフェンス」ソフトをインストール後の最初の起動時は、左図のような画面になりますので、管理者権限アカウントでログオンしてください。

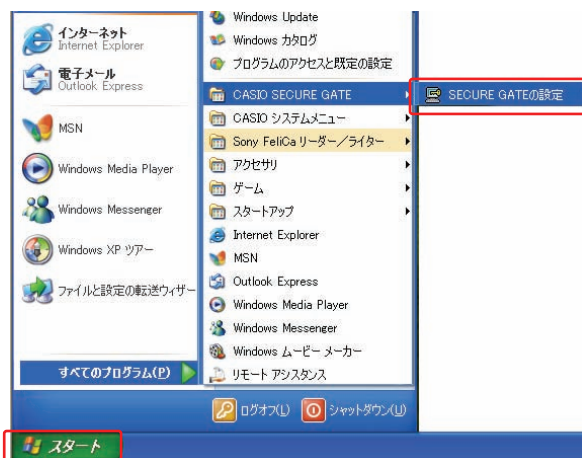

②「スタート」→「すべてのプログラム」の「SECUREGATE の設定」を選択します。

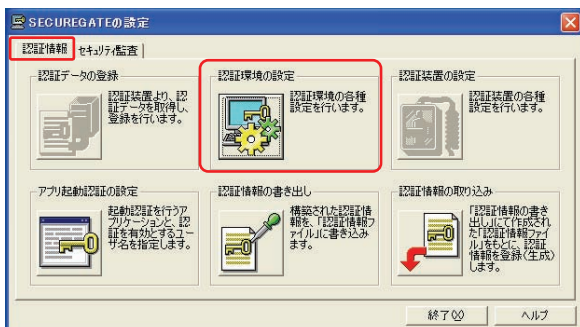


③「認証情報」タブ画面の「認証環境の設定」アイコンを選択します。

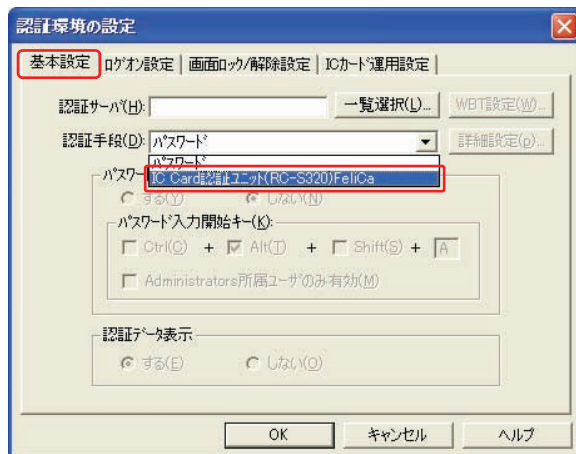

④認証手段の選択を行います。

「IC Card 認証エント (RC-S320) FeliCa」を選択し「OK」ボタンをクリックします。

※ N-HCR をご利用の場合は、該当するICカード種類を1つ選択してください。

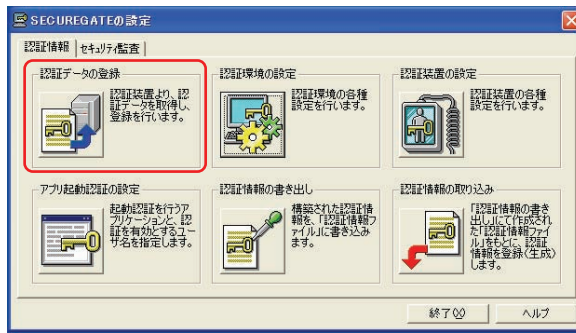

⑤「認証情報」タブ画面の「認証データの登録」アイコンが選択可能になります。

ICカードの登録は、「5-1 ICカードを使ってWindowsにログオンしましょう」を参照してください。


## 4-1-2. Windows Vista の場合

ICカードの種別設定を行いません。  
以降の手順に従って、作業を行ってください。




①Windows にログオンします。


「PCディフェンス」ソフトをインストール後の最初の起動時は、左図のような画面になりますので、管理者権限アカウントでログオンしてください。

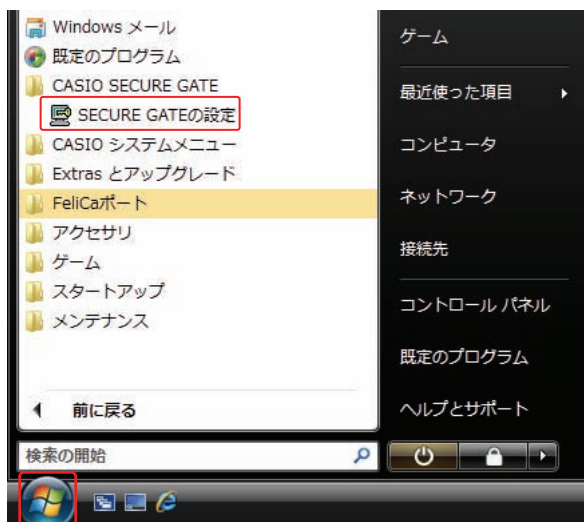

②「スタート」より「SECUREGATE の設定」を選択します。

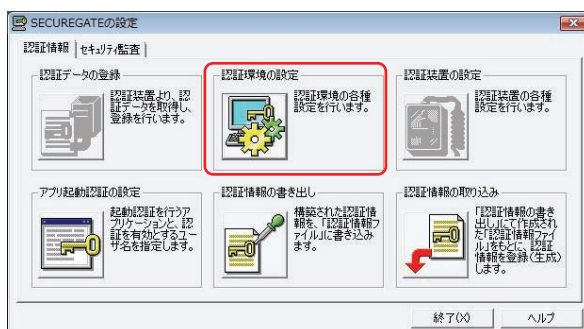


③「認証情報」タブ画面の「認証環境の設定」アイコンを選択します。

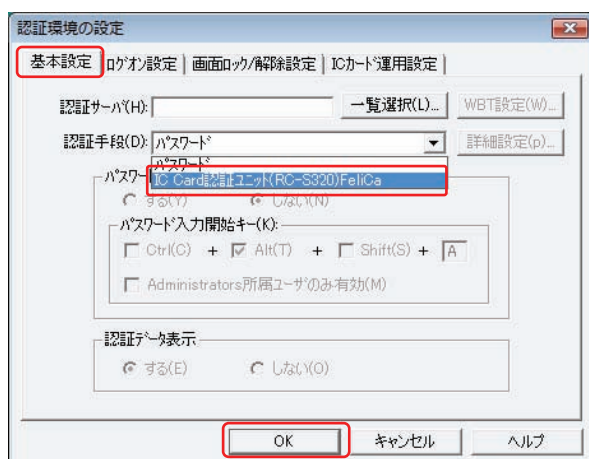

④ 認証手段の選択を行います。

「IC Card 認証ICカード (RC-S320) FeliCa」を選択し「OK」ボタンをクリックします。

※ N-HCR をご利用の場合は、該当する IC カード種類を1つ選択してください。

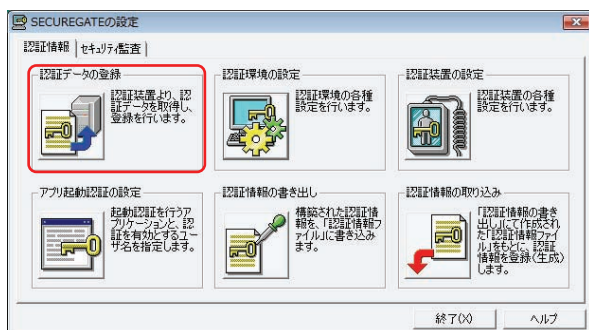


⑤ 「認証情報」タブ画面の「認証データの登録」アイコンが選択可能になります。

IC カードの登録は、「5-1 IC カードを使って Windows にログオンしましょう」を参照してください。


## 第5章 PCディフェンスの使い方

### 5-1. ICカードを使ってWindowsにログオンしましょう。


ICカードの登録設定を行ないます。  
以降の手順に従って、作業を行ってください。

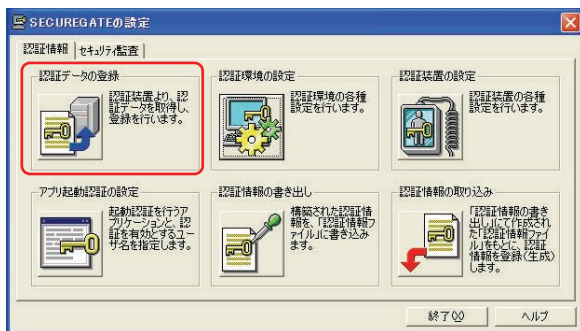


- ① 「スタート」→「SECUREGATE の設定」を選択し、「認証情報」タブ画面の「認証データの登録」アイコンをクリックします。

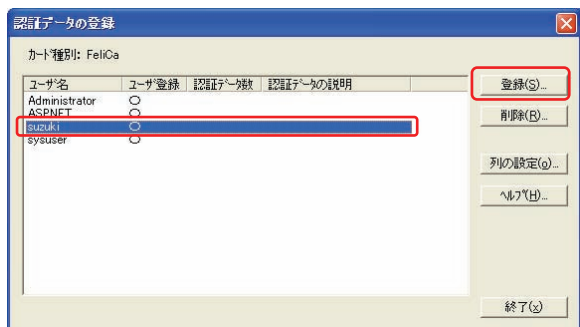


- ②登録されているアカウントが表示されます。対象となるアカウントを選択し、「登録」ボタンをクリックします。

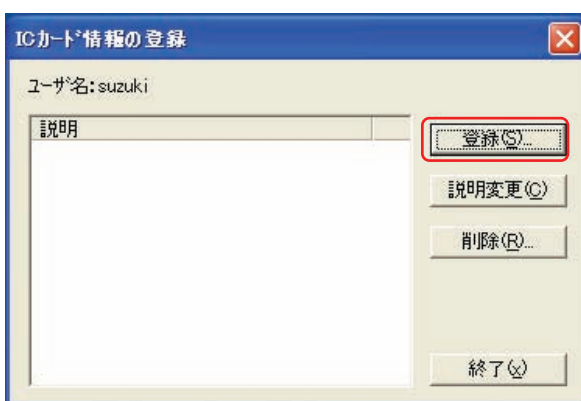


- ③ ICカード情報の登録を行ないます。「登録」ボタンをクリックします。

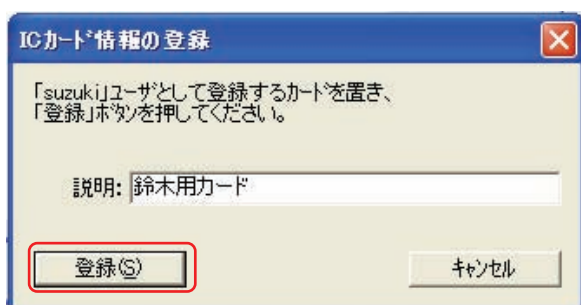

- ④ 「説明」項目にコメントを記述して下さい。  
登録するカードをICカードリーダーにセットし、登録を行ないます。  
「登録」ボタンをクリックしてください。

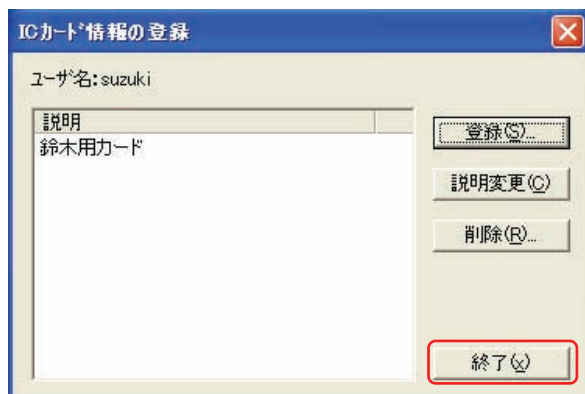

- ⑤登録が終了すれば、説明項目にコメントが表示されます。  
終了の場合は「終了」ボタンをクリックします。

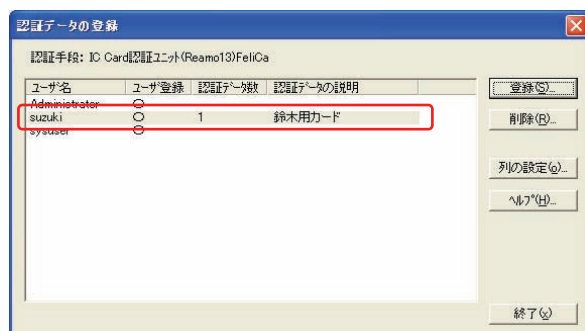

- ⑥登録作業が終わりましたら、「終了」ボタンをクリックしてください。

### ★カード登録後からログオン画面が変わります。



Windows XP の場合



Windows Vista の場合

次回 Windows ログオン時からICカードが利用可能になります。




## 5-2. 画面ロック機能を使いましょう。


カードリーダーからICカードを外すと画面ロックがかかります。

(再度ICカードをかざすとロックは解除されます。)

以降の手順に従って、作業を行ってください。

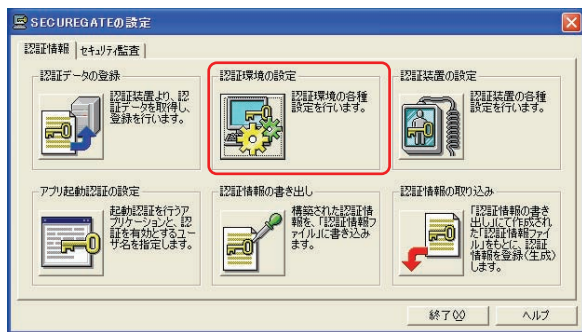

- ① 「スタート」→「SECUREGATE の設定」を選択し、「認証情報」タブ画面の「認証環境の設定」アイコンをクリックします。

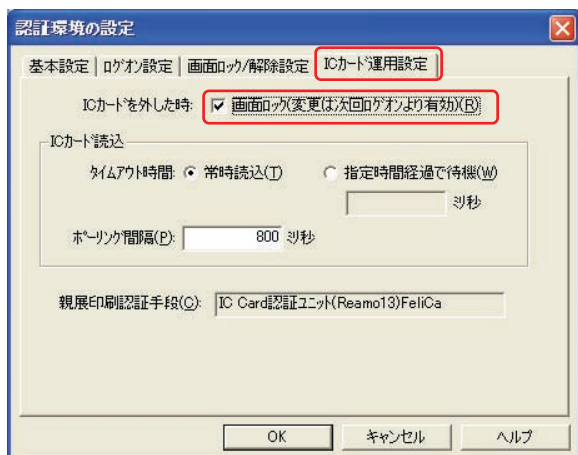

- ② 「ICカード運用設定」タブをひらき「画面ロック」チェックボックスにチェックをいれます。

次回 Windows ログオン時から、ICカードをカードリーダーから外すと画面ロックがかかるようになります。


### 5-3. ログオン画面の表示内容を変更してみましょう。

ログオン画面に表示/非表示する項目を設定することができます。


用途に応じて設定を行ってください。

「認証環境の設定」画面の「基本設定」タブや「ログオン設定」タブで内容を変更します。

#### 【Windows XP での設定例】

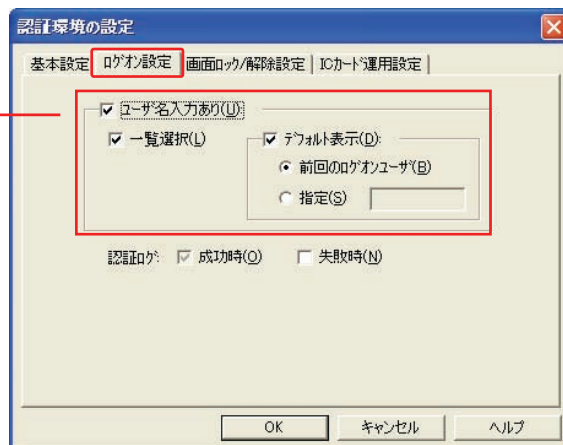

★ユーザー名入力項目の表示が可能です。  
前回ログオンしたユーザを表示させる  
こともできます。

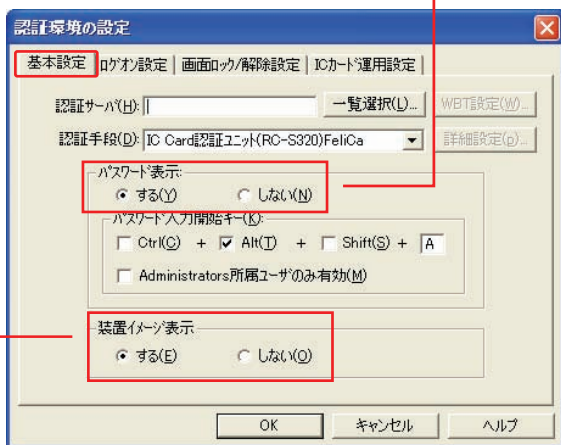

★パスワード入力項目の表示が可能です。  
装置イメージを表示させることもでき  
ます。