

# WindowsXP Service Pack2 セキュリティ強化機能搭載における 『CP-B300F』のセットアップ補足資料

I. 対象 OS : WindowsXP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載  
(以下 WindowsXP SP2)

II. 対象製品 : CP-B300F

パラレルケーブル、または USB ケーブルで接続して使用される場合

※ネットワークに接続して使用される場合、下記設定は必要ありません。

CP-B300F を WindowsXP SP2 環境において、パラレルケーブル、または USB ケーブルで  
使用される場合、下記手順で設定を変更し、セットアップを行って頂くようお願い致します。


設定変更を行わないと、セットアップの途中でダイアログが表示されたり、インストールが  
極端に遅くなる、または途中で進まなくなる等の現象が発生する場合があります。

## 1. CP-B300F セットアップ前の設定変更手順


① 「スタート」 → 「コントロールパネル」 をクリックします。

② 「システム」 をクリックします。


(または「パフォーマンスとメンテナンス」 → 「システム」 をクリックします。)

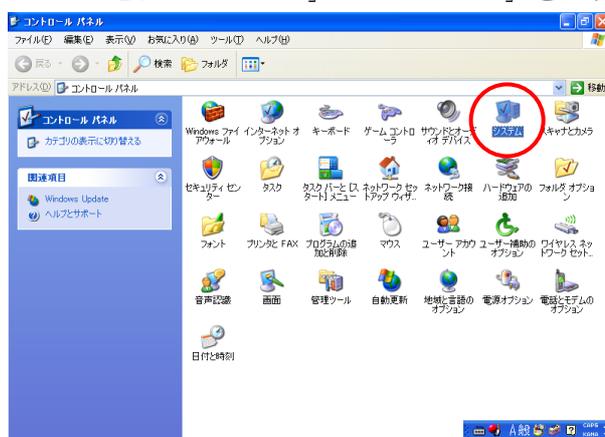

③ 「ハードウェア」 タブをクリックし、「Windows Update」 をクリックします。

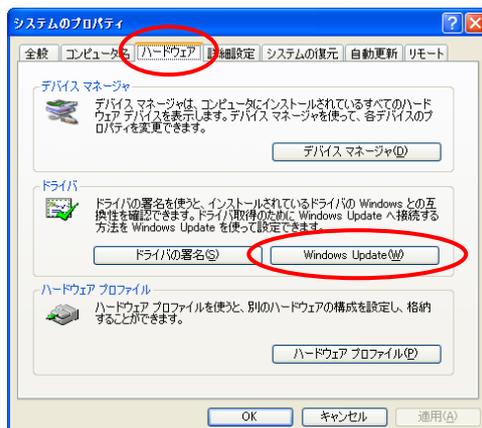


- ④「Windows Update への接続」画面より、「Windows Update でドライバの検索をしない」を選択し、「OK」をクリックしてください。

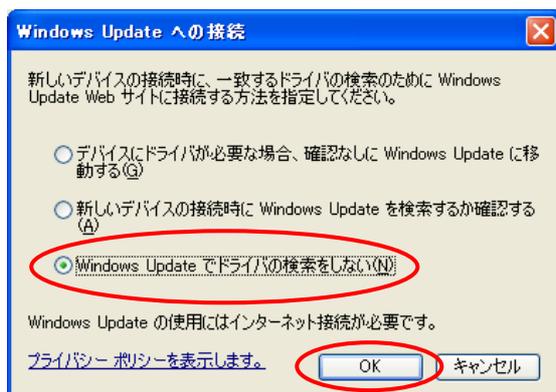

- ⑤CP-B300F のCDをセットし、製品に添付されている「かんたん設置ガイド」に従ってインストールを行ってください。

- ⑥インストール終了後、WindowsXP SP2の再起動を行い、起動後に上記④の「Windows Update への接続」画面で、「新しいデバイスの接続時に Windows Update を検索するか確認する」を選択し、必ず設定を元に戻してください。

「Windows Update への接続」画面は、前頁①～③の手順で開いてください。

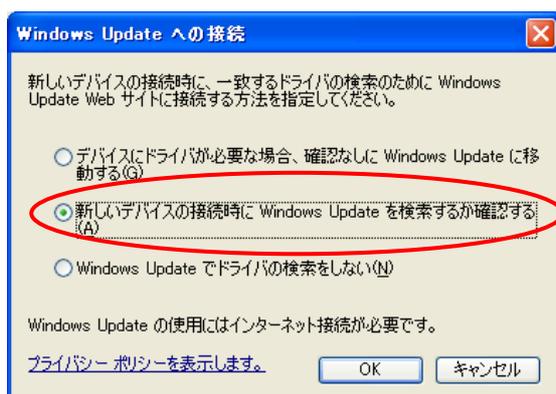

## 2. 「1. CP-B300F セットアップ前の設定変更手順」を行わなかった場合の対処方法

かんたん設置ガイド P25 または P32 の手順⑥で CP-B300F の電源スイッチを ON にした後に、下記右の画面が表示されましたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックしてください。下記右の画面はインストールが終了するまで数回表示されます。

また、インストールが極端に遅くなったり、途中で進まなくなったりする場合は、下記左の画面のようにタスクバーの「新しいハードウェアの検出ウィザード」をクリックして右の画面を表示させてから操作を行ってください。

