

GE5000ドライバーのダウンロードとインストール 【プリンターLAN接続編】


本書の説明に使用する図はWindows10のものを使用しております。
また、ログオンユーザー名は「casio」として説明しておりますので、フォルダーのパス名が実際とこととなります。

○ファイルのダウンロード



カシオ計算機のホームページ、ページプリンターのソフトダウンロードのページを開きます。

①「プリンタドライバ&LUT・・・」の文字をクリックします。

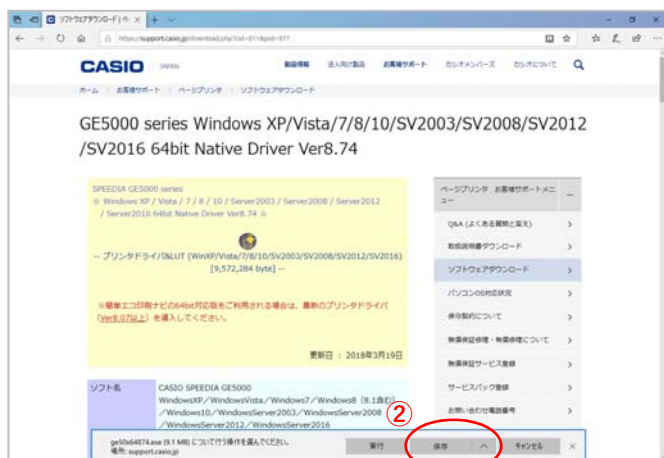

②ウィンドウの下部にダウンロードしたファイルの処理方法が表示されますので、[保存]ボタンをクリックします。

クリック後表示が変わります。

※ここまでがドライバーのダウンロードです。

○ドライバーのインストール【LAN接続編】




③[実行]ボタンをクリックします。

※ここからドライバーのインストールです。

★「[実行]ボタンが出ない」ブラウザーをご使用の場合


ダウンロード先のフォルダーを開きファイルをダブルクリックして実行してください。

ダウンロードしたファイルは下図のようなアイコンとなります。
(フォルダー内の表示方法により異なる場合があります)




※ファイル名が実際とは異なる場合があります。

★ファイルを実行で下図のような画面が発生した場合

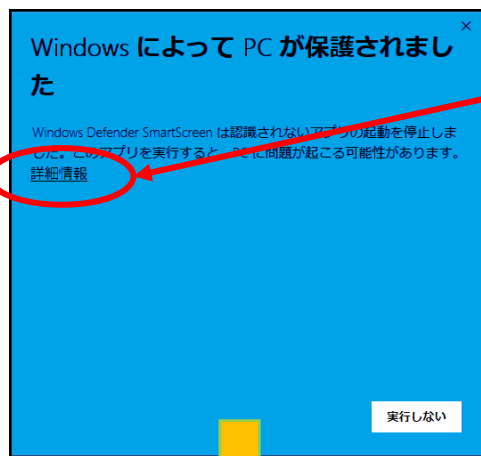


「詳細情報」をクリックします。

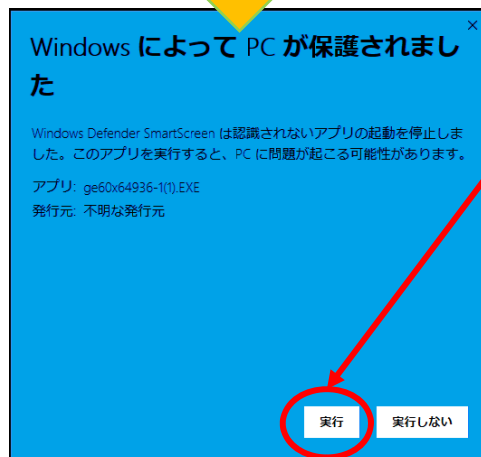


[実行]ボタンをクリックします。


以後、インストール手順書に従ってください。

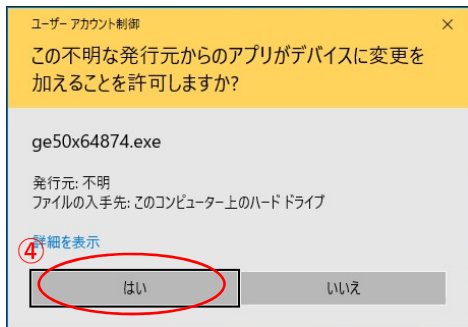

④はいボタンをクリックします。

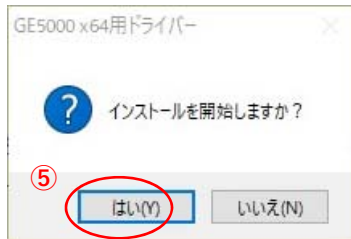


⑤[はい(Y)]ボタンをクリックします。

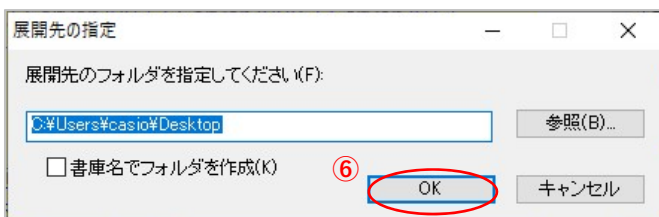


⑥展開先のフォルダを指定して [OK]ボタンをクリックします。

※初期設定は「Desktop」となっています。

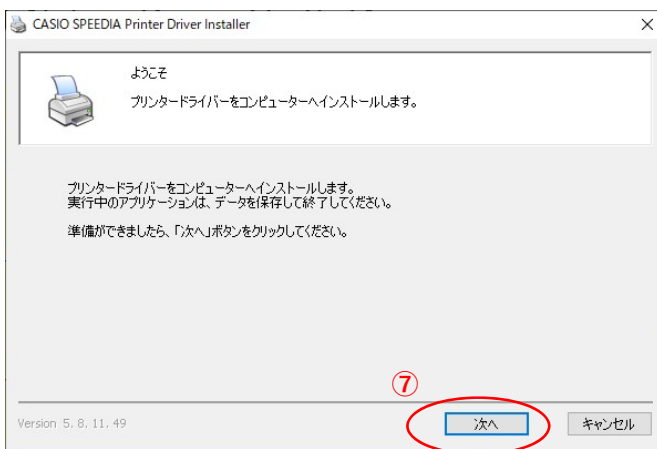


⑦[次へ]ボタンをクリックします。

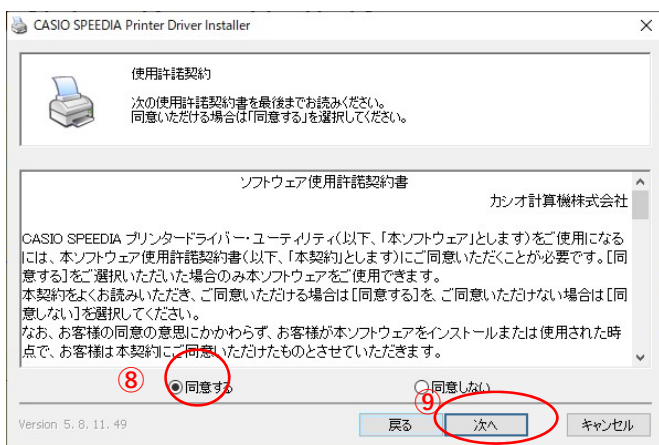

⑧「同意する」に印をつけます。

⑨[次へ]ボタンをクリックします。

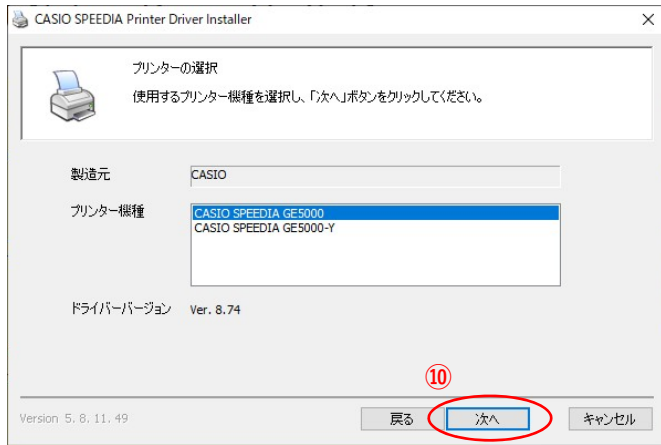

⑩ [次へ]ボタンをクリックします。

※「CASIO SPEEDIA GE5000-Y」は病院、薬局仕様です。
該当プリンターをご使用の場合はこちらを選択してから[次へ]のボタンをクリックしてください。




⑪ [次へ]ボタンをクリックします。



⑫ 「ネットワークセットアップ」に印がついていることを確認してください。

※GE5000がLAN接続の場合の設定です。

⑬ [次へ]ボタンをクリックします。

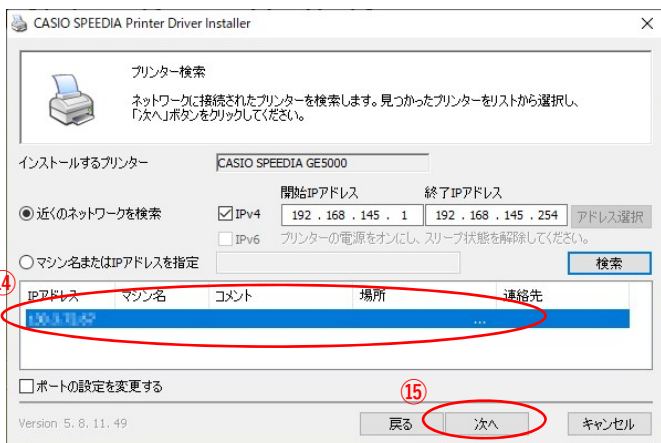

⑭ LAN接続されているプリンタが表示されます。設定したいプリンターを選択します。

⑮ [次へ]ボタンをクリックします。

※LAN接続されているプリンターが自動検索で見つからない場合は次ページの図のようにプリンターのIPアドレス入力してください。

※LAN接続のプリンターが見つからない場合



1: 「マシン名またはIPアドレスを指定」
に印をつける

2: プリンターのIPアドレスを入力する

3: [検索]ボタンをクリックする

4: 見つかったプリンターを
クリックする

5: [次へ]のボタンをクリックする

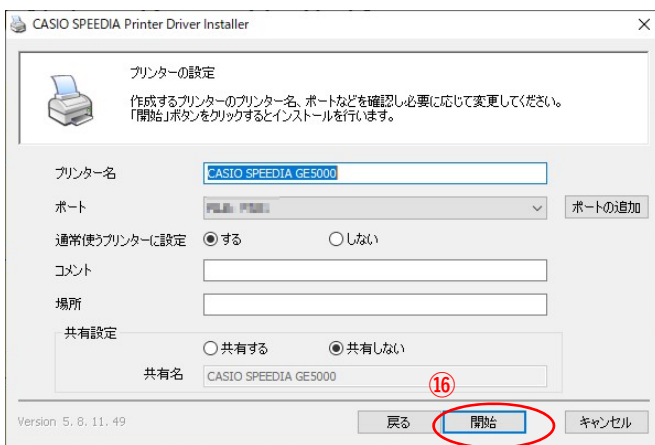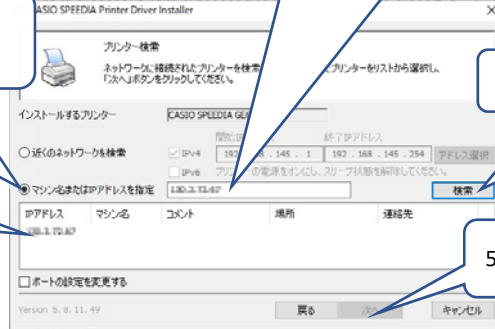

⑯[開始]ボタンをクリックします。




⑰[インストール(I)]ボタンをクリックします。



⑱[終了]ボタンをクリックします。

以上でGE5000とのIP(LAN)接続とドライバーのインストールが終了となります。

GE5000ドライバー有無の確認

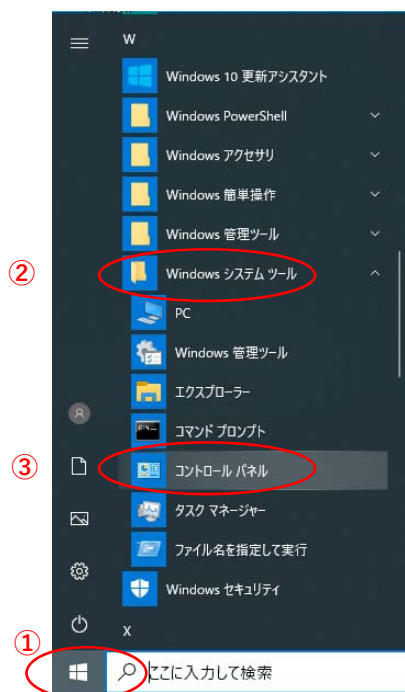


① 「スタート」 ボタンをクリックしてメニューを開きます。

② 「Windowsシステムツール」をクリックしてWindowsシステムツールを展開します。

③ 「コントロールパネル」をクリックします。



④ 「デバイスとプリンターの表示」をクリックします。

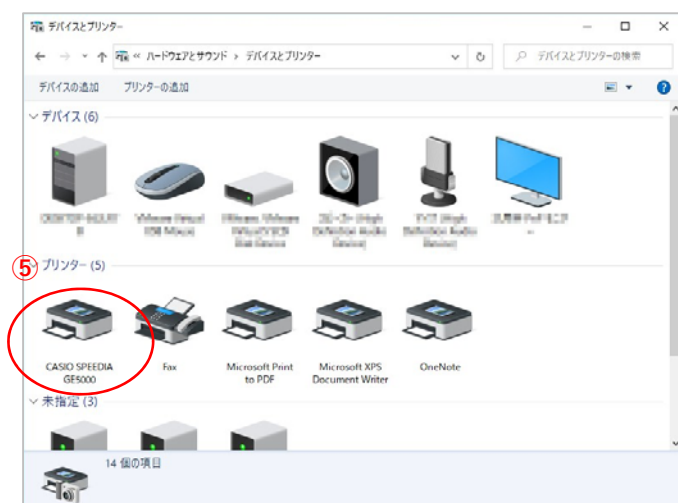

⑤ 「CASIO SPEEDIA GE5000」のアイコン表示があればインストール完了です。