

Windows Server 2003、WindowsXP Service Pack2 セキュリティ強化機能搭載における 『CASIO SPEEDIA V2』のプリンタドライバ設定変更手順について

2004年9月17日

カシオ計算機株式会社

「CASIO SPEEDIA V2」において、V1.1.0以前のドライバを下記OS環境でご利用いただいている場合、USB及びStandardTCP/IP経由での印刷では、「双方向サポートを有効にする」のチェックを外してご利用いただく必要があります。

ここでは、その手順を説明させていただきます。

- I. 対象OS : **Windows Server 2003**
WindowsXP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載
(以下WindowsXP SP2)
- II. 対象製品 : **CASIO SPEEDIA V2** プリンタドライバ **Ver.1.1.0** 以前

<注意>

「CASIO SPEEDIA V2」において、プリンタドライバのバージョンが「2.0.0」以上の場合は、下記設定変更は必要ありません。

プリンタドライバのバージョンの確認については、「2. プリンタドライバのバージョン確認方法」をご覧ください。

1. プリンタドライバの設定変更手順について


※下記は、「WindowsXP SP2」の設定画面ですが、「Windows Server 2003」でも同様の手順で行うことができます。

①プリンタフォルダを開きます。

※プリンタフォルダは、下記**(1)(2)(3)**のいずれかの方法で開くことができます。

- (1) 「スタート」 → 「プリンタと FAX」 をクリックします。
- (2) 「スタート」 → 「コントロールパネル」 → 「プリンタと FAX」 をクリックします。
- (3) 「スタート」 → 「コントロールパネル」 → 「プリンタとその他のハードウェア」 → 「プリンタと FAX」 を開きます。


② 「CASIO SPEEDIA V2」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

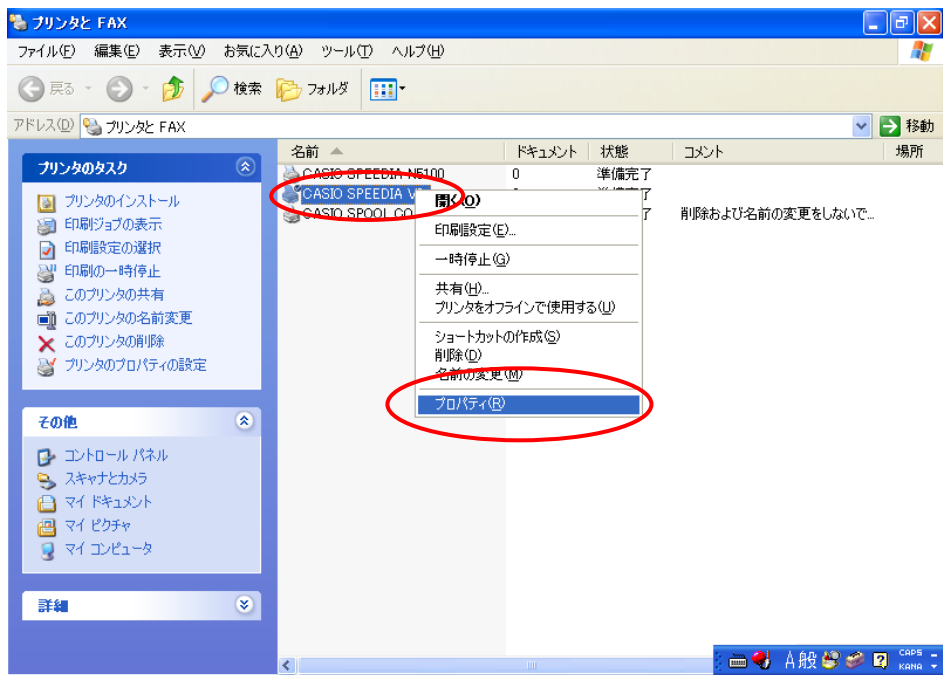

③ 「CASIO SPEEDIA V2 のプロパティ」が表示されますので、「ポート」タブをクリックします。



- ④ 「ポート」タブが表示されますので、「双方向サポートを有効にする」のチェックを外します。

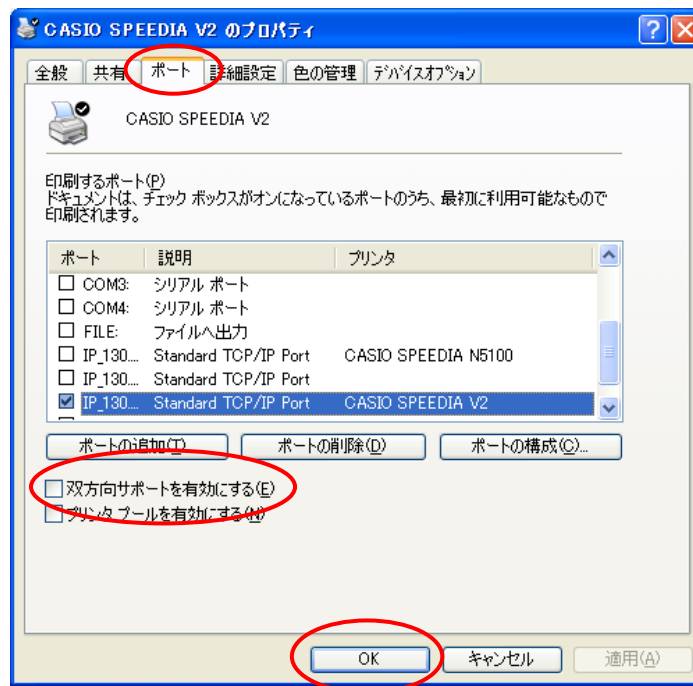

以上で設定は終了です。「OK」をクリックし、画面を閉じてください。

2. プリンタドライバのバージョン確認方法

※「1. プリンタドライバの設定変更手順について」を参照ください。

- ① プリンタフォルダを開きます。
- ② 「CASIO SPEEDIA V2」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。
- ③ 「CASIO SPEEDIA V2 のプロパティ」が表示されますので、「デバイスオプション」タブをクリックします。
- ④ 「デバイスオプション」タブより、「バージョン情報」をクリックします。

