



## 【電卓へのアドインソフトのインストール】

新たなアプリケーションとしてメインメニューに表示されるアドインアプリケーション (.g3a) がいくつか用意されています。次の手順で、電卓に新しい機能を追加することができます。

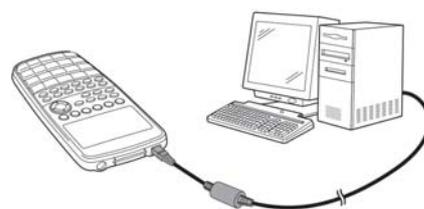

### 1. 電卓とパソコンを接続します。

- 1) パソコンを起動します。
- 2) パソコンが起動したら、USB ケーブルを使って電卓に接続します。
- 3) 電卓の電源が自動的に入り、接続モード選択画面が表示されます。
- 4) [F1](USB Flash)を押すと、電卓の画面に“Preparing USB”と表示されるので、何も操作せずにしばらくお待ち下さい。
- 5) 電卓とパソコンの接続が確立すると、右の画面が表示されます。

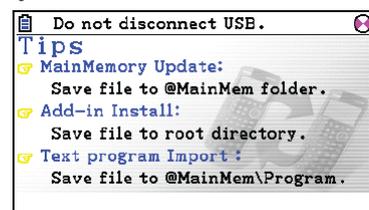

### 2. アドインアプリケーションを追加 (コピー) します。

- 6) パソコン上で“calculator”ドライブを開く。
  - ・“calculator”ドライブは、電卓の保存メモリーです。
  - ・“calculator”ドライブは Windows XP の場合は“My computer”内、Windows Vista または、Windows 7 の場合は“Computer”内に現れます。Windows エクスプローラーを使って“calculator”ドライブを開いてください。
- 7) パソコン上の通常ファイル操作と同じように、アドインファイルを“calculator”ドライブのルートディレクトリーにコピーしてください。

### 3. 電卓とパソコンの USB 接続を解除します。

- 8) Windows パソコンにて、画面右下のタスクトレイの「ハードウェアの安全な取外し」アイコンをクリックし、表示されるメニューで、接続している電卓と一致する「USB 大容量記憶装置」を選択すると、「このデバイスはコンピューターから安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されるので確認してください。★まだ電卓は取り外せません。
- 9) 電卓の画面に“Updating Main Memory”というメッセージが表示されますが、このメッセージの表示中は電卓の操作は決して行わず、“Complete!”というメッセージが表示されたら、電卓の[EXE]キーを押して、電卓から USB ケーブルを取り外してください。

以上で、電卓に新しいアドインアプリケーションが追加されました。

電卓のメインメニュー(MAIN MENU)に新しいアプリケーションのアイコンが追加されていることを確認してください。