

MEP-F10 用

ファームウェア・バージョンアップソフト操作手順


【重要】

アップデート中はプリンターの電源コードや USB ケーブルを抜かないでください。抜いた場合、本体が動作しなくなる場合があります。また、操作中のアプリケーションやセキュリティソフトなど常駐アプリケーションはできる限り終了して操作を行ってください。


1. memopri 用プリンタードライバーがインストールされていることを確認します。インストールされていない場合には、以下の URL または製品付属の CD からインストールを行います。

<http://support.casio.jp/download.php?cid=005&pid=1513>

2. WEB から実行ファイル(MEP-F10_FW_UDTool_101.exe)をダウンロードします。
3. 「MEP-F10_FW_UDTool_101.exe」をダブルクリックし、バージョンアップソフトを起動します。

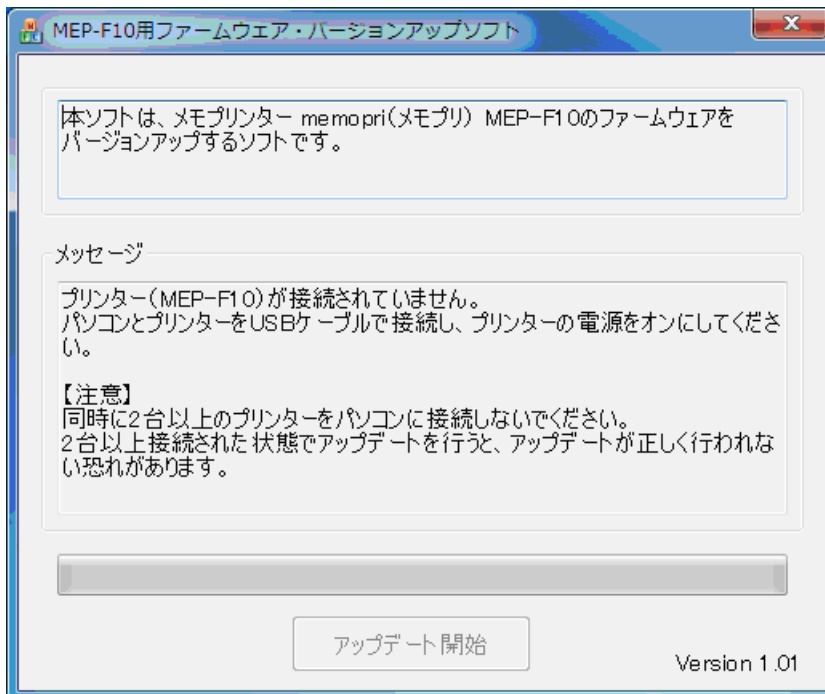

4. MEP-F10（以下、プリンター）の電源をオフにし、USB ケーブルで PC とプリンターを接続します。
5. プリンターの電源ボタンを押して電源をオンにします。
プリンターが正しく認識されると、[アップデート開始]ボタンが有効になります。

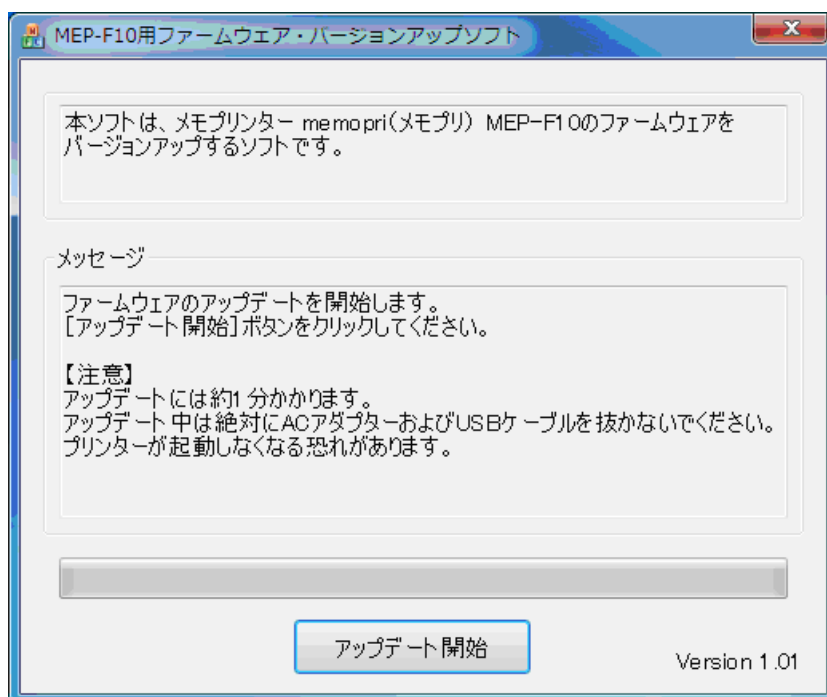


6. [アップデート開始]ボタンをクリックします。

プログラムのデータを送信しファームウェアの更新を開始します。


【重要】

[アップデート開始]ボタンをクリックしてから、アップデート完了のメッセージが表示されるまでは本体の電源コードと USB ケーブルを抜かないでください。

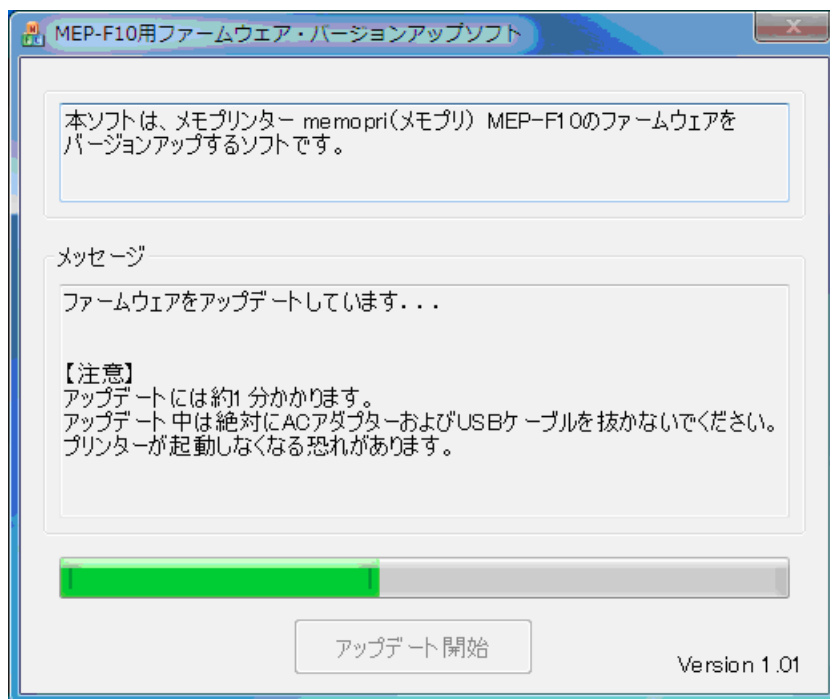


アップデート中に USB ケーブルや電源ケーブルを抜いてしまった場合、以下のようなウィンドウが表示されます。この場合は、手順4からやり直します。


電源ボタンを押してもプリンターが起動できない場合には、「修理に関するお問い合わせ窓口(<http://casio.jp/support/d-stationery/repair/>)」にお問い合わせください。

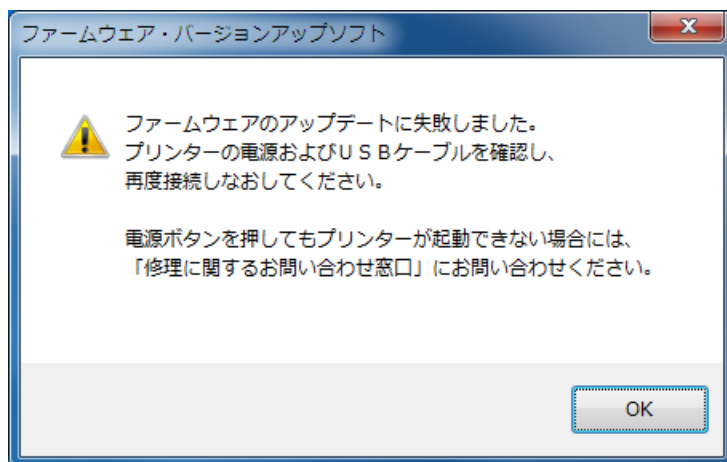


7. アップデートが完了しました。

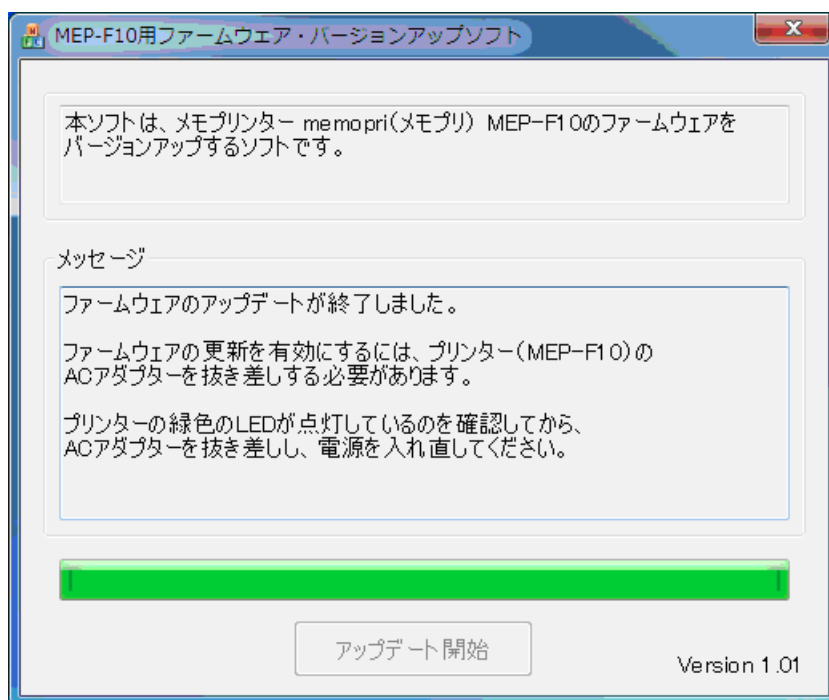

8. プリンターの AC アダプターを抜き差しし、電源を入れ直します。
ファームウェアの更新が正常に行われていた場合、以下のようなウィンドウが表示されます。

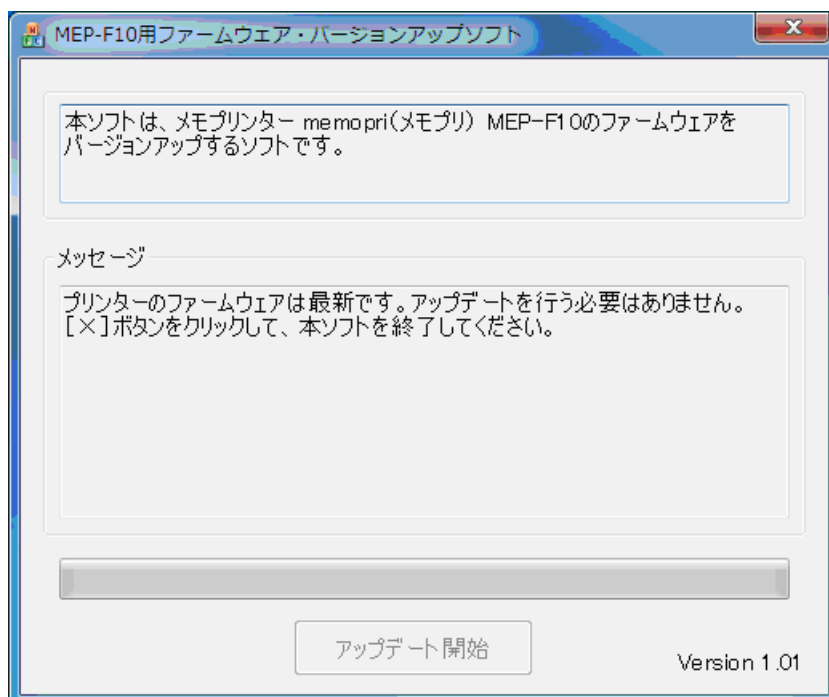

ファームウェアの更新が正しく完了しておらず、以下のようなウィンドウが表示された場合は、手順6からやり直します。

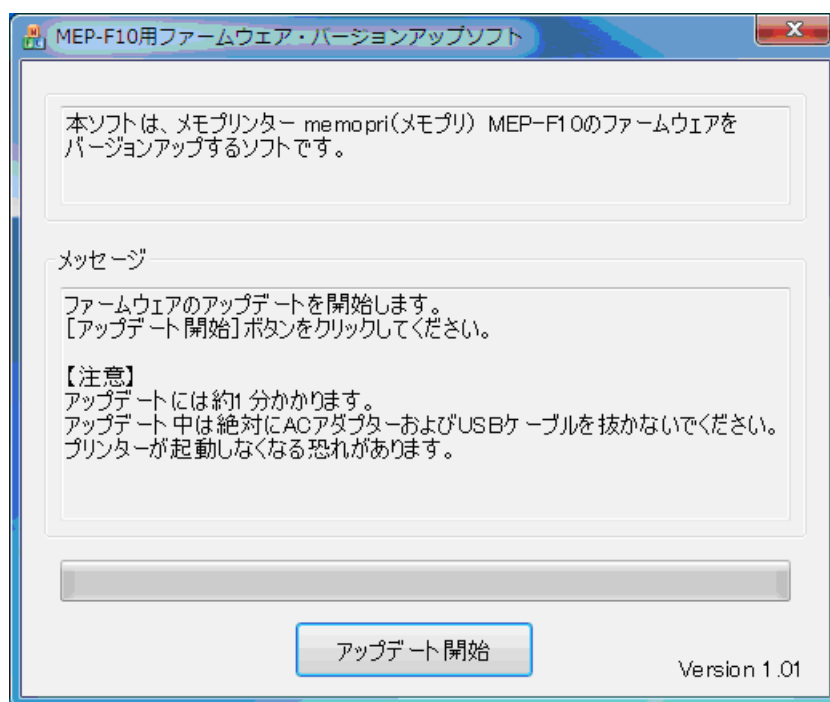

電源ボタンを押してもプリンターが起動できない場合には、「修理に関するお問い合わせ窓口」(<http://casio.jp/support/d-stationery/repair/>)にお問い合わせください。

9. [×]ボタンをクリックして、アップデートソフトを終了します。