

# プリンタードライバーをインストールする 【LAN接続】

本体とコンピューターをネットワーク接続(LAN)する場合は、次の手順でプリンタードライバーおよびご希望のソフトウェアをインストールします。


プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本的な操作は同じです。




60\_0001



60\_0002

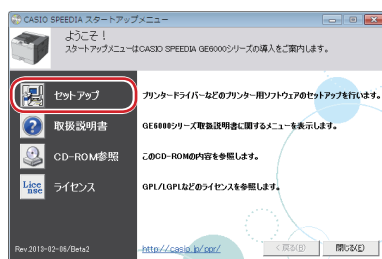

60\_0003

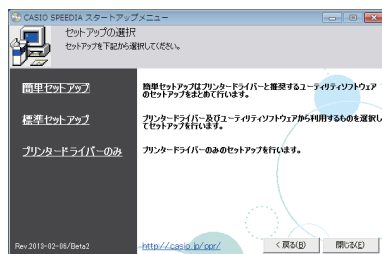

60\_0004



60\_0005

## 1. CD-ROMをコンピューターのCD-ROMドライブにセットします。

しばらくするとスタートアップメニュー画面が表示されます。

- 自動的にスタートアップメニューが表示されない場合には、エクスプローラーなどからCD-ROMドライブを表示し、Startup.exeを実行してください。

- Windows 8/8.1/10の場合、左の画面が表示されることがあります。この場合は、「start.exe の実行」をクリックします。

## 2. スタートアップメニューの「セットアップ」ボタンをクリックします。


セットアップの選択画面が表示されます。

## 3. インストールするソフトウェアの組み合わせを選択します。

ソフトウェアの組み合わせを選択すると、インストール開始の画面が表示されます。


※以降の説明は、「簡単セットアップ」または「推奨ソフトウェア一式 (GE5000シリーズ)」を選択した場合の手順を説明します。

- インストール開始の画面が表示される前に、ユーザーアカウント制御画面が表示されることがあります。この場合は「はい」をクリックするか、または管理者アカウントのパスワードを入力してください。

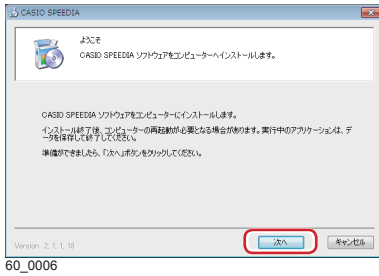


60\_0006

4. 「次へ」 ボタンをクリックします。  
使用許諾契約の画面が表示されます。

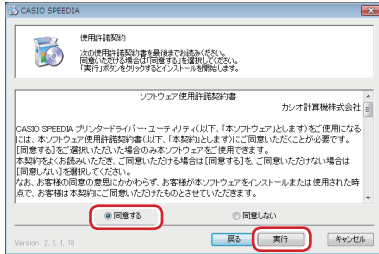


60\_0007

5. ソフトウェア使用許諾契約書をお読みいただき、「同意する」を選択して「実行」 ボタンをクリックします。

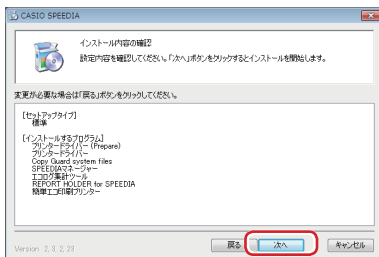


60\_1005

6. インストール内容の確認画面が表示されます。

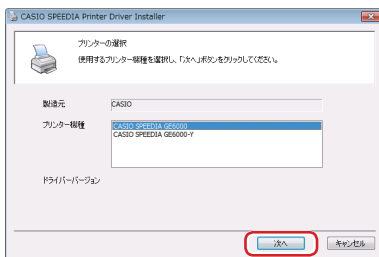


60\_1004

7. インストールするプリンターの機種を選択します。  
使用するプリンター機種を選択して「次へ」 ボタンをクリックします。

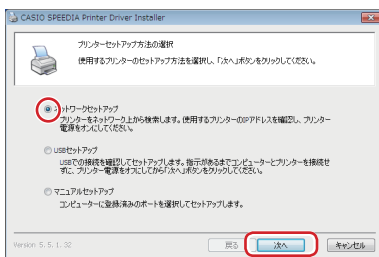


60\_0008

8. 「ネットワークセットアップ」 を選択し、「次へ」 ボタンをクリックします。  
「近くのネットワークを検索」 が実行されます。

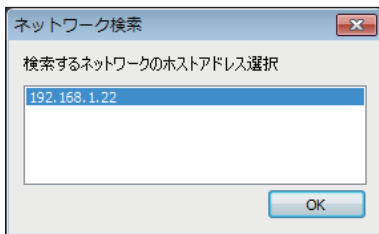

60\_0009

• ケーブルを接続した LAN と無線 LAN など、複数のホストアドレスがある場合は、左の画面が表示されます。  
使用するプリンターが接続されているネットワークアドレスを選択してください。

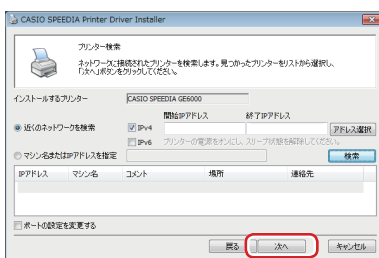


60\_0010

9. 表示された一覧から、接続するプリンターを選択し、「次へ」 ボタンをクリックします。

**ポイント**

- 使用するプリンターが見つからない場合は、再度検索してください。

**10. 設定内容を確認し、「開始」 ボタンをクリックします。**  
 設定を変更する場合は、必要に応じて項目を変更します。

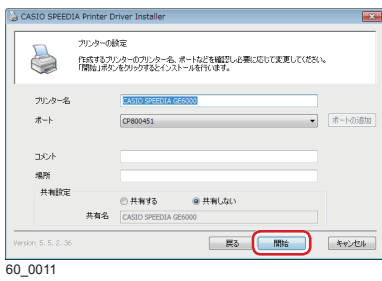

60\_0011

プリンタードライバのインストールに続き、各種ソフトウェアがインストールされます。


- 「プリンター名」に設定した名称がインストール済みのプリンター名と重複する場合は、入力したプリンター名の末尾に”（コピー1）”などが付加されます。
- 「ポート」は、プリンター検索で設定したポートが表示されます。
- 「コメント」、「場所」に設定した名称は、SPEEDIAマネージャーのプリンターリストやプリンターフォルダー（詳細表示の場合）に表示されます。



60\_0012


ご利用の OS によっては、ファイルのコピーが開始される前に、左図の画面が表示されます。  
 「インストール」ボタンをクリックして、インストールを続行します。

**Windows ファイアウォールの画面が表示されたら**

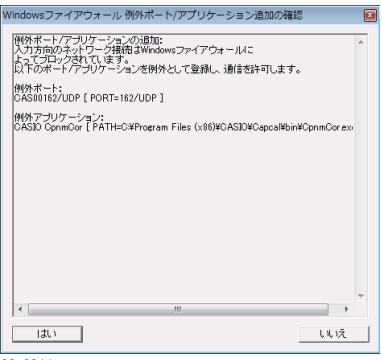


60\_0014

「Windowsファイアウォール」を「有効」に設定している場合、SPEEDIAマネージャーのインストール中に「Windowsファイアウォール例外ポート/アプリケーションの追加の確認」ダイアログボックスが表示される場合があります。インストールを続行する場合は「はい」を選択します。

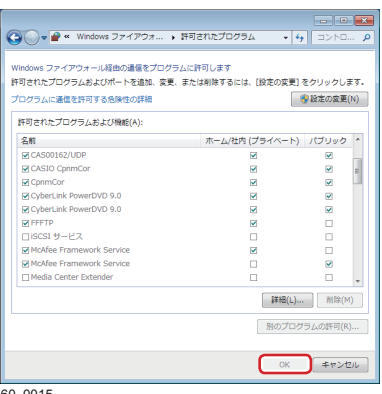


60\_0015

- 「はい」を選択してインストールを続行した場合、Windowsファイアウォールに対して、下記の例外設定が実行されます。  
 [例外ポートの設定]  
 名前：CAS00162/UDP  
 ポート番号：162 (UDP)  
 [例外プログラムの設定]  
 名前：CASIO CpmnCor  
 パス：C:\Program Files\CASIO\Capcal\bin\CpmnCor.exe
- ※パスのドライブ名は環境により異なる場合があります。
- ※Windowsファイアウォールの設定で、例外設定を無効にすることができますが、その場合本プログラムは正常に動作しません。
- ※SPEEDIAマネージャーの再インストール時はWindowsファイアウォールに関する設定は行われません。

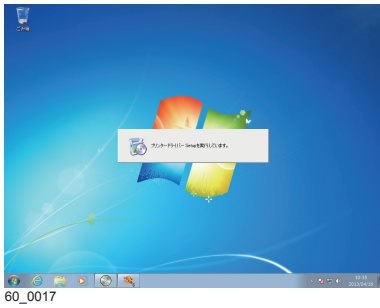

## 11. 各種ソフトウェアがインストールされます。

ひとつのソフトウェアのインストールが終了すると、引き続き、次のソフトウェアのインストールが開始されます。

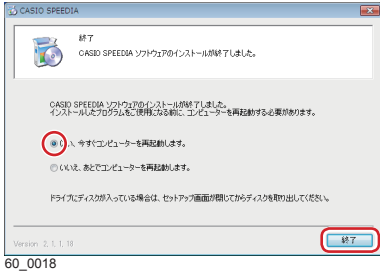

## 12. セットアップの完了

表示されたメッセージに従って、次の操作をします。

### 再起動を促すメッセージが表示された場合

- (1) 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択して、「終了」ボタンをクリックします。コンピュータが再起動されます。

### 終了を示すメッセージが表示された場合

- (1) 「終了」ボタンをクリックします。

以上でソフトウェアのインストールは完了です。