

プリンタードライバーをインストールする [USB接続]

本体とコンピューターをUSB接続する場合は、次の手順でプリンタードライバーおよびご希望のソフトウェアをインストールします。


⊗ 注意

- 指示があるまで **USBケーブルは接続しないでください**。指示がない状態で **USBケーブルを接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合があります**。**USBケーブルは、プリンタードライバーのインストール時に接続を促すメッセージが表示されてから接続します**。
- 本体の電源は**OFF** にしておいてください。本体の電源が **ON** の状態で **USBケーブルをコンピューターに接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合があります**。


プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本的な操作は同じです。



60_0001

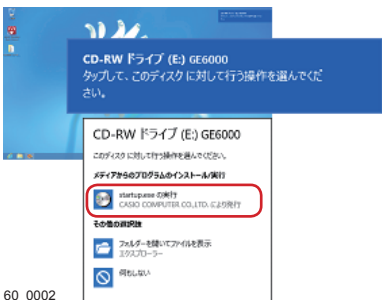

60_0002

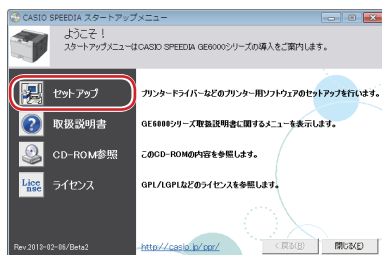

60_0003

1. CD-ROMをコンピューターのCD-ROMドライブにセットします。

しばらくするとスタートアップメニュー画面が表示されます。

- 自動的にスタートアップメニューが表示されない場合には、エクスプローラーなどからCD-ROMドライブを表示し、**Startup.exe**を実行してください。


- Windows 8/8.1/10の場合、左の画面が表示されることがあります。この場合は、「**startup.exe の実行**」をクリックします。

2. スタートアップメニューの「セットアップ」ボタンをクリックします。

セットアップの選択画面が表示されます。

3. インストールするソフトウェアの組み合わせを選択します。
ソフトウェアの組み合わせを選択すると、インストール開始の画面が表示されます。

※以降の説明は、「簡単セットアップ」または「推奨ソフトウェア一式（GE5000シリーズ）」を選択した場合の手順を説明します。

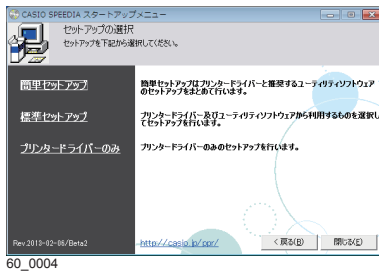


60_0004

- インストール開始の画面が表示される前に、ユーザーアカウント制御画面が表示されることがあります。この場合は「はい」をクリックするか、または管理者アカウントのパスワードを入力してください。




60_0005

4. 「次へ」 ボタンをクリックします。
使用許諾契約の画面が表示されます。

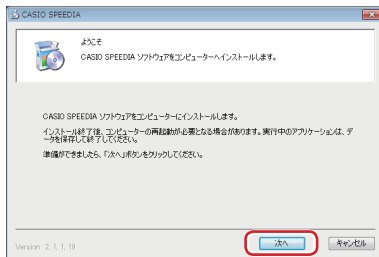


60_0006

5. ソフトウェア使用許諾契約書をお読みいただき、「同意する」を選択して「実行」 ボタンをクリックします。

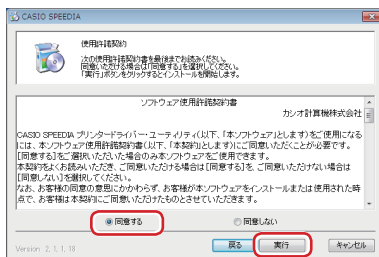


60_0007

6. インストール内容の確認画面が表示されます。

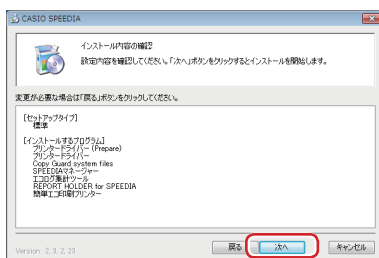


60_1005

7. インストールするプリンターの機種を選択します。
使用するプリンター機種を選択して「次へ」 ボタンをクリックします。

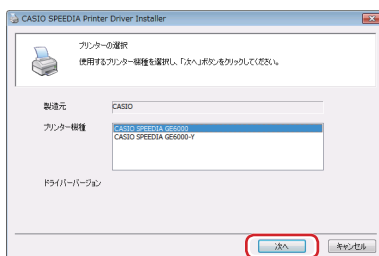

60_1004

8. 「USBセットアップ」を選択し、「次へ」 ボタンをクリックします。

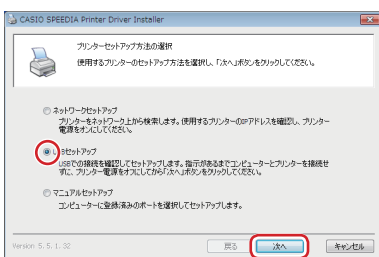

60_0019




60_0099

9. 設定内容を確認し、「開始」ボタンをクリックします。設定を変更する場合は、必要に応じて項目を変更します。インストールが開始されます。



60_0012

ご利用の OS によっては、ファイルのコピーが開始される前に、左図の画面が表示されます。「インストール」ボタンをクリックして、インストールを続行します。

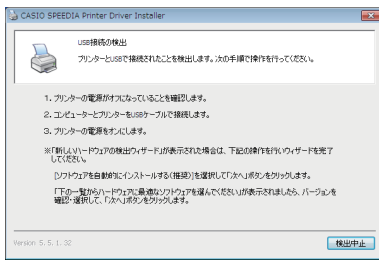

60_0021


10. 本体の電源が OFF になっていることを確認し、本体背面に接続した USB ケーブルをコンピューターの USB ポートに接続します。

11. 本体の電源を ON にします。各種ソフトウェアがインストールされます。



ポイント

- 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動した場合や USB 接続の検出画面が表示され続ける場合は、次ページを参照して操作してください。

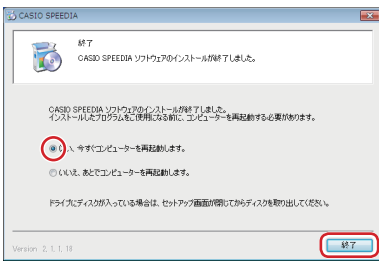

60_0018

12. セットアップの完了
表示されたメッセージに従って、次の操作をします。

再起動を促すメッセージが表示された場合

- 「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択して、「終了」ボタンをクリックします。
コンピューターが再起動されます。

終了を示すメッセージが表示された場合

- 「終了」ボタンをクリックします。
セットアップが終了します。

以上でソフトウェアのインストールは完了です。

USB 接続の検出画面が閉じないときは…


USB接続でのインストール中に、USB接続の検出画面が閉じない場合は、次の手順で処置してください。



60_0024

プリンタードライバーのインストールが成功しなかった場合は、プリンターフォルダーの「未指定」にアイコンが作成されます。この場合は、次の操作でプリンタードライバーを再インストールできます。

- (1) 本体の電源がOFFになっていることを確認します。
- (2) コンピューターと本体をUSBケーブルで接続します。
- (3) 本体の電源をONにします。
- (4) 「スタート」メニューの「デバイスとプリンター」をクリックします。

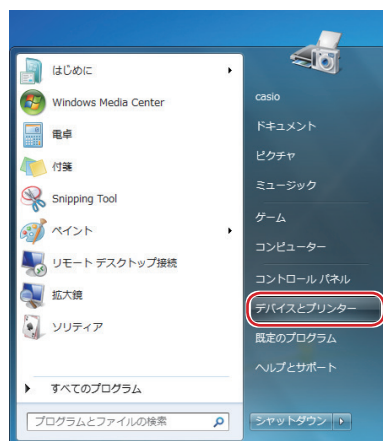


60_0025

- (5) 「未指定」で、インストールするプリンターのアイコンをダブルクリックします。




60_0026

- (6) 「ハードウェア」タブをクリックします。

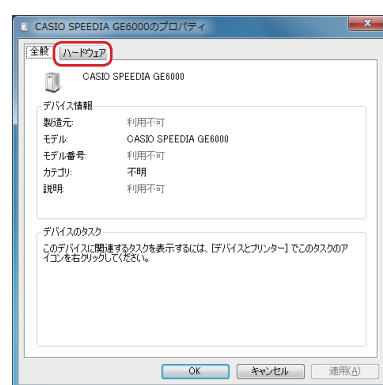


60_0027

- (7) インストールするプリンターを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。

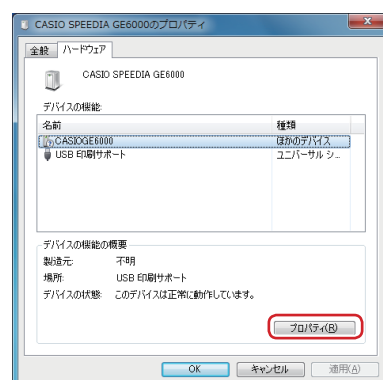


60_0028

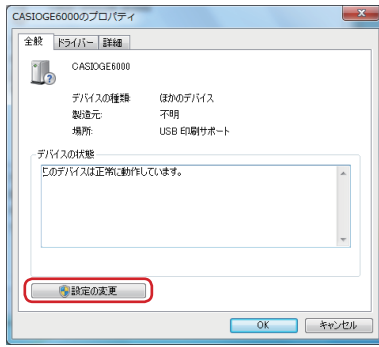

60_0029

(8) 「全般」タブの「設定の変更」ボタンをクリックします。

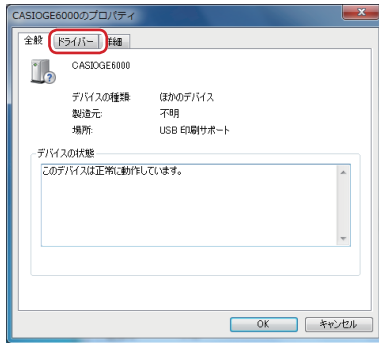


60_0030

(9) 「ドライバー」タブをクリックします


(10) 同梱されているCD-ROMをコンピューターのCD-ROMドライブにセットします。

- CD-ROMをセットした直後にウィンドウが自動表示された場合は、閉じてください。
- CD-ROMをすでにセットしている場合は、次の手順に進んでください。

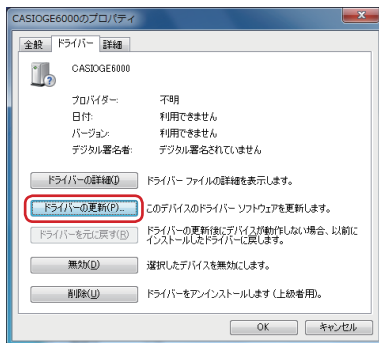


60_0031

(11) 「ドライバーの更新」ボタンをクリックします。

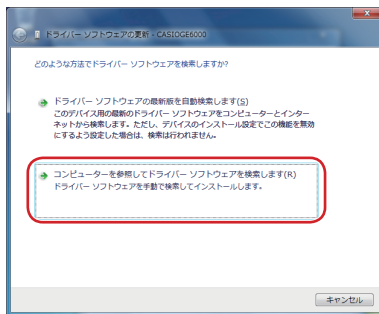

60_0032

(12) 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。

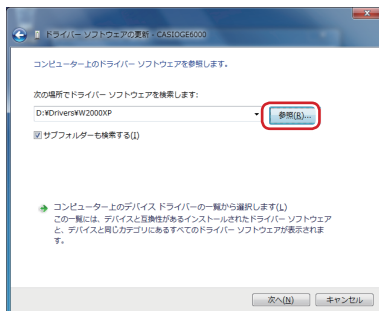


60_0033

(13) 「参照..」ボタンをクリックして、プリンタードライバーの場所を指定します。

INFファイルを選択します。


CD-ROMドライブが D:\ の場合、インストールするプリンタードライバーは下記のフォルダーに格納されています。

- Windows 32bit版プリンタードライバーの場合
D:\Drivers\W2000XP
- Windows 64bit版プリンタードライバーの場合
D:\Drivers\Winx64

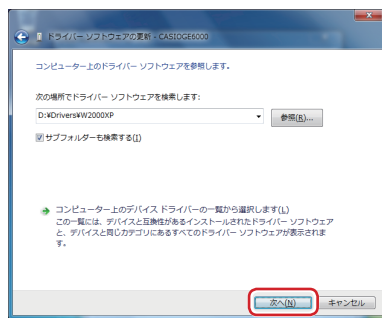

60_0034

- (14) 「次へ」 ボタンをクリックします。
プリンタードライバーのインストールが開始されます。

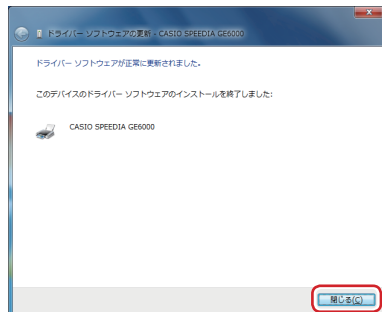

60_0035

- (15) 「閉じる」 ボタンをクリックします。
(16) インストールが完了したらすべてのウィンドウを閉じてCD-ROMを取り出します。