


ICカードをかざして印刷を開始する

[ICカード認証印刷]

ICカードをかざして印刷を開始する

ICカード認証を設定して認証印刷を設定すると、印刷データがいったんプリンターの拡張SSDに保存されます。ICカードリーダーにICカードをかざして認証すると、保存されていた印刷データの印刷が開始されます。認証直後に印刷されるため、他の人に見られる心配が少なくなります。

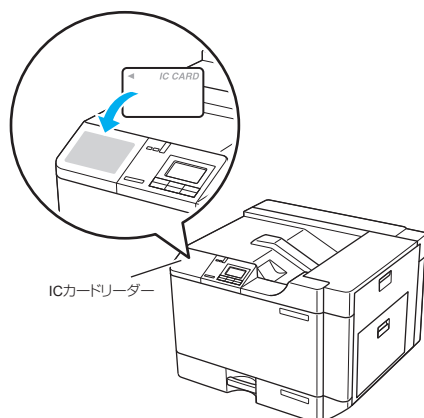


ポイント

- この機能を使用するには、ICカードリーダーと拡張SSDが必要です。
- 「ICカード認証」を使用するには、ネットワーク接続されている必要があります。
- 認証に使用するICカードは事前に登録しておく必要があります。


ICカードの登録

プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本的な操作は同じです。

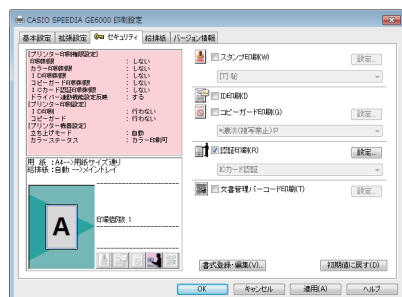


1. プリンタードライバのプロパティ画面を表示します。

2. 「セキュリティ」タブをクリックし、「認証印刷」にチェックマークを付けて「設定」ボタンをクリックします。

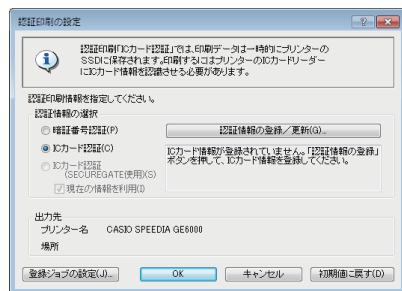

3. 「認証情報の登録／更新」ボタンをクリックします。


「OK」ボタンをクリックします。

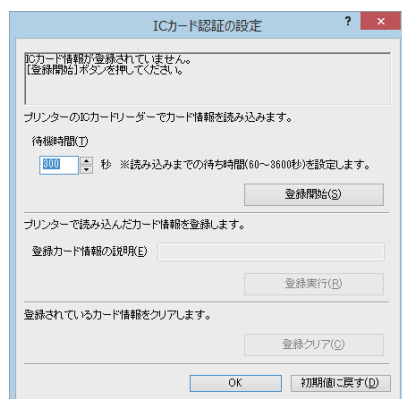


4. 「登録開始」ボタンをクリックします。



5. 手順 1. で選択したプリンターの IC カードリーダーに、登録する IC カードをかざします。

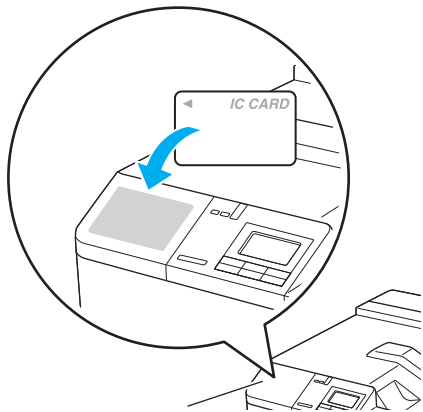


プリンターの表示パネルには「カードをかざしてください」のメッセージが表示されています。

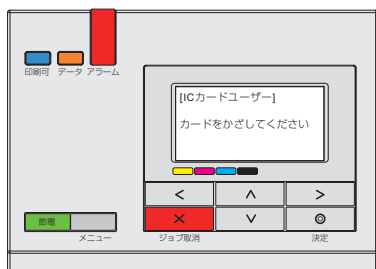


60_292

6. 「登録カード情報の説明」にカードの説明を入力し、「登録実行」ボタンをクリックします。

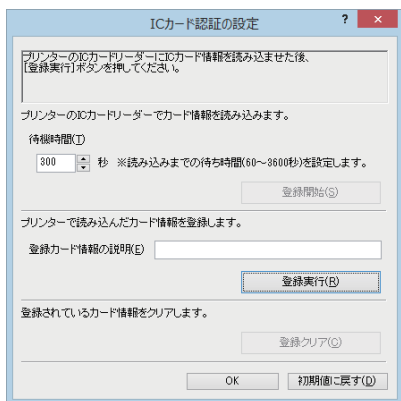


IC カード認証印刷

プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本的な操作は同じです。

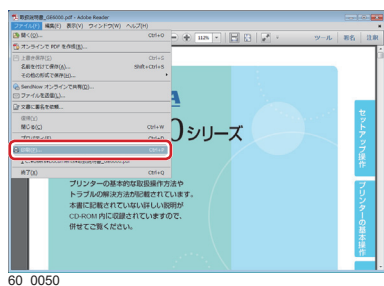


1. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面を表示します。

- (1)「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- (2)「プリンター」から印刷する機種名を選択します。
- (3)「プロパティ」ボタンをクリックします。

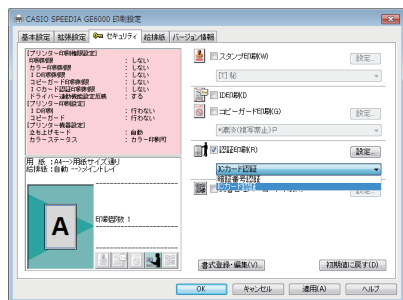

2. 「セキュリティ」タブをクリックし、「認証印刷」にチェックマークを付けて「IC カード認証」を選択します。


3. 「OK」ボタンをクリックして印刷します。

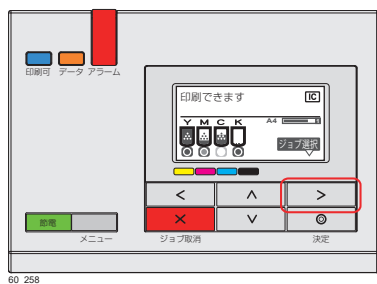

4. 操作パネルに「ジョブ選択」表示がされていることを確認し操作パネルの > ボタンを押します。

ポイント

- > ボタンを押さずにプリンターの IC カードリーダーに登録した IC カードをかざした場合、すべての IC カード認証ジョブが印刷されます。

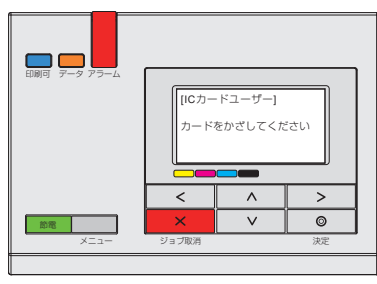



プリンターの表示パネルには「カードをかざしてください」のメッセージが表示されています。

5. プリンターの IC カードリーダーに、登録する IC カードをかざします。

ポイント

- > ボタンを押さずにプリンターの IC カードリーダーに登録した IC カードをかざした場合、すべての IC カード認証ジョブが印刷されます。

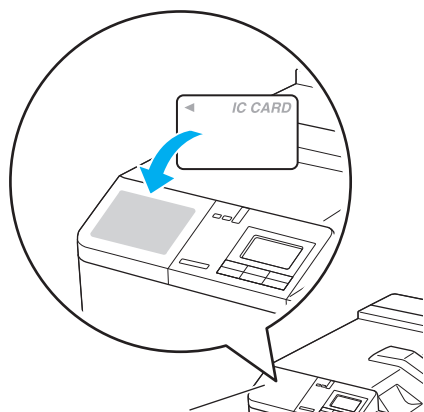

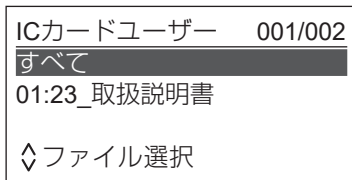

OP_136



OP_135

6. **∧V** ボタンで印刷するジョブを選択し、**◎** (決定) ボタンを押します。

- **<** ボタンを押すと、ジョブの選択が中止されます。
- 「すべて」を押すと、すべての印刷ジョブが選択されます。

7. 選択したジョブを、印刷するか削除するかを選択します。

- ◎ (決定) ボタン 選択したジョブが印刷されます。
- × (ジョブ取消) ボタン.... 選択したジョブが削除されます。
- < ボタン ジョブ選択画面に戻ります。