

B9500ドライバーのダウンロードとインストール 【プリンターUSB接続編】

本書の説明に使用する図はWindows10のものを使用しております。
また、ログオンユーザー名は「casio」として説明しておりますので、フォルダーのパス名が実際とこととなります。

○圧縮ファイルのダウンロードと解凍



カシオ計算機のホームページ、ページプリンターのソフトダウンロードのページを開きます。


①「プリンタドライバディスク」の文字をクリックします。



②ウィンドウの下部にダウンロードしたファイルの処理方法が表示されますので、[保存]ボタンをクリックします。

クリック後表示が変わります。

※ブラウザの設定によりダウンロード先が異なります。
(初期設定ではダウンロード) 先は「ダウンロード」フォルダーとなります。)



③[実行]ボタンをクリックします。

※ダウンロードしたファイルを解凍します。


★【「[実行]ボタンが出ない」または「[実行]ボタンがない」ブラウザを使用の場合】

ダウンロードしたフォルダーを開きファイルをダブルクリックして実行してください。

ダウンロードしたファイルは下図のようなアイコンとなります。
(フォルダー内の表示方法により異なる場合があります)



B95_WX64.exe ※ファイル名が実際とは異なる場合があります。

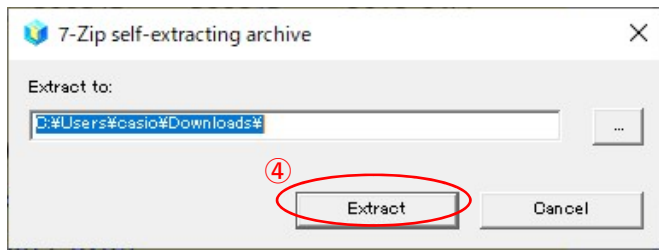


- ④ 解凍先のフォルダを指定して
[Extract]ボタンをクリックします。
(圧縮ファイルの解凍を実行します。)


※初期値は圧縮ファイルと同じフォルダとなります。

※左図の表示が出てこない場合は下図の
タスクバーに左下図のようなアイコンが有るか
ご確認ください。

有る場合はアイコンをクリックすることで
表示されます。

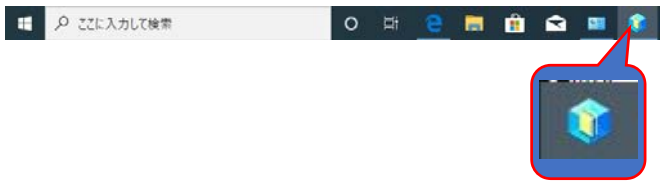


○ドライバーのインストール【USB接続編】

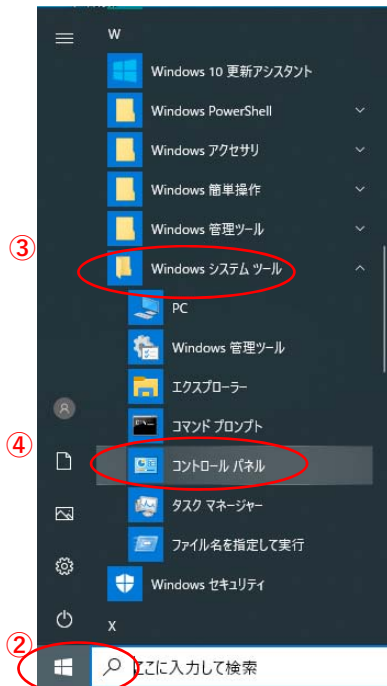

- ①プリンターとコンピュータをUSB接続し、プリンターの電源を入れます。
- ②「スタート」ボタンをクリックしてメニューを開きます。
- ③「Windowsシステムツール」をクリックしてWindowsシステムツールを展開します。
- ④「コントロールパネル」をクリックします。



- ⑤「デバイスとプリンターの表示」をクリックします。

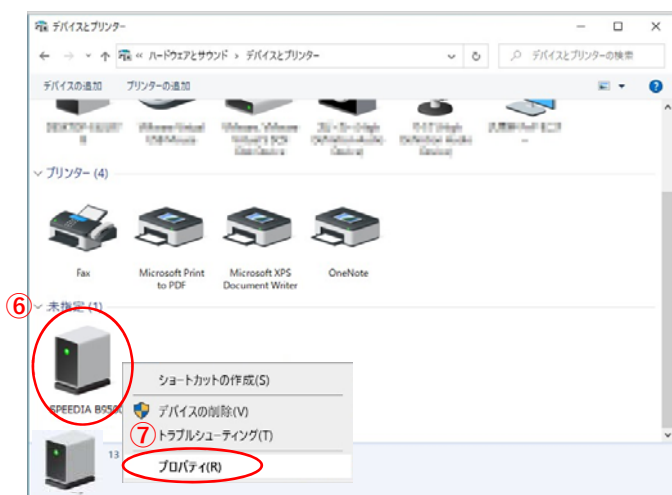

- ⑥「未指定」項目にある「SPEEDIA B9500」アイコンを右クリックし、メニューを表示させます。


※表示が現れない場合はコンピュータがプリンターを認識できていません。
USB接続およびプリンターの電源を確認してください。

- ⑦メニュー一覧の「プロパティ(R)」を選択します。




⑧ 「ハードウェア」 タブを選択します。

⑨ [プロパティ(R)] ボタンをクリックします。

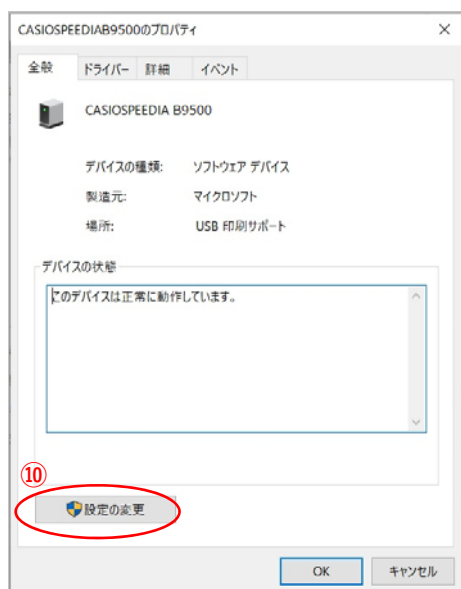


⑩ [設定の変更] ボタンをクリックします。

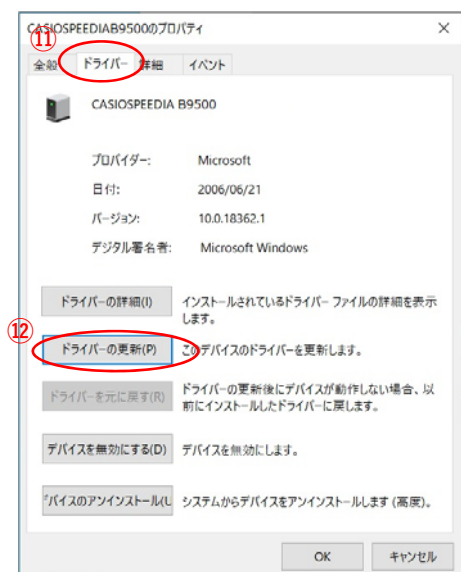


⑪ 「ドライバー」 タブを選択します。


⑫ [ドライバーの更新(P)] ボタンをクリックします。

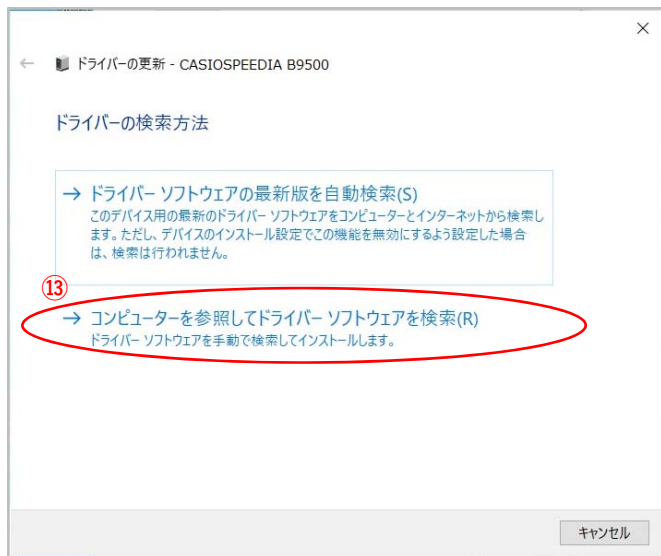

⑬「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索(R)」をクリックします。

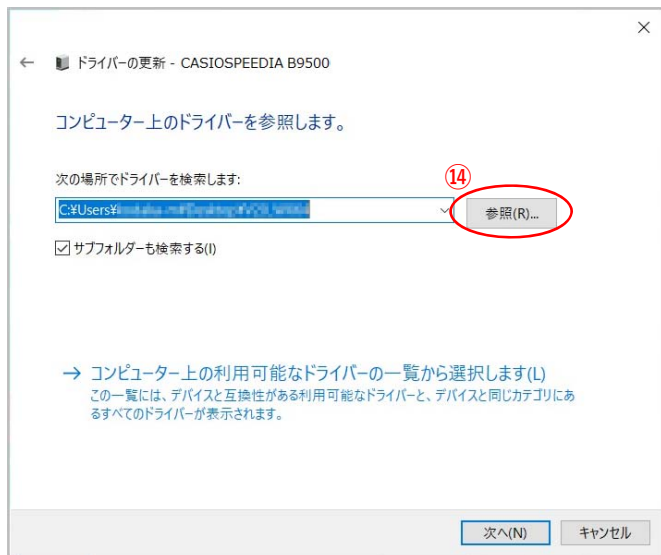


⑭[参照(R)]ボタンをクリックします。

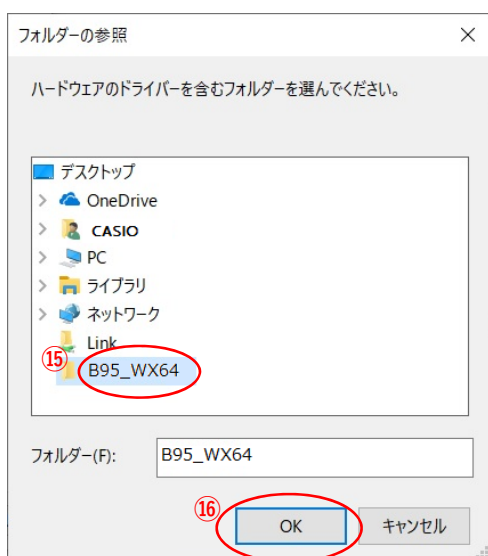

⑮ファイル展開先フォルダーより「B95_WX64」のフォルダーを選択します。

⑯[OK]ボタンをクリックします。

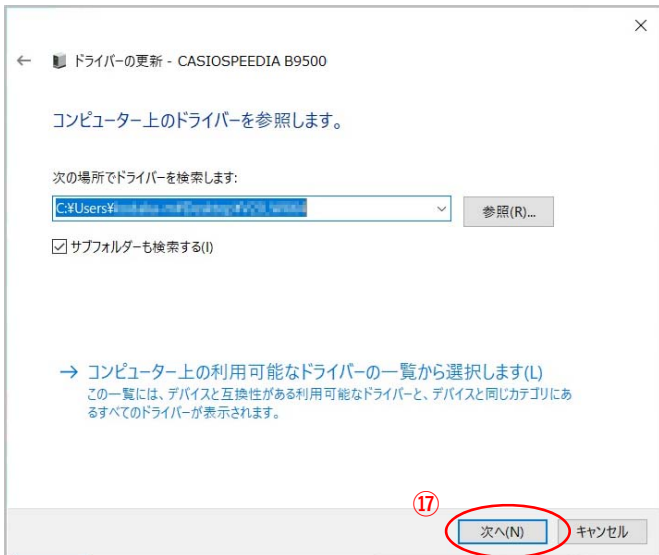

⑰[次へ(N)]ボタンをクリックします。



⑱[インストール(I)]ボタンをクリックします。



⑲[閉じる(C)]ボタンをクリックします。



⑳「デバイスとプリンター」の「未指定」項目にあった「CASIO SPEEDIA B9500 RPCS」が「プリンター」項目に移っていればインストール完了です。