

GE5000-BRドライバーのダウンロードとインストール 【プリンターLAN接続編】

本書の説明に使用する図はWindows10のものを使用しております。
また、ログオンユーザー名は「casio」として説明しておりますので、フォルダーのパス名が実際とこととなります。



カシオ計算機のホームページ、ページプリンターのソフトダウンロードのページを開きます。

- ①「プリンタードライバ&LUT・・・」の文字をクリックします。



- ②ウィンドウの下部にダウンロードしたファイルの処理方法が表示されますので、[保存]ボタンをクリックします。

クリック後表示が変わります。

※ここまでがドライバーのダウンロードです。

○ドライバーのインストール【LAN接続編】



- ③[実行]ボタンをクリックします。

※ここからドライバーのインストールです。


★【「[実行]ボタンが出ない」または「[実行]ボタンがない」ブラウザをご使用の場合】

ダウンロードしたフォルダーを開きファイルをダブルクリックして実行してください。


ダウンロードしたファイルは下図のようなアイコンとなります。
(フォルダー内の表示方法により異なる場合があります)




※ファイル名が実際とは異なる場合があります。

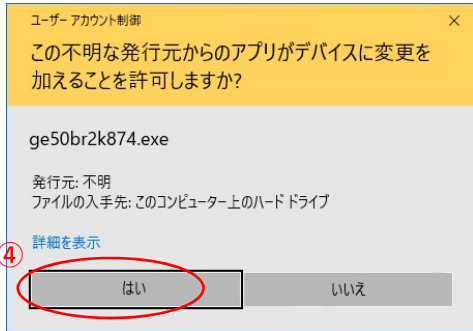


④はいボタンをクリックします。

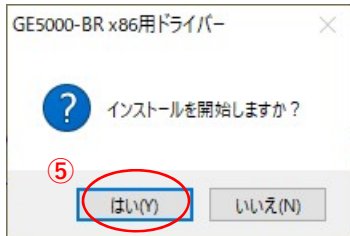


⑤[はい(Y)]ボタンをクリックします。

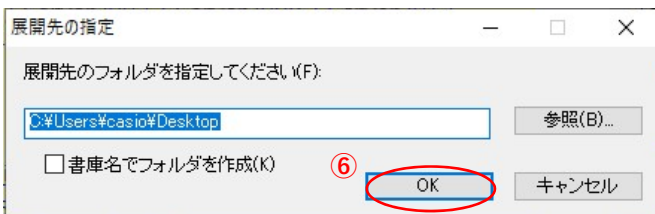

⑥展開先のフォルダを指定して [OK]ボタンをクリックします。

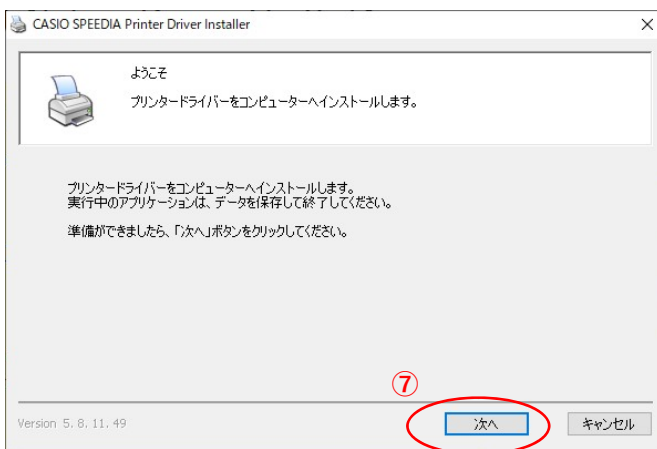


⑦[次へ]ボタンをクリックします。

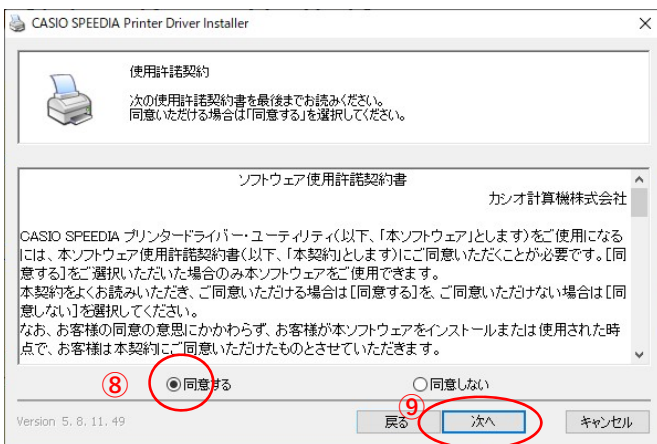

⑧「同意する」に印をつけます。

⑨[次へ]ボタンをクリックします。

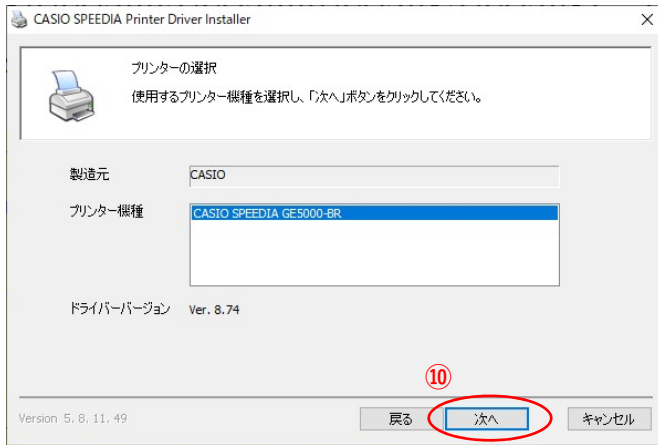

⑩ [次へ]ボタンをクリックします。




⑪ [次へ]ボタンをクリックします。



⑫ 「ネットワークセットアップ」に印がついていることを確認してください。

※GE5000-BRがLAN接続の場合の設定です。

⑬ [次へ]ボタンをクリックします。

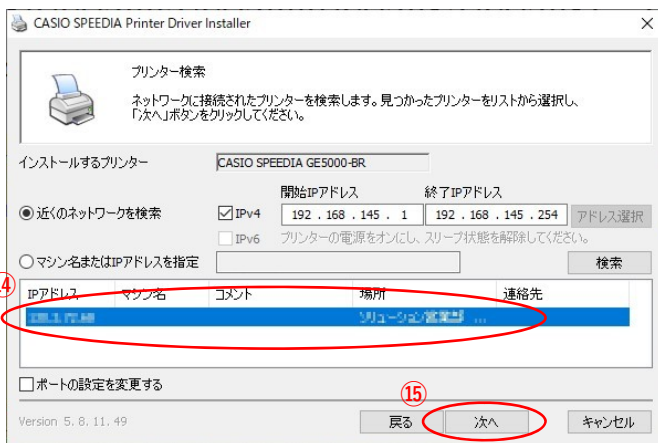

⑭ LAN接続されているプリンタが表示されます。設定したいプリンターを選択します。

⑮ [次へ]ボタンをクリックします。

※LAN接続されているプリンターが自動検索で見つからない場合は次ページの図のようにプリンターのIPアドレス入力してください。

※LAN接続のプリンターが見つからない場合

1: 「マシン名またはIPアドレスを指定」に印をつける

2: プリンターのIPアドレスを入力する

3: [検索]ボタンをクリックする

4: 見つかったプリンターをクリックする

5: [次へ]のボタンをクリックする

プリンターの設定

作成するプリンターのプリンター名、ポートなどを確認し必要に応じて変更してください。「開始」ボタンをクリックするとインストールを行います。

プリンター名: CASIO SPEEDIA GE5000-BR

ポート: FILE: [v] ポートの追加

通常(使うプリンターに設定) する しない

コメント: []

場所: []

共有設定

共有する 共有しない

共有名: CASIO SPEEDIA GE5000-BR (16)

戻る (16) 開始 キャンセル

⑩[開始]ボタンをクリックします。

Windows セキュリティ

このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?

名前: CASIO プリンター
発行元: CASIO COMPUTER CO., LTD.

"CASIO COMPUTER CO., LTD." からのソフトウェアを常に信頼する(A) (17)

信頼する発行元からのドライバーソフトウェアのみをインストールしてください。安全にインストールできるデバイスソフトウェアを判断する方法

⑪[インストール(I)]ボタンをクリックします。

CASIO SPEEDIA Printer Driver Installer

終了

プリンターのインストールが終了しました。


* CASIO SPEEDIA GE5000-BR * をインストールしました。

戻る (18) 終了

⑫[終了]ボタンをクリックします。

以上でGE5000-BRとのIP(LAN)接続とドライバーのインストールが終了となります。

GE5000-BRドライバー有無の確認

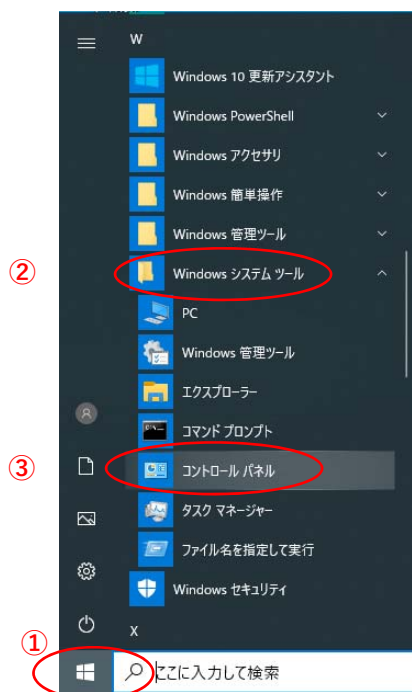


① 「スタート」 ボタンをクリックしてメニューを開きます。

② 「Windowsシステムツール」をクリックしてWindowsシステムツールを展開します。

③ 「コントロールパネル」をクリックします。



④ 「デバイスとプリンターの表示」をクリックします。

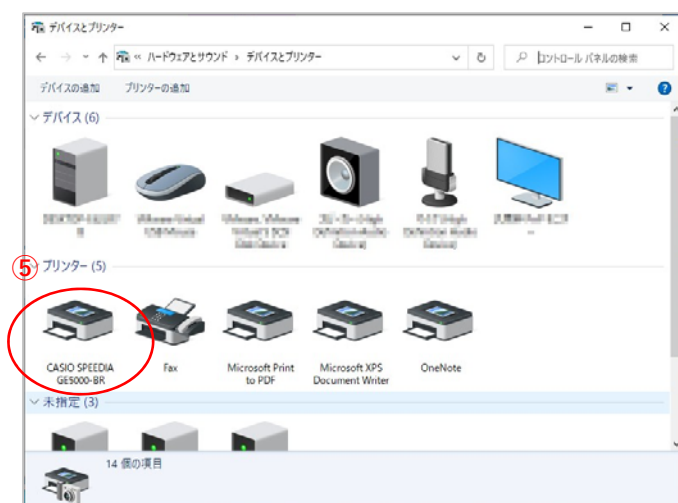

⑤ 「CASIO SPEEDIA GE5000-BR」のアイコン表示があればインストール完了です。