

# N3600ドライバーのダウンロードとインストール 【プリンターLAN接続編】

本書の説明に使用する図はWindows10のものを使用しております。  
また、ログオンユーザー名は「casio」として説明しておりますので、フォルダーのパス名が実際とこととなります。

## ○ファイルのダウンロード



カシオ計算機のホームページ、ページプリンターのソフトダウンロードのページを開きます。

- ①「プリンタドライバ&LUT・・・」の文字をクリックします。



- ②ウィンドウの下部にダウンロードしたファイルの処理方法が表示されますので、[保存]ボタンをクリックします。

クリック後表示が変わります。

※ここまでがドライバーのダウンロードです。

## ○ドライバーのインストール【LAN接続編】




- ③[実行]ボタンをクリックします。

※ここからドライバーのインストールです。

★「[実行]ボタンが出ない」ブラウザーをご使用の場合


ダウンロード先のフォルダーを開きファイルをダブルクリックして実行してください。

ダウンロードしたファイルは下図のようなアイコンとなります。  
(フォルダー内の表示方法により異なる場合があります)



※ファイル名が実際とは異なる場合があります。

★ファイルを実行で下図のような画面が発生した場合

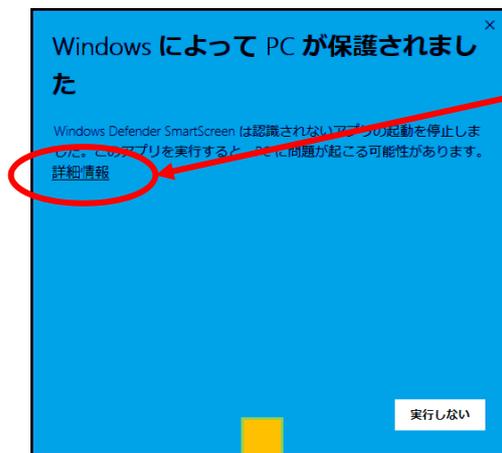


「詳細情報」をクリックします。




[実行]ボタンをクリックします。


以後、インストール手順書に従ってください。

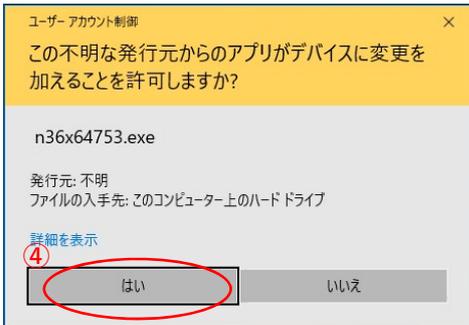

④はいボタンをクリックします。




⑤[はい(Y)]ボタンをクリックします。

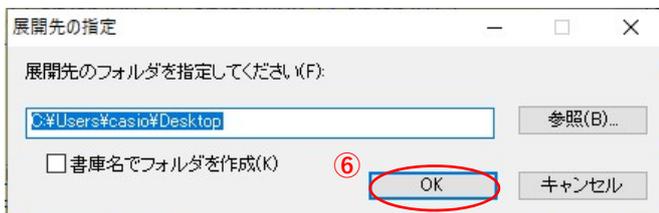

⑥展開先のフォルダを指定して [OK]ボタンをクリックします。




⑦[次へ]ボタンをクリックします。

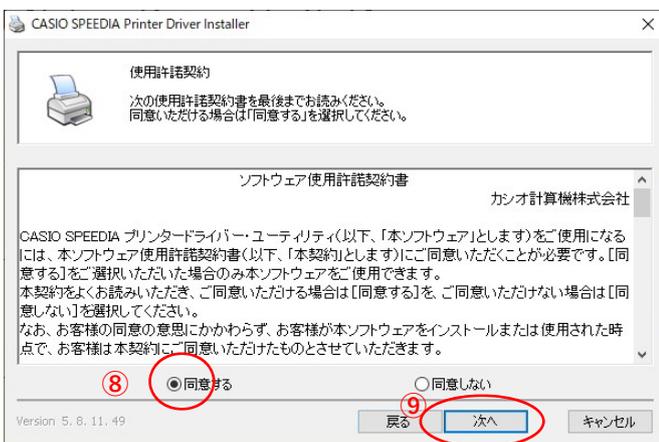

⑧「同意する」に印をつけます。

⑨[次へ]ボタンをクリックします。

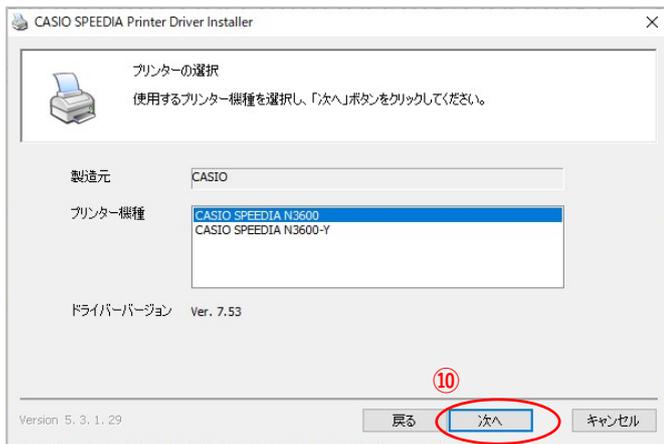

⑩ [次へ]ボタンをクリックします。

※「CASIO SPEEDIA N3600-Y」は病院、薬局仕様です。  
該当プリンターをご使用の場合はこちらを選択してから[次へ]のボタンをクリックしてください。




⑪ [次へ]ボタンをクリックします。



⑫ 「ネットワークセットアップ」に印がついていることを確認してください。

※N3600がLAN接続の場合の設定です。

⑬ [次へ]ボタンをクリックします。

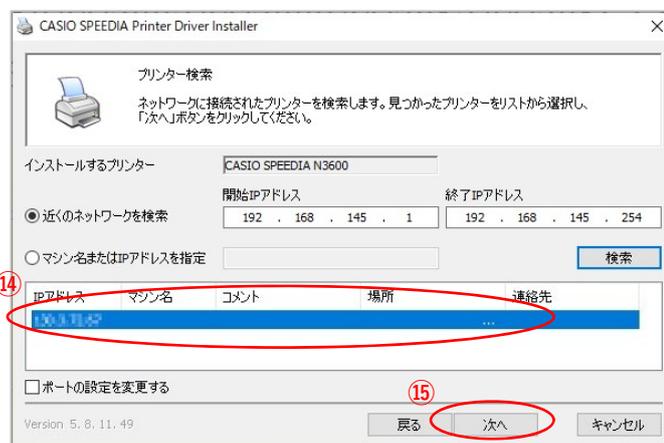

⑭ LAN接続されているプリンタが表示されます。設定したいプリンターを選択します。

⑮ [次へ]ボタンをクリックします。

※LAN接続されているプリンターが自動検索で見つからない場合は次ページの図のようにプリンターのIPアドレス入力してください。

## ※LAN接続のプリンターが見つからない場合



1: 「マシン名またはIPアドレスを指定」  
に印をつける

2: プリンターのIPアドレスを入力する

3: [検索]ボタンをクリックする

4: 見つかったプリンターを  
クリックする

5: [次へ]のボタンをクリックする

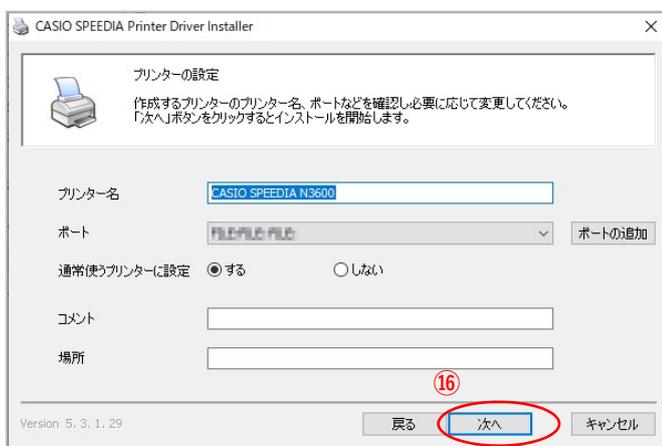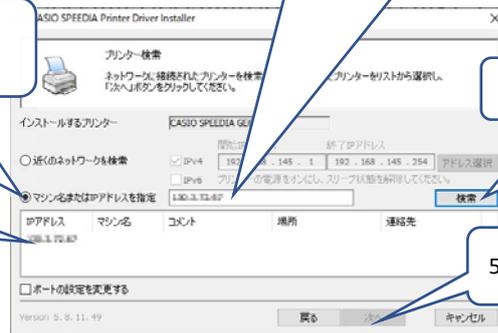


⑩[開始]ボタンをクリックします。



⑪[終了]ボタンをクリックします。

以上でN3600とのIP(LAN)接続とドライバーのインストールが終了となります。


## N3600ドライバー有無の確認

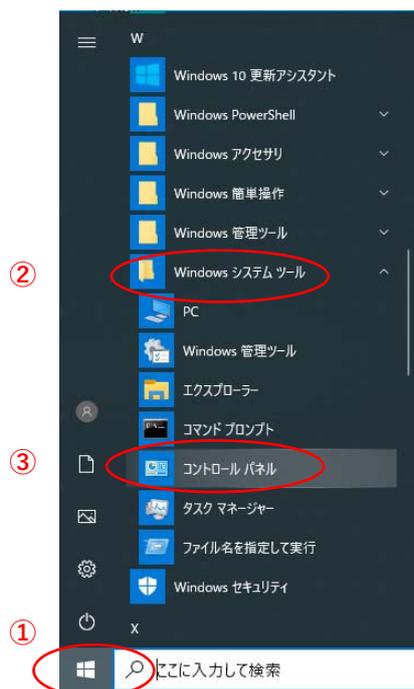


① 「スタート」 ボタンをクリックしてメニューを開きます。

② 「Windowsシステムツール」をクリックしてWindowsシステムツールを展開します。

③ 「コントロールパネル」をクリックします。

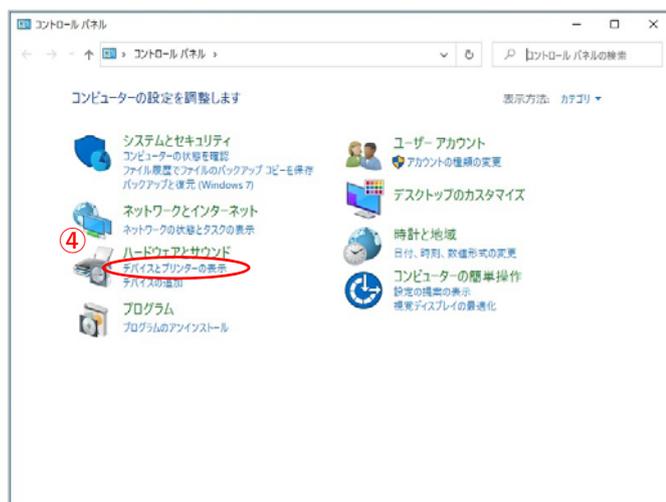

④ 「デバイスとプリンターの表示」をクリックします。

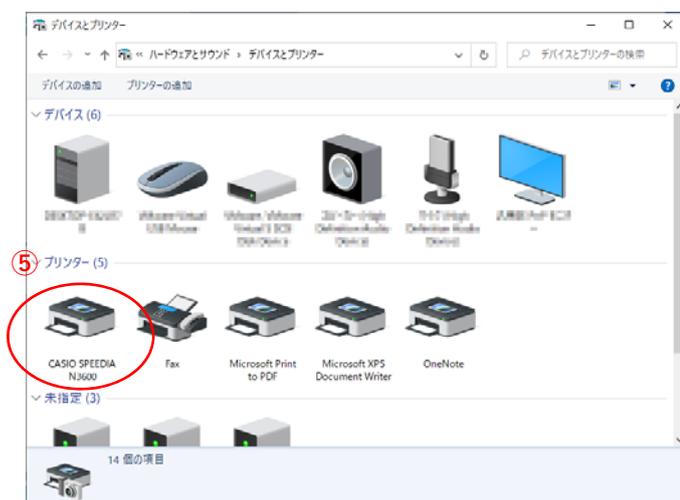

⑤ 「CASIO SPEEDIA N3600」のアイコン表示があればインストール完了です。