

N6100ドライバーのダウンロードとインストール 【プリンターLAN接続編】

本書の説明に使用する図はWindows10のものを使用しております。

また、ログオンユーザー名は「casio」として説明しておりますので、フォルダーのパス名が実際とこととなります。

○ファイルのダウンロード



カシオ計算機のホームページ、ページプリンターのソフトダウンロードのページを開きます。

- ①「プリンタドライバ&LUT・・・」の文字をクリックします。




- ②ウィンドウの下部にダウンロードしたファイルの処理方法が表示されますので、[保存]ボタンをクリックします。

クリック後表示が変わります。

※ここまでがドライバーのダウンロードです。

○ドライバーのインストール【LAN接続編】



- ③[実行]ボタンをクリックします。

※ここからドライバーのインストールです。


★【「[実行]ボタンが出ない」または「[実行]ボタンがない」ブラウザをご使用の場合】

ダウンロードしたフォルダーを開きファイルをダブルクリックして実行してください。


ダウンロードしたファイルは下図のようなアイコンとなります。
(フォルダー内の表示方法により異なる場合があります)




※ファイル名が実際とは異なる場合があります。

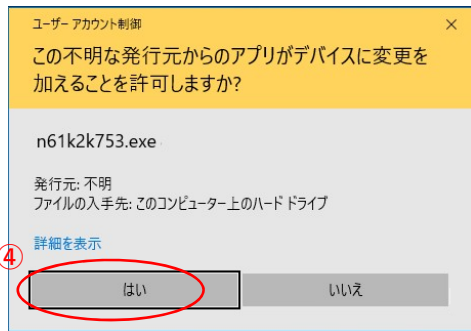

④はいボタンをクリックします。

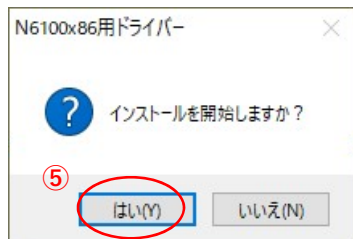


⑤[はい(Y)]ボタンをクリックします。

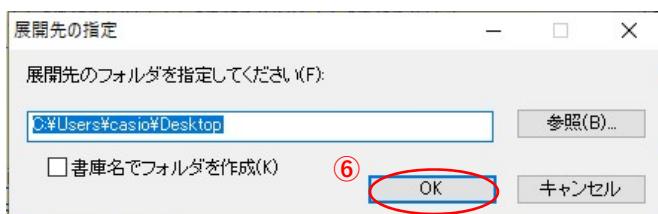

⑥展開先のフォルダを指定して [OK]ボタンをクリックします。




⑦[次へ]ボタンをクリックします。

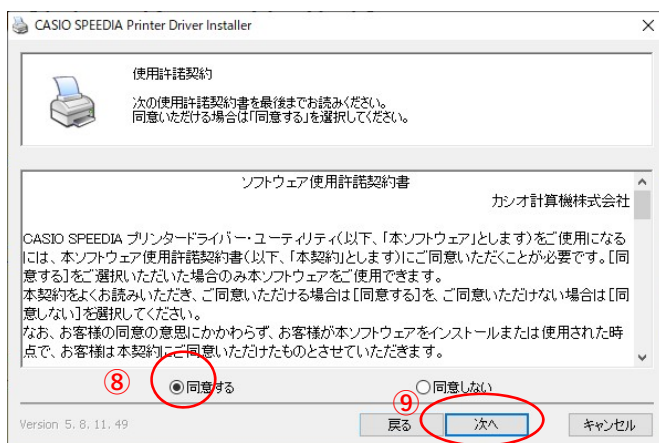


⑧「同意する」に印をつけます。

⑨[次へ]ボタンをクリックします。

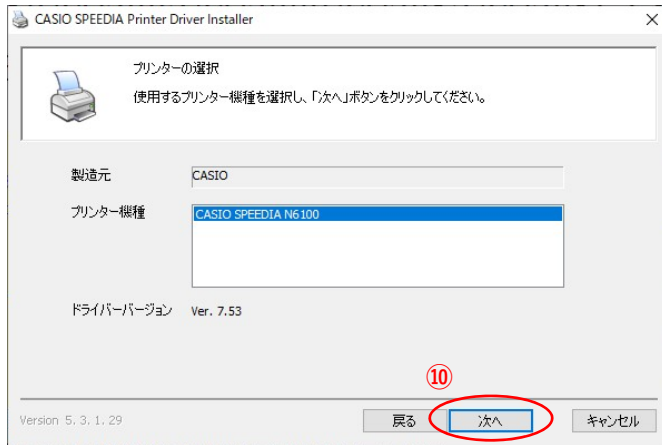

⑩ [次へ]ボタンをクリックします。

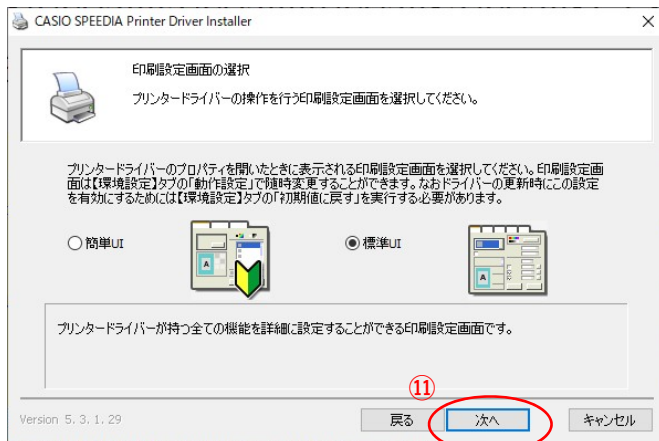


⑪ [次へ]ボタンをクリックします。



⑫ 「ネットワークセットアップ」に印がついていることを確認してください。

※N6100がLAN接続の場合の設定です。

⑬ [次へ]ボタンをクリックします。

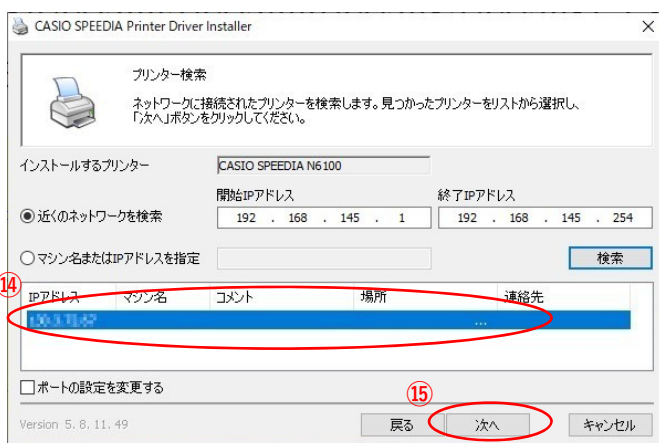

⑭ LAN接続されているプリンタが表示されます。設定したいプリンターを選択します。

⑮ [次へ]ボタンをクリックします。

※LAN接続されているプリンターが自動検索で見つからない場合は次ページの図のようにプリンターのIPアドレス入力してください。

※LAN接続のプリンターが見つからない場合

1: 「マシン名またはIPアドレスを指定」に印をつける

2: プリンターのIPアドレスを入力する

3: [検索]ボタンをクリックする

4: 見つかったプリンターをクリックする

5: [次へ]のボタンをクリックする

プリンターの設定

作成するプリンターのプリンター名、ポートなどを確認し必要に応じて変更してください。
「次へ」ボタンをクリックするとインストールを開始します。

プリンター名: CASIO SPEEDIA N6100

ポート: 130.3.72.76

通常使うプリンターに設定: ☒ する ☐ しない

コメント:

場所:

Version 5.3.1.29

戻る 16 次へ キャンセル

⑩[開始]ボタンをクリックします。

終了

プリンターのインストールが終了しました。

* CASIO SPEEDIA N6100 * をインストールしました。


Version 5.3.1.29

17 終了

⑪[終了]ボタンをクリックします。

以上でN6100とのIP(LAN)接続とドライバーのインストールが終了となります。

N6100ドライバー有無の確認

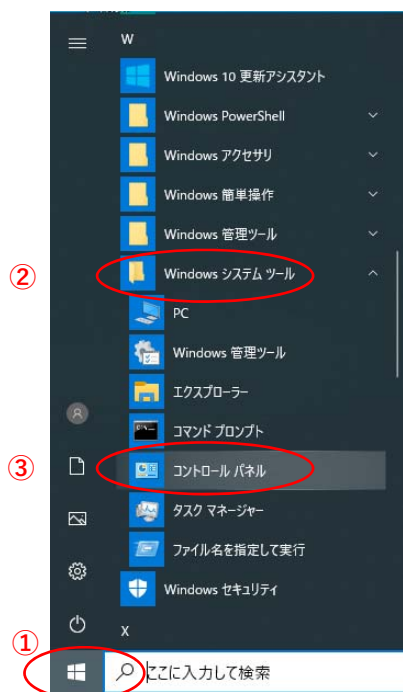


①「スタート」ボタンをクリックしてメニューを開きます。

②「Windowsシステムツール」をクリックしてWindowsシステムツールを展開します。

③「コントロールパネル」をクリックします。



④「デバイスとプリンターの表示」をクリックします。

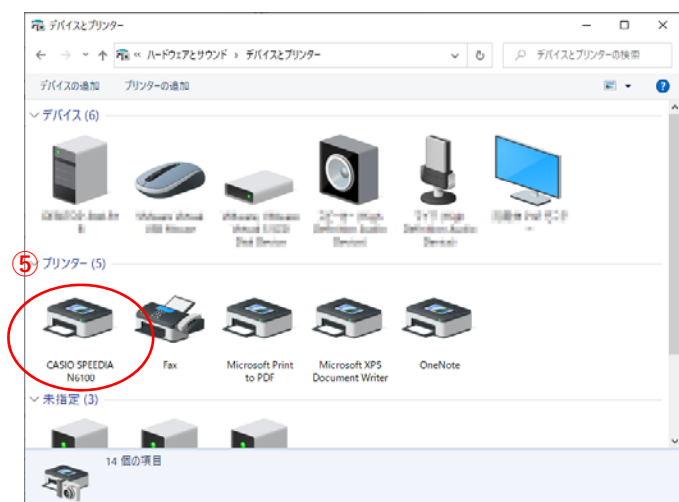

⑤「CASIO SPEEDIA N6100」のアイコン表示があればインストール完了です。