

V2500ドライバーのダウンロードとインストール

【プリンターLAN接続編】

本書の説明に使用する図はWindows10のものを使用しております。
また、ログオンユーザー名は「casio」として説明しておりますので、フォルダーのパス名が実際となります。

○圧縮ファイルのダウンロードと解凍



カシオ計算機のホームページ、ページプリンターのソフトダウンロードのページを開きます。


①「プリンタードライバディスク」の文字をクリックします。



②ウィンドウの下部にダウンロードしたファイルの処理方法が表示されますので、[保存]ボタンをクリックします。

クリック後表示が変わります。

※ブラウザの設定によりダウンロード先が異なります。
(初期設定ではダウンロード先は「ダウンロード」フォルダーとなります。)



③[実行]ボタンをクリックします。

※ダウンロードしたファイルを解凍します。


★【「[実行]ボタンが出ない」または「[実行]ボタンがない」ブラウザを使用の場合】

ダウンロード先のフォルダーを開きファイルをダブルクリックして実行してください。

ダウンロードしたファイルは下図のようなアイコンとなります。
(フォルダー内の表示方法により異なる場合があります)



※ファイル名が実際とは異なる場合があります。

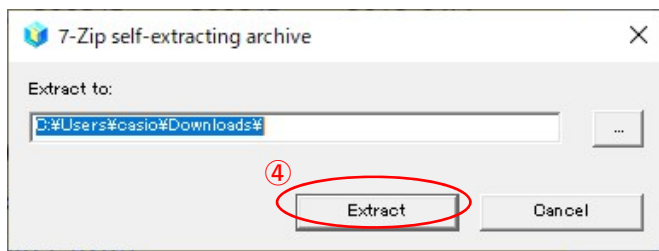


- ④ 解凍先のフォルダを指定して
[Extract]ボタンをクリックします。
(圧縮ファイルの解凍を実行します。)

※初期値は圧縮ファイルと同じフォルダとなります。


※左図の表示が出てこない場合は下図の
タスクバーに左下図のようなアイコンが有るか
ご確認ください。

アイコンある場合はクリックすることで
表示されます。

アイコンがない場合はダウンロードしたファイルを
再度起動してください。

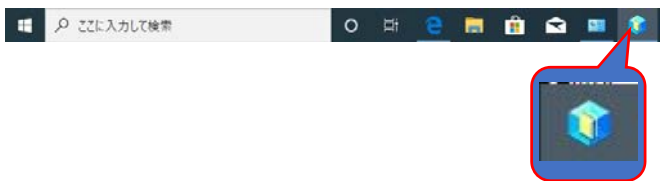

○ドライバーのインストール【LAN接続編】

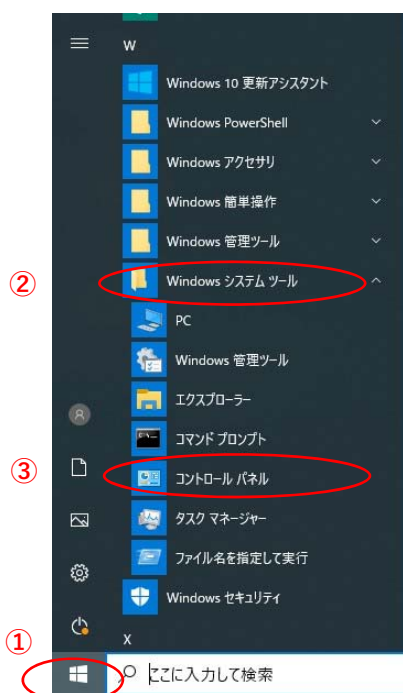


①「スタート」ボタンをクリックしてメニューを開きます。

②「Windows システム ツール」をクリックして Windows システム ツールを展開します。


③「コントロール パネル」をクリックします。



④「デバイスとプリンターの表示」をクリックします。

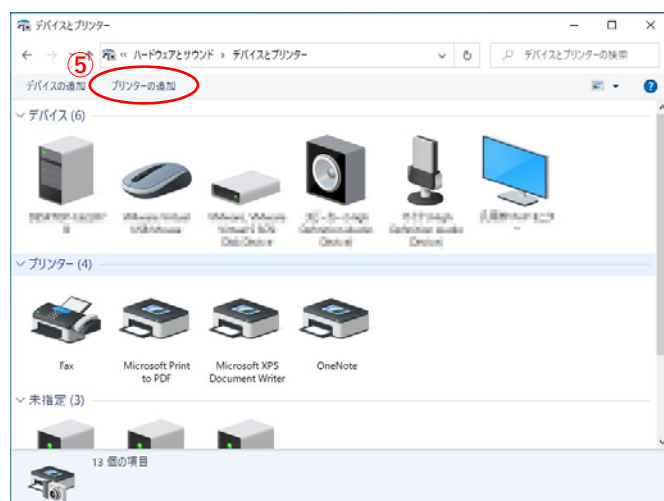

⑤「プリンターの追加」をクリックします。

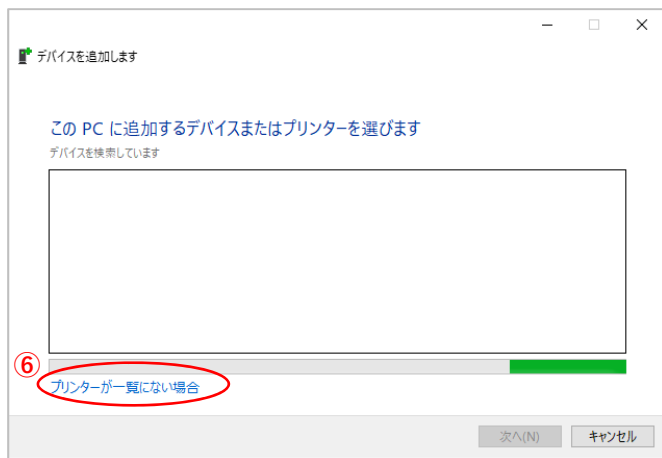

⑥「プリンターが一覧に無い場合」をクリックします。




⑦「TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(I)」を選択します。

⑧[次へ(N)]ボタンをクリックします。




⑨「ホスト名またはIPアドレス(A)」にプリンターのIPアドレスを入力します。


⑩[次へ(N)]ボタンをクリックします。

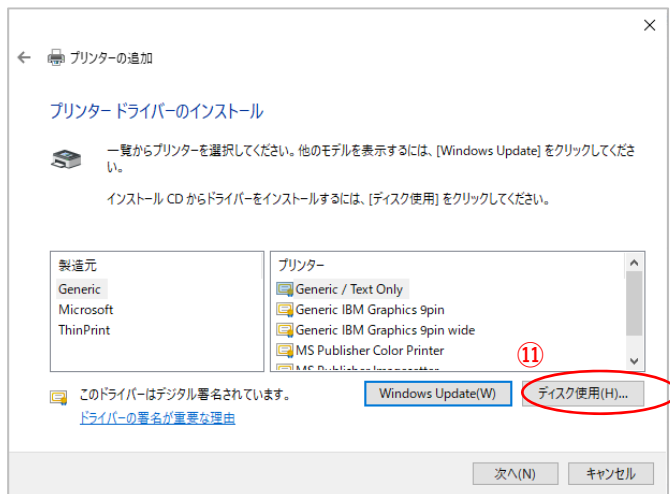

⑪[ディスク使用(H)]ボタンをクリックします。

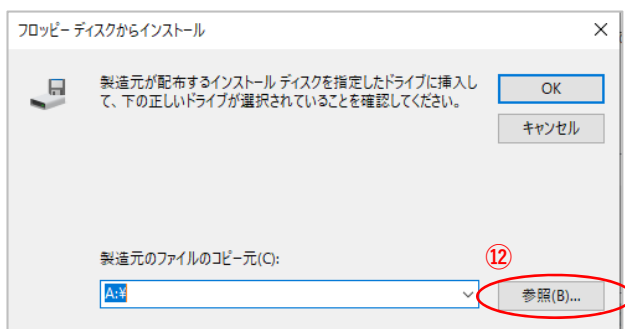


⑫[参照(B)]ボタンをクリックします。

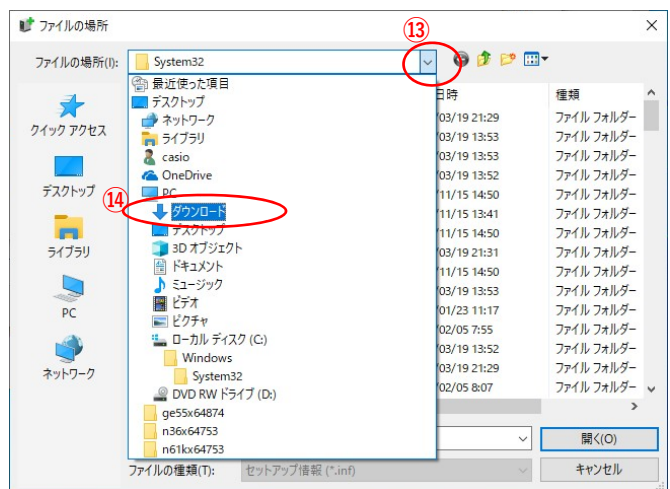

⑬「ファイルの場所(I):」メニューの[v]ボタンをクリックしメニュー一覧を開きます。

⑭メニューより「ダウンロード」を選択します。

※圧縮ファイルの解凍先に「ダウンロード」フォルダー以外を指定した場合はそのフォルダーを選択してください。

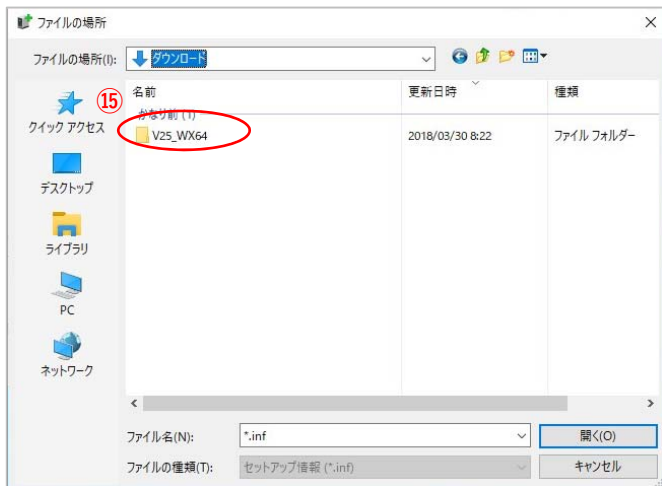


⑮ 「V25_WX64」 フォルダをダブルクリックします。

※ 「V25_WX64」 がない場合

- ・ 圧縮ファイルの解凍先が別のフォルダである。
- ・ 圧縮ファイルを解凍していない。

などが考えられます。

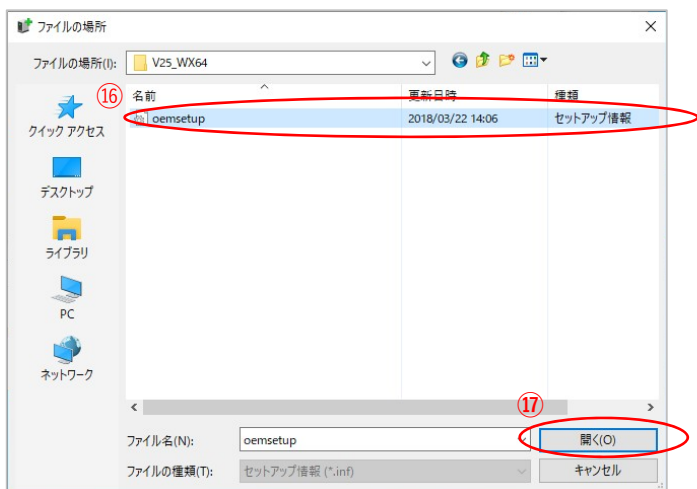


⑯ 「oemsetup」 ファイルをクリックします。

⑰ [開く (O)] ボタンをクリックします。




⑱ [OK] ボタンをクリックします。

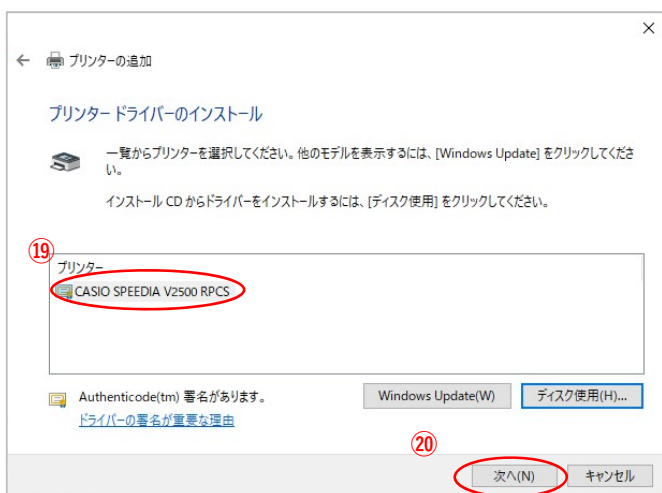

⑲ 「CASIO SPEEDIA V2500 RPCS」 が表示されていることを確認します。

⑳ [次へ(N)] をクリックします。

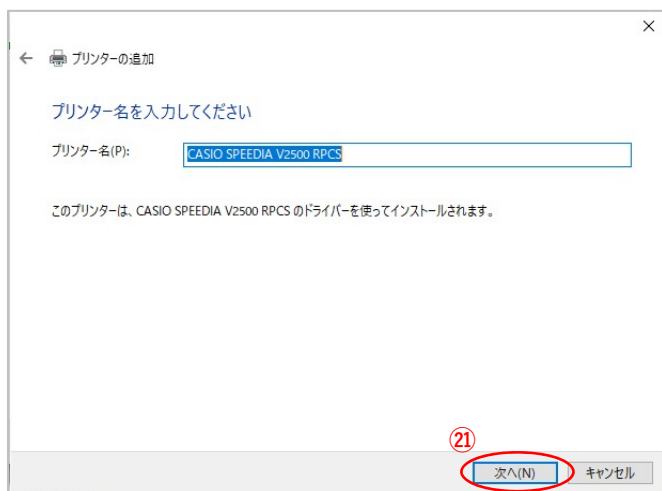

②①[次へ(N)]をクリックします。




②②[はい]をクリックします。



②③[インストール(I)]をクリックします。

※当作業にてドライバーのインストールが実行されます。

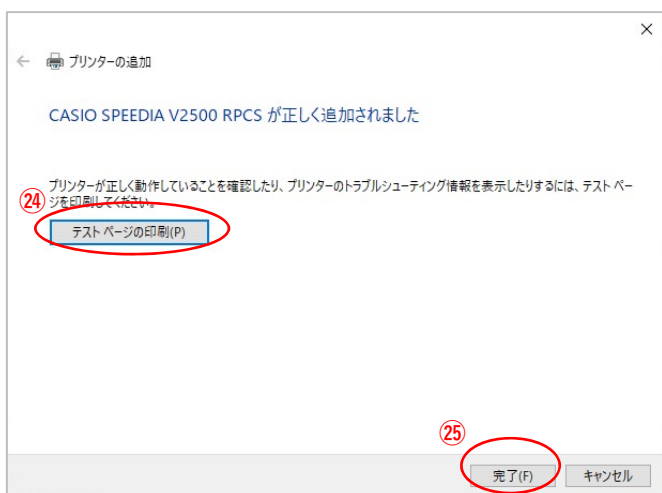

②④[テストページの印刷(O)]ボタンをクリックで、
V2500からA4のテスト印刷が出力されれば
ドライバーインストールを接続テストは完了です。

②⑤ [完了(F)]ボタンをクリックして
ウィンドウを閉じれば終了です。