

KL-G2/KL-V460/KL-M50
プリンタードライバー
再インストール操作手順

対応プリンタードライバーを再インストールするには、すでにインストールされているネームランド・メモプリなどのプリンタードライバーをアンインストールする必要があります。

※Windows® 11を例に説明します。その他のOSでは画面などが異なることがあります。

【重要】


- ・プリンタが接続されている場合は、パソコンから USB ケーブルを取り外してください。
- ・あらかじめ、管理者のアカウントやAdministrator権限でパソコンにログインしておいてください。
- ・作業中は、ウイルス検出ソフトなどの常駐アプリケーションは完全に停止していただくことをお勧めいたします。

■ プリンタードライバーアンインストール


1.ダウンロードファイル “DriverUninstall.exe” をクリックします。

[DriverUninstall.exe](#) (73.5KB)

2.ダウンロードした “DriverUninstall.exe” を右クリックし、「**管理者として実行**」をクリックします。

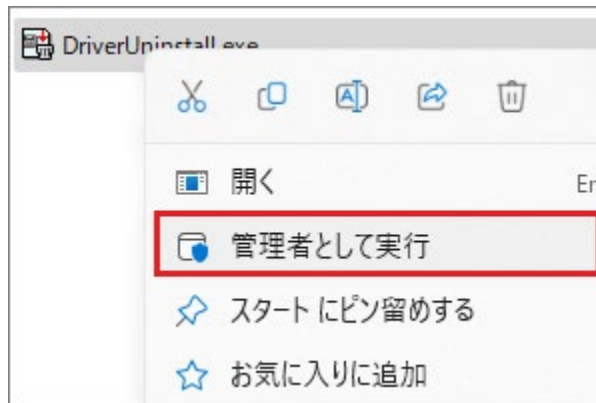


3.以下の画面が表示されたら「はい」をクリックします。

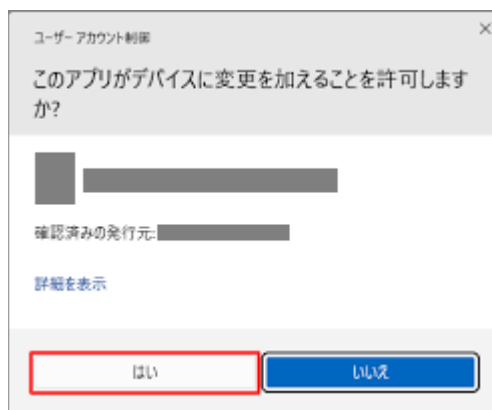

- 4.プリンタードライバー削除ツールが起動します。
[スタート] ボタンをクリックします。



- 5.再起動する旨のダイアログが表示されるので、[はい] を押して再起動します。

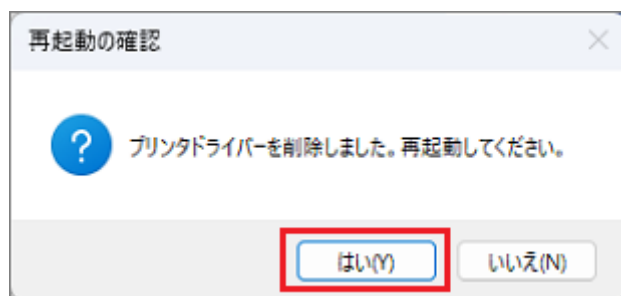

- 6.ダウンロードファイルをクリックします。
[pddel_tool_V400.zip](#) (2,194KB)

- 7.ダウンロードした "pddel_tool_V400.zip" をダブルクリックします。

- 8.圧縮フォルダー内のファイルが表示されます。
リボンから「すべて展開」をクリックします。




9. 「圧縮 (ZIP形式) フォルダの展開」が表示されます。
"展開"をクリックします。




※ 「完了時に展開されたファイルを表示する」にチェックを入れると、指定したフォルダが開きます。

10. 展開したフォルダに移動します。
フォルダ内にある“DriverUninstall.vbs”をダブルクリックし起動させます。

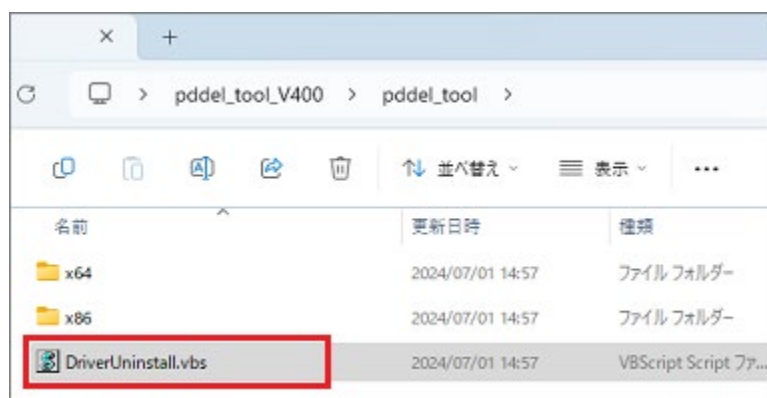


- 11.プリンタードライバー削除ツールが起動します。
チェックを入れて [スタート] ボタンを押します。

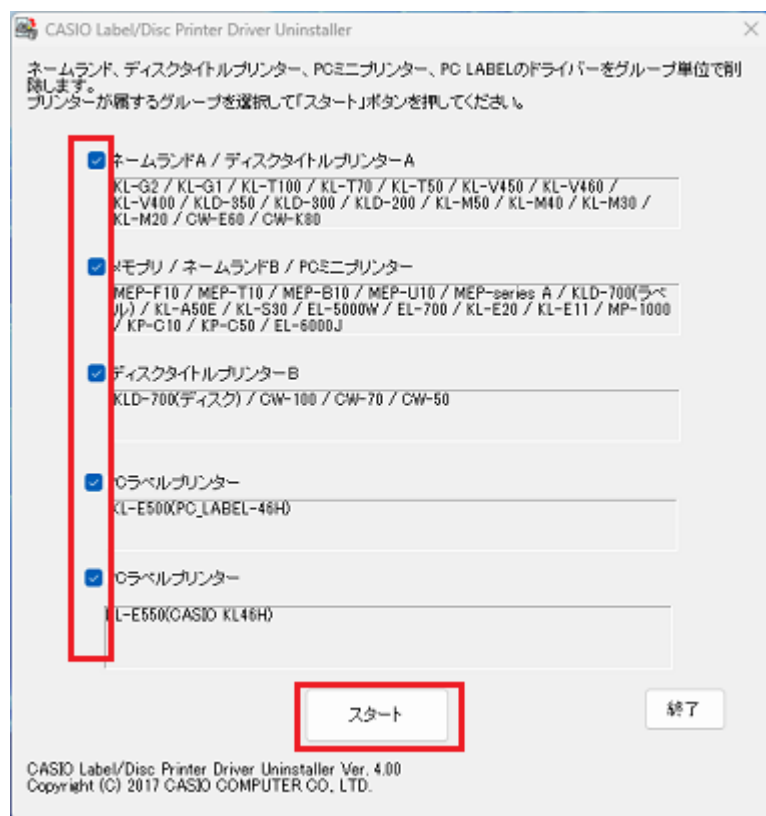

- ※"セキュリティの警告"のダイアログが表示された場合は、[開く]をクリックしてください。
※"ユーザーアカウント制御"のダイアログが表示された場合は、[はい]をクリックしてください。

- 12.処理終了後、再起動する旨のダイアログが表示されるので、
[はい] を押して再起動します

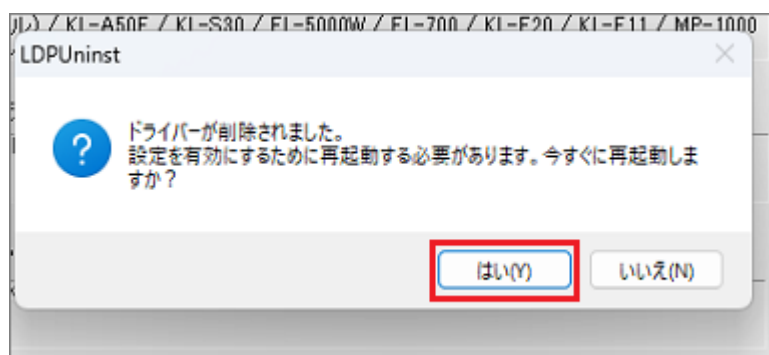

- 13.再起動されたら"DriverUninstall.exe", "pddel_tool_v400.zip"と解凍時に発生した
"pddel_tool"フォルダは削除してください。
ウィルス検出ソフトなどの常駐アプリケーションを停止していただいた状態で、
お使いのプリンターのプリンタードライバーをホームページよりダウンロードし、
インストールをおこなってください。

■ プリンタードライバーインストール

お使いになるプリンター名を選択して、プリンタードライバーをインストールしてください。

[KL-V460](#)

[KL-G2](#)

[KL-M50](#)