


Q. 登録番号をコマーシャルメッセージとして印字する設定方法が知りたい（レジ操作）


A. レシートの登録部門/PLU の上にメッセージ（コマーシャルメッセージと呼びます）を印刷する設定方法です。

●印刷したい内容を文字入力する（例：登録番号）


1. トップメニュー画面で「設定」をタッチします。

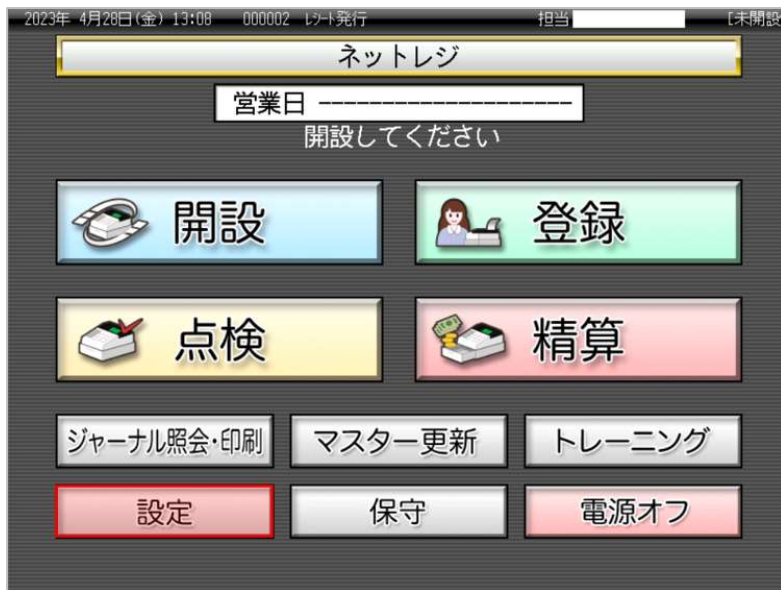


2. 設定モードの権限がある、担当者ボタンをタッチします。

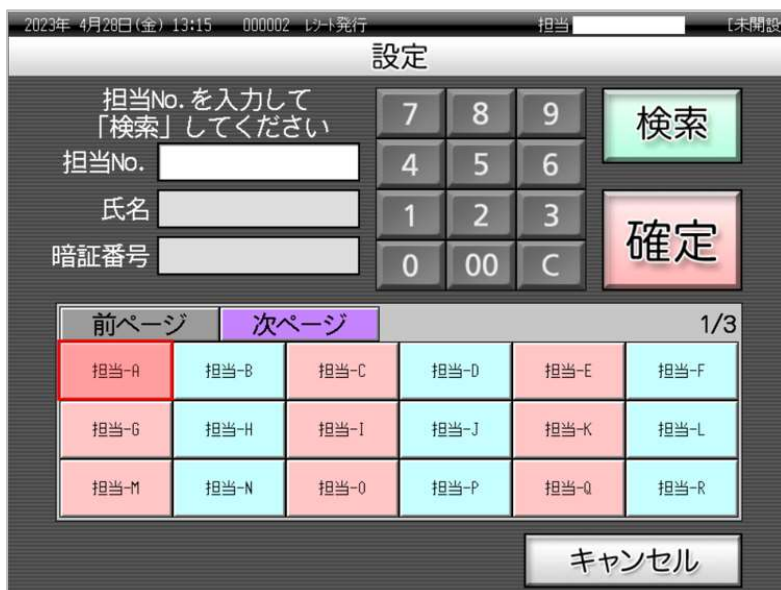

3. 「設定2」をタッチします。

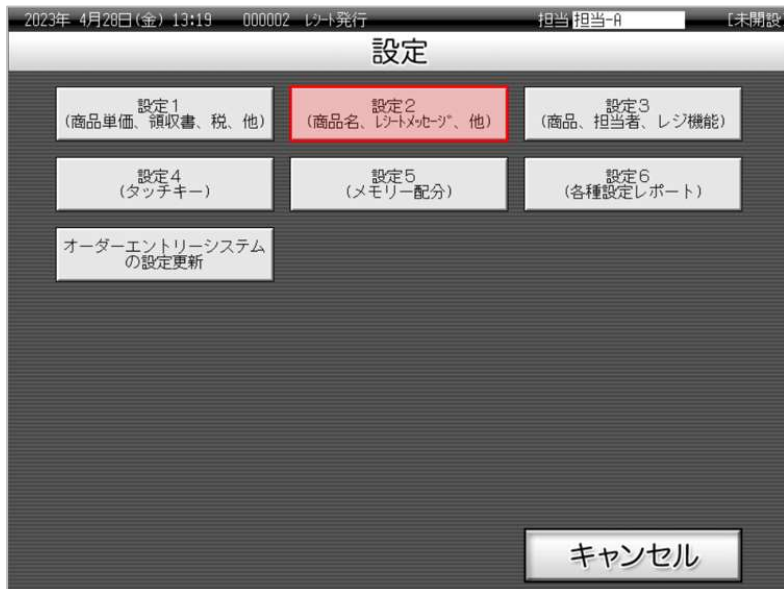


4. 「2. メッセージ」をタッチします。

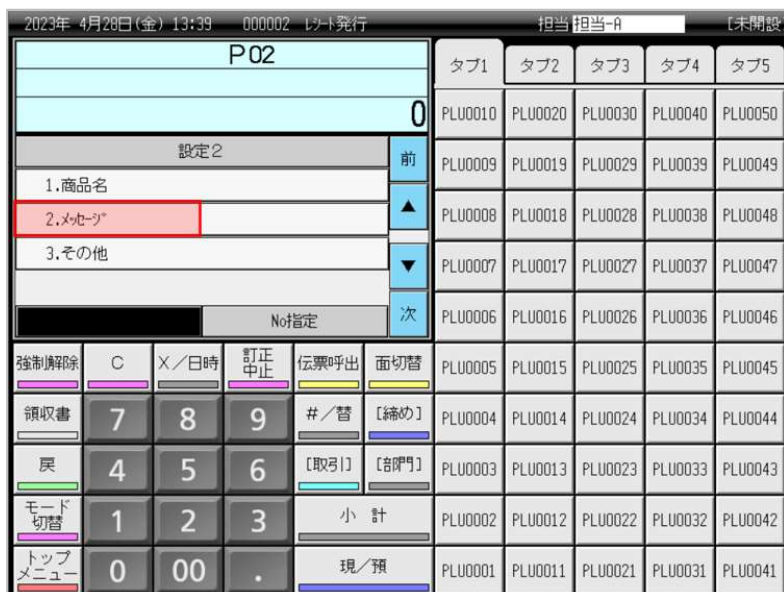

5. 「2. コマーシャルメッセージ」をタッチします。




6. コマーシャルメッセージの入力欄が6箇所表示されます。既に入力されているコマーシャルメッセージも表示されます。空きの入力欄をタッチします。(例として「3.」をタッチしています)

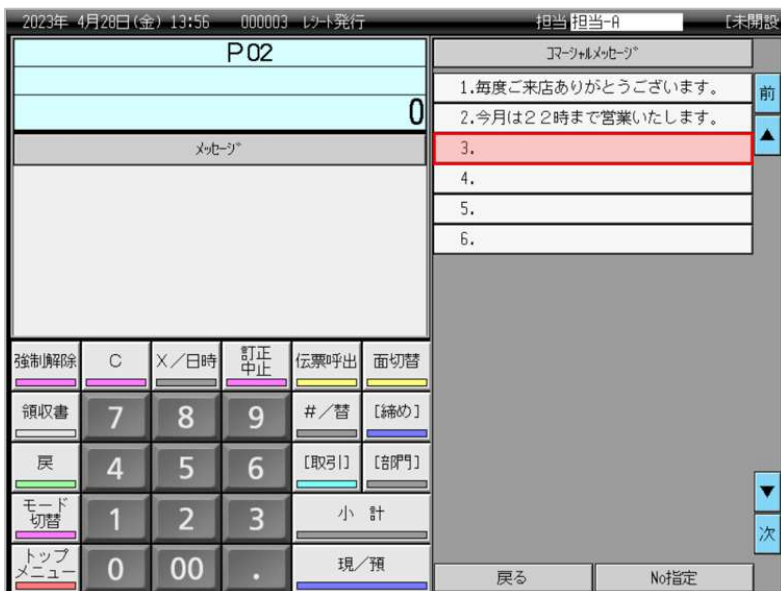

7. “登録番号” と全角で入力します。



8. “T” と大文字半角で入力します。

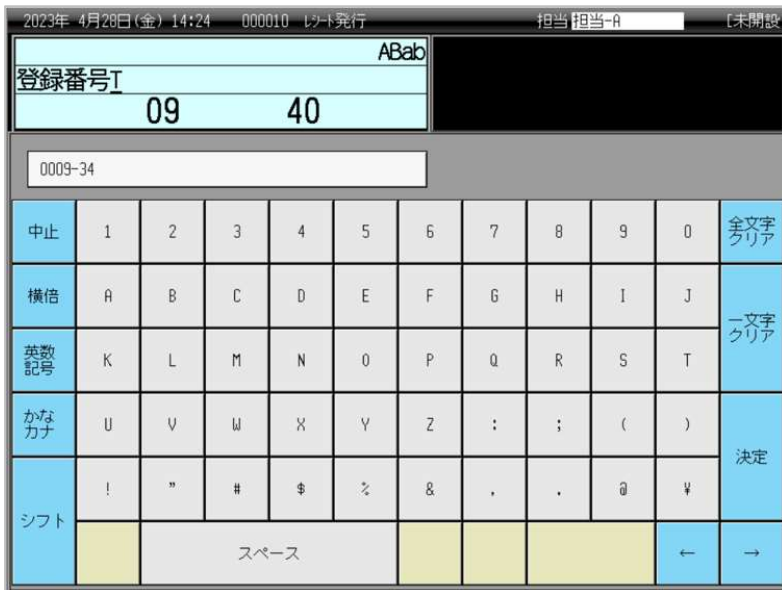

9. “適格請求書発行事業者の登録申請書”を申請し、登録を受けた場合に事業者へ通知される番号を数字半角で入力し、「決定」をタッチしてください。

2023年 4月28日(金) 14:16 000010 レシート発行 担当 担当-A [未開設]

ABab

号T123499990123

21 40

0009-34

中止	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	余文字
横倍	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	一文字 フリガナ
英数 記号	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
かな カナ	U	V	W	X	Y	Z	:	;	(	)	決定
シフト	!	"	#	\$	%	&	,	.	@	^	
	スペース								←	→	

10. 「戻る」をタッチします。

2023年 4月28日(金) 14:30 000010 レシート発行 担当 担当-A [未開設]

P02

0

メッセージ

メッセージ

1.毎度ご来店ありがとうございます。

2.今月は22時まで営業いたします。

3.登録番号T123499990123

4.

5.

6.

強制解除	C	X/日時	訂正 中止	伝票呼出	面切替
領収書	7	8	9	#/替	[締め]
戻	4	5	6	[取引]	[音障]
モード 切替	1	2	3	小計	
トップ メニュー	0	00	.	現/預	

戻る No指定

1 1. 「トップメニュー」をタッチします。

2023年 4月28日(金) 14:39 000011 ネット発行 担当 担当-A [未開設]

P02				タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5		
0				PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050		
メッセージ				PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049		
1. 00メッセージ				PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048		
2. マーケットメッセージ				PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047		
3. ホムコムメッセージ				PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046		
4. 後シフト				PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045		
戻る No指定				PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044		
強制解除	C	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切替	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
戻	4	5	6	[取引]	[部門]	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041
モード切替	1	2	3	小計						
トップメニュー	0	00	.	現/預						





1 2. トップメニュー画面に戻ります。

2023年 4月28日(金) 14:44 000011 ネット発行 担当 [未開設]

ネットレジ


営業日 \_\_\_\_\_

開設してください


 開設	 登録	
 点検	 精算	
ジャーナル照会・印刷	マスター更新	トレーニング
設定	保守	電源オフ

## ●設定したコマーシャルメッセージを印字させる設定


1. トップメニュー画面で「設定」をタッチします。

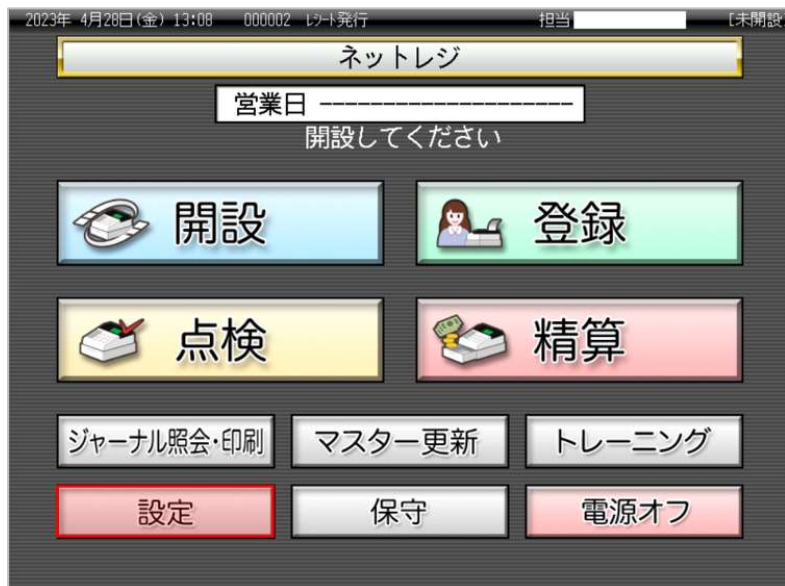

2. 設定モードの権限がある、担当者ボタンをタッチします。

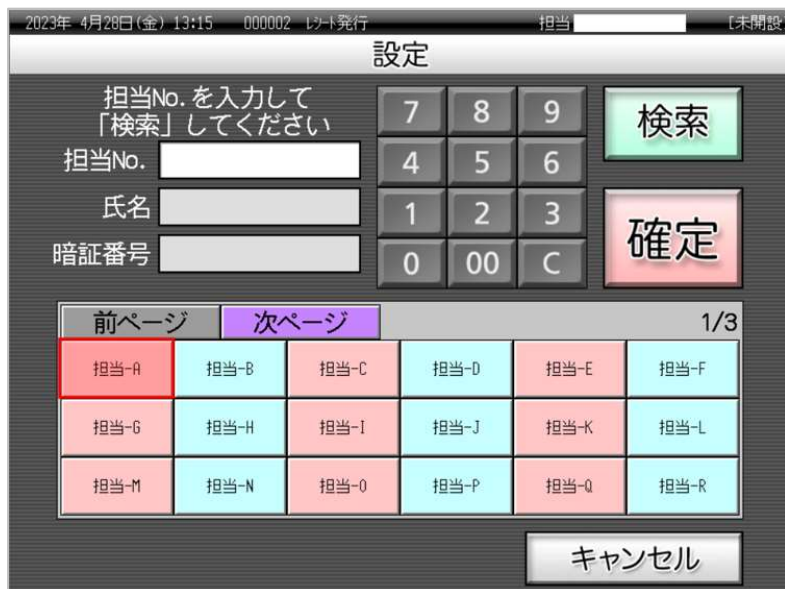

3. 「設定3」をタッチします。

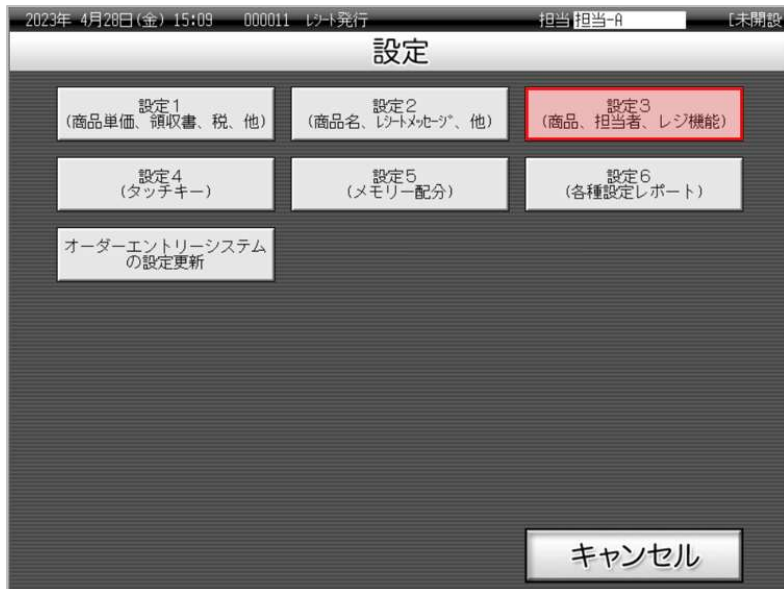

4. 「4.レジ機能の設定」をタッチします。





5. 「1. 全体設定」をタッチします。

P03					タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
0					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
レジ機能の設定					PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.全体設定					PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
2.税率7%L					PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
3.リ外					PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
4.顧客					PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
戻る		No指定			PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
強制解除	C	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切替	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032
戻	4	5	6	[取引]	[部門]	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031
モード切替	1	2	3	小計					
トップメニュー	0	00	.	現/預					

6. 「17. (1722) レシートメッセージ,日付・時刻」をタッチします。

P03					全体設定				
0					3. (322)一連番号	0000000000	前		
					4. (422)年号, 在高制限等	0000890000	▲		
					5. (522)印字制御	0000000000			
					6. (622)強制計算, 演算等	0000000000			
					7. (722)奉仕料計算	0001000000			
					8. (822)固定合計器の印字1	0421037240			
					9. (922)固定合計器の印字2	2730007700			
					11. (1122)券面	1000000000			
					14. (1422)他国通貨	0020202020			
					15. (1522)レシート印字1	0000000000			
					16. (1622)レシート印字2	0000004003			
					17. (1722)レシートメッセージ,日付・時刻	0040040003			
					18. (1822)チャットラック	0000000000			
					19. (1922)オート	0030002000			
					20. (2022)顧客管理	0300000000			
					21. (2122)カスタムメッセージ	0000000000	次		
戻る		No指定							

7. 「次」をタッチします。



8. 「レシートにコマースシャルメッセージ」をタッチし、表示されている設定を“印字”にします。  
 (タッチするたびに“非印字” → “印字” → “非印字” → “印字”・・・を繰り返し表示します)



9. 「決定」をタッチします。

2023年 4月28日(金) 15:37 000011 リスト発行 担当 担当-A [未開設]

P03				(1722)リストメッセージ, 日付・時刻	
0				合計値 <input type="checkbox"/>	
リスト機能の設定				音門のX/Zに音門別回数 非印字	
				音門のX/Zに音門別値引き金額 非印字	
				リストを音門分け印字する いいえ	
				リストに日付・曜日 印字	
				電子ジャンルに日付・曜日 印字	
				リスト・電子ジャンルに一連番号 印字	
				リストに時刻 印字	
				電子ジャンルに時刻 印字	
強制解除	C	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切替
領収書	7	8	9	#/替	[締め]
戻	4	5	6	[取引]	[音門]
モード切替	1	2	3	小計	
トップメニュー	0	00	.	現/預	
				リストの同一商品を集計する いいえ	
				リストのロゴメッセージ <input type="checkbox"/> 画像メッセージ	
				文字メッセージ <input checked="" type="checkbox"/>	
				リストに3Dメッセージ 印字	
				リストにホトムメッセージ 非印字	
				電子ジャンルが7時,アラームを鳴らす (はい)	
				電子ジャンル残りアラームの行数 400	
				戻る 決定	

10. 「戻る」をタッチします。

2023年 4月28日(金) 15:45 000011 リスト発行 担当 担当-A [未開設]

0017-22				全体設定	
0				3. (322)一連番号 0000000000	
リスト機能の設定				4. (422)年号, 在高制限等 0000890000	
				5. (522)印字制御 0000000000	
				6. (622)強制計算, 演算等 0000000000	
				7. (722)奉仕料計算 0001000000	
				8. (822)固定合計器の印字1 0421037240	
				9. (922)固定合計器の印字2 2730007700	
				11. (1122)タッチ面 1000000000	
				14. (1422)他国通貨 0020202020	
強制解除	C	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切替
領収書	7	8	9	#/替	[締め]
戻	4	5	6	[取引]	[音門]
モード切替	1	2	3	小計	
トップメニュー	0	00	.	現/預	
				15. (1522)リスト印字1 0000000000	
				16. (1622)リスト印字2 0000004003	
				17. (1722)リストメッセージ, 日付・時刻 0040040003	
				18. (1822)フェッドバック 0000000000	
				19. (1922)オナー 0030002000	
				20. (2022)顧客管理 0300000000	
				21. (2122)ゲストリストメッセージ 0000000000	
				戻る No指定	

1 1. 「トップメニュー」をタッチします。



1 2. トップメニュー画面に戻ります。

