

複数税率(軽減税率)対応 設定手順書

CE-8100 / CE-8600

TK-8100 / TK-8600

2019年7月

カシオ計算機株式会社

1. 軽減税率予約設定における留意事項

レシート印字について

軽減税率対応のため、通常税率用、軽減税率用の税テーブルを使用し設定します。

消費税の計算は税テーブルごとに実施されるため、税計算の結果印字が、以下赤い囲みのように複数行で印字されるようになります。

また、軽減税率対象の商品には青矢印のように、「*」が印字されるようになります。

以下の通り設定されている場合のレシート印字例は、次の通りになります。

商品名	リンク税テーブル	税率・課税ステータス	備考
日用品	税テーブル 1	8% 内税	通常税率用
弁当類	税テーブル 3	8% 内税	軽減税率用
ビール	税テーブル 1	8% 内税	通常税率用
鮮魚	税テーブル 3	8% 内税	軽減税率用

《これまでのレシート印字》

御計算書		
2019年 3月20日(水) 18:00		
担当-A	0001-000250	1名
日用品	600	
弁当類	500	
ビール	400	
鮮魚	300	
内税対象計	¥1,000	
内税	8.0%	(¥133)
合計	¥1,800	
お預り	¥2,000	
お釣	¥200	

《軽減税率予約設定後のレシート印字》

御計算書		
2019年 3月20日(水) 18:00		
担当-A	0001-000250	1名
日用品	600	
弁当類	500*	
ビール	400	
鮮魚	300*	
内税対象計	¥1,000	
内税	8.0%	(¥74)
内税対象計*	¥800	
内税*	8.0%	(¥59)
合計	¥1,800	
お預り	¥2,000	
お釣	¥200	

点検/精算レポート印字について

点検、精算レポートの固定合計器に、軽減税率対象の税テーブル 3(内税:8%)、税テーブル 4(外税:8%)の税対象額、税額が印字されるようになります。(赤い囲み部の印字となります)

《これまでのレポート印字》

御計算書		
2019年 3月20日(水) 21:00		
担当-A	精算 0001-000300	
固定合計器	精算レポート	
日計	0001011	Z 0005
総売上		4点
		¥1,800
純売上		1件
		¥1,800
現金在高		¥1,800
商品券在高		¥0
外貨外在高		¥0
戻モード		0件

《軽減税率予約設定後のレポート印字》

御計算書		
2019年 3月20日(水) 21:00		
担当-A	精算 0001-000300	
固定合計器	精算レポート	
日計	0001011	Z 0005
総売上		4点
		¥1,800
純売上		1件
		¥1,800
現金在高		¥1,800
商品券在高		¥0
外貨外在高		¥0
戻モード		0件

内税対象計		¥1,000
内税	8.0%	¥74
外税対象額		¥0
外税額	8.0%	¥0
消費税合計		¥133
非課税合計		¥0
奉仕料		0件
		¥0

内税対象計		¥1,000
内税	8.0%	¥74
外税対象額		¥0
外税額	8.0%	¥0
内税対象計*		¥800
内税*	8.0%	¥59
外税対象額*		¥0
外税額*	8.0%	¥0
消費税合計		¥133
非課税合計		¥0
奉仕料		0件
		¥0

予約税率の切替え動作

予約設定した日時になると、自動的に税率が切り替わります。モードスイッチは「OFF」にしておいて下さい。他、予約税率が間違いなく切り替わりますよう、以下注意点を遵守願います。

予約設定した日時になると以下のようなレシートが出力されます。

2019年10月1日(火) 0:00		
担当-A	OFF	0001-000510

税改正起動		正常終了

消費税1	10%	内税 四捨五入
消費税2	10%	外税 四捨五入
消費税3	8%	内税 四捨五入
消費税4	8%	外税 四捨五入

「税改正起動」のところに「正常終了」と印字されたレシートが発行されていれば、スケジューラは正常に起動しています。(予約した税率に変更されています)

注意点




スケジューラを確実に起動させるため、以下4点をご確認下さい。


- ① TK-8100/8600 の AC コンセントを確実に差込み、右側面のメイン電源をオンにし、電源が入る状態にして下さい。閉店時に店舗のブレーカーを落とすお客様は、スケジューラ起動時には、レジの電源が入っているようにご対応をお願いします。
- ② 登録モードなどで、日付/時刻 表示をさせたままにしないで下さい。このような状態の場合、スケジューラが起動しません。
- ③ 各モードで、操作途中の状態のままだとスケジューラは起動しません。レジは締まった状態で、モードスイッチを回しても「E001 モード替えエラーです。」のエラー表示が出ない状態にして下さい。
- ④ スケジューラ起動時は、モードスイッチは「OFF」にしておいて下さい。(表示が消えた状態となりますが、スケジューラは起動します)

2. 軽減税率対応予約設定手順の流れ

予約設定 (2019年9月30日までに事前実施)

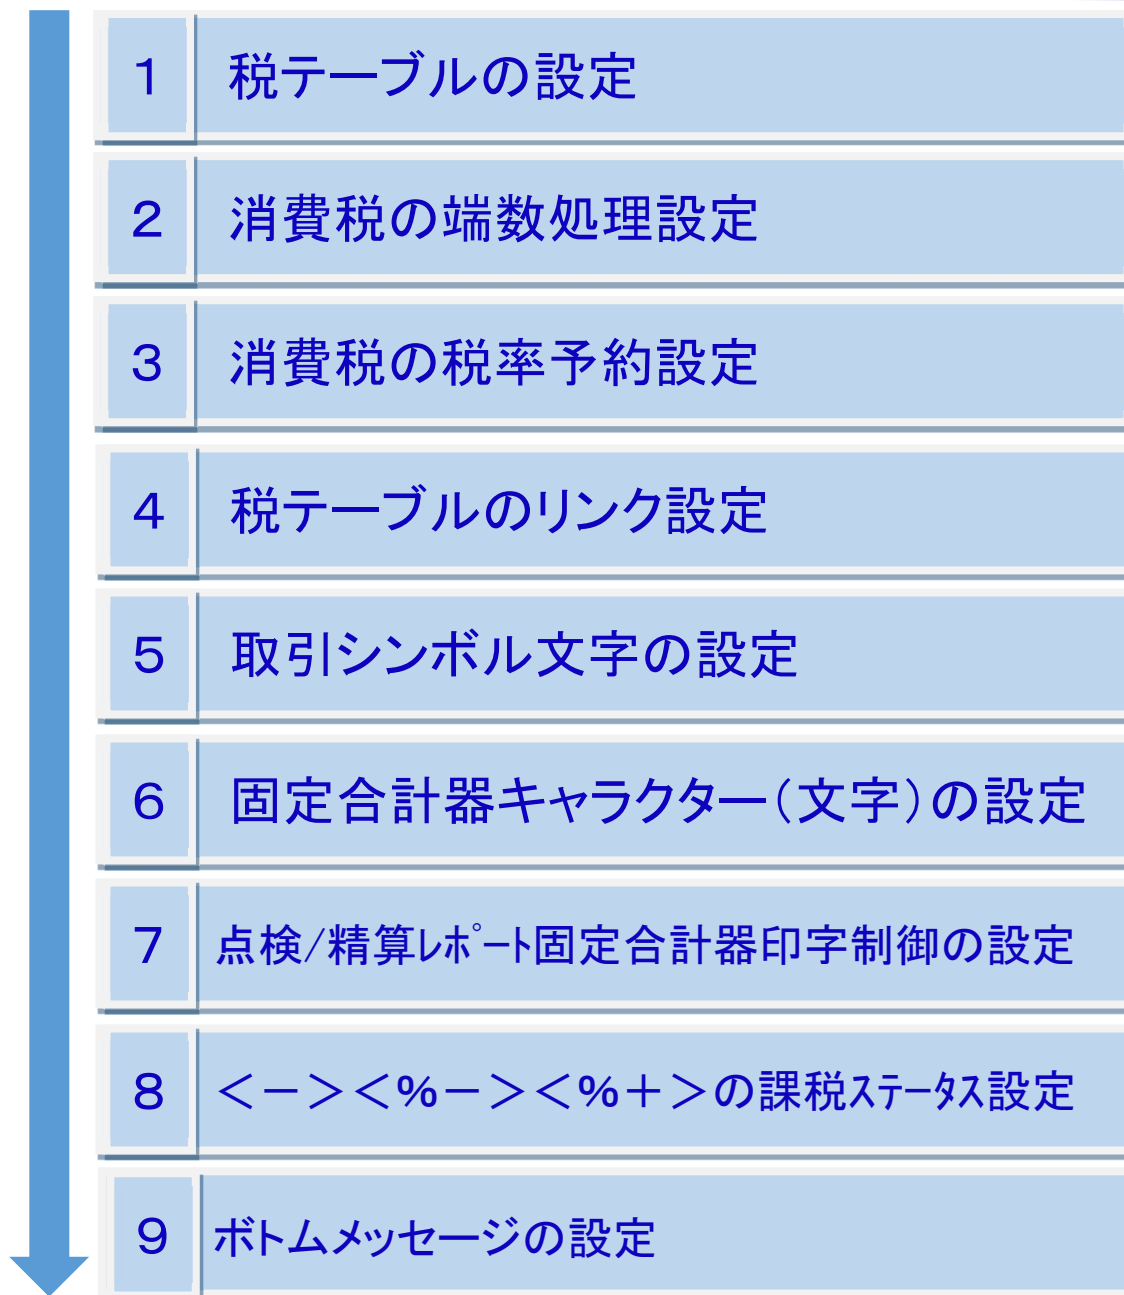

当日設定 (2019年10月1日の消費税施行日に実施)

- 
- 1 単価設定
 - 2 ボトムメッセージを印字する設定

1 税テーブルの設定

軽減税率対応のため、以下の通り税テーブルを設定します。

(税テーブル 3、税テーブル 4 を軽減税率用のテーブルとして準備します)

No.	税テーブル	税タイプ	税率	備考
1	税1テーブル	内税	8%	
2	税2テーブル	外税	8%	
3	税3テーブル	内税	8%	軽減税率用
4	税4テーブル	外税	8%	軽減税率用

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 各税テーブルの税率を設定します。

以下の通りキーを押下します。



税1テーブル(内税)


税2テーブル(外税)



税3テーブル(内税)

税4テーブル(外税)

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。




2 消費税の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。




- ③ 以下の通り設定数値を入力(A ~ B の4桁)のうえ、キーを押下します。



No.	設定値入力箇所	設定数値	設定数値
1	A	税テーブル1	0 : 四捨五入 1 : 切り捨て 2 : 切り上げ
2	B	税テーブル2	
3	C	税テーブル3	
4	D	税テーブル4	

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。



3 消費税の税率予約設定

税テーブルは4本のテーブルがあります。

各税テーブルの税率を以下の通りに設定し、2019年10月1日に予約変更する設定手順をご案内いたします。

No.	税テーブル	税タイプ	税率	備考
1	税1テーブル	内税	10%	
2	税2テーブル	外税	10%	
3	税3テーブル	内税	8%	軽減税率用
4	税4テーブル	外税	8%	軽減税率用

注意点



スケジューラを確実に起動させるため、以下4点をご確認下さい。

- ① TK-8100/8600 の AC コンセントを確実に差込み、右側面のメイン電源をオンにし、電源が入る状態にして下さい。閉店時に店舗のブレーカーを落とすお客様は、スケジューラ起動時には、レジの電源が入っているようにご対応をお願いします。
- ② 登録モードなどで、日付/時刻 表示をさせたままにしないで下さい。このような状態の場合、スケジューラが起動しません。
- ③ 各モードで、操作途中の状態のままだとスケジューラは起動しません。レジは締まった状態で、モードスイッチを回しても「E001 モード替えエラーです。」のエラー表示が出ない状態にして下さい。
- ④ スケジューラ起動時は、モードスイッチは「OFF」にしておいて下さい。
(表示が消えた状態となりますが、スケジューラは起動します)

税率予約設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 各税テーブルの税率を予約設定します。

以下の通りキーを押下します。



税1テーブル(内税)


税2テーブル(外税)



税3テーブル(内税)

税4テーブル(外税)

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。




スケジュール空きレコードの確認

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通りのレシートが発行されます。

2019年 3月15日(金) 19:00	
担当-A	P06 0001-000015
P03	
0001-62	001020 30400100000072 00000000400
0002-62	001020 07407200000000 0000000410
0003-62	000000 00000000000000 000000
⋮	⋮
⋮	⋮
0014-62	000000 00000000000000 000000
0015-62	000000 00000000000000 000000

スケジュールは 0001-62 ~ 0015-62 の 15
本が設定できます。

0001、0002 ~ 0014、0015 をレコードと呼び
ます。62 は固定の数値です。

既に使用しているレコードには、右側に数値が
入っています。(赤い囲みのレコードなどは
使用されています)

使用していないレコードは、オール“0”と
なっています。(青い囲みのレコードなど)

使用していないレコードに、スケジュールを
設定します。

スケジュールの設定

例としてレコード 15 に、2019 年 10 月 1 日の午前 0 時に予約税率が起動するスケジュールを設定します。


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下していきます。



15レコードの意味です。1レコードの場合は“01”と、11レコードの場合は“11”と入力します。



2019年10月1日を設定しています。



00時00分を設定しています。

08時30分と設定する場合は、“0830”と入力します。

時間の入力は24時間制で入力して下さい。

(例)

午後8時30分の場合 → “2030”と入力します。

③ 設定が終了すると、以下の通りレシートが出力されます。

```

                2019年 3月15日   19:30
担当-A          P03 0001-000125

P03 .....

0015-62          ① → 000020
                  ② → 03333200000000
                  ③ → 1910010000
    
```

スケジューラの設定では多くの数値を入力して頂きます。入力ミスをしてしまい、数値の桁ズレなどがあると、スケジューラは起動しません。お手数ですが出力されたレシートの、印字されている数値に間違いがないかご確認をお願いします。以下の通り数値が並んでいれば問題ありません。

① の部分	0 が 4 個 + 2 が 1 個 + 0 が 1 個
② の部分	0 が 1 個 + 3 が 4 個 + 2 が 1 個 + 0 が 8 個
③ の部分	1 が 1 個 + 9 が 1 個 + 1 が 1 個 + 0 が 2 個 + 1 が 1 個 + 0 が 4 個


以上の設定で、2019年10月1日の00時00分にスケジューラが起動し、自動的に予約税率に変更されます。

設定内容の確認

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通り、設定内容が印字されたレシートが出力します。

2019年3月15日(金) 19:08		
担当-A	P03 0001-000017	
P03		

税改正日	2019年10月1日(火) 0:00	

消費税1	10%	内税
		四捨五入
消費税2	10%	外税
		四捨五入
消費税3	8%	内税
		四捨五入
消費税4	8%	外税
		四捨五入

予約設定した税率の変更日時

各税テーブルに設定されている
税率、課税ステータス、端数処理

スケジュール起動時の出力レシート

税率予約設定をしている場合は、指定の日時になると以下のようなレシートが出力されます。

2019年10月1日(火) 0:00		
担当-A	OFF 0001-000510	

税改正起動	正常終了	

消費税1	10%	内税
		四捨五入
消費税2	10%	外税
		四捨五入
消費税3	8%	内税
		四捨五入
消費税4	8%	外税
		四捨五入

「税改正起動」のところに「正常終了」と印字されたレシートが発行されていれば、スケジュールは正常に起動しています。(予約した税率に変更されています)

4 税テーブルのリンク設定


税テーブルのリンク設定をします。2019年10月1日より軽減税率予定の商品は、税テーブル3（内税:8%）、税テーブル4（外税:8%）の、何れかのテーブルへリンクします。

部門キーへの税テーブルリンク設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。




- ③ 以下の通りキーを押下し、部門キーへ税テーブルのリンク設定をします。
必要な部門キー全てに繰り返し設定します。



No.	税テーブル	設定数値	備考
1	税1テーブル	0	
2	税2テーブル	1	
3	税3テーブル	2	
4	税4テーブル	3	
5	消費税は非課税	5	設定数値は5です

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。




部門への税テーブルリンク設定(レンジ指定)

キーボード上に「部門」キーが作成されていない部門(メモリー設定されている部門)に税テーブルのリンク設定をする場合は、レンジ指定による設定をします。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下し、税テーブルのリンク設定をします。

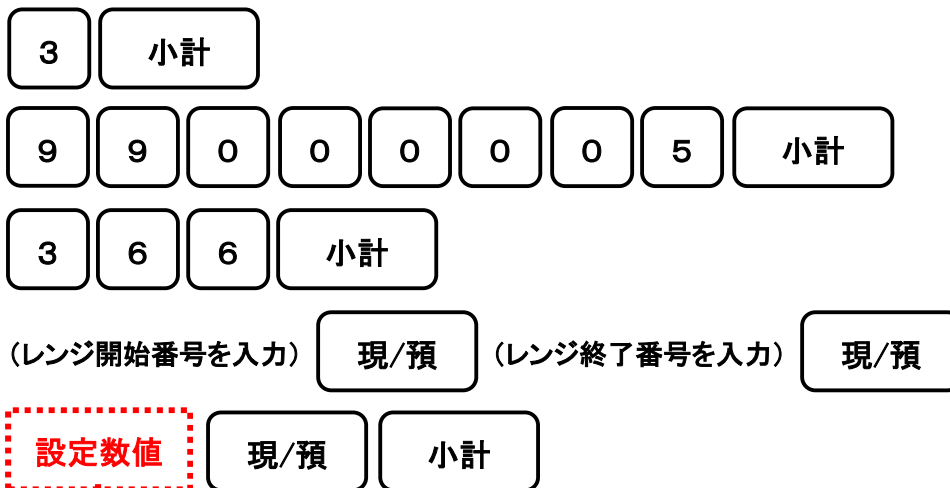

No.	税テーブル	設定数値	備考
1	税1テーブル	0	
2	税2テーブル	1	
3	税3テーブル	2	
4	税4テーブル	3	
5	消費税は非課税	5	設定数値は5です

PLU への税テーブルリンク設定


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。




- ③ 以下の通りキーを押下し、PLU へ税テーブルのリンク設定をします。
必要な PLU 全てに繰り返し設定します。



No.	税テーブル	設定数値	備考
1	税1テーブル	0	
2	税2テーブル	1	
3	税3テーブル	2	
4	税4テーブル	3	
5	消費税は非課税	5	設定数値は5です

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。



フラット PLU キーへの税テーブルリンク設定 (TK-8100/TK-8600 のみ)


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。




- ③ 以下の通りキーを押下し、フラット PLU キーへ税テーブルのリンク設定をします。
必要なフラット PLU キー全てに繰り返し設定します。



No.	税テーブル	設定数値	備考
1	税1テーブル	0	
2	税2テーブル	1	
3	税3テーブル	2	
4	税4テーブル	3	
5	消費税は非課税	5	設定数値は5です

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。



スキャンング PLU への税テーブルリンク設定

スキャンング PLU の課税ステータスは、リンクしている部門の課税ステータスに従います。このため、部門リンクの設定を実施することになります。


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 続けて以下の通りキーを押下します。



- ④ 商品のバーコードをスキャンし、リンクする部門キーを押下します。
必要なスキャンング PLU 全てに繰り返し設定します。

(商品のバーコードをスキャン)

部門

- ⑤ 最後に <小計> キーを押下します。


小計

5 取引シンボル文字の設定

取引シンボル文字の初期設定は以下の通りです。税テーブルは 4 つありますが、各々以下の通り取引シンボル文字が設定されています。


《初期状態の設定》

テーブル	設定文字	備考
税テーブル 1	無し (空白)	「図 1」の赤実線
税テーブル 2	全角で「外」	「図 1」の黒実線
税テーブル 3	無し (空白)	「図 1」の赤破線
税テーブル 4	全角で「外」	「図 1」の黒破線

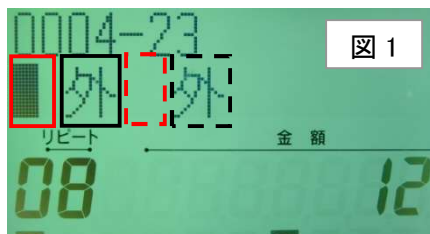

軽減税率対応のため、税テーブル 3、税テーブル 4 の取引シンボル文字を、以下の通り「*」に設定します。(「図 2」の通りに設定します)

テーブル	設定文字	備考
税テーブル 1	無し (空白)	
税テーブル 2	全角で「外」	
税テーブル 3	半角で「*」	軽減税率用税テーブル
税テーブル 4	半角で「*」	軽減税率用税テーブル

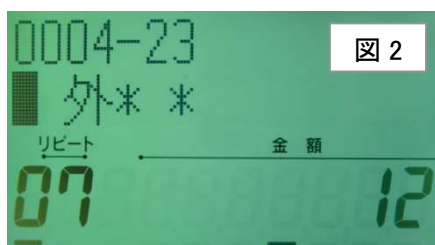

各税テーブルの取引シンボル文字は、半角 2 文字、もしくは全角 1 文字の設定が可能です。

《文字の入力について》

「かなめくり方式」という携帯電話に似た文字入力方式です。〈切替〉キーによって入力される文字の種類（ひらがな・カタカナ・英文字・数字）などを切り替え、続いて〈↑〉や〈変換〉キーを押すことで、単漢字、または単語ごとのかな漢字変換をすることができます。

■文字入力用キーボード

文字の設定をする時には、キーボードは以下のような配列となります。

● CE-8100/CE-8600



● TK-8100/TK-8600



■それぞれのボタンの機能

〈切替〉

文字入力モードを、以下の通りの順番で切り替えます。

「全角ひらがな」 → 「半角カタカナ」 → 「半角英字」 → 「半角数字」



〈倍文字〉

倍文字に設定したい文字、または倍文字から元の大きさに戻したい文字の前に入力します。

〈↑〉

入力した文字列を単漢字変換します。変換中に前候補を表示します。

〈↓変換〉

入力した文字列を漢字変換します。変換中は次候補を表示します。

《操作手順》


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。




- ② 以下の通りキーを押下します。




- ③ 税テーブル 3、税テーブル 4 のシンボル文字を半角「*」に設定します。
(文字の入力方法は割愛いたします)

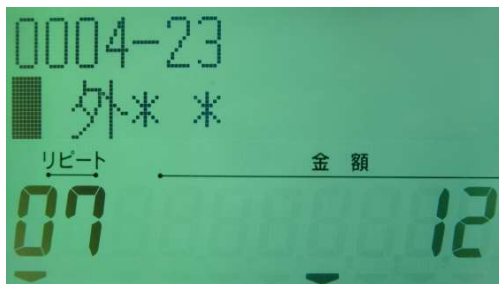

- ④ <現/預> キーを押下し設定した文字を確定します。



- ⑤ 最後に <小計> キーを押下します。



6 固定合計器キャラクター(文字)の設定

取引レシートや点検/精算レポートに印字される固定合計器の文字を、軽減税率対象の分がどれになるか分かりやすくするため、以下の通り固定合計器の文字を設定します。(青文字の通りに設定します)

No.	印字項目	設定されている文字	変更する(設定する)文字
1	税テーブル3の課税額	内税対象計2	内税対象計*
2	税テーブル3の税額	内税2	内税*
3	税テーブル4の課税額	外税対象計2	外税対象計*
4	税テーブル4の税額	外税2	外税*

《操作手順》

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。




◆ 税テーブル3の課税対象額文字の設定 ◆


- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 税テーブル3の課税対象額文字が表示されるので、以下の通り変更します。
(文字入力の操作方法は割愛致します)

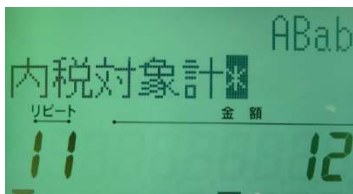


- ④ <現/預> を押下し設定した文字を確定します。



◆ 税テーブル3の税額文字の設定 ◆


⑤ 以下の通りキーを押下します。



⑥ 税テーブル3の税額文字が表示されるので、以下の通り変更します。
(文字入力の操作方法は割愛致します)




⑦ <現/預> を押下し設定した文字を確定します。




◆ 税テーブル4の課税対象額文字の設定 ◆


⑧ 以下の通りキーを押下します。



⑨ 税テーブル4の課税対象額文字が表示されるので、以下の通り変更します。
(文字入力の操作方法は割愛致します)




⑩ <現/預> を押下し設定した文字を確定します。



◆ 税テーブル 4 の税額文字の設定 ◆


- ⑪ 以下の通りキーを押下します。




- ⑫ 税テーブル 4 の税額文字が表示されるので、以下の通り変更します。
(文字入力の操作方法は割愛致します)



- ⑬ <現/預> を押下し設定した文字を確定します。



- ⑭ 最後に <小計> キーを押下します。



7 点検/精算レポート固定合計器印字制御の設定


初期状態の設定では点検/精算レポート印字において、税テーブル 1 と税テーブル 2 の課税対象額、課税額しか印字しません。税テーブル 3 と税テーブル 4 の課税対象額、税額も印字するように設定します。

設定内容の確認(事前)

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



以下のような設定リストがレシート印字されるので、「0009-22」の部分の設定数値を確認します。(以下レシート印字の場合、設定数値は 2730007700 となります)

2019年3月15日(金) 19:15	
担当-A	P06 0001-000020
P03	
0001-22	0000000000
0002-22	0000000000
0003-22	0000000000
0004-22	0000890000
0005-22	0000000002
0006-22	0000000000
0007-22	0001000000
0008-22	0721037240
0009-22	2730007700
0010-22	2000000000
0011-22	0000000000
⋮	⋮

印字制御の設定

- ① 以下の通りキーを押下します。




- ② 設定数値 10 桁のうち、頭から 2 桁目を“5”に、頭から 3 桁目を”2”に設定します。前述レシート印字例の場合、以下の通りキーを押下します。




設定数値変更箇所

- ③ <現/預> キーを押下し設定を確定します。




- ④ 最後に <小計> を押下します。



設定内容の確認(設定後)

- ① 以下の通りキーを押下します。



以下のような設定リストがレシート印字されるので、「0009-22」の部分の設定数値が 2520007700 になっていることを確認します。

2019年3月15日(金) 19:20	
担当-A	P06 0001-000022
P03	
0001-22	0000000000
0002-22	0000000000
0003-22	0000000000
0004-22	0000890000
0005-22	0000000002
0006-22	0000000000
0007-22	0001000000
0008-22	0721037240
0009-22	2520007700
0010-22	2000000000
0011-22	0000000000

8 <-><%-><%+>の課税ステータス設定

複数の税率を使用する取引に対応するため(軽減税率の取引に対応するため)、<-><%->、<%+> の各キーに、以下の通り課税ステータスを設定します。


キー	備考
<->	非課税
<%->	オール課税
<%+>	オール課税

<-> キーへの税ステータス設定


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。

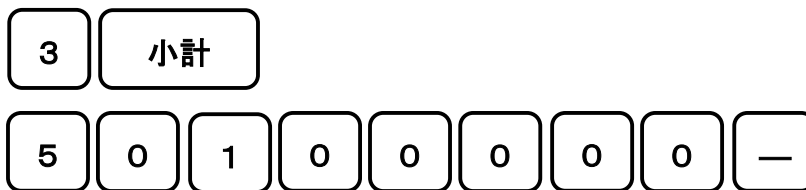

- ③ 最後に <小計> キーを押下します。




<%-> キーへの税ステータス設定


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。

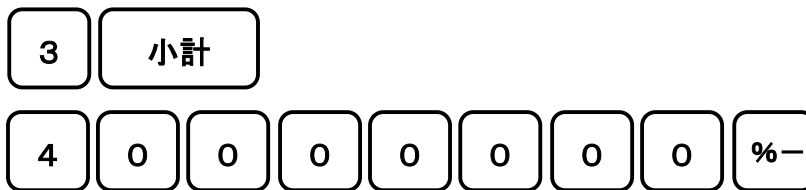

- ③ 最後に <小計> キーを押下します。




<%+> キーへの税ステータス設定


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。

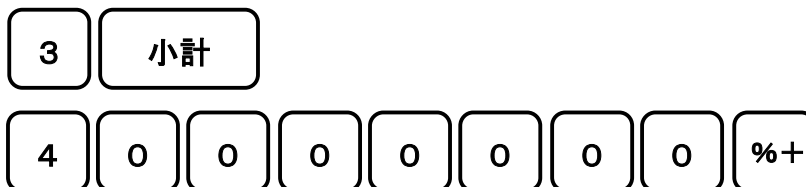

- ③ 最後に <小計> キーを押下します。




9 ボトムメッセージの設定

《操作手順》

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通り操作し、文字を入力します。

注	文字入力モード: 漢あ 「ちゅう」入力 → 「変換」キー → 「注」を選択 → 「変換確定」キー
)	文字入力モード: ABab 「0」キー×10回 → 「▶」キー×2回
*	文字入力モード: ABab 「0」キー×11回 → 「▶」キー
は	文字入力モード: 漢あ 「は」入力 → 「変換確定」キー
軽減	文字入力モード: 漢あ 「けいげん」入力 → 「変換」キー → 「軽減」を選択 → 「変換確定」キー
税率	文字入力モード: 漢あ 「ぜいりつ」入力 → 「変換」キー → 「税率」を選択 → 「変換確定」キー
適用	文字入力モード: 漢あ 「てきよう」入力 → 「変換」キー → 「適用」を選択 → 「変換確定」キー

- ④ 以下の通りキーを押下し、ボトムメッセージを確定させます。



- ⑤ 以下の通り、設定内容が印字されたレシートが出力します。

2019年 3月15日(金)	19:25
担当-A	P02 0001-000025
0014-32	
注) *は軽減税率適用	

1 単価設定


単価の変更が必要なお客様は、単価の設定変更を実施して下さい。単価は、設定した時点で変更されます。単価の変更は、2019年10月1日の税改正日の開店前に実施して下さい。

部門キーへの単価の設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通りキーを押下し、単価を設定します。
設定が必要な部門キーに、繰り返し設定します。

(単価を数値で入力)

部門

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。


小計

PLU への単価の設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。




- ② 以下の通りキーを押下します。




- ③ 以下の通りキーを押下し、単価を設定します。
設定が必要な PLU に、繰り返し設定します。


(PLU ナンバー入力)



(単価を数値で入力)



- ④ 最後に <小計> キーを押下します。




フラット PLU キーへの単価の設定 (TK-8100 / TK-8600 のみ)

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 以下の通りキーを押下し、単価を設定します。
設定が必要なフラット PLU キーに、繰り返し設定します。

(単価を数値で入力)

フラット PLU

- ④ 最後に <小計> キーを押下します。

小計

スキャンング PLU への単価の設定


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 続けて以下の通りキーを押下します。



- ④ 商品のバーコードをスキャンし、変更する単価を数値で入力し、<現/預> を押下します。設定が必要なスキャンング PLU に、繰り返し設定します。

(商品のバーコードをスキャン) → (設定する単価を数値入力)

現/預

- ⑤ 最後に <小計> キーを押下します。

小計


2 ボトムメッセージを印字する設定

《操作手順》

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押下します。

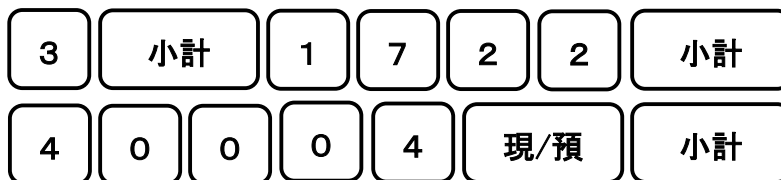

設定後の登録時は以下のようにレシートが発行されます。

御計算書		
2019年 3月15日(金) 19:30		
担当-A	0001-000030	
日用品		600
弁当類		500*
ビール		400
鮮魚		300*
内税対象計		¥1,000
内税	10.0%	(¥91)
内税対象計*		¥800
内税*	8.0%	(¥59)
合計		¥ 1, 8 0 0
お預り		¥ 2, 0 0 0
お釣		¥ 2 0 0
注) *は軽減税率適用		

最終ページです。