

複数税率(軽減税率)対応 設定手順書

TE-2600 / NM2000

2019年9月

カシオ計算機株式会社

1. ご留意事項

1. レシート印字について

商品が軽減税率対応のため、複数の税テーブルにリンクしています。

消費税の計算は、税テーブルごとに実施されます。このため税計算の結果印字が、以下赤い囲みのように複数行で印字されるようになります。

また、軽減税率対象の商品には青い囲みのように、「※」が印字されるようになります。

以下の通り設定されている場合のレシート印字例は、次の通りになります。

| 商品名 | リンク税テーブル | 税率・課税ステータス | 備考 |
|-----|----------|------------|-------|
| 日用品 | 税テーブル 1 | 8% 内税 | 通常税率用 |
| 弁当類 | 税テーブル 3 | 8% 内税 | 軽減税率用 |
| ビール | 税テーブル 1 | 8% 内税 | 通常税率用 |
| 鮮魚 | 税テーブル 3 | 8% 内税 | 軽減税率用 |

《これまでのレシート印字》

| 御計算書 | | |
|-------------------|------|--------|
| 2019年 3月 15 20:10 | | |
| 000260 | | |
| 日用品 | | 600 |
| 弁当類 | | 500 |
| ビール | | 400 |
| 鮮魚 | | 300 |
| 内税対象計 | | ¥1,000 |
| 内税 | 8.0% | (¥13) |
| 合計 | | ¥1,800 |
| お預り | | ¥2,000 |
| お釣 | | ¥200 |

《軽減税率予約設定後のレシート印字》

| 御計算書 | | |
|-------------------|------|--------|
| 2019年 3月 15 20:15 | | |
| 000260 | | |
| 日用品 | | 600 |
| 弁当類 | ※ | 500 |
| ビール | | 400 |
| 鮮魚 | ※ | 300 |
| 内税対象計 | | ¥1,000 |
| 内税 | 8.0% | (¥74) |
| 内税対象計※ | | ¥800 |
| 内税※ | 8.0% | (¥58) |
| 合計 | | ¥1,800 |
| お預り | | ¥2,000 |
| お釣 | | ¥200 |

2. 点検/精算レポート印字について

点検、精算レポートの固定合計器に、軽減税率対象の税テーブル 3（内税：8%）、税テーブル 4（外税：8%）の税対象額、税額が印字されるようになります。（赤い囲み部の印字となります）

《これまでのレポート印字》

| | | | |
|---------|------------|--------|--------|
| 精算 | 2019年9月15日 | 21:00 | |
| | | | 000300 |
| 固定合計器 | | 精算レポート | |
| 日計 | 0001011 | Z 0120 | |
| | | | |
| 総売上 | | 4点 | |
| | | ¥1,800 | |
| 純売上 | | 1件 | |
| | | ¥1,874 | |
| 現金在高 | | ¥1,874 | |
| 現金計 | | ¥0 | |
| 現金- | | ¥0 | |
| 現金+ | | ¥0 | |
| 商品券在高 | | | |
| クレジット在高 | | | |
| | | | |
| | | 0件 | |
| | | 0件 | |
| | | ¥0 | |
| 領収書 | | 0件 | |
| | | ¥0 | |
| | | | |
| 内税対象計 | | | ¥1,800 |
| 内税 | 8.0% | | ¥133 |
| 外税対象計 | | | ¥0 |
| 外税 | 8.0% | | ¥0 |
| 消費税合計 | | | ¥133 |
| 非課税合計 | | | ¥0 |
| 1万円札 | | | 0枚 |
| | | | ¥0 |
| ⋮ | | | ⋮ |

《軽減税率予約設定後のレポート印字》

| | | | |
|---------|------------|--------|--------|
| 精算 | 2019年9月15日 | 21:00 | |
| | | | 000300 |
| 固定合計器 | | 精算レポート | |
| 日計 | 0001011 | Z 0120 | |
| | | | |
| 総売上 | | 4点 | |
| | | ¥1,800 | |
| 純売上 | | 1件 | |
| | | ¥1,874 | |
| 現金在高 | | ¥1,874 | |
| 現金計 | | ¥0 | |
| 現金- | | ¥0 | |
| 現金+ | | ¥0 | |
| 商品券在高 | | | |
| クレジット在高 | | | |
| | | | |
| | | 0件 | |
| | | 0件 | |
| | | ¥0 | |
| 領収書 | | 0件 | |
| | | ¥0 | |
| | | | |
| 内税対象計 | | | ¥1,000 |
| 内税 | 8.0% | | ¥74 |
| 外税対象計 | | | ¥0 |
| 外税 | 8.0% | | ¥0 |
| 消費税合計 | | | ¥133 |
| 非課税合計 | | | ¥0 |
| 1万円札 | | | 0枚 |
| | | | ¥0 |
| ⋮ | | | ⋮ |

3. 課税方式の設定について

課税方式を設定すると、直後に設定した課税方式に設定されます。

10月1日以降、各部門、各PLUを同じ課税方式でご使用の場合は、事前に（9月30日までに）設定することが可能です。

例) 以下のように10月1日以降も同じ課税方式を使用される場合は、事前に（9月30日までに）課税方式の変更をすることができます。

| ～ 9月30日 | | | 10月1日～ | | |
|---------|------|------|--------|------|------|
| 部門/PLU | 消費税率 | 課税方式 | 部門/PLU | 消費税率 | 課税方式 |
| 部門 1 | 8% | 内税 | 部門 1 | 10% | 内税 |
| 部門 4 | 8% | 内税 | 部門 4 | 8% | 内税 |
| PLU 05 | 8% | 外税 | PLU 05 | 8% | 外税 |

10月1日以降、各部門、各PLUの課税方式を変更される場合は、事前に（9月30日までに）設定をすることができません。10月1日の新消費税施行日の当日に設定をお願い致します。

例) 以下のように課税方式を変更される場合は、10月1日当日に課税方式の設定を実施願います。

| ～ 9月30日 | | | 10月1日～ | | |
|---------|------|------|--------|------|------|
| 部門/PLU | 消費税率 | 課税方式 | 部門/PLU | 消費税率 | 課税方式 |
| 部門 1 | 8% | 内税 | 部門 1 | 10% | 外税 |
| 部門 4 | 8% | 内税 | 部門 4 | 8% | 外税 |
| PLU 05 | 8% | 外税 | PLU 05 | 8% | 内税 |

2. 事前の設定

1. 現行の税率を設定する

税 1、税 2 に現行税率 8%を設定します。10月1日より税 1 を通常税率 10%、税 2 を軽減税率 8%として使用しますが、9月30日までは税 1、税 2、ともに現行税率の 8%で使用するために設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。



- ③ 税 1 の税率 8%をテンキーより入力し「現/預」を押します。



- ④ 税 2 の税率 8%をテンキーより入力し「現/預」を押します。



2. 予約税率起動日と予約税率を設定する

税 1 (通常税率) 10%、税 2 (軽減税率) 8%が、2019年10月1日に自動的に起動するよう、予約設定をします。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 **小計** **1** **1** **1** **0** **0** **小計**

- 「税変更日」と表示します。

- ③ 改定年月日を入力して、「現/預」を押します。

西暦年の下 2 桁、月 2 桁、日 2 桁を入力します。

2019年10月1日の場合

1 **9** **1** **0** **0** **1** **現/預**

- 設定内容をレシートに印字します。
- 「消費税率」と表示します。

- ④ 消費税率 (通常税率) 10%を入力して、「現/預」を押します。

1 **0** **現/預**

- 設定内容をレシートに印字します。
- 「消費税率 2」と表示します。

- ⑤ 消費税率 2 (軽減税率) 8%を入力して、「現/預」を押します。

8 **現/預**

- 設定内容をレシートに印字します。

3. 課税方式の設定

10月1日以降、各部門、各 PLU、各スキャンング PLU を同じ課税方式でご使用になる場合は、事前に（9月30日までに）課税方式を設定することが可能です。

10月1日以降、課税方式を変更する場合は、事前の設定は（9月30日までの設定は）できません。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- 「P 01」と表示します。

- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

| | | | | |
|----------|-----|----|---------|--------------|
| 課税方式対応キー | 税 1 | 内税 | 税テーブル 1 | 入金 CAL |
| | | 外税 | 税テーブル 2 | 出金 |
| | 税 2 | 内税 | 税テーブル 3 | クレジット /決定 |
| | | 外税 | 税テーブル 4 | 訂正 中止 |
| | 非課税 | | | 非課税 |

部門設定の場合

課税方式対応キー 部門キー

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

非課税設定：部門1、2

税1 外税設定：部門3

税2 内税設定：部門4

非課税 + 1 - 2 出金 × 3 クレジット/決定 ÷ 4 小計

PLU 設定の場合

課税方式対応キー PLU 番号 PLU

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

非課税設定：PLU30～39

税1 外税設定：PLU40～49

税2 内税設定：PLU1

非課税 3 0 PLU ~ PLU を 9 回押す

出金 4 0 PLU ~ PLU を 9 回押す

クレジット/決定 1 PLU

小計

スキャンング PLU 設定の場合

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。



③ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

設定数値を入力

現/預

| 課税方式 | | 設定数値 | 備考 |
|------|----|------|------------|
| 税 1 | 内税 | 0 | |
| | 外税 | 1 | |
| 税 2 | 内税 | 2 | |
| | 外税 | 3 | |
| 非課税 | | 5 | 設定数値は 5 です |

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

税 1 外税設定： 商品[A]、商品[B]

税 2 内税設定： 商品[C]

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** 現/預 (商品[B]のバーコードをスキャン) **1** 現/預

(商品[C]のバーコードをスキャン) **2** 現/預

小計

4. ボトムメッセージの設定 ※軽減税率使用時は必ず設定をしてください

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

2 **小計**

- 「P 02」と表示します。

- ③ 印字箇所の設定

レシートのボトム 2 行目を設定します。

1 **4** **3** **2** **小計**

| | | |
|-------|----------|----------|
| 小計 | | |
| 非課税合計 | | ¥3,000 |
| 合計 | | ¥13,794 |
| お預り | | ¥15,000 |
| お釣 | | ¥1,206 |
| *** | ボトム 1 行目 | *** 1332 |
| *** | ボトム 2 行目 | *** 1432 |
| *** | ボトム 3 行目 | *** 1532 |
| *** | ボトム 4 行目 | *** 1632 |
| *** | ボトム 5 行目 | *** 1732 |
| *** | ボトム 6 行目 | *** 1832 |

④ “注) ※は軽減税率適用” と入力してください。

カーソル

漢あ

文字入力モード
「切替」キーを押すごとに変わります。

→漢あ→カカカ→ABab→1234→

既に入力されている文字数
(半角文字換算)

入力可能な文字総数
(半角文字換算)


| | |
|----|-------------------------------------------------------|
| 注 | 文字入力モード： 漢あ 「ちゅう」入力 → 「変換」キー → 「注」を選択 → 「変換確定」キー |
|) | 文字入力モード： ABab → 倍文字 「0」キー×40回 → 「▶」キー |
| ※ | 文字入力モード： ABab → 倍文字 「0」キー×99回 → 「▶」キー |
| は | 文字入力モード： 漢あ 「は」入力 → 「変換確定」キー |
| 軽減 | 文字入力モード： 漢あ 「けいげん」入力 → 「変換」キー → 「軽減」を選択 → 「変換確定」キー |
| 税率 | 文字入力モード： 漢あ 「ぜいりつ」入力 → 「変換」キー → 「税率」を選択 → 「変換確定」キー |
| 適用 | 文字入力モード： 漢あ 「てきよう」入力 → 「変換」キー → 「適用」を選択 → 「変換確定」キー |

● 入力後の画面



⑤ 「現/預」を押すと、下図の画面表示になります。

現/預

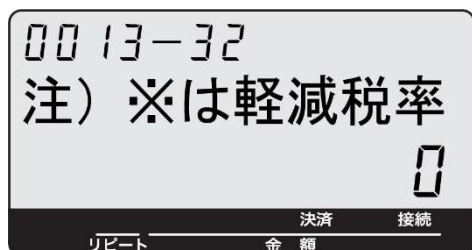

⑥ 最後に「小計」を押します。

小計

5. 点検/精算レポート固定合計器印字制御の設定

初期状態の設定では点検/精算レポート印字において、税テーブル 1 と税テーブル 2 の課税対象額、課税額しか印字しません。税テーブル 3 と税テーブル 4 の課税対象額、税額も印字するように設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

6 小計 **3** **2** **2** 小計

設定リスト印字されるので、「0009-22」の部分の設定数値を確認します。

(以下設定リストの場合、「0009-22」の設定数値は 2730007700 となります)

| | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| P06 | 2019年 9月15日 | 22:00 |
| | | 000180 |
| P03 | | |
| 0001-22 | | 0000000000 |
| 0002-22 | | 0000000000 |
| 0003-22 | | 0000000000 |
| 0004-22 | | 0000890000 |
| 0005-22 | | 0000000002 |
| 0006-22 | | 0000000000 |
| 0007-22 | | 0001000000 |
| 0008-22 | | 0621037240 |
| 0009-22 | | 2730017700 |
| 0010-22 | | 2000000000 |
| 0011-22 | | 0000000000 |
| : | | : |

③ 以下の操作をします。

3 **小計** **9** **2** **2** **小計**

④ 設定数値 10 桁のうち、頭から 2 桁目を “5” に、頭から 3 桁目を “2” に設定します。

前述設定リスト印字例 (②の設定リスト印字) の場合、以下の通りキーを押下します。

2 **5** **2** **0** **0** **1** **7** **7** **0** **0** **現/預** **小計**

設定数値変更箇所

⑤ 以下の操作し設定リストを印字させます。「0009-22」の部分の設定数値が 2520007700 になっていることを確認します。

6 **小計** **3** **2** **2** **小計**

| | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| P06 | 2019年 9月15日 | 22:03 |
| | | 000180 |
| P03 | | |
| 0001-22 | | 0000000000 |
| 0002-22 | | 0000000000 |
| 0003-22 | | 0000000000 |
| 0004-22 | | 0000890000 |
| 0005-22 | | 0000000002 |
| 0006-22 | | 0000000000 |
| 0007-22 | | 0001000000 |
| 0008-22 | | 0621037240 |
| 0009-22 | | 2520017700 |
| 0010-22 | | 2000000000 |
| 0011-22 | | 0000000000 |
| ⋮ | | ⋮ |

3. 改定税率施行日当日の設定

1. 課税方式の設定

10月1日から部門、PLU、スキャンング PLU の課税方式を変更して使用される場合は、使用される課税方式への設定変更を実施します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- 「P 01」と表示します。

- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

| | | | | |
|----------|-----|----|---------|---------------|
| 課税方式対応キー | 税 1 | 内税 | 税テーブル 1 | 入金 CAL |
| | | 外税 | 税テーブル 2 | 出金 |
| | 税 2 | 内税 | 税テーブル 3 | クレジット / 決定 |
| | | 外税 | 税テーブル 4 | 訂正 中止 |
| | 非課税 | | | 非課税 |

部門設定の場合

課税方式対応キー 部門キー

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

非課税設定：部門 1、2

税 1 外税設定：部門 3

税 2 内税設定：部門 4

非課税 + 1 - 2 出金 × 3 クレジット/決定 ÷ 4 小計

PLU 設定の場合

課税方式対応キー PLU 番号 PLU

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

非課税設定：PLU30～39

税 1 外税設定：PLU40～49

税 2 内税設定：PLU1

非課税 3 0 PLU ~ PLU を 9 回押す

出金 4 0 PLU ~ PLU を 9 回押す

クレジット/決定 1 PLU

小計

スキャンング PLU 設定の場合

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

③ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

設定数値を入力

現/預

| 課税方式 | | 設定数値 | 備考 |
|------|----|------|------------|
| 税 1 | 内税 | 0 | |
| | 外税 | 1 | |
| 税 2 | 内税 | 2 | |
| | 外税 | 3 | |
| 非課税 | | 5 | 設定数値は 5 です |

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

税 1 外税設定： 商品[A]、商品[B]

税 2 内税設定： 商品[C]

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** 現/預 (商品[B]のバーコードをスキャン) **1** 現/預

(商品[C]のバーコードをスキャン) **2** 現/預

小計

2. 税額 1 円未満の端数処理

① 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

● 「0226」と表示します。

② 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **C** **D** **現/預** **小計**

| | | |
|----------|---------------|----------------------------------------|
| A | 税 1 / 内税の端数処理 | 円未満四捨五入： 0 円未満切り捨て： 1 円未満切り上げ： 2 |
| B | 税 1 / 外税の端数処理 | |
| C | 税 2 / 内税の端数処理 | |
| D | 税 2 / 外税の端数処理 | |

3. 「ボトムメッセージを印字する」に設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計**

- 「P 01」→「P 03」と表示します。

1 **7** **2** **2** **小計**

- 「0017-22」と表示します。

0 **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **4** **現/預** **小計**

- 「P 03」と表示します。

4. 部門キーに単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- 「P 01」と表示します。

- ③ 部門キーに単価を設定して、最後に「小計」を押します。

単価 部門キー

【参考例】 下記を設定します。

部門 2 : ¥ 800

部門 3 : ¥ 350

部門 6 : ¥ 200

部門 8 : ¥ 800

8 0 0 3 5 0 2 0 0

8 0 0

小計

5. PLU に単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 部門キーに単価を設定して、最後に「小計」を押します。

PLU 番号 PLU 単価 現/預

【参考例】 下記を設定します。

PLU 番号 1 : ￥200

PLU 番号 2 : ￥1,200

PLU 番号 111 : ￥480

PLU 番号 112 : ￥880

PLU 番号 200 : ￥150

1 PLU **2** **0** **0** 現/預 **1** **2** **0** **0** 現/預
1 **1** **1** PLU **4** **8** **0** 現/預 **8** **8** **0** 現/預
2 **0** **0** PLU **1** **5** **0** 現/預
 小計

6. スキャンング PLU に単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

商品単価を入力

現/預

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

商品[A]を 100 円に、商品[B]を 200 円に設定する。

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** **0** **0** 現/預

(商品[B]のバーコードをスキャン) **2** **0** **0** 現/預

小計

最終ページです。