

複数税率(軽減税率)対応 設定手順書

TK-2600 / NK2000

2019年9月

カシオ計算機株式会社

1. ご留意事項

1. レシート印字について

商品が軽減税率対応のため、複数の税テーブルにリンクしています。

消費税の計算は、税テーブルごとに実施されます。このため税計算の結果印字が、以下赤い囲みのように複数行で印字されるようになります。

また、軽減税率対象の商品には青い囲みのように、「※」が印字されるようになります。

以下の通り設定されている場合のレシート印字例は、次の通りになります。

商品名	リンク税テーブル	税率・課税ステータス	備考
日用品	税テーブル 1	8% 内税	通常税率用
弁当類	税テーブル 3	8% 内税	軽減税率用
ビール	税テーブル 1	8% 内税	通常税率用
鮮魚	税テーブル 3	8% 内税	軽減税率用

《これまでのレシート印字》

御計算書		
2019年 3月 15 20:10		
000260		
日用品		600
弁当類		500
ビール		400
鮮魚		300
内税対象計		¥1,000
内税	8.0%	(¥13)
合計		¥1,800
お預り		¥2,000
お釣		¥200

《軽減税率予約設定後のレシート印字》

御計算書		
2019年 3月 15 20:15		
000260		
日用品		600
弁当類	※	500
ビール		400
鮮魚	※	300
内税対象計		¥1,000
内税	8.0%	(¥74)
内税対象計※		¥800
内税※	8.0%	(¥58)
合計		¥1,800
お預り		¥2,000
お釣		¥200

2. 点検/精算レポート印字について

点検、精算レポートの固定合計器に、軽減税率対象の税テーブル 3（内税：8%）、税テーブル 4（外税：8%）の税対象額、税額が印字されるようになります。（赤い囲み部の印字となります）

《これまでのレポート印字》

精算	2019年9月15日	21:00	
			000300
固定合計器		精算レポート	
日計	0001011	Z 0120	
.....			
総売上		4点	
			¥1,800
純売上		1件	
			¥1,874
現金在高			¥1,874
現金計			¥0
現金-			¥0
現金+			¥0
商品券在高			
クレジット在高			
.....			
			0件
			0件
			¥0
領収書			0件
			¥0
.....			
内税対象計			¥1,800
内税	8.0%		¥133
外税対象計			¥0
外税	8.0%		¥0
消費税合計			¥133
非課税合計			¥0
1万円札			0枚
			¥0
⋮			⋮

《軽減税率予約設定後のレポート印字》

精算	2019年9月15日	21:00	
			000300
固定合計器		精算レポート	
日計	0001011	Z 0120	
.....			
総売上		4点	
			¥1,800
純売上		1件	
			¥1,874
現金在高			¥1,874
現金計			¥0
現金-			¥0
現金+			¥0
商品券在高			
クレジット在高			
.....			
			0件
			0件
			¥0
領収書			0件
			¥0
.....			
内税対象計			¥1,000
内税	8.0%		¥74
外税対象計			¥0
外税	8.0%		¥0
消費税合計			¥133
非課税合計			¥0
1万円札			0枚
			¥0
⋮			⋮

3. 課税方式の設定につて

課税方式を設定すると、直後に設定した課税方式に設定されます。

10月1日以降、各部門、各 PLU を同じ課税方式でご使用の場合は、事前に（9月30日までに）設定することが可能です。

例) 以下のように10月1日以降も同じ課税方式を使用される場合は、事前に（9月30日までに）課税方式の変更をすることができます。

～ 9月30日			10月1日～		
部門/PLU	消費税率	課税方式	部門/PLU	消費税率	課税方式
部門 1	8%	内税	部門 1	10%	内税
部門 4	8%	内税	部門 4	8%	内税
PLU 05	8%	外税	PLU 05	8%	外税

10月1日以降、各部門、各 PLU の課税方式を変更される場合は、事前に（9月30日までに）設定をすることができません。10月1日の新消費税施行日の当日に設定をお願い致します。

例) 以下のように課税方式を変更される場合は、10月1日当日に課税方式の設定を実施願います。

～ 9月30日			10月1日～		
部門/PLU	消費税率	課税方式	部門/PLU	消費税率	課税方式
部門 1	8%	内税	部門 1	10%	外税
部門 4	8%	内税	部門 4	8%	外税
PLU 05	8%	外税	PLU 05	8%	内税

2. 事前の設定

1. 現行の税率を設定する

税 1、税 2 に現行税率 8%を設定します。10月1日より税 1 を通常税率 10%、税 2 を軽減税率 8%として使用しますが、9月30日までは税 1、税 2、ともに現行税率の 8%で使用するために設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。



- ③ 税 1 の税率 8%をテンキーより入力し「現/預」を押します。



- ④ 税 2 の税率 8%をテンキーより入力し「現/預」を押します。



2. 予約税率起動日と予約税率を設定する

税 1 (通常税率) 10%、税 2 (軽減税率) 8%が、2019年10月1日に自動的に起動するよう、予約設定をします。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 **小計** **1** **1** **1** **0** **0** **小計**

- 「税変更日」と表示します。

- ③ 改定年月日を入力して、「現/預」を押します。

西暦年の下 2 桁、月 2 桁、日 2 桁を入力します。

2019年10月1日の場合

1 **9** **1** **0** **0** **1** **現/預**

- 設定内容をレシートに印字します。
- 「消費税率」と表示します。

- ④ 消費税率 (通常税率) 10%を入力して、「現/預」を押します。

1 **0** **現/預**

- 設定内容をレシートに印字します。
- 「消費税率 2」と表示します。

- ⑤ 消費税率 2 (軽減税率) 8%を入力して、「現/預」を押します。

8 **現/預**

- 設定内容をレシートに印字します。

3. 課税方式の設定

10月1日以降、各部門、各 PLU、各スキャンング PLU を同じ課税方式でご使用になる場合は、事前に（9月30日までに）課税方式を設定することが可能です。

10月1日以降、課税方式を変更する場合は、事前の設定は（9月30日までの設定は）できません。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- 「P 01」と表示します。

- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式対応キー	税 1	内税	税テーブル 1	入金 CAL
		外税	税テーブル 2	出金
	税 2	内税	税テーブル 3	クレジット /決定
		外税	税テーブル 4	訂正 中止
	非課税			# / 替

部門設定の場合

課税方式対応キー 部門キー

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

非課税設定：部門 1、2

税 1 外税設定：部門 3

税 2 内税設定：部門 4

#/替 + 1 - 2 出金 × 3 クレジット/決定 ÷ 4 小計

PLU 設定の場合

課税方式対応キー PLU 番号 PLU

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

非課税設定：PLU30～39

税 1 外税設定：PLU40～49

税 2 内税設定：PLU1

#/替 **3 0** PLU ～ PLU を 9 回押す

出金 **4 0** PLU ～ PLU を 9 回押す

クレジット/決定 **1** PLU

小計

フラット PLU 設定の場合

課税方式対応キー

フラット PLU

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

税 1 外税設定：フラット PLU10

税 2 内税設定：フラット PLU15

出金

フラット PLU
10クレジット
/決定フラット PLU
15

小計

スキャンング PLU 設定の場合

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

③ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

設定数値を入力

現/預

課税方式		設定数値	備考
税 1	内税	0	
	外税	1	
税 2	内税	2	
	外税	3	
非課税		5	設定数値は 5 です

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

税 1 外税設定： 商品[A]、商品[B]

税 2 内税設定： 商品[C]

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** 現/預 (商品[B]のバーコードをスキャン) **1** 現/預

(商品[C]のバーコードをスキャン) **2** 現/預

小計

4. ボトムメッセージの設定 ※軽減税率使用時は必ず設定をしてください

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

2 **小計**

- 「P 02」と表示します。

- ③ 印字箇所の設定

レシートのボトム 2 行目を設定します。

1 **4** **3** **2** **小計**

小計		
非課税合計		¥3,000
合計		¥13,794
お預り		¥15,000
お釣		¥1,206
***	ボトム 1 行目	*** 1332
***	ボトム 2 行目	*** 1432
***	ボトム 3 行目	*** 1532
***	ボトム 4 行目	*** 1632
***	ボトム 5 行目	*** 1732
***	ボトム 6 行目	*** 1832

④ “注) ※は軽減税率適用” と入力してください。

カーソル

漢あ

文字入力モード
「切替」キーを押すごとに変わります。

→漢あ→かか→ABab→1234→

既に入力されている文字数
(半角文字換算)

入力可能な文字総数
(半角文字換算)

7	15	2
6	14	2
5	13	2
4	12	2
3	11	1
2	10	1
1	9	1


注	文字入力モード： 漢あ 「ちゅう」入力 → 「変換」キー → 「注」を選択 → 「変換確定」キー
)	文字入力モード： ABab → 倍文字 「0」キー×40回 → 「▶」キー
※	文字入力モード： ABab → 倍文字 「0」キー×99回 → 「▶」キー
は	文字入力モード： 漢あ 「は」入力 → 「変換確定」キー
軽減	文字入力モード： 漢あ 「けいげん」入力 → 「変換」キー → 「軽減」を選択 → 「変換確定」キー
税率	文字入力モード： 漢あ 「ぜいりつ」入力 → 「変換」キー → 「税率」を選択 → 「変換確定」キー
適用	文字入力モード： 漢あ 「てきよう」入力 → 「変換」キー → 「適用」を選択 → 「変換確定」キー

● 入力後の画面



⑤ 「現/預」を押すと、下図の画面表示になります。

現/預

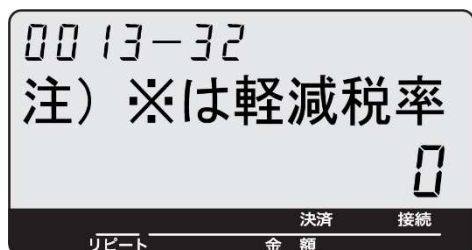

⑥ 最後に「小計」を押します。

小計

5. 点検/精算レポート固定合計器印字制御の設定

初期状態の設定では点検/精算レポート印字において、税テーブル 1 と税テーブル 2 の課税対象額、課税額しか印字しません。税テーブル 3 と税テーブル 4 の課税対象額、税額も印字するように設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

6 **小計** **3** **2** **2** **小計**

設定リスト印字されるので、「0009-22」の部分の設定数値を確認します。

(以下設定リストの場合、「0009-22」の設定数値は 2730007700 となります)

P06	2019年 9月15日	22:00
		000180
P03	
0001-22		0000000000
0002-22		0000000000
0003-22		0000000000
0004-22		0000890000
0005-22		0000000002
0006-22		0000000000
0007-22		0001000000
0008-22		0621037240
0009-22		2730017700
0010-22		2000000000
0011-22		0000000000
:		:

③ 以下の操作をします。

3 **小計** **9** **2** **2** **小計**

④ 設定数値 10 桁のうち、頭から 2 桁目を “5” に、頭から 3 桁目を “2” に設定します。

前述設定リスト印字例 (②の設定リスト印字) の場合、以下の通りキーを押下します。

2 **5** **2** **0** **0** **1** **7** **7** **0** **0** **現/預** **小計**

設定数値変更箇所

⑤ 以下の操作し設定リストを印字させます。「0009-22」の部分の設定数値が 2520017700 になっていることを確認します。

6 **小計** **3** **2** **2** **小計**

P06	2019年 9月15日	22:03
		000180
P03	
0001-22		0000000000
0002-22		0000000000
0003-22		0000000000
0004-22		0000890000
0005-22		0000000002
0006-22		0000000000
0007-22		0001000000
0008-22		0621037240
0009-22		2520017700
0010-22		2000000000
0011-22		0000000000
⋮		⋮

4. 改定税率施行日当日の設定

1. 課税方式の設定

10月1日から部門、PLU、スキャンング PLU の課税方式を変更して使用される場合は、使用される課税方式への設定変更を実施します。

⑥ モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



⑦ 以下の操作をします。

1 小計

● 「P 01」と表示します。

⑧ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式対応キー	税 1	内税	税テーブル 1	入金 CAL
		外税	税テーブル 2	出金
	税 2	内税	税テーブル 3	クレジット /決定
		外税	税テーブル 4	訂正 中止
	非課税			# / 替

部門設定の場合

課税方式対応キー 部門キー

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

非課税設定：部門 1、2

税 1 外税設定：部門 3

税 2 内税設定：部門 4

#/替 + 1 - 2 出金 × 3 クレジット/決定 ÷ 4 小計

PLU 設定の場合

課税方式対応キー PLU 番号 PLU

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

非課税設定：PLU30～39

税 1 外税設定：PLU40～49

税 2 内税設定：PLU1

#/替 **3 0** PLU ～ PLU を 9 回押す

出金 **4 0** PLU ～ PLU を 9 回押す

クレジット/決定 **1** PLU

小計

フラット PLU 設定の場合

課税方式対応キー **フラット PLU**

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

税 1 外税設定：フラット PLU10

税 2 内税設定：フラット PLU15

出金 **フラット PLU 10** **クレジット / 決定** **フラット PLU 15** 小計

スキャンング PLU 設定の場合

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。



③ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

設定数値を入力

現/預

課税方式		設定数値	備考
税 1	内税	0	
	外税	1	
税 2	内税	2	
	外税	3	
非課税		5	設定数値は 5 です

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

税 1 外税設定： 商品[A]、商品[B]

税 2 内税設定： 商品[C]

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** 現/預 (商品[B]のバーコードをスキャン) **1** 現/預

(商品[C]のバーコードをスキャン) **2** 現/預

小計

2. 税額 1 円未満の端数処理

④ 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

● 「0226」と表示します。

⑤ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **C** **D** **現/預** **小計**

A	税 1 / 内税の端数処理	円未満四捨五入： 0 円未満切り捨て： 1 円未満切り上げ： 2
B	税 1 / 外税の端数処理	
C	税 2 / 内税の端数処理	
D	税 2 / 外税の端数処理	

3. 「ボトムメッセージを印字する」に設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計**

- 「P 01」→「P 03」と表示します。

1 **7** **2** **2** **小計**

- 「0017-22」と表示します。

0 **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **4** **現/預** **小計**

- 「P 03」と表示します。

4. 部門キーに単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- 「P 01」と表示します。

- ③ 部門キーに単価を設定して、最後に「小計」を押します。

単価 部門キー

【参考例】 下記を設定します。

部門 2 : ¥ 800

部門 3 : ¥ 350

部門 6 : ¥ 200

部門 8 : ¥ 800

8 0 0 3 5 0 2 0 0

8 0 0

小計

5. PLU に単価を設定する

PLU 設定の場合

- ① 画面表示が「PGM1」になっていることを確認します。
- ② PLU キーに単価を設定して、最後に「小計」を押します。

PLU 番号 PLU 単価 現/預

【参考例】 下記を設定します。

PLU 番号 1 : ￥200

PLU 番号 2 : ￥1,200

PLU 番号 111 : ￥480

PLU 番号 112 : ￥880

PLU 番号 200 : ￥150

1 PLU 2 0 0 現/預 1 2 0 0 現/預
 1 1 1 PLU 4 8 0 現/預 8 8 0 現/預
 2 0 0 PLU 1 5 0 現/預
 小計

フラット PLU 設定の場合

課税方式対応キー フラット PLU

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】 下記を設定します。

フラット PLU10 : ￥1,000

1 0 0 0 フラット PLU 10 小計

6. スキャンング PLU に単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

商品単価を入力

現/預

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

商品[A]を 100 円に、商品[B]を 200 円に設定する。

(商品[A]のバーコードをスキャン)

1 **0** **0** 現/預

(商品[B]のバーコードをスキャン)

2 **0** **0** 現/預

小計

最終ページです。