

ICカードを利用して希望するプリンターから印刷する 【タッチ de プrint】

ICカード認証を利用して、都合の良いプリンターを選んで印刷することができます。

(例)

- 会議用の書類を持ち運びたくないのに、会議室の近くで印刷したい
- 混み合うプリンターを避けて、空いているプリンターを見つけて印刷したい など

ICカードリーダーを取り付けたプリンターがネットワーク上に2台以上ある場合は、「タッチ de プrint」機能を利用して、印刷を指示したあとに希望するプリンターから印刷できます。

指示をした印刷データは、いったんコンピューター上の「簡単エコ印刷ナビ」に取り込まれます。印刷したいプリンターのICカードリーダーに認証カードをかざすと、ネットワーク内のコンピューターからそのプリンターに印刷データが転送され、印刷が開始されます。

この機能を使用するには、別売のICカードリーダーが必要です。



ポイント

- 「簡単エコ印刷」プリンターがインストールされていない場合は、下記を参照してインストールしてください。
- 「タッチ de プrint」プリンターを選択して「タッチ de プrint」ボタンをクリックすると、印刷データがタスクトレイにアイコンで表示されます。

「簡単エコ印刷」プリンターに印刷を指示する

1. アプリケーションソフトウェアから、印刷を指示します。


印刷画面が表示されます。

2. プリンターの選択で「CASIO 簡単エコ印刷」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

「簡単エコ印刷」は、インストール時に「通常使うプリンター」に設定できます。「通常使うプリンター」に設定しておくことで、プリンターを選択する必要がありません。




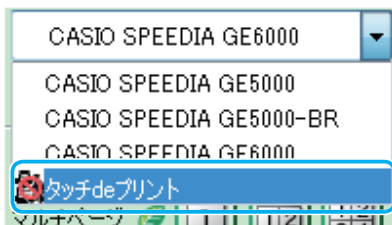
作業ウィンドウ

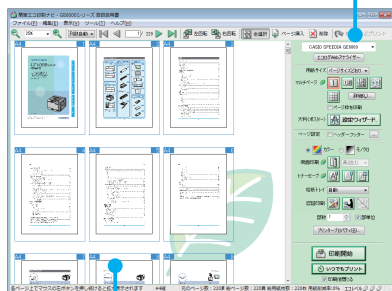


ドキュメントビュー

簡単エコ印刷ナビが起動し、ドキュメントビューに印刷ページのプレビューが表示されます。

ドキュメントビューに表示されているページの向きが印刷する向きと異なる場合は、 ボタンをクリックして向きを変更してください。



3. 作業ウィンドウのプリンター選択で「タッチ de プリント」を選択します。

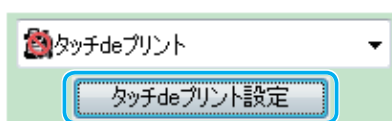

4. 「タッチ de プリント設定」ボタンをクリックします。

「簡単エコ印刷ナビ」画面が表示されます。

「タッチ de プリント」に「IC カード情報」を登録済みで、今回も同じ IC カードを使用する場合、IC カードの設定は不要です。手順 6 に進んでください。

5. 使用する IC カードが未登録の場合は、次の手順で IC カードを登録します。

(1) 「IC カードの登録に使用するプリンター」で、登録するプリンターを選択します。


「IC カードの登録に使用するプリンター」にプリンターが表示されていない場合は、「プリンター再検索」ボタンをクリックし、登録できるプリンターを検索します。




ポイント


• PRINT STAGE がインストールされている環境では、次の設定をする必要があります。

1. 「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」、「CASIO SPEEDIA」、「CASIO SPEEDIA マネージャー」の順に選択し、SPEEDIA マネージャーを起動します。
2. 「ツール」メニューで、「環境設定」「システム設定」を選択します。
3. 「PRINT STAGE 使用時には自動起動しない」のチェックマークを外します。

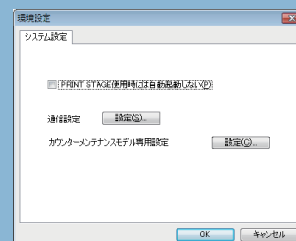

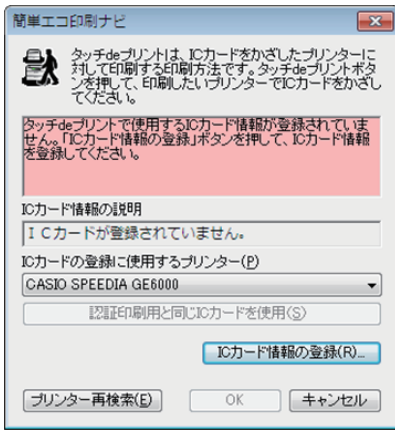


- (2) 「ICカード情報の登録」ボタンをクリックします。
「ICカード情報の設定」画面が表示されます。

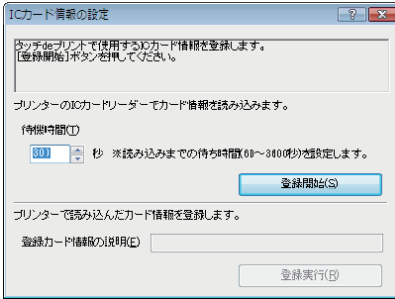


- (3) 「登録開始」ボタンをクリックします。

GE5500 / GE5000 シリーズの場合


- (4) 手順 (1) で選択したプリンターの IC カードリーダーに、登録する IC カードをかざします。

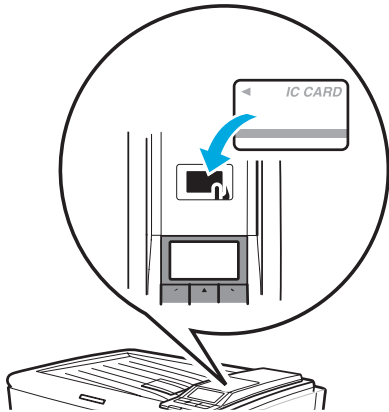

GE5500 / GE5000 シリーズの場合

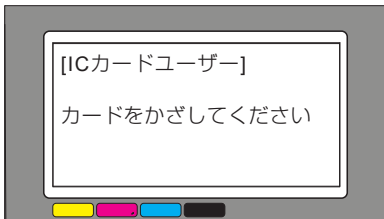


プリンターの表示パネルには「カードをかざしてください」のメッセージが表示されています。

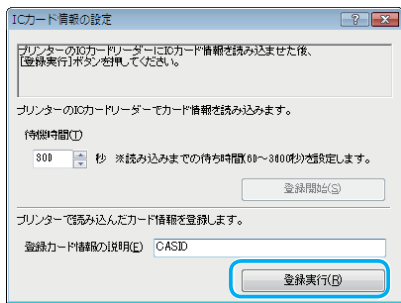


(5) 「登録カード情報の説明」にカードの説明を入力し、「登録実行」ボタンをクリックします。

確認画面が表示されます。

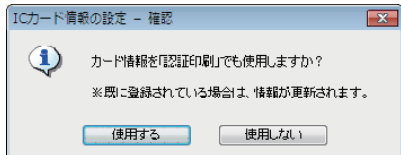

(6) 「認証印刷」と同じ IC カードを使用する場合は、「使用する」ボタンを、別の IC カードを使用する場合は、「使用しない」ボタンをクリックします。

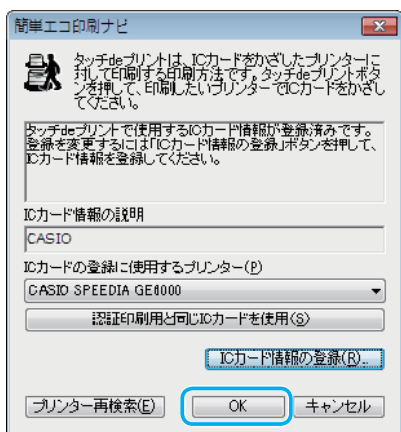


(7) 登録した情報を確認し、「OK」ボタンをクリックします。

以上で IC カード情報の登録は終了です。

6. 印刷するレイアウトを設定し、「タッチ de プリント」ボタンをクリックします。

タスクトレイに  アイコンが表示され、印刷データ送信待ちの状態になります。

印刷をキャンセルしたい場合は、タスクトレイの  アイコンを右クリックして「キャンセル」を選択します。

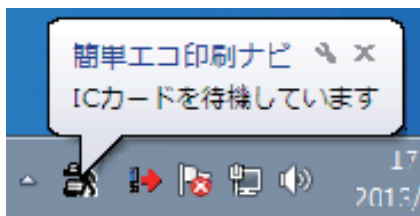

7. 印刷したいプリンターに IC カードをかざします。

選択したプリンターに対し、印刷データの送信が開始されます。

GE5500 / GE5000 シリーズの場合

