

# その他の設定について

## カメラの音を設定する

4種類の音(起動音/ハーフシャッター音/シャッター音/操作音)とその音量を設定することができます。


### 4種類の音を設定する

1. 【MENU】を押します。
2. “設定”タブ→“操作音”と選び、【▶】を押します。
3. 【▲】【▼】で設定したい音を選び、【▶】を押します。
4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

サウンド1～5 : 内蔵されたサンプル音が鳴ります。

切 : 音は鳴りません。

## 操作音量を設定する

1. 【MENU】を押します。
2. “設定”タブ→“操作音”と選び、【▶】を押します。
3. 【▲】【▼】で“ 操作音”を選びます。
4. 【◀】【▶】で再生したい音量を選び、【SET】を押します。
  - 音量は「0」(小)～「7」(大)の8段階の間で設定できます。
  - 音量を「0」に設定すると、音は鳴りません。

**重要!** • 操作音の設定はビデオ出力時(110ページ)音量に反映されます。

## 再生音量を設定する

操作音とは別に、動画や音声付き静止画の音量を設定することができます。

1. 【MENU】を押します。
2. “設定”タブ→“操作音”と選び、【▶】を押します。
3. 【▲】【▼】で“再生音”を選びます。
4. 【◀】【▶】で再生したい音量を選び、【SET】を押します。
  - 音量は「0」(小)～「7」(大)の8段階の間で設定できます。
  - 音量を「0」に設定すると、音は鳴りません。

**重要!** •再生音の設定はビデオ出力時(110ページ)音量に反映されません。

## 起動画面のオン/オフを切り替える

RECモードで電源を入れたとき、カメラが記録している画像を起動画面として、【液晶モニター】に表示するかどうかを切り替えることができます。

1. 【MENU】を押します。
2. “設定”タブ→“起動画面”と選び、【▶】を押します。
3. 【◀】【▶】で設定したい起動画面を表示させます。
4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

入：設定時に表示していた画像を起動画面として表示します。

切：起動画面は表示しません。

- 参考**
- 設定可能な画像は、下記の通りです。
    - － 内蔵されている専用画像
    - － 静止画
    - － 音声付き静止画(音声は再生されません)
  - 起動画面は、1つだけ登録できます。起動画面を別の撮影画像に変更すると、メモリー内の画像は上書きされますので、変更する前の撮影画像に戻すときは、変更する前の画像データが必要となります。
  - 登録した起動画像は、内蔵メモリーのフォーマット操作(128ページ)を行うと消去されます。

## ファイルの連番のカウント方法を切り替える

撮影時にファイル(画像データ)に付く連番(114ページ)のカウント方法を切り替えることができます。

1. **【MENU】**を押します。
2. “設定”タブ→“ファイルNo.”と選び、**【▶】**を押します。
3. **【▲】****【▼】**で設定内容を選び、**【SET】**を押します。

メモリする : 今まで撮影したファイルの連番を記憶します。ファイルを消去したり、メモリーカードを交換しても、記憶した連番からファイル名を付けます。

メモリしない : ファイルをすべて消去したり、メモリーカードを交換すると、ファイルの連番を継続せずに、0001番からファイル名を始めます。

## 日時を設定し直す

日時を設定し直したいときは、ホームタイムの都市を設定してから、日時の設定を行います。ホームタイムの都市の変更が必要のない方は、「ホームタイムの日時を設定し直す」の操作のみで日時の設定を行うことができます。

**重要!** • 日時の設定を行う前にホームタイムを自分の住んでいる地域に正しく設定しないと、ワールドタイム(124ページ)の日時が正しく表示されませんのでご注意ください。

### ホームタイムの都市を設定し直す

1. 【MENU】を押します。
2. “設定”タブ→“ワールドタイム”と選び、【▶】を押します。
  - 現在設定されている内容が表示されます。
3. 【▲】【▼】で“自宅”を選び、【▶】を押します。
4. 【▲】【▼】で“都市”を選び、【▶】を押します。
5. 【▲】【▼】【◀】【▶】で自宅の地域を選び、【SET】を押します。

6. 【▲】【▼】で自宅の都市を選び、【SET】を押します。
  - 日本で使う場合は“Tokyo”を選んでください。

7. 【SET】を押して、設定を完了します。

### ホームタイムの日時を設定し直す

1. 【MENU】を押します。
2. “設定”タブ→“日時設定”と選び、【▶】を押します。
3. 日付と時刻を合わせます。
  - 【▲】【▼】：カーソル(選択枠)の部分の数字を変えます。
  - 【◀】【▶】：カーソル(選択枠)を移動します。
  - 【DISP】：12時間表示と24時間表示の切り替えができます。
4. 【SET】を押して、設定を終了します。

## 日付の表示スタイルを切り替える

画面に表示される日付の表示スタイルを3通りの中から選ぶことができます。

1. **【MENU】**を押します。
2. “設定”タブ→“表示スタイル”と選び、**【▶】**を押します。
3. **【▲】****【▼】**で設定内容を選び、**【SET】**を押します。

例) 2005年12月24日

年／月／日：05/12/24

日／月／年：24/12/05

月／日／年：12/24/05

## ワールドタイムを表示する

購入時に設定した自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する都市の日時を1都市選んで表示することができます。世界162都市(32タイムゾーン)に対応しています。

## ワールドタイムを表示させる

1. **【MENU】**を押します。
2. “設定”タブ→“ワールドタイム”と選び、**【▶】**を押します。
3. **【▲】****【▼】**で“訪問先”を選びます。  
自宅：購入時に設定した自宅の日時を表示します。  
訪問先：訪問先として設定した都市の日時を表示します。
4. **【SET】**を押して、設定を終了します。

## ワールドタイムを設定する

1. [MENU]を押します。
2. “設定”タブ→“ワールドタイム”と選び、[▶]を押します。
3. [▲][▼]で“訪問先”を選び、[▶]を押します。

4. [▲][▼]で“都市”を選び、[▶]を押します。

- サマータイムを設定するときは“サマータイム”を選び、“入”、“切”を設定します。
- サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を有効に使うため、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです。
- サマータイムの採用時期は国や地域によって異なります(日本では採用されていません)。



5. [▲][▼][◀][▶]で訪問先の地域を選び、[SET]を押します。



6. [▲][▼]で訪問先の都市を選び、[SET]を押します。
7. [SET]を押して、設定を終了します。

## 表示言語を切り替える

画面のメッセージを10の言語の中から選ぶことができます。

1. **【MENU】**を押します。
2. “設定”タブ→“Language”と選び、**【▶】**を押します。
3. **【▲】【▼】【◀】【▶】**で設定内容を選び、**【SET】**を押します。

## USB端子の通信方法を切り替える

パソコンやプリンタなどの外部機器と接続するときの、USB端子の通信方法を切り替えることができます。接続する機器にあわせて切り替えてください。

1. **【MENU】**を押します。
2. “設定”タブ→“USB”と選び、**【▶】**を押します。
3. **【▲】【▼】**で使用する機器にあわせて設定を選び、**【SET】**を押します。
  - Mass Storage (USB DIRECT - PRINT) :  
パソコンやUSB DIRECT - PRINT対応(137ページ)のプリンタを接続する場合、こちらを選びます。パソコンにカメラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、パソコンへの画像の保存の操作時(付属のソフト「Photo Loader」使用時)はこちらを選んでください。
  - PTP (PictBridge) :  
PictBridge対応(137ページ)のプリンタを接続する場合、こちらを選びます。画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。

## 【CAM】(REC)／【▶】(PLAY)の動作を設定する

【CAM】(REC)や【▶】(PLAY)を押しても電源が入らないようにしたり、【CAM】(REC)や【▶】(PLAY)を押して電源を切ることができるように設定することができます。

1. 【MENU】を押します。
2. “設定”タブ→“REC/PLAY”と選び、【▶】を押します。
3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

パワー オン : 【CAM】(REC)や【▶】(PLAY)を押すと、電源が入ります。

パワーオン/オフ : 【CAM】(REC)や【▶】(PLAY)を押して、電源を入れたり切ったりできます。

切 : 【CAM】(REC)や【▶】(PLAY)を押しても、電源は入りません。

- 重要!**
- “パワーオン/オフ”に設定しているときは、RECモードで【CAM】(REC)を押した場合とPLAYモードで【▶】(PLAY)を押した場合に電源が切れます。
  - RECモードで【▶】(PLAY)を押したときはPLAYモードに、PLAYモードで【CAM】(REC)を押したときはRECモードに切り替わります。
  - テレビに画像を映し出す場合は、“切”以外を設定する必要があります。

- 参考**
- 初期設定は、“パワー オン”となります。



## 内蔵メモリーをフォーマットする

内蔵メモリーをフォーマットすると、内蔵メモリーの内容がすべて消去されます。

- 重要!**
- 内蔵メモリーをフォーマットすると、二度とデータを元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
    - 次の画像も同時に消去されます。
      - メモリープロテクトされた画像
      - お気に入りフォルダの画像
      - ベストショットモードでカスタム登録した内容
      - 起動画面に設定した画像
    - フォーマット操作は、電池残量が十分な電池を使用してください。フォーマット中に電源が切れると、正しくフォーマットされず、カメラが正常に動作しなくなる恐れがあります。
    - フォーマット中に【電池カバー】を開けたりすることは、絶対にお止めください。カメラが正常に動作しなくなる恐れがあります。

1. 本機にメモリーカードが入っていないことを確認します。
  - メモリーカードが入っている場合は、取り出してください（131ページ）。
2. 【MENU】を押します。
3. “設定”タブ→“フォーマット”と選び、【▶】を押します。
4. 【▲】【▼】で“フォーマット”を選び、【SET】を押します。
  - フォーマットを実行しないときは、“キャンセル”を選んでください。
  - フォーマットが完了すると、PLAYモードの場合は“ファイルがありません”と表示されます。

# メモリーカードを使用する

本機は、市販のメモリーカード(SDメモリーカードまたはMMC<マルチメディアカード>)を使用することにより、記録用のメモリーを拡張することができます。また、内蔵メモリーからメモリーカードに、またはメモリーカードから内蔵メモリーにファイルをコピーすることもできます。





- ファイルが記録されるメモリーは、次のように自動的に切り替わります。

メモリーカードを  
入れていないときは → 内蔵メモリーに  
記録されます。

メモリーカードを  
入れているときは → メモリーカードに  
記録されます。

- メモリーカードを入れた状態で内蔵メモリーを使用することはできません。


- 重要!**
- メモリーカードは必ずSDメモリーカードまたはMMC (マルチメディアカード)を使用してください。他のメモリーカードをお使いの場合は動作保証できません。また、動作確認を行ったメモリーカードについては、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト(<http://dc.casio.jp/>)をご覧ください。
  - メモリーカードを使う際はメモリーカードの取扱説明書もあわせてお読みください。
  - カードの種類によって処理速度が遅くなる場合があります。特に、高品位(HQ)の動画は正常に記録できない場合があります。メモリーカードは、最大転送速度が10MB/s以上のSDメモリーカードの使用をおすすめします。
  - 使用するメモリーカードによっては、記録時間がかかるため、動画撮影時にコマ落ちする場合があります。このとき、とが点滅します。メモリーカードは、最大転送速度が10MB/s以上のSDメモリーカードの使用をおすすめします。
  - SDメモリーカードには、書き込み禁止スイッチがあります。誤って消去する不安があるときは使用してください。ただし、撮影・フォーマット・消去時は解除しないと各操作が実行できません。
  - 静電気、電氣的ノイズ等により記録したデータが消失または破壊することがありますので、大切なデータは別のメディア(CD-R、CD-RW、MOディスク、ハードディスクなど)にバックアップして控えをとることをおすすめします。

## メモリーカードを使う



- 重要!**
- メモリーカードの抜き差しは、電源を切った状態で行ってください。
  - カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れようとすると破損の恐れがあります。

### メモリーカードを入れる


1. 本体側面の【メモリーカードカバー】を開きます。



2. メモリーカードの裏面を上(【液晶モニター】側)にして、【メモリーカード挿入口】に「カチッ」と音がするまでしっかり押し込みます。




3. 【メモリーカードカバー】を閉めます。



## メモリーカードを交換する

1. メモリーカードを押すと、メモリーカードが少し出てきます。



2. メモリーカードを引き抜きます。

3. 別のメモリーカードを入れます。

- 重要!**
- 故障の原因となりますので、絶対に【メモリーカード挿入口】にはSDメモリーカードおよびMMC(マルチメディアカード)以外のものは入れないでください。
  - 万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください(195ページ)。
  - 緑の【動作確認用ランプ】が点滅している間にメモリーカードを取り出さないでください。撮影された画像がメモリーカードに記録されなかったり、メモリーカードを破壊する恐れがあります。

## メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードをフォーマットすると、メモリーカードの内容がすべて消去されます。

- 重要!**
- メモリーカードは必ずカメラでフォーマットしてください。パソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅くなります。またSDメモリーカードの場合、SD規格非準拠となり、互換性・性能等で問題が生じる場合があります。
  - メモリーカードをフォーマットすると、二度とデータを元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
  - ファイルデータにメモリープロテクト(115ページ)をかけていても、メモリーカードをフォーマットすると、すべてのデータが消去されます。

1. 本機にメモリーカードを入れます。
2. 電源を入れ、【MENU】を押します。
3. “設定”タブ→“フォーマット”と選び、【▶】を押します。
4. 【▲】【▼】で“フォーマット”を選び、【SET】を押します。
  - フォーマットを実行しないときは、“キャンセル”を選んでください。
  - フォーマットが完了すると、PLAYモードの場合は“ファイルがありません”と表示されます。

### ■メモリーカードのご注意

- 万一メモリーカードの異常が発生した場合は、メモリーカードのフォーマット操作で復帰できますが、外出先などでこの操作を行えない場合に備えて複数枚のメモリーカードを持たれることをおすすめします。
- 異常と思われる画像を撮影したり、新たにメモリーカードをご購入された場合は、一度フォーマット(初期化)してお使いいただくことをおすすめいたします。
- SDメモリーカードは撮影／消去を繰り返すとデータ処理能力が落ちてきますので、定期的にフォーマットすることをおすすめします。
- フォーマット操作は、新しい電池を使用してください。フォーマット中に電源が切れると、正しくフォーマットされず、メモリーカードが正常に動作しなくなる恐れがあります。
- フォーマット中に【電池カバー】を開けたりすることは、絶対にお止めください。メモリーカードが正常に動作しなくなる恐れがあります。

### ファイルのコピーする

内蔵メモリーとメモリーカードの間で、ファイルをコピーすることができます。

- 重要!**
- コピーできるのはカメラで撮影した静止画、動画、音声付き静止画、ボイスレコードファイルだけです。その他のファイルはコピーできません。
  - お気に入りフォルダに登録されているファイルは、コピーできません。
  - 音声付き画像は画像ファイルと音声ファイルの両方をコピーします。

## 内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコピーする

すべての画像がまとめてコピーされます。

1. 本機にメモリーカードを入れます。
2. 電源を入れ、PLAYモードにして【MENU】を押します。
3. “再生機能”タブ→“コピー”と選び、【▶】を押します。



4. 【▲】【▼】で“内蔵→カード”を選び、【SET】を押します。
  - コピーが始まり、“処理中です しばらくお待ちください”と表示されます。
  - コピーが終わると、コピーしたフォルダの一番最後にあるファイルを表示します。

**重要!** • すべてのファイルをコピーできるだけの容量がメモリーカードに残っていない場合は、コピーできません。

## メモリーカードから内蔵メモリーにファイルをコピーする

ファイルのコピーは画像を確認しながら、1枚ずつ行います。

1. 「内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコピーする」の手順1～3と同じ操作を行います。
2. 【▲】【▼】で“カード→内蔵”を選び、【SET】を押します。
3. 【◀】【▶】でコピーしたいファイルを選びます。
4. 【▲】【▼】で“コピー”を選び、【SET】を押します。
  - コピーが始まり、“処理中です しばらくお待ちください”と表示されます。
  - コピーが終わると、コピー前に表示していたファイルに戻ります。
  - 手順3～4を繰り返して、他の画像をコピーすることができます。
5. 【MENU】を押して、コピーの操作を終了します。

**参考** • ファイルは内蔵メモリー内の一番大きい番号のフォルダにコピーされます。

# プリント(印刷)する

## プリント(印刷)するには

デジタルカメラで撮影した画像は、さまざまな方法でプリント(印刷)することができます。プリント方法は大きく分けて下記の3つになります。ご使用されている環境にあわせてプリントしてください。

### ■ お店でプリントする場合

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプリントを依頼することができます。

→「DPOF 機能について」(135ページ)

**参考** • お店でプリントをする場合、DPOF機能を利用できない場合や、他の方法でプリントを受け付けている場合があります。その際は、店頭のサービスに従ってプリントをご依頼ください。

### ■ カードスロット付／デジタルカメラ接続対応プリンタでプリントする場合

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプリントすることができます。また、PictBridgeまたはUSB DIRECT - PRINT に対応しているプリンタでは、カメラを直接プリンタに接続してプリントすることができます。

→「DPOF 機能について」(135ページ)

→「PictBridge／USB DIRECT - PRINT について」(137ページ)

### ■ パソコンソフトを使用してプリントする場合

Windows では、パソコンにカメラを接続して、付属のソフト(Photo LoaderとPhotohands)をインストールすることで、画像の取り込み、管理、プリントをすることができます。

→お持ちのパソコンがWindowsの場合(142、155ページ)

Macintosh では、パソコンにカメラを接続して、付属のソフト(Photo Loader)をインストールすることで、画像の取り込み、管理ができます。ただし、プリントはできません。市販のプリント用ソフトをご利用ください。


→お持ちのパソコンがMacintoshの場合(148、163ページ)

## DPOF機能について

DPOF(Digital Print Order Format)とはデジタルカメラで撮影した中からプリントしたい画像や枚数などの設定情報をメモリーカードなどの記録媒体に記録するためのフォーマットです。DPOF対応の家庭用プリンタやサービスラボでプリントすることができます。本機では撮影された画像ファイル名などを意識することなく、【液晶モニター】で確認しながらプリントしたい画像の設定を行うことができます。




- 設定可能な内容  
画像／枚数／日付

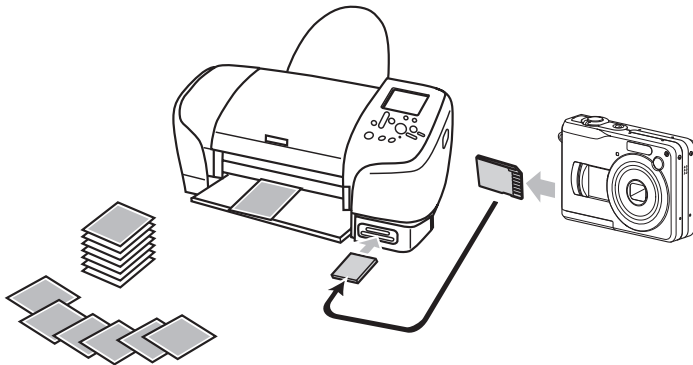

## 1 画像単位で印刷設定する

1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
2. “再生機能”タブ→“DPOF”と選び、【▶】を押します。



3. 【▲】【▼】で“選択画像”を選び、【▶】を押します。
4. 【◀】【▶】で印刷したい画像を表示させます。



5. 【▲】【▼】で印刷する枚数を決めます。
  - 印刷設定できる枚数は99枚までです。印刷したくない場合は“00”にしてください。



## プリント(印刷)する

### 6. 日付を印刷したい場合は、【DISP】を押して“あり”を表示させます。

- “あり”は日付印刷が設定されたことを表します。
- 日付が不要なときは、【DISP】を押して“なし”を表示させてください。
- 他の画像を印刷する場合は、操作4～6を繰り返してください。



### 7. 【SET】を押します。

- 印刷する枚数が設定されます。

## 全画像に印刷設定する

1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
2. “再生機能”タブ→“DPOF”と選び、【▶】を押します。
3. 【▲】【▼】で“全画像”を選び、【▶】を押します。

### 4. 【▲】【▼】で印刷する枚数を決めます。

- 印刷設定できる枚数は99枚までです。印刷したくない場合は“00”にしてください。



### 5. 日付を印刷したい場合は、【DISP】を押して“あり”を表示させます。

- “あり”は日付印刷が設定されたことを表します。
- 日付が不要なときは、【DISP】を押して“なし”を表示させてください。

### 6. 【SET】を押します。

- 印刷する枚数が設定されます。

- 重要!**
- 印刷が完了してもDPOFの設定は自動的に解除されません。次回印刷時にも前回設定した画像がある場合、同じ画像が印刷されてしまいます。以前印刷した画像を印刷しない場合は、一度「全画像に印刷設定する」(136ページ)の操作で、全画像印刷の枚数設定を“00”にしてから、あらためて印刷枚数の設定をしてください。
  - お店にプリントを注文する場合は、注文時に「DPOFでプリントする画像、枚数、日付を設定済みです」とお伝えください。お伝えいただかないと、設定された内容(画像、枚数、日付)が反映されず、すべての画像が印刷されたり、日付が印刷されなかったりしてしまうことがあります。
  - プリントをするお店によってはDPOF機能に対応していない場合がありますので、あらかじめご確認ください。
  - プリンタによっては日付の設定が無効になったり、DPOFに対応していない場合がありますので、プリンタの取扱説明書に従って操作してください。

## PictBridge/USB DIRECT - PRINTについて

本製品はPictBridgeまたは、USB DIRECT - PRINT対応プリンタに直接接続し、デジタルカメラのモニター上で写真選択や印刷開始を指示することができます。DPOF機能(135ページ)で指定した画像も印刷することができます。

本製品は下記の規格に対応しています。


- PictBridge(ピクトブリッジ) :  
カメラ映像機器工業会(CIPA)制定の規格です。
- USB DIRECT - PRINT :  
セイコーエプソン株式会社提唱の規格です。



## プリント(印刷)する

1. **[MENU]**を押します。
2. “設定”タブ→“USB”と選び、**[▶]**を押します。
3. **[▲]****[▼]**で使用するプリンタにあわせて設定を選び、**[SET]**を押します。
  - Mass Storage (USB DIRECT - PRINT) :  
ご使用のプリンタがUSB DIRECT - PRINT対応の場合、こちらを選びます。パソコンにカメラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、パソコンへの画像の保存の操作時はこちらを選んでください。
  - PTP (PictBridge) :  
ご使用のプリンタがPictBridge対応の場合、こちらを選びます。画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。
4. カメラの**[電源ボタン]**を押して電源を切り、**電池残量が十分な電池をセット**します。
  - 家庭用電源を使用する場合は、別売のACアダプターをご購入ください。
  - USBケーブルからは電源は供給されません。

5. カメラに付属のUSBケーブルでカメラとプリンタを接続します。

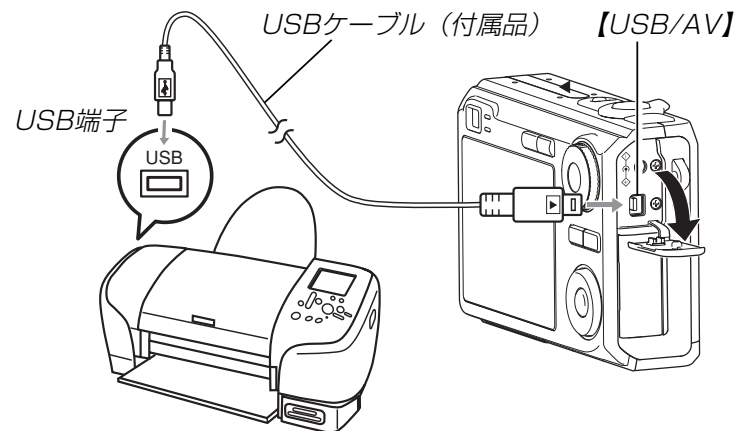

- USBケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは音がするまで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。

6. プリンタの電源を入れます。
7. プリンタの印刷用紙をセットします。

8. カメラの【電源ボタン】を押します。

- カメラにプリントメニュー画面が表示されます。



9. 【▲】【▼】で“用紙サイズ”を選び、【▶】を押します。

10. 【▲】【▼】でプリントする用紙サイズを選び、【SET】を押します。

- 用紙サイズは次の通りです。  
L判、2L判、はがき、A4、Letter、プリンタで設定
- “プリンタで設定”を選ぶと、プリンタ側で設定した用紙サイズでプリントされます。
- 用紙について設定できる内容は、接続したプリンタによって異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

11. 【▲】【▼】でプリントの方法を指定します。

- 1枚ずつプリントする場合：  
“1枚プリント”を選び、【SET】を押します。続けて【◀】【▶】でプリントしたい画像を選びます。
- 複数の画像やすべての画像をプリントする場合：  
“DPOFプリント”を選び、【SET】を押します。DPOF機能で設定した画像が印刷されます。設定方法については135ページをご覧ください。
- 【DISP】を押すことで、日付印刷の“あり”／“なし”を切り替えることができます。“あり”を表示させると、日付がプリントされます。



12. 【▲】【▼】で“プリント”を選び、【SET】を押します。

- プリントを開始すると“処理中です しばらくお待ちください”と【液晶モニター】に表示されます。しばらくすると表示が消えますが、印刷は終了していません。カメラの何かボタンを押すことで、プリントの状況を【液晶モニター】に再表示させることができます。
- プリントが終了すると、プリントメニュー画面が表示されます。
- “1枚プリント”で別の画像を印刷する場合は、手順11から同様の操作を行ってください。

### 13. 印刷が終了したらカメラの電源を切り、カメラをUSBケーブルから取りはずしてください。

## 日付プリントについて

本機で日付設定をすると、以下のような方法で画像に撮影時の日付を入れてプリントすることができます。

- 本機のDPOF機能設定時に、日付印刷を設定してください(135ページ)。
  - －プリンタによっては日付の設定が無効になったり、DPOF機能に対応していない場合がありますので、プリンタの取扱説明書に従って操作してください。
  - －プリントをするお店によってはDPOF機能に対応していない場合がありますので、あらかじめご確認ください。
- 付属のソフト「Photohands」で日付印刷を設定してください。
  - －Photohandsの取扱説明書(PDFファイル)の27ページをお読みください(PDFファイルは付属のCD-ROM内に収録されています)。
- お店にプリントを注文する場合は、日付プリントすることを指定してください。
  - －プリントするお店によっては日付をプリントできない場合がありますので、あらかじめご確認ください。

## ■ プリントについてのご注意

- 印刷品位や用紙の設定についてはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- PictBridgeやUSB DIRECT-PRINT対応プリンタの機種名やプリンタのバージョンアップ等については、プリンタメーカーへお問い合わせください。
- 印刷中はケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでください。プリンタがエラーを起すことがあります。

## PRINT Image MatchingⅢについて

本製品はPRINT Image MatchingⅢに対応しています。PRINT Image MatchingⅢ対応プリンタでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。



PRINT Image Matching及びPRINT Image MatchingⅢに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

## Exif Printについて

Exif Print (Exif2.2) は、対応プリンタをお使いの場合に画像ファイルに記録された撮影情報を印刷出力に反映させることを可能にします。



**重要!** • Exif Print対応プリンタの機種名やプリンタのバージョンアップ等については、各プリンタメーカーへお問い合わせください。

# パソコンでファイルを見る

このカメラは、USBケーブルを介してUSB端子を備えたパソコンと接続して、パソコンでファイルを見たり、保存することができます。USB接続を行うには、使用するパソコンによっては付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)からUSBドライバをパソコンにインストールする必要があります。

- お手持ちのパソコンがMacintoshの場合は、148ページからご覧ください。

## お持ちのパソコンがWindowsの場合

パソコンにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。

1. Windows 98SE/98を使っている場合はUSBドライバをパソコンにインストールする。
  - 初めて使用するときだけ必要です。
  - Windows XP/2000/Meの場合はインストールの必要はありません。



2. 電池残量が十分な電池をカメラにセットし、パソコンに接続するための設定をする。



3. カメラとパソコンをUSBケーブルで接続する。



4. 画像ファイルを見る／コピーする。

具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわせてお読みください。

- 重要!**
- パソコンと通信を行う際、電池残量の少ない電池でカメラを使用しますと、画像データを通信中に電源が切れる可能性があります。パソコンとの通信には、専用ACアダプター(別売品)を使用することをおすすめします。
  - 内蔵メモリーに保存されているファイルデータをパソコンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBケーブルを接続してください。

**USBドライバをインストールする前に、カメラをパソコンに接続しないでください。パソコンがカメラを認識しなくなります。**

- Windows 98SE/98をお使いの場合は、USBドライバのインストールが必要です。この場合、インストール前にカメラをパソコンに接続しないでください。
- Windows XP/2000/Meをお使いの場合は、USBドライバのインストールは不要です。

**1. Windows 98SE/98をお使いの場合は、操作2へ進んでください。Windows XP/2000/Meをご使用の場合は、USBドライバをインストールする必要はありませんので、操作5に進んでください。**

- この操作手順はWindows98をもとに制作されています。

**2. 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。**

- 日本語のMENU画面がパソコンに表示されます。
- MENU上の「English」をクリックすると英語のMENU画面が表示され、英語版のソフトをインストールすることができますが、通常は日本語版のソフトのみインストールしてください。

**3. 「USB driver B」の「インストール」をクリックします。**

- インストールが開始されます。
- ダイアログの指示に従って「次へ」を選択してください。


**4. セットアップ完了の画面が表示されると、ご使用のOSによってはパソコンの再起動を要求されることがあります。その場合は、再起動させます。**

- この操作が終わったら、「終了」をクリックしてメニューを終了してからCD-ROMを取り出してください。
- パソコンが自動的に再起動した場合は、再起動後にCD-ROMのメニューが表示される場合があります。「終了」をクリックしてメニューを終了してからCD-ROMを取り出してください。



5. 電池残量が十分な電池をセットします。

- 家庭用電源を使用する場合は、別売のACアダプターをご購入ください。

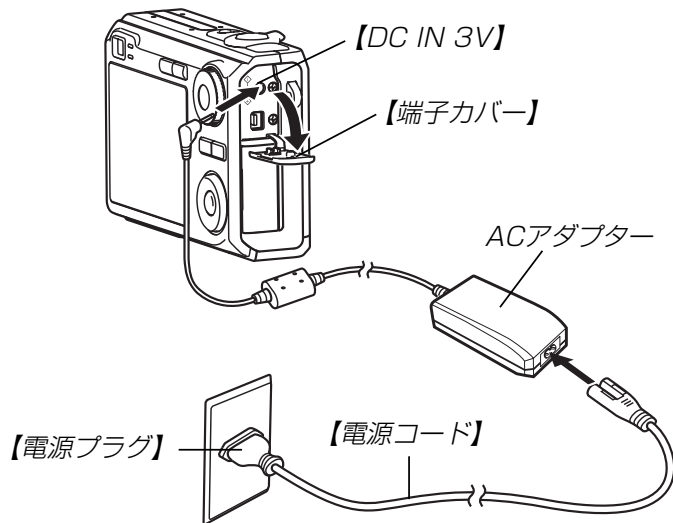

6. カメラの電源を入れます。


- USB接続は、RECモードでもPLAYモードでも可能です。

7. **【MENU】**を押します。

8. “設定”タブ→“USB”と選び、**【▶】**を押します。

9. **【▲】****【▼】**で“Mass Storage”を選び、**【SET】**を押します。

10. カメラの電源を切り、付属のUSBケーブルでカメラの**【USB/AV】**(USB/AV接続端子)とパソコンのUSB端子を接続します。

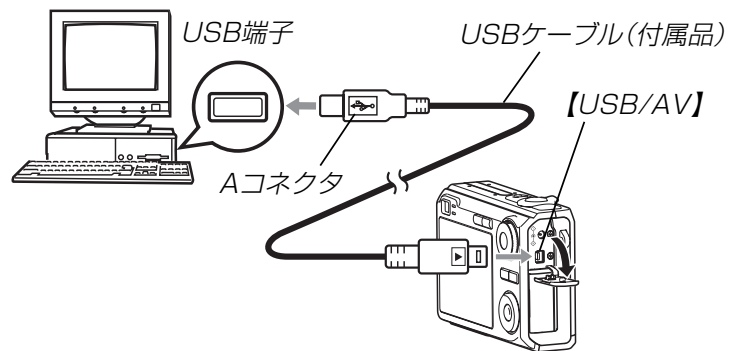


- USBケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは音がするまで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。

### 11. カメラの電源を入れます。

- カメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーが認識されます。次回からはパソコンとカメラをUSBケーブルを介して接続するだけで、カメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーを認識します。
- カメラの緑の【動作確認用ランプ】が点灯します。
- パソコンのOSの環境によっては、「リムーバブルディスク」ガイダンスが表示されることがあります。この場合は、ガイダンスを閉じてください。

緑の【動作確認用ランプ】



### 12. 「マイ コンピュータ」をダブルクリックします。

- Windows XPでは、画面上の「スタート」→「マイ コンピュータ」の順でクリックします。



Windows 98/98SE/Me/2000の場合      Windows XPの場合


### 13. 「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

- メモリーカードまたは内蔵メモリーは、「リムーバブルディスク」として認識されています。



リムーバブルディスク

Windows 98/98SE/Me/2000の場合

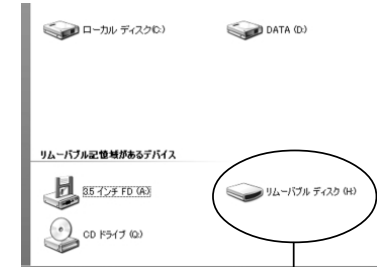

リムーバブルディスク

Windows XPの場合

## パソコンでファイルを見る

### 14. 「Dcim」フォルダをダブルクリックします。



Dcim


Windows 98/98SE/Me/  
2000の場合




Dcim

Windows XPの場合

### 15. 見たい画像の入ったフォルダをダブルクリックします。

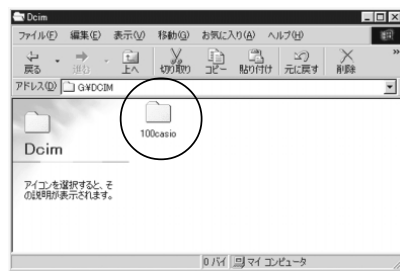


Windows 98/98SE/Me/  
2000の場合

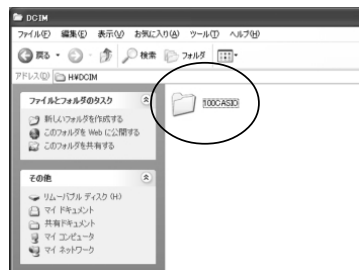

Windows XPの場合

### 16. 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ます。

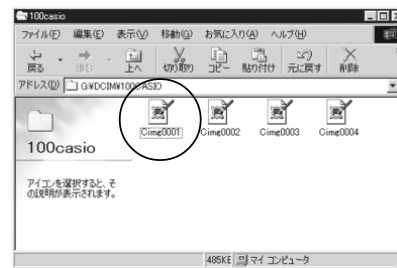

Windows 98/98SE/Me/  
2000の場合



Windows XPの場合

- ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」(152ページ)を参照ください。

- 参考**
- 回転表示させた画像を「リムーバブルディスク」から見たりコピーした場合は、回転させる前の画像が表示されます(106ページ)。

## 17. ファイルを保存する場合は、次のように操作します。

- Windows 2000/Me/98SE/98の場合：
  - ① 「リムーバブルディスク」内の「Dcim」フォルダを右ボタンでクリックします。
  - ② メニューの「コピー」をクリックします。
  - ③ 「マイドキュメント」をダブルクリックして開きます。
  - ④ 「マイドキュメント」のメニューで「編集」→「貼り付け」の順でクリックします。

－ これで「Dcim」フォルダ(画像ファイルが保存されているフォルダ)が「マイドキュメント」フォルダにコピーされます。
- Windows XPの場合：
  - ① 「リムーバブルディスク」内の「Dcim」フォルダを右ボタンでクリックします。
  - ② メニューの「コピー」をクリックします。
  - ③ 「スタート」→「マイドキュメント」の順でクリックします。
  - ④ 「マイドキュメント」メニューで「編集」→「貼り付け」の順でクリックします。

－ これで「Dcim」フォルダ(画像ファイルが保存されているフォルダ)が「マイドキュメント」フォルダにコピーされます。

**参考** • この操作は2回目から「Dcim」フォルダを上書きしてしまいますので、フォルダ名「Dcim」を変更するなどを行ってから操作することをおすすめします。

**重要!** • カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行わないでください。パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコンにコピーした画像で行ってください。

## 18. USB接続を終えます。

- Windows XP/98SE/98の場合：
 

カメラの【電源ボタン】を押して、緑色の【動作確認用ランプ】が消灯したのを確認してから、カメラを取りはずします。
- Windows 2000/Meの場合：
 

パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左クリックし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停止を選択します。その後、カメラを取りはずし、カメラの電源を切ります。

### ■ USB接続時のご注意

- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくことはお止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合があります。
- 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでください。データが破壊される恐れがあります。

## お持ちのパソコンがMacintoshの場合

Macintoshにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。

**重要!** • Mac OS 8.6以前、またはMac OS Xの10.0ではご使用できません。Mac OS 9、X(10.1、10.2、10.3、10.4)のみで使用できます(OS標準のUSBドライバを使用)。

1. 電池残量が十分な電池をカメラにセットし、パソコンに接続するための設定をする。

2. カメラとMacintoshをUSBケーブルで接続する。


3. 画像ファイルを見る／コピーする。

具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわせてお読みください。

**重要!** • パソコンと通信を行う際、電池残量の少ない電池で本機を使用しますと、画像データを通信中に電源が切れる可能性があります。パソコンとの通信には、専用ACアダプター(別売品)を使用することをおすすめします。  
• 内蔵メモリーに保存されているファイルデータをパソコンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBケーブルを接続してください。

### 1. 電池残量が十分な電池をセットします。

• 家庭用電源を使用する場合は、別売のACアダプターをご購入ください。

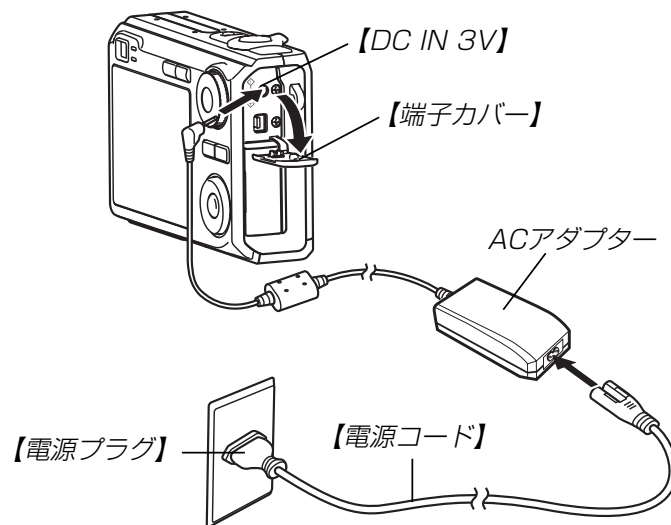


## 2. カメラの電源を入れます。

- USB接続は、RECモードでもPLAYモードでも可能です。

## 3. “設定”タブ→“USB”と選び、【▶】を押します。

## 4. 【▲】【▼】で“Mass Storage”を選び、【SET】を押します。

## 5. カメラの電源を切り、付属のUSBケーブルでカメラの【USB/AV】(USB/AV接続端子)とパソコンのUSB端子を接続します。

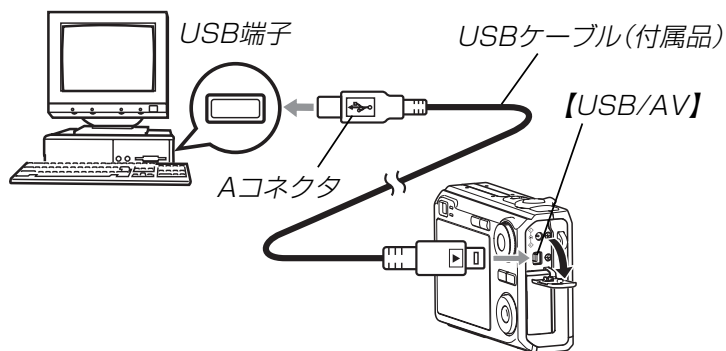


- USBケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。

- USBコネクタは音がするまで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。

## 6. カメラの電源を入れます。

- カメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーが「ドライブ」として認識されます。
- Mac OSのバージョンにより、表示されるアイコンが異なる場合があります。
- 次回からはMacintoshとカメラをUSBケーブルを介して接続するだけで、カメラ内のメモリーカードや内蔵メモリーを「ドライブ」として認識します。



7. 表示されたドライブ→「DCIM」フォルダ→見たい画像の入ったフォルダの順でダブルクリックします。

8. 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ます。

- ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」(152ページ)を参照ください。

**参考** • 回転表示させた画像を「ドライブ」から見たりコピーした場合は、回転させる前の画像が表示されます(106ページ)。

9. ファイルを保存する場合は「DCIM」フォルダを保存したいフォルダにドラッグアンドドロップします。

- 「DCIM」フォルダがMacintosh内のフォルダにコピーされます。

**参考** • ドラッグアンドドロップとは、マウスのポインタ(矢印)が画像ファイルのアイコン上に重なった状態でマウスのボタンを押し、そのままマウスを移動(ドラッグ)させて、別の場所でマウスのボタンを離す(ドロップ)操作のことをいいます。

**重要!** • カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行わないでください。パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコンにコピーした画像で行ってください。

10. USB接続を終えるには、画面上のカメラのドライブをゴミ箱へドラッグアンドドロップします。その後、カメラをUSBケーブルから取りはずし、カメラの電源を切りません。


### ■ USB接続時のご注意

- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくことはお止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合があります。
- 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでください。データが破壊される恐れがあります。

## メモリーカードを直接接続して取り込む


パソコンとのファイルのやりとりをメモリーカードから直接行うことができます。パソコンの機種によって接続方法が異なります。代表的な接続方法は次の通りです。

- SDメモリーカードスロットのある機種  
SDメモリーカードを直接差し込みます。
- PCカードスロットのある機種  
市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を使用します。  
具体的な使用方法是、PCカードアダプターとパソコンに付属の取扱説明書を参照ください。




### • 前記以外の機種

- 1) 市販のSDメモリーカード用リーダー／ライターを使用します。  
具体的な使用方法是、SDメモリーカード用リーダー／ライターに付属の取扱説明書を参照ください。

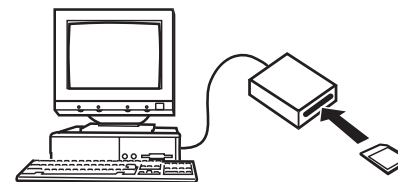

- 2) 市販のPCカード用リーダー／ライターと市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を使用します。  
具体的な使用方法是、PCカード用リーダー／ライターとPCカードアダプターに付属の取扱説明書を参照ください。

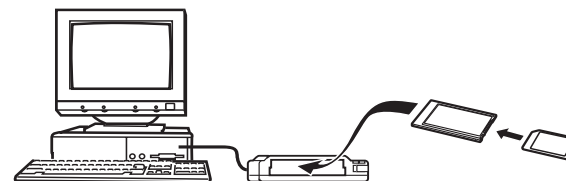



### メモリー内のデータについて


本機で撮影された画像やその他のデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法でメモリーへ保存されます。DCF規格とは、画像ファイルと画像に関連するファイルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交換することを目的とした規格です。

### DCF規格について

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンタなど)の間で画像の互換性があります。画像ファイルのデータ形式やメモリー内のフォルダ構造に規定がありますので、本機で撮影した画像をDCF規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社のプリンタで印刷したりすることができます。逆にDCF規格対応の他社のデジタルカメラの画像も本機で見ることができます。

### メモリー内のフォルダ構造

#### ■ フォルダ構造

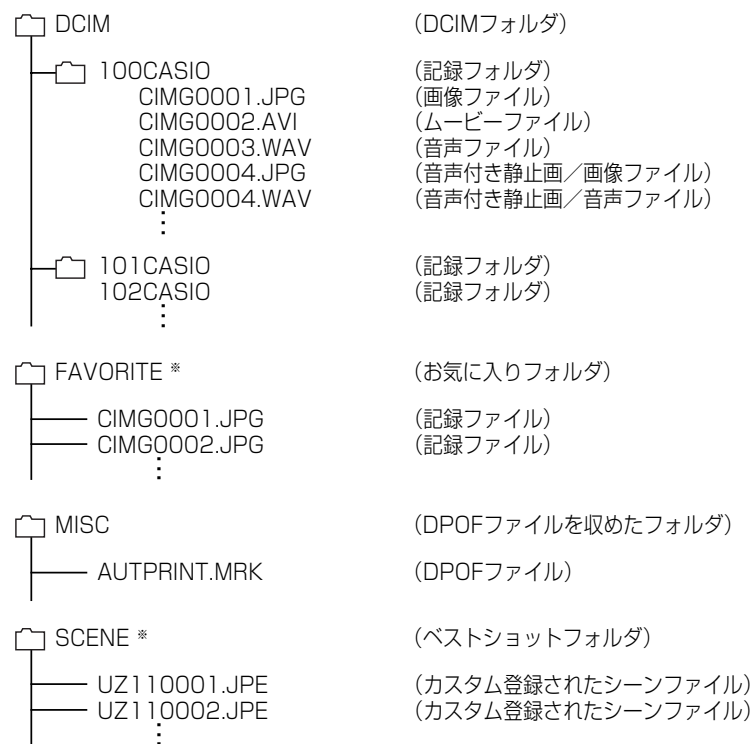

※ 内蔵メモリー内にのみ作成されるフォルダです。

## ■ フォルダ／ファイルの内容

- DCIMフォルダ  
デジタルカメラで扱うファイルすべてを収めたフォルダです。
  - 記録フォルダ  
デジタルカメラで記録したファイルを取めたフォルダです。
  - 画像ファイル  
デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。拡張子は「JPG」です。
  - ムービーファイル  
デジタルカメラで撮影したムービーファイルです。拡張子は「AVI」です。
  - 音声ファイル  
音声を記録したファイルです。拡張子は「WAV」です。
  - 音声付き静止画／画像ファイル  
音声付き静止画の画像を記録したファイルです。拡張子は「JPG」です。
  - 音声付き静止画／音声ファイル  
音声付き静止画の音声を記録したファイルです。拡張子は「WAV」です。
  - お気に入りフォルダ(内蔵メモリーのみ)  
お気に入りの画像ファイルを取めたフォルダです。  
320×240pixelsの画像として収められています。
- DPOFファイルを取めたフォルダ  
DPOFファイルなどを収めたフォルダです。
  - ベストショットフォルダ(内蔵メモリーのみ)  
カスタム登録されたシーンファイルを取めたフォルダです。
  - カスタム登録されたシーンファイル  
(内蔵メモリーのみ)  
ベストショットモードで使用されるファイルです。

## このデジタルカメラで扱える画像ファイル

- 本機で撮影した画像ファイル
- DCF規格に対応している画像ファイル

※ DCF規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合があります。また、本機以外で撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長くなる場合があります。

## ■ パソコン上で内蔵メモリー／メモリーカードを扱うときのご注意

- メモリーの内容をパソコンのハードディスクやCD-R、MOディスクなどに保存する際は“DCIM”フォルダごと保存してください。その際“DCIM”フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あとで整理するときに便利です。ただし、パソコンのハードディスクなどに保存したファイルを再度メモリーに戻して本機で再生する場合は、フォルダ名をパソコン上で“DCIM”に戻してからご使用ください。本機では“DCIM”以外の名前のフォルダは認識されません。“DCIM”フォルダ内の他のフォルダ名を変えた場合も同様です。元の名前に戻してから使用してください。
- フォルダやファイルをカメラで正しく認識させるためには、メモリー内のフォルダ構造が152ページの「フォルダ構造」の通りである必要があります。

# パソコンでファイルを活用する

付属のCD-ROM内に収録されているソフトウェアをインストールすることで、パソコンでいろいろなことができます。

- お手持ちのパソコンがMacintoshの場合は、163ページからご覧ください。

## お手持ちのパソコンがWindowsの場合

本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトが付属しています。目的に応じてソフトをインストールしてください。

## 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)について

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)には、以下のソフトウェアが収録されています。各ソフトの内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインストールしてください。

使用目的	付属CD-ROMソフト		
	ソフト名	対応するWindowsのバージョン	操作方法
パソコンにUSB接続して画像を送る	—	XP/2000/Me	カメラとパソコンをUSBケーブルで接続。USBドライバは不要です(142ページ)。
	USB driver Type B	98SE/98	カメラとパソコンをUSBケーブルで接続。USB driver Type Bをインストールする(142ページ)。
パソコンに取り込んだ画像を管理する	Photo Loader 2.3 ※DirectX 9.0c	XP/2000/Me/ 98SE/98	Photo Loader 2.3をインストールする(158ページ)。 ※パソコンにDirectX 9.0以上がない場合はDirectX 9.0cもインストールする(159ページ)。
静止画像をレタッチしたり、向きの変更や印刷設定をする	Photohands 1.0	XP/2000/Me/ 98SE/98	Photohands 1.0をインストールする(160ページ)。

## パソコンでファイルを活用する

使用目的	付属CD-ROMソフト		
	ソフト名	対応するWindowsのバージョン	操作方法
動画を再生する	Windows Media Player ※DirectX 9.0c	XP/2000/Me/ 98SE/98	パソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することができます。 ※ Windows 2000/98SE/98の場合 パソコンにDirectX 9.0c以上がない場合はDirectX 9.0cもインストールする(159ページ)。
取扱説明書(PDFファイル)を読む	Adobe Reader 6.0	XP/2000/Me/98SE	パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、Adobe Reader 6.0をインストールする(161ページ)。
	—	98	パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからAcrobat Reader 5.0.5をインストールする。

## パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、必ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプリケーションを動作させる最小値です。取り扱う画像サイズや枚数によって、これ以上のスペックを必要とします。

### USB driver Type B

OS : 98SE/98

※ Windows XP/2000/Meの場合は、カメラとパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。付属のCD-ROMからUSB driverをインストールする必要はありません。

※ Windows 95/3.1からバージョンアップしたパソコンでは動作保証いたしません。

### Photo Loader 2.3

OS : XP/2000/Me/98SE/98

メモリ : 16MB以上

HD : 約7MB以上

その他 : IE5.5以上、DirectX 9.0 以上

### Photohands 1.0

OS : XP/2000/Me/98SE/98

メモリ : 64MB以上

HD : 約10MB以上

### DirectX 9.0c

OS : XP/2000/Me/98SE/98

HD : インストールに65MB(HDは18MB)

### Adobe Reader 6.0

OS : XP/2000/Me/98SE

CPU : Pentium

メモリ : 32MB

HD : 60MB

その他 : IE5.01以上

**重要!** • Windowsの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)内の「お読みください」ファイルを参照して、確認してください。

## パソコンに取り込んだ画像を管理する

パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属のCD-ROMに収録されているPhoto Loaderをパソコンにインストールします。

- 参考**
- すでにパソコンにPhoto Loaderをインストールしている場合は、バージョンを確認してください。もしもバージョンが古い場合は、古いバージョンのPhoto Loaderをアンインストールした後、新しいバージョンのPhoto Loaderをインストールしてください。
  - CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)には日本語と英語のアプリケーションが搭載されていますので、必要な言語の方をインストールしてください(2重インストールには対応していません)。

## ■ 準備

**1. パソコンを起動させ、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れると、日本語のMENU画面が自動的に表示されます。**

- パソコンの設定によっては自動的にMENU画面が表示されない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルクリックして起動させてください。
- 英語のアプリケーションソフトをインストールしたい場合は“Language”の「English」をクリックしてください。

## ■ 「お読みください」を読む

インストールする前に、必ず“Photo Loader”の「お読みください」をお読みください。インストールするために必要な条件や動作環境が書かれています。

**1. “Photo Loader”の「お読みください」をクリックします。**

## ■ ソフトのインストール

1. “Photo Loader”の「インストール」をクリックします。
2. 手順に従ってインストールします。

**重要!** • Photo Loaderのバージョンアップ、再インストールやパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブラリ情報を継続させる方法については、「お読みください」をご覧ください。手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込んだ画像ファイルが消失する恐れがあります。

## ■ DirectXの確認

Photo Loaderで取り込んだ画像を管理するには、パソコンにDirectX 9.0以上がインストールされている必要があります。パソコンの「DirectX 診断ツール」を見てDirectX のバージョンを確認してください。

1. パソコンのメニューで「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」の順でたどり「システム情報」を開きます。
2. メニューバーから「ツール」→「DirectX 診断ツール」の順で開きます。
3. 「システム」タブをクリックし“DirectX バージョン”が9.0以上であることを確認してください。
4. 「終了」をクリックして「DirectX 診断ツール」を終了します。
  - DirectX 9.0以上がインストールされている場合は、付属のCD-ROMに収録されている「DirectX 9.0c」をインストールする必要はありません。
  - DirectX 9.0以上がインストールされていない場合は、付属のCD-ROMに収録されている「DirectX 9.0c」をインストールしてください。



## 静止画像のレタッチ／向きの変更／印刷設定をする

静止画像のレタッチ、向きの変更や印刷設定をするには、付属のCD-ROMに収録されているPhotohandsをパソコンにインストールします。

- 重要!**
- すでにパソコンにPhotohandsをインストールしている場合は、バージョンを確認してください。もしもバージョンが古い場合は、古いバージョンのPhotohandsをアンインストールした後、新しいバージョンのPhotohandsをインストールしてください。
  - CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)には日本語と英語のアプリケーションが搭載されていますので、必要な言語の方をインストールしてください(2重インストールには対応していません)。

## ■ 準備

**1. パソコンを起動させ、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れると、日本語のMENU画面が自動的に表示されます。**

- パソコンの設定によっては自動的にMENU画面が表示されない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルクリックして起動させてください。
- 英語のアプリケーションソフトをインストールしたい場合は“Language”の「English」をクリックしてください。

## ■ 「お読みください」を読む

インストールする前に、必ず“Photohands”の「お読みください」をお読みください。インストールするために必要な条件や動作環境が書かれています。

**1. “Photohands”の「お読みください」をクリックします。**

## ■ ソフトのインストール

- 1. “Photohands”の「インストール」をクリックします。**
- 2. 手順に従ってインストールします。**

## 動画を再生する

動画はパソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することができます。

### ■ 動画再生のご注意

お使いのパソコンの性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合は以下をお試しください。

- 動画の画質を“標準-Normal”または“長時間-LP”に設定して撮影する。
- 最新のWindows Media Playerにバージョンアップする。
- 開いている他のソフトウェアを閉じたり、常駐ソフトを止める。

なお、パソコンで正しく動作しない場合でも、付属のAVケーブルを使って映像入力端子を持ったテレビやパソコンで再生することができます。

## 取扱説明書(PDFファイル)を読む

1. “取扱説明書”のお読みになりたいアプリケーションソフトの名前をクリックします。

**重要!** • 取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、「ソフトのインストール」でAdobe Readerをインストールしてください。

## ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をすることができます。ユーザー登録をするには、パソコンがインターネットに接続されている必要があります。

※「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」へのユーザー登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、Webサイト上の「ご利用になる前に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付属ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

### 1. 「オンラインユーザー登録」をクリックします。

- Webブラウザソフトが起動し、ユーザー登録が可能になります。画面の指示に従ってユーザー登録を行ってください。

### 2. ユーザー登録が終了したら、インターネットの接続を終了してください。

- 下記のアドレスからもユーザー登録ができます。  
ユーザー登録アドレス <http://casio.jp/reg/dc/>

## 終了

### 1. 「終了」をクリックします。

- MENUを終了します。

## お持ちのパソコンがMacintoshの場合

本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトが付属しています。目的に応じてソフトをインストールしてください。

### 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)について

付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)には、以下のソフトウェアが収録されています。各ソフトの内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインストールしてください。

使用目的	付属CD-ROMソフト		
	対応するMacintoshソフト名	対応するMac OSのバージョン	操作方法
パソコンにUSB接続して画像を送る	-	OS 9/OS X	カメラとパソコンをUSBケーブルで接続。USBドライバは不要です(148ページ)。
パソコンに取り込んだ画像を管理する	Photo Loader 1.1	OS 9	Photo Loader 1.1をインストールする(164ページ)。
	-	OS X	OSにバンドルされているiPhotoが利用できません(165ページ)。
動画を再生する	QuickTime	OS 9/OS X	OSにバンドルされているQuickTimeで再生することができます(165ページ)。
取扱説明書(PDFファイル)を読む	-	OS 9/OS X	OSにバンドルされているAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerが利用できません(166ページ)。

## パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、必ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプリケーションを動作させる最小値です。取り扱う画像サイズや枚数によって、これ以上のスペックを必要とします。

### Photo Loader 1.1

OS : OS 9  
メモリ : 32MB  
HD : 約3MB以上

※ USB接続は、Mac OS 9/Xで可能です。標準搭載のドライバで動作しますので、そのままUSBケーブルでカメラとパソコンを接続してください。

- 重要!**
- Macintoshの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)内の「お読みください」ファイルを参照して、確認してください。
  - 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)は、Mac OS Xには対応していません。

## パソコンに取り込んだ画像を管理する

### ■ Mac OS 9の場合

パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属のCD-ROMに収録されているPhoto Loaderをパソコンにインストールします。

#### ● ソフトのインストール

インストールする前に、インストールするPhoto Loaderの「はじめにお読みください」を必ずお読みください。インストールするために必要な条件や動作環境が書かれています。

1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
2. CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きま  
す。
3. 「ソフトウェアについて」をクリックします。
4. インストールするソフトウェア名をクリックし、イン  
ストール方法を確認します。
5. 手順に従ってインストールします。

**重要!** • Photo Loaderのバージョンアップ、再インストールやパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブラリ情報を継続させる方法については、「お読みください」ファイルをご覧ください。手順をご確認ください。手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込んだ画像ファイルが消失する恐れがあります。

## ■ Mac OS Xの場合

OSにバンドルされているiPhotoをご利用ください。静止画像の管理ができます。

## 動画を再生する

動画はOSにバンドルされているQuickTimeで再生することができます。

### ■ 動画再生のご注意

お使いのMacintoshの性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合は以下をお試しください。

- 動画の画質を“標準-Normal”または“長時間-LP”に設定して撮影する。
- 最新のQuickTimeにバージョンアップする。
- 開いている他のソフトウェアを閉じる。

なお、Macintoshで正しく動作しない場合でも、付属のAVケーブルを使って映像入力端子を持ったテレビやMacintoshで再生することができます。

## 取扱説明書(PDFファイル)を読む

1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
2. CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きます。
3. 「取扱説明書を読む」をクリックします。
4. 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表示させます。

**重要!** • 取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページよりAdobe Readerをダウンロードして、Adobe Readerをインストールしてください。

## ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をすることができます。「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」にて登録を行ってください。

ユーザー登録アドレス <http://casio.jp/reg/dc/>

※「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」へのユーザー登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、Webサイト上の「ご利用になる前に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付属ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

# 付録



## メニュー一覧表

RECモード、PLAYモードの各タブのメニューに表示される項目の一覧表です。

- 下線の引いてある項目は工場出荷時に選択されている項目です。

### ■ RECモード

#### ● 撮影設定タブメニュー






連写	入/切
セルフタイマー	10秒/2秒/×3/切
AFエリア	 スポット /  マルチ
ブレ軽減	オート/切
左右キー設定	EVシフト/ホワイトバランス/ISO感度/ 測光方式/セルフタイマー/切
クイックシャッター	入/切
音声付静止画	入/切
グリッド表示	入/切
デジタルズーム	入/切
撮影レビュー	入/切

#### モードメモリ

フラッシュ：入/切  
フォーカス方式：入/切  
ホワイトバランス：入/切  
ISO感度：入/切  
AFエリア：入/切  
測光方式：入/切  
セルフタイマー：入/切  
フラッシュ光量：入/切  
デジタルズーム：入/切  
MF位置：入/切  
ズーム位置：入/切



## ●画質設定タブメニュー




サイズ	6M(2816×2112)／ 6M(3:2)(2816×1872(3:2))／ 4M(2304×1728)／3M(2048×1536)／ 2M(1600×1200)／VGA(640×480)
 画質(静止画)	高精細-F／標準-N／エコノミー-E
 画質(動画)	高品位-HQ／標準-Normal／長時間-LP
EVシフト	-2.0／-1.7／-1.3／-1.0／-0.7／ -0.3／ <u>0.0</u> ／+0.3／+0.7／+1.0／ +1.3／+1.7／+2.0
ホワイトバランス	オート／太陽光／曇天／日陰／N昼白色／ D昼光色／電球／マニュアル
ISO 感度	オート／ISO 50／ISO 100／ISO 200／ ISO 400
測光方式	 マルチ／  中央重点／  スポット
フィルター	切／白黒／セピア／赤／緑／青／黄／ ピンク／紫
シャープネス	+2／+1／ <u>0</u> ／-1／-2
彩度	+2／+1／ <u>0</u> ／-1／-2
コントラスト	+2／+1／ <u>0</u> ／-1／-2
フラッシュ光量	+2／+1／ <u>0</u> ／-1／-2
フラッシュアシスト	オート／切

## ●設定タブメニュー

操作音	起動音／ハーフシャッター／シャッター／ 操作音／  操作音／  再生音
電池設定	アルカリ／ニッケル水素／リチウム
起動画面	入(画像選択)／切
ファイルNo.	メモリする／メモリしない
ワールドタイム	自宅／訪問先 ホームタイムの詳細設定 (都市名、サマータイムなど) ワールドタイムの詳細設定 (都市名、サマータイムなど)
日時設定	日付と時刻の設定
表示スタイル	年/月/日／日/月/年／月/日/年
Language	日本語／English／Français／Deutsch／ Español／Italiano／Português／中國語／ 中国語／한국어
スリープ	30秒／ <u>1分</u> ／2分／切
オートパワーオフ	<u>2分</u> ／5分
REC／PLAY	パワー オン／パワーオン/オフ／切
USB	Mass Storage (USB DIRECT- PRINT)／ PTP (PictBridge)
ビデオ出力	NTSC／PAL
フォーマット	フォーマット／ <u>キャンセル</u>
リセット	リセット／ <u>キャンセル</u>

## ■ PLAYモード

### ●再生機能タブメニュー


スライドショー	開始／表示画像／時間／間隔／エフェクト／キャンセル
モーションプリント	9コマで作成／1コマで作成／キャンセル
ムービーカット	 (前)カット／  (中)カット／  (後)カット／キャンセル
お気に入り	表示／登録／キャンセル
DPOF	選択画像／全画像／キャンセル
プロテクト	オン／全ファイル オン／キャンセル
回転表示	回転／キャンセル
リサイズ	3M／2M／VGA／キャンセル
トリミング	－
アフレコ	－
コピー	内蔵→カード／カード→内蔵／キャンセル

### ●設定タブメニュー

- PLAYモードの設定タブメニューは、RECモードの設定タブメニューと同じ内容です。

## ランプの状態と動作内容

カメラ本体には緑と赤の【動作確認用ランプ】と【セルフタイマーランプ】の3つのランプがあります。これらのランプは、カメラの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。

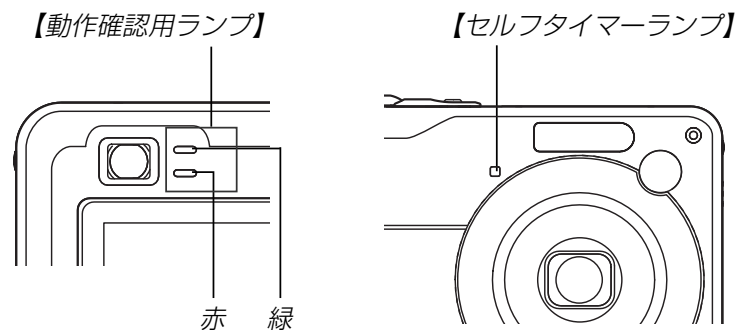

※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅1では1秒間に1回、点滅2では1秒間に2回、点滅3では1秒間に4回点滅します。

## ■ RECモード

動作確認用ランプ		セルフ タイマー ランプ	内容
緑	赤	赤	
点灯			起動中(電源オン時、撮影可)
	点滅3		フラッシュ充電中
	点灯		フラッシュ充電完了
点灯			オートフォーカス合焦
点滅3			オートフォーカス合焦不可
点灯			LCDオフ/スリープ中
点滅2			撮影記録中
点滅1			ムービー取り込み中/画像処理中
		点滅1	セルフタイマーカウントダウン 10~3秒前
		点滅2	セルフタイマーカウントダウン 3~0秒前
	点滅1		フラッシュ充電不可
	点滅2		メモリーカード異常/メモリーカード 未フォーマット/カスタム登録不可
	点灯		メモリーカードロック/フォルダ作成 不可/メモリーフル/書き込みエラー
	点滅3		電池交換警告
点滅3			フォーマット中
点滅3			終了中(電源オフ時)


**重要!** ●カメラにメモリーカードを入れているときは、緑の【動作確認用ランプ】が点滅中にメモリーカードを取り出すことは絶対にお止めください。撮影された画像がメモリーカードに記録されずに消えてしまいます。


## ■ PLAYモード







動作確認用ランプ		セルフ タイマー ランプ	内容
緑	赤	赤	
点灯			起動中(電源オン時、撮影可)
点滅3			消去実行中/DPOF実行中/ プロテクト実行中/コピー実行 中/フォーマット中/リサイズ処 理中/トリミング処理中/ アフレコ処理中/モーションプ リント処理中/ムービーカット 処理中/終了中(電源オフ時)
	点滅2		メモリーカード異常/メモリー カード未フォーマット
	点灯		メモリーカードロック/フォル ダ作成不可/メモリーフル
	点滅3		電池交換警告

## 故障かな？と思ったら

## 現象と対処方法

	現象	考えられる原因	対処
電源について	電源が入らない。	1) 電池が正しい向きに入っていない。 2) 電池が消耗している。 3) 本機専用以外のACアダプターを使用している。	1) 電池を正しい向きに入れてください(→27ページ)。 2) 新しい電池と交換してください(→30ページ)。 3) 本機専用のACアダプター(AD-C30)を使用する。
	電源が勝手に切れた。	1) オートパワーオフが働いた(→35ページ)。 2) 電池が消耗している。	1) 再度電源を入れ直してください。 2) 新しい電池と交換してください(→30ページ)。
撮影について	【シャッター】を押しても撮影できない。	1) PLAYモードになっている。 2) 【フラッシュ】充電中である。 3) “メモリがいっぱいです”と表示されている。	1)  (REC)を押してRECモードにしてください。 2) 【フラッシュ】の充電が終わるまで待ってください。 3) パソコンに画像を転送後、不要な画像を消去するか、別のメモリーカードをセットしてください。
	オートフォーカスなのにピントが合わない。	1) 【レンズ】が汚れている。 2) 被写体が【フォーカスフレーム】の中央にない。 3) ピントの合いにくい被写体である(→47ページ)。 4) 手ブレしている。	1) 【レンズ】をきれいにする。 2) 被写体を【フォーカスフレーム】の中央に合わせる。 3) マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動でピントを合わせる(→62ページ)。 4) 三脚を使用してください。

	現象	考えられる原因	対処
撮影 トラブル	撮影した画像の被写体がボケている。	ピントが合っていない。	ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】を合わせて撮影してください。
	風景を撮影したがピントが合っていない。	1) ピントが合っていない。 2) フォーカスモードが適切でない。 3) ベストショットモードのシーンが適切でない。	1) ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】を合わせて撮影してください(→43ページ)。 2) フォーカスモードを“AF”(オートフォーカスモード)または“∞”(無限遠モード)に合わせてください(→59、62ページ)。 3) ベストショットモードの“風景を写します”を使用してください(→72ページ)。
	フラッシュが発光しない。	1) フラッシュの発光方法が“  172	

現象	考えられる原因	対処
【液晶モニター】に表示される画像のピントがあまい。	1) “MF” (マニュアルフォーカスモード) でピント合わせがずれている。 2) 被写体が風景や人物なのに、“  ” (マクロモード) になっている。 3) 接写しているのに、“AF” (オートフォーカスモード) や “  ” (無限遠モード) になっている。	1) ピントを合わせる (→63ページ)。 2) 風景や人物を撮影する場合は、“AF” (オートフォーカスモード) にする。 3) 接写撮影をする場合は “  ” (マクロモード) にする。
撮影したのに画像が保存されていない。	1) 記録が終了する前に電池切れになった。 2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた。	1) バッテリー残量表示が “  ” になったら、速やかに新しい電池と交換してください (→30ページ)。 2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜かないでください。
風景が明るいのに人物の顔が暗くなってしまった。	人物が光量不足です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>フラッシュを “” (強制発光) にしてください (日中シンクロ撮影) (→51ページ)。</li> <li>EVシフトを+側に調整してください (→64ページ)。</li> </ul>
海岸やスキー場で撮影すると被写体が暗くなる。	海岸や雪面からの強い光の反射に露出が合っているため、露出不足になっています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>フラッシュを “” (強制発光) にしてください (日中シンクロ撮影) (→51ページ)。</li> <li>EVシフトを+側に調整してください (→64ページ)。</li> </ul>

付録

	現象	考えられる原因	対処
動画 の こ し こ し	画面に縦線が入る。	極端に明るい被写体を撮影すると、【液晶モニター】上の画像に、縦に尾を引いたような光の帯が表示される場合があります(スミア現象といいます)。	これはCCD特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には記録されませんが、動画にはそのまま記録されますので、ご注意ください。
	画像がぼける。	撮影範囲外ではピントが合わず、ぼけた画像になります。	撮影範囲内で撮影してください。
	画像にノイズが入る。	被写体が暗いと自動的に感度を上げるため、ノイズが発生する場合があります。	ライトなどを使用して明るくして撮影してください。
再生 の こ し こ し	再生した画像の色が撮影時に【液晶モニター】で見た色と違う。	太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている。	直接光がレンズに当たらないようにしてください。
	画像が表示されない。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードを使用している。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードは、ファイル管理形式が異なるため再生できません。

	現 象	考えられる原因	対 処
その他	すべてのボタンやスイッチが働かない。	他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、回路内部に障害が発生した。	電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作してみてください。
	【液晶モニター】がつかない。	USB通信中である。	内蔵メモリー／メモリーカードにパソコンからのアクセスがないことを確認し、USBケーブルを抜いてください。
	パソコンにUSB接続しても画像が取り込めない。	1) USBケーブルが確実に接続されていない。 2) USBドライバがインストールされていない。 3) カメラの電源が入っていない。	1) コネクター端子部を確認して、確実に接続してください。 2) USBドライバをインストールしてください(→142ページ)。 3) カメラの電源を入れてください。



## USBドライバを正しくインストールできない場合は

Windows 98SE/98でUSBドライバをインストールしようとしたが、正しくインストールできない場合は、次のような原因が考えられます。

### ● 考えられる原因

- 1) Windows 98SE/98を使用しているパソコンで、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)からUSBドライバをインストールする前にUSBケーブルでカメラを接続したことなどにより、別のドライバをインストールしてしまった。
- 2) 他の原因で正しくUSBドライバがインストールできなかった。

### ● 対処方法

パソコンとデジタルカメラをUSB接続して、「マイ コンピュータ」を開いても「リムーバブルディスク」が表示されない場合は、以下の手順で「不明なデバイス」を削除してから再インストールしてください。

- ① パソコンとカメラをUSBケーブルで接続します。
- ② カメラの電源を入れます。
- ③ スタートメニューから「設定」→「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」タブを選択し、「種類別に表示」を選択して一覧から「不明なデバイス」を探し削除してください。
- ④ 「不明なデバイス」を削除したらカメラの電源を切り、USBケーブルを抜きます。
- ⑤ パソコンを再起動し、142ページの操作に従って付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)からUSBドライバを再インストールしてください。

**重要!** ● 詳しい情報につきましては、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)に収録されている「USB driver Type B」の「お読みください」をお読みいただくか、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト(<http://dc.casio.jp/>)をご覧ください。

## 画面に表示されるメッセージ

圧縮に失敗しました	画像データ記録中に圧縮不可能状態のとき表示されます。撮影し直してください。
インクを補充してください	プリント時に、プリンタのインクが減っている、またはインクが切れている場合に表示されます。
お気に入りのファイルがありません	お気に入りフォルダにファイルが登録されていないときに表示されます。
カードが異常です	メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切って、メモリーカードを差し直してください。再度電源を入れても同じメッセージが表示される場合は、フォーマットしてください(131ページ)。  <b>重要!</b> ●フォーマットを行うとメモリーカード内のすべての内容(ファイル)が消えてしまいます。フォーマットを行う前に、パソコン等を利用してメモリーカード内の正常なファイルを保存してください。
カードがフォーマットされていません	メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。メモリーカードをフォーマットしてください(131ページ)。

カードがロックされています	SDメモリーカードに付いているLOCKスイッチがロックされている状態です。この状態では、記録、消去などファイル进行操作することができません。
この機能は使用できません	カメラにメモリーカードを入れない状態で、内蔵メモリーからメモリーカードへファイルをコピーしようとしたときに表示されます(132ページ)。
この画面は補正できませんでした	補正が実行できなかった場合に表示されます。補正せずに画像が保存されます(78ページ)。
このファイルではこの機能は使用できません	各種機能が実行できなかった場合に表示されます。
このファイルは再生できません	ファイルが壊れているか、本機で表示できないファイルを表示しようとしています。
これ以上登録できません	ベストショットモードで「SCENE」フォルダの中に999シーンある状態でカスタム登録しようとした場合に表示されます。または、9999のお気に入りのファイルがすでにある状態で、さらにお気に入りのファイルを登録しようとした場合に表示されます(74、117ページ)。
設定したファイルが見つかりません	スライドショーの“表示画面”で設定した画像が見つからないときに表示されます。もう一度設定し直してください(105ページ)。

## 付録

接続エラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>• プリンタ接続時に、カメラのUSB設定がプリンタのUSB接続方式と合っていない場合に表示されます(126ページ)。</li> <li>• パソコン接続時に、USBドライバがインストールされていない場合に表示されます(142ページ)。</li> </ul>
電池容量が無くなりました	電池がなくなったときに表示されます。
電池容量が無くなりました ファイルが保存されませんでした	電池がなくなったため、撮影した画像ファイルが保存されませんでした。
登録可能な画像がありません	ベストショットモードで登録できる画像がないときに表示されます。
ファイルがありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>• まだ何も記録していない状態、または記録内容をすべて消去して本機にファイルが一つもない状態です。</li> <li>• メモリー内のフォルダ名やファイル名、保存場所が変更されていると、カメラでは表示できません。もとの名前と保存場所に戻してください(152、154ページ)。</li> </ul>
フォルダが作成できません	999番のフォルダの中に9,999番のファイルが登録されている状態で、撮影しようとしたときに表示されます。撮影を行いたい場合は、不要なファイルを消去する操作を行う必要があります(112ページ)。

プリントする画像がありません DPOF設定してください	プリントする画像が指定されていないときに表示されます。DPOFの設定を行ってください(135ページ)。
プリントエラー	プリント中のエラー時に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• プリンタ電源オフ</li> <li>• プリンタ本体のエラーなど</li> </ul>
メモリがいっぱいです	撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いたい場合は、不要なファイルを消去する操作を行う必要があります(112ページ)。
用紙を補充してください	プリント時に、プリンタの用紙が切れている場合に表示されます。
LENS ERROR	レンズが動いているときにレンズに障害物が当たると、このメッセージが表示され、電源が切れます。障害物がないことを確認して、再度電源を入れてください。
SYSTEM ERROR	カメラのシステムが壊れていますので、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください(195ページ)。

## 主な仕様／別売品

### 主な仕様

品名 ..... デジタルカメラ

機種名 ..... EX-Z110

### ■カメラ機能

記録画像ファイル

フォーマット ..... 静止画 : JPEG (Exif Ver.2.2)、DCF  
(Design rule for Camera File  
system) 1.0準拠、DPOF対応

動画 : AVI形式、Motion JPEG準拠

音声 : WAV

記録媒体 ..... 内蔵メモリー8.7MB  
SDメモリーカード(SD Memory Card)  
マルチメディアカード(MultiMediaCard)

### 記憶容量

#### • 静止画

画像サイズ (pixels)	画質	画像ファイル サイズ	内蔵メモリー 8.7MB	SDメモリーカード *256MB
2816×2112	高精細 -F	約3.63MB	約2枚	約65枚
	標準 -N	約2.2MB	約3枚	約107枚
	エコミー -E	約1.21MB	約6枚	約186枚
2816×1872 (3:2)	高精細 -F	約3.22MB	約2枚	約73枚
	標準 -N	約2.1MB	約3枚	約110枚
	エコミー -E	約1.08MB	約7枚	約206枚
2304×1728	高精細 -F	約2.43MB	約3枚	約97枚
	標準 -N	約1.62MB	約5枚	約143枚
	エコミー -E	約810KB	約9枚	約271枚
2048×1536	高精細 -F	約1.92MB	約4枚	約121枚
	標準 -N	約1.28MB	約6枚	約180枚
	エコミー -E	約640KB	約12枚	約348枚
1600×1200 (UXGA)	高精細 -F	約1.17MB	約7枚	約196枚
	標準 -N	約780KB	約10枚	約286枚
	エコミー -E	約390KB	約19枚	約530枚
640×480 (VGA)	高精細 -F	約360KB	約22枚	約625枚
	標準 -N	約240KB	約33枚	約938枚
	エコミー -E	約120KB	約62枚	約1742枚

## 付録

### • 動画

画像サイズ (pixels)	1ファイル 最長記録時間	転送レート (フレーム/秒)	内蔵メモリー 8.7MB	SDメモリーカード* 256MB
高品位 -HQ 640×480	メモリーの 許す限り	約10.2 メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約7秒	約3分16秒
標準 -Normal 640×480	メモリーの 許す限り	約6.1 メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約11秒	約5分27秒
長時間 -LP 320×240	メモリーの 許す限り	約2.45 メガビット/秒 (15フレーム/秒)	約29秒	約13分34秒

- ※ 記録枚数は、撮影できる枚数の目安です。
- ※ 松下電器産業(株)製の場合です。使用するメモリーカードによって撮影枚数は異なる場合があります。
- ※ 容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例した枚数が撮影できます。

- 消去 ..... 1ファイル単位、全ファイル一括消去可能  
(メモリープロテクト機能付き)
- 有効画素数 ..... 600万画素
- 撮像素子 ..... 1/2.5型正方形素原色CCD  
(総画素数：637万画素)
- レンズ/焦点距離 ..... F 3.1-5.4/f=6.3~18.9mm  
(35mmフィルム換算38~114mm相当)  
非球面レンズを含む6群7枚
- ズーム ..... 光学ズーム3倍/デジタルズーム4倍  
(光学ズーム併用12倍)
- 焦点調節 ..... コントラスト検出方式オートフォーカス  
フォーカスモード：  
オートフォーカス/マクロモード/パンフォー  
カス/無限遠モード/マニュアルフォーカス選  
択可能  
AFエリア：  
スポット/マルチ選択可能
- 撮影可能距離  
(レンズ表面より) ..... オートフォーカスモード：約40cm~∞  
マクロモード：約6cm~約50cm  
無限遠モード：∞  
マニュアルフォーカスモード：約6cm~∞  
※ 光学ズームにより、範囲は変化します。
- 露出制御 ..... 測光方式：撮像素子によるマルチパターン測光  
/中央重点測光/スポット測光  
制御方式：プログラムAE、絞り優先AE、  
シャッター速度優先AE、マニユ  
アル露出  
露出補正：-2EV~+2EV(1/3EV単位)

シャッター .....	CCD電子シャッター／メカシャッター併用 プログラムAE：1/8～1/2000秒 マニュアル露出／シャッター速度優先AE： 60～1/2000秒 絞り優先AE：1～1/2000秒 ※ベストショットモードの一部では異なります。
絞り値 .....	F3.1／F4.4 自動切替式 ※光学ズームにより、絞り値は変化します。
ホワイトバランス .....	オート／固定(6モード)／マニュアル
感度設定 .....	静止画：オート／ISO 50／ISO 100／ISO 200 ISO 400
セルフタイマー .....	作動時間約10秒、2秒、トリプルセルフタイマー
内蔵フラッシュ .....	発光モード：フラッシュオート、発光禁止、 強制発光、赤目軽減機能切替可能 フラッシュ撮影範囲 (ISO感度オート時)： 広角時 約0.4m～約3.1m 望遠時 約0.4m～約1.8m ※光学ズームにより、撮影範囲は変化します。
撮影／録音関連機能 ..	静止画撮影(音声付き)、マクロ撮影、セルフタイマー撮影、連写、ベストショット撮影、動画撮影(音声付き)、音声録音(ボイスレコード) ※音声はモノラルです。

音声記録時間 .....	音声付き静止画撮影：1画像につき最長約30秒間 ボイスレコード：約27分(内蔵メモリーの場合) アフターレコーディング：1画像につき最長約30秒間
モニター .....	2.0型TFTカラー液晶 84,960(354×240)画素
ファインダー .....	液晶モニター／光学式ファインダー
時計機能 .....	クォーツデジタル時計内蔵 日付・時刻：画像データと同時に記録 自動カレンダー：2049年まで
ワールドタイム .....	世界162都市(32タイムゾーン)に対応 都市名、日付、時刻、サマータイム
入出力端子 .....	外部電源端子(DC IN 3V)、USB／AV接続端子(NTSC/PAL 標準方式準拠)
USB .....	USB2.0(Full-Speed)対応
マイク .....	モノラル
スピーカー .....	モノラル

■電源部、その他

電源 ..... 乾電池×2(単3形アルカリ電池／リチウム電池)／充電電池×2(単3形ニッケル水素充電電池(三洋電機(株)製HR-3UA、HR-3UB、またはHR-3UF))／ACアダプター(AD-C30)

電池寿命

電池寿命は、温度23℃で使用した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。

	単3形アルカリ電池	単3形リチウム電池	ニッケル水素充電電池
撮影枚数(CIPA) (撮影時間) <sup>※1</sup>	約180枚 (約1時間30分)	約660枚 (約5時間30分)	約450枚 (約3時間45分)
連続撮影枚数 (撮影時間) <sup>※2</sup>	約475枚 (約1時間35分)	約1625枚 (約5時間25分)	約1150枚 (約3時間50分)
連続再生時間 <sup>※3</sup>	約5時間20分	約12時間	約8時間20分
ボイスレコード 録音時間 <sup>※4</sup>	約4時間55分	約11時間35分	約8時間

- アルカリ電池(LR6)は松下電池工業(株)製、リチウム電池(FR6)は富士写真フィルム(株)製、ニッケル水素充電電池(HR-3UF)は三洋電機(株)製の場合の数値です。電池寿命はメーカーによって異なります。

- 記録メディア：SDメモリーカード
- 測定条件
  - ※1 撮影枚数(CIPA)  
CIPA規準に準ずる  
温度(23℃)、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に1回)、10回撮影に1度電源を切／入操作
  - ※2 連続撮影枚数  
温度(23℃)、液晶モニターオン、フラッシュ非点灯、12秒毎に、ズームのワイド端とテレ端で交互に撮影
  - ※3 連続再生時間  
温度(23℃)、約10秒に1枚ページ送り
  - ※4 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したときの時間です。

消費電力 ..... DC 3V 約3.3W

外形寸法 ..... 幅90mm×高さ60mm×奥行き27.2mm  
(突起部除く)

質量 ..... 約136g(電池、付属品除く)

付属品 ..... アルカリ電池(LR6)、USBケーブル、AVケーブル、ストラップ、CD-ROM、取扱説明書(保証書付き)

## 別売品

- ACアダプター AD-C30
- ネックストラップ ENS-1
- ネックストラップ ENS-2
- ネックストラップ ENS-3

別売品は、お買い求めの販売店もしくは、カシオ・オンラインショッピングサイト(e-カシオ)にご用命ください。

e-カシオ : <http://www.e-casio.co.jp/>

カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイトでもご覧になることができます。

<http://dc.casio.jp/>



## 索引

## 英数字

ACアダプター .....	27,32
Adobe Reader .....	161, 166
AFエリア .....	60
DCF規格 .....	152
DirectX .....	159
DPOF機能 .....	135
easy(簡単撮影)モード .....	45
EVシフト .....	64
Exif Print .....	141
ISO感度 .....	90
Language .....	38, 126
Mass Storage ..	126, 138, 144, 149
MMC .....	129
NTSC .....	111
PAL .....	111
Photo Loader .....	158, 164
Photohands .....	160
PictBridge .....	137
PLAYモード .....	34, 95
PRINT Image MatchingⅢ .....	141
PTP .....	126, 138
RECモード .....	34, 42
REC/PLAYの動作設定 .....	127
SDメモリーカード .....	129

USB .....	126, 138, 144, 149
USBの設定 .....	126
USB DIRECT - PRINT .....	137
USB/AV接続端子 .....	110, 126, 138, 144,149
USBドライバ .....	142, 148, 176
Windows Media Player .....	161

## あ

アイコンガイド .....	22
赤目軽減 .....	51
アフターレコーディング .....	107
アフレコ .....	107
アルカリ電池 .....	27,182
印刷 .....	134
インストール .....	142, 148
液晶モニター .....	19, 21
お気に入りフォルダのコピー(登録) ..	116
お気に入りフォルダの表示 .....	117
お気に入りファイルの消去 .....	118, 119
オートパワーオフ .....	35
オートフォーカス .....	43, 47, 59
オートマクロ .....	59, 61
音声付き静止画再生 .....	96
音声付き静止画撮影 .....	81
音声再生 .....	109

## か

回転表示 .....	106
拡大表示 .....	96
画質(静止画) .....	57
画質(動画) .....	79
カスタム登録(ベストショット) .....	74
画像サイズ .....	56
画像記録枚数 .....	179
カレンダー表示 .....	104
簡単撮影 .....	40,45
キーカスタマイズ .....	87
起動画面 .....	121
クイックシャッター .....	60
グリッド表示 .....	88
光学ズーム .....	48
高感度撮影 .....	76
コピー .....	116,132
コントラスト .....	93

## さ

サイズ(静止画) .....	56
サイズ(動画) .....	79
再生 .....	95
彩度 .....	93
撮影 .....	40
撮影レビュー .....	88

サマータイム	125
左右キー設定	87
シャープネス	92
シャッター	43
シャッター音	120
消去	112
消去防止(メモリープロテクト)	115
ズーム	48
ストラップ	26
スポット	60, 91
スライドショー	105
スリープ	35
静止画撮影	40,42
セルフタイマー	55
セルフタイマーランプ	55,169
操作音	120
測光方式	91

**た**

デジタルズーム	49
手ブレ	75
テレビとの接続	110
電源	27
電源の入/切	34
電池寿命	182
電池消耗防止	35
電池設定	29

動画再生	99
動画撮影	40, 79
動画カット	100
動作確認用ランプ	34, 43, 52, 59, 169
トリミング	98

**な**

内蔵メモリー	42
内蔵メモリーのフォーマット	128
日時設定	38, 123
ニッケル水素充電電池	27,182
日中シンクロ撮影	52
ノイズ	46, 47, 51, 54, 73, 90, 174

**は**

パソコンとの接続	142
バッテリー残量	28
ハーフシャッター音	120
パンフォーカス	61
ビジネスショット	77
日付印刷	136, 139, 140
日付表示スタイル	124
被写体ブレ	75
ヒストグラム	84
表示言語設定	38, 126

表示のオン/オフ	25
ファイル	114, 122, 132, 142, 152, 155
ファイルNo.	122
ファイルのコピー	132
フィルター	92
フォーカスモード(フォーカス方式)	58
フォーカスロック	63
フォーマット	128, 131
フォルダ	114, 152
フラッシュ	51
フラッシュアシスト	53
ブレ軽減	75
プロテクト	115
ベストショット	72
ボイスレコード	83
ホームタイム	123
ホワイトバランス	65

**ま**

マクロ	61
マニュアルフォーカス	62
マルチ	60
マルチ(マルチパターン)	91
無限遠	62
ムービー	40, 80
ムービーカット	100

## 付録

メニュー .....	36, 167
メモリーカード .....	129, 151
メモリーカードのフォーマット .....	131
メモリープロテクト .....	115
モーションプリント .....	102
モードメモリ .....	89

### や

ユーザー登録 .....	162, 166
--------------	----------

### ら

リサイズ .....	97
リセット .....	94
リチウム電池 .....	27, 182
連写 .....	71
レンズ .....	13
露出補正 .....	64

### わ

ワールドタイム .....	124
---------------	-----



**MEMO**

---



**MEMO**

---





**MEMO**

---