CASIO_®

5570*JA

操作ガイド

5570

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 ご使用の前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この時計の特長

この時計は、次の機能を備えています。

◆ワールドタイムがわかります

世界27都市の時刻を表示できます。

→ P.19

>>>>

>>>>

◆タイマーとして使えます

設定時間をカウントダウン計測し、残り時間がOになるとタイムアップ音を鳴らしてお知らせします。

→ P.20

◆ストップウオッチとして使えます

1秒単位で60分まで計測できます。

→ P.23

◆アラームを設定できます

設定した時刻になると、アラーム音を鳴らしてお知らせします。

→ P.24

安全上のご注意

絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



危険

死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。



警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容 を示しています。



注意

軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこ と」(注意)を意味しています。



○記号は「してはいけないこと」 (禁止)を意味しています(左 の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならない こと」(強制)を意味しています。



電池について

○ ボタン電池を取り外した場合は、電池を誤飲しない、させない。特に乳幼児の手が届く所に電池を置かない。

電池を飲み込んだ場合、または飲み 込んだ恐れがある場合は、直ちに医師と相談してください。電池を飲み 込むと、短時間で化学やけどや粘膜 組織の貫通などを引き起こし、死亡 事故の原因になります。



スキューバダイビングに使用し ない

◇ 本機をスキューバダイビングに使用 しない。

本機はダイバーズウオッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。

分解・改造しない

小本機を分解・改造しない。 けがの原因となります。



お手入れについて

ケース・バンドは常に清潔にして使う。

ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。特に、海水に浸した後、放置するとさびやすくなります。

かぶれについて

☆ 時計の本体およびバンドは、直接肌に接触しています。使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。

- 1.金属・皮革に対するアレルギー
- 2. 時計の本体およびバンドの汚れ・ さび・汗など
- 3. 体調不良など

バンドは余裕を持たせて使用する。

きつくしめると、汗をかきやすく、空気の通りが悪くなり、かぶれを起こす恐れがあります。

「抗菌防臭バンド」は細菌の繁殖とにおいの発生を抑えます。皮膚のかぶれを防ぐものではありません。

かぶれなど、異常が生じた場合は、 で使用を中止し、医師にご相談くだ さい。



ご使用にあたって

時計の表示は、安全な場所で確認する。

思わぬ転倒や、けが、事故の原因となることがあります。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車などの運転中はご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にもご注意ください。

↑ 時計の着脱に注意する。

バンドの中留で爪を傷つける恐れがあります。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

- 就寝時は時計を外す。
 - 思わぬけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。
- 小さなお子様と接するときは、時計を外す。

お子様のけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

● 電池消耗で時計が止まった場合は、 速やかに電池を交換する。

そのままにしておくと、故障の原因となることがあります。



で使用にあたって

明計本体(裏ぶたを含む)やバンドに製品保護シールが付いている場合は、で使用になる前に必ずはがす。シールをはがさずにで使用になると、「時計本体やバンド」と「シール」との隙間に汚れが付着し、さびやかぶれの原因となることがあります。

目次

この時計の特長	長紙裏面
安全上のご注意	1
本書について 本文中の記号について 各部の名称について 液晶表示について	8 8
ご使用になる前に 時刻と日付の設定	
モードの種類と切り替え 各モードでできること モードの切り替え 共通機能	11
時刻と日付 時刻を合わせる ホーム都市、サマータイム(DST)の設定	14

12/24時間制、時刻、日付の設定	16
ワールドタイム	19
ワールドタイム都市を選ぶ	19
サマータイム(DST)の設定	19
タイマー	20
設定の詳細	20
タイマーモードを選ぶ	20
計測時間を設定する	2 [.]
計測する	22
タイムアップ音を止める	22
ストップウオッチ	23
ストップウオッチモードを選ぶ	23
計測する	23
アラーム・時報	24
アラームモードを選ぶ	24
アラーム時刻を設定する	24

アラーム・時報の ON/OFF	25
アラーム音を止める	26
アラーム音を確認する(モニターアラーム)	26
アナログ針の調整	27
ライト	28
ボタンを押して点灯させる	28
ライト点灯時間の切り替え	28
故障かな?と思ったときは	30
時刻設定	30
ワールドタイムモード	
主な機能表示	31
製品仕様	32
	· · · · · · · ·
ご使用上の注意	33

お手入れについて37
電池交換について38
金属バンドの駒詰めについて38
保証・アフターサービスについて 39
アフターサービス窓口について40
UTC(協定世界時)とタイムゾーン 47
都市コード一覧表42

本書について

本文中の記号について

✓ 重要:正しく使用するために必要な情報を記載しています。

● 参考: 各機能や操作の説明に関する補足情報を記載しています。

:詳細の説明や関連する項目などの参照ページを案内しています。

各部の名称について

この時計の操作は、

(A) ~ (D) ボタンを使用します。

各部の名称は以下の通りです。



■参考

この取扱説明書に記載しているイラストは、視認性を考慮して実際のものとは異なる描写をしているものがあります。

液晶表示について

製品により液晶表示のタイプが異なります。

• 1つの製品でタイプを切り替えることはできません。

白地に黒

黒地に白





本書は「白地に黒」のタイプのイラストで説明します。

ご使用になる前に


この時計をお使いになるには、「時刻と日付の設定」が 必要です。

時刻と日付の表示を合わせたら、「モードの種類と切 り替え」と操作したい機能の説明をお読みください。

○ 干ードの種類と切り替え…P.11

時刻と日付の設定

時刻と日付の表示を確認して、チャートに従ってく ださい。



使用する地域(タイムゾーン)の代表都市および サマータイムを設定してください。



- 購入時の初期設定は、以下の通りです。
 - ホーム都市:東京(TYO)
 - サマータイム設定:オフ(OFF)

時刻と日付を合わせてください。

12/24時間制、時刻、日付の設定…P.16

モードの種類と切り替え


この時計には、機能に応じたいくつかのモードがあります。各モードの機能とモード切り替え方法は以下の通りです。 また、各モードに共通している機能や操作は、13ページを参照してください。

各モードでできること

モード	機能	参照ページ
時刻	ホーム都市の時刻表示時刻、日付、サマータイムの設定12/24時間制切り替え	P.14
ワールドタイム	世界27都市(29タイムゾーン)の時刻を表示	P.19
タイマー	タイマーの設定、計測タイマー方法の設定予告音の設定	P.20
ストップウオッチ	経過時間の計測スプリットタイムの計測	P.23
アラーム	アラーム時刻の設定アラームと時報のON/OFF設定	P.24
ハンドセット	• アナログ針の調整	P.27

モードの切り替え

©ボタンを押すごとに、以下のモードに切り替わります。

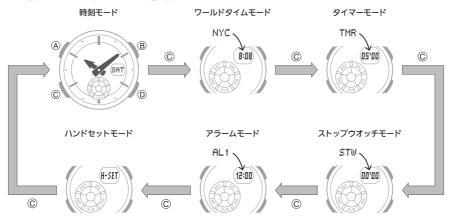

■参考

• モードを切り替えるごとに音が鳴ります。時刻モードに戻るときは、高い音が鳴ります。

12

共通機能

以下の機能と操作は各モードに共通しています。

◆自動復帰機能

時刻などを設定しているとき (デジタル表示が点滅中) に 何も操作せず2~3分間経過するとセット状態が解除されます。

◆早送り

各モードで設定をするとき、® および ® ボタンを押して設定内容を変更します。® および ® ボタンを押し続けると、設定値を早送りできます。

時刻と日付

時刻モードでは、ホーム都市の時刻を知ることができます。デジタル表示は曜日・月日・時分・秒を切り替えて表示できます。



表示切り替え



時刻を合わせる

時刻や日付が合っていないときは、デジタル表示で時刻 や日付の設定を行います。

✓ 重要

- デジタル表示で時刻を設定したときは、必ずアナログ 針の調整も行ってください。

ホーム都市、サマータイム(DST)の設定

ホーム都市は、都市コード一覧表の27都市 (29タイム ゾーン)の中から、この時計を使用する場所と同じタイム ゾーンの都市を選びます。また、使用する国や地域に応 じてスタンダードタイムまたはサマータイム (DST) を 設定します。ホーム都市が正しくないと、「ワールドタイ ム都市」の時刻を正しく表示しない原因になります。

✓ 重要

- 日本で使用する場合は、ホーム都市を東京 (TYO) に設定します。
- 都市コードを変えたときや、サマータイムの設定を変えたときは、必ずアナログ針の調整も行ってください。

参考

 サマータイムとは、DST (Daylight Saving Time) と も言い、通常の時刻 (スタンダードタイム) から1 時間 進める夏時間制度のことです。サマータイムの実施期間や実施地域は、国によって異なります。また、サマー タイム制度を採用していない国や地域もあります。


◆ホーム都市を設定する

● 時刻モードのとき、● ボタンを2秒以上押し続けてセット状態に切り替えます。

秒が点滅します。



② ②ボタンを2回押して、都市コード設定状態 に切り替えます。



- ③ ® または ®ボタンを押して、都市コードを選択します。
- ④ Aボタンを押して、設定を終了します。

◆サマータイム(DST)の設定

- ② ⑥ボタンを押して、サマータイム (DST) の設定状態に切り替えます。
- ③ ®ボタンを押して、サマータイム (DST) の設定を選択します。
 - [DST] が点滅します。
 - ®ボタンを押すごとに以下の設定が切り替わります。
 - [**OFF**]スタンダードタイムを表示します。
 - [**ON**]サマータイムを表示します。



4 Aボタンを押して、設定を終了します。

12/24時間制、時刻、日付の設定

時刻と日付を合わせます。

✓ 重要


- 時刻と日付を合わせる前に、ホーム都市を設定してください。

◆時刻と日付の合わせかた

● 時刻モードのとき、@ボタンを約2秒間押し続けてセット状態に切り替えます。

② ◎ボタンを押して、設定する項目を選択します。

⑥ボタンを押すごとに以下の順序で設定項目が切り替わります。



❸ ® または ⑩ボタンを押して、以下の設定を変更します。

画面	変更項目	操作
##	秒を「00」にリセット ● 30~59秒のときは 1分繰り上がります	のボタンを押す
ON	サマータイム/スタン ダードタイムの切り替え	①ボタンを押す
TYO	都市コードの変更	® または ® ボタンを 押す
PM	「時」「分」の変更	®または ®ボタンを 押す
12H	12時間制(12H)と 24時間制(24H)の切り 替え	①ボタンを 押す
2018 6-30	「年」「月」「日」の変更	® または ® ボタンを 押す

時刻と日付

 どこが点滅している状態でも、@ボタンを押せば 設定は終了します。

■参考


- 12時間制に設定したときは、正午から午後11:59まで午後を示す[PM]が点灯します。24時間制の場合は、 [PM]が点灯しません。
- 日付の設定は、異なる月の長さや、うるう年にも対応 しています(フルオートカレンダー)。

ワールドタイム

ワールドタイムモードでは、世界27都市 (29タイム ゾーン) の時刻を知ることができます。ワールドタイム モードで選択した都市を「ワールドタイム都市」 といいます。

ワールドタイム都市を選ぶ

- 時刻モードで ⑥ボタンを押し、ワールドタイムモードに切り替えます。
- 2 ①ボタンを押して、都市コードを選択します。
 - 都市コードを1秒間表示した後、選択した都市の 現在時刻を表示します。



サマータイム(DST)の設定

- ① ワールドタイムモードで、◎ボタンを押して 都市コードを選択します。
- ② (A) ボタンを約2秒間押し続けます。
 - ・ இボタンを約2秒間押し続けるごとにサマータイムの設定が切り替わります。
 - 表示時刻がサマータイムのときは、[DST] が点灯します。



■参考

- ワールドタイム都市を「GMT」に設定しているときは、 サマータイムの設定ができません。
- サマータイム設定は、選択している都市に適用します。
 他の都市には影響しません。

タイマー

タイマーは分単位で60分までセットすることができ、1 秒単位でカウントダウンを行います。また、タイムアップ後も自動で計測を継続させたり、タイムアップ前に予告音を鳴らすよう設定することができます。

設定の詳細

◆タイマー方法

タイマー方法には次の2種類があり、使い方に合わせて 選ぶことができます。

- リピートタイマー(繰り返し計測)
 - タイムアップするとタイマー時間を表示して、計測が 止まります。


同じ時間を何回も計測するときに便利です。

オートリピートタイマー(自動繰り返し計測)
 タイムアップしても、計測ストップするまで自動的にタイマー時間に戻り、繰り返し計測を行います。
 オートリピートは8回まで行います。

◆予告音

予告音をONに設定すれば、次のように音が鳴ります。

- ① 5分前:残り5分10秒から5分00秒まで1秒ごとに 報音
- ② 4分前から1分前:1分ごとに報音
- ③ 30秒前:1秒報音
- ④ タイムアップ:残り10秒から1秒ごとに報音



■参考

5分00秒前、および②③では、「ピピピピ」と短く4回鳴ります。

タイマーモードを選ぶ

● 時刻モードで⑥ボタンを2回押すと、タイマーモードに切り替わります。

[TMR]を約1秒間表示します。

計測時間を設定する

● (A) ボタンをタイマーの「分」表示が点滅するまで(約2秒間)押し続けます。



- タイマー計測中の場合は、⑥ボタンを押して計測 を停止してから⑥ボタンを押して計測時間をリ セットします。
- タイマー計測が一時停止している場合は、@ボタンを押して計測時間をリセットします。

② ⑥ボタンを押すごとに以下の順で選択が切り 替わります。

選択している方が点滅表示します。



- ③ ® または ®ボタンを押して、「分」を設定します。
- ② ⑥ボタンを押すと、タイマー方法設定状態に切り替わります。

- ⑤ ®ボタンを押して、タイマー方法を選択します。
 - [一十] を表示したらリピートタイマーが選択されます。
 - [パープ] を表示したらオートリピートタイマーが選択されます。



- ⑥ ©ボタンを押すと、予告音のON/OFF設定状態に切り替わります。
- のボタンを押して、予告音のON/OFFを選択 します。

 - [**鼻のF**]を表示したら予告音が OFF に選択されます。



(3) ⋒ボタンを押して、設定を終了します。

計測する

● タイマー計測のボタン操作は、以下の通りです。





■参考

他のモードに切り替えていても、タイムアップ音が鳴ります。

タイムアップ音を止める

いずれかのボタンを押すとタイムアップ音が 止まります。

ストップウオッチ

ストップウオッチは、1 秒単位で59分59秒 (60分計) まで計測できます。計測範囲を超えた場合は、0 に戻っ て計測を続けます。



ストップウオッチモードを選ぶ

● 時刻モードで ⑥ボタンを3回押すと、ストップウオッチモードに切り替わります。

[STW]を約1秒間表示します。

計測する

- ■ストップウオッチ計測のボタン操作は、以下の通りです。
 - 経過時間計測

スプリットタイム(途中経過時間)計測

1・2着同時計測

参考

計測中に他のモードに切り替えても、内部で計測を継続します。ただしストップウオッチモードに戻ったときは、スプリットタイム表示が解除されています。

アラーム・時報

アラームは5つの時刻を設定できます。設定した時刻になるとアラーム音が20秒間鳴ります。スヌーズは、このアラーム音を5分おきに合計7回繰り返します。また、毎正時(00分)に時報を鳴らすこともできます。

アラームモードを選ぶ

●時刻モードで⑥ボタンを4回押すと、アラームモードに切り替わります。

アラーム番号 ([AL1] \sim [AL4]、[SNZ]) または [SIG]を約 1 秒間表示します。



アラーム時刻を設定する

↑ アラームモードで ®ボタンを押して、設定するアラーム番号を選択します。



② (A) ボタンをアラーム時刻の「時」表示が点滅するまで(約2秒間)押し続けます。

[ALM]が点灯し、アラーム設定がONになります。



ALM(アラームオンのときに点灯)

③ ◎ボタンを押すごとに、「時」または「分」の選択が切り替わります。

選択している方が点滅表示します。



- (4) ®または®ボタンを押して、「時」または「分」を設定します。
 - 12時間制で表示している場合、午後は [PM] が点 灯します。
- ⑥ Aボタンを押して、設定を終了します。

アラーム・時報の ON/OFF

- アラームモードで ®ボタンを押し、設定する アラーム番号または時報を選択します。
- ② Aボタンを押して、アラームまたは時報の ON/OFFを切り替えます。
 - アラームまたは時報をONにすると、[ALM](ス ヌーズの場合は[SNZ]も)、または[SIG]が点灯し ます。



アラーム音を止める

●いずれかのボタンを押すとアラーム音が止まります。

参考

- スヌーズの場合、7回の繰り返しが終わるまで約5 分ごとにアラーム音が鳴ります。
- スヌーズ中は、[SNZ]が点滅しています。
- スヌーズ中に以下の操作をすると、スヌーズ機能が中断されます。
 - スヌーズをOFFに切り替えた
 - スヌーズをセット状態にした
 - 時刻モードのセット状態にした
 - ワールドタイムモードでホーム都市のサマータ イム設定を変更した

アラーム音を確認する(モニターアラーム)

■ アラームモードで ® ボタンを押し続けると、 押している間、アラーム音が鳴ります。

アナログ針の調整

アナログ針とデジタル表示の時刻が合っていないときは、以下の操作で合わせてください。

時計モードで、©ボタンを5回押してハンドセットモードにします。

[H-SET]と表示します。

② Aボタンを約2秒以上押し続け、セット状態 にします。

現在時刻が点滅して、セット状態になります。



3 ①ボタンを押して、アナログ針を合わせます。

⑩ボタンを押すごとに時計回りに1/3分(20秒)ずつ進みますので、デジタル表示の「時・分」ちょうどにアナログ針を合わせます。

■参考

- ®ボタンを押し続けて早送り中に®ボタンを押すと、ボタンから手を離しても針が進み続けます。
- 自動早送りは時針が一回りするか、いずれかのボタンを押すと止まります。
- 針の早送り中にアラームなどが鳴り出すと針が停止します。

- 点滅が止まり、分針はそのときの「秒」に合わせて 自動的に修正されます。
- セット状態で2~3分間何も操作を行わないと、 自動的にセット状態が解除されます。
- 操作のタイミングにより、針が少し遅れることがあります。このようなときは、もう一度セット状態にしてから手順3で®ボタン1、2回分、針を進めてください。

ライト

暗いところで時計の表示を見るときに、ライトを点灯させて画面を明るくすることができます。

ボタンを押して点灯させる

■ ®ボタンを押すと、ライトが点灯します。



✓ 重要

- ライトを頻繁に使用するとバッテリーの持続時間が短くなります。
- 針部のライトは紫外線発光ダイオードを光源としています。光源をレンズなどでのぞかないでください。
- 光源をこの時計から取り外して使用しないでください。
- 光源を直接のぞき込まないでください。

■参考

- ライト点灯中にアラーム音が鳴ると、消灯します。
- ライト点灯時間は約1.5秒間と約3秒間のいずれ かを選ぶことができます。

ライト点灯時間の切り替え

動・時刻モードで (A) ボタンを約2秒間押し続け、 セット状態に切り替えます。

秒が点滅します。

② ◎ボタンを9回押して、ライト点灯時間設定 に切り替えます。




③ ①ボタンを押して、ライト点灯時間を [*] (約 1.5秒間)または[*](約3秒間)に設定します。 ④ ⋒ボタンを押して、ライト点灯時間設定を終了します。

故障かな?と思ったときは

時刻設定	
状況	原因と対処
現在時刻の表示 が数時間ずれて いる	ホーム都市の設定が正しくありません。ホーム都市の設定を確認してください。 ホーム都市を設定する…P.15
現在時刻の表示 が 1 時間ずれて いる	サマータイムに対応した時刻設定をする必要があります。

ワールドタイムモード				
状況	原因と対処			
設定したワール ドタイム都市の 時刻がずれてい る	サマータイム設定(スタンダードタイム/ サマータイム)が正しくありません。 りサマータイム(DST)の設定…P.19			

主な機能表示



番号	表示内容	参照ページ
1	時刻表示がサマータイムのときに 点灯	P.16, P.19
2	スプリット中に点灯	P.23
3	午後に点灯(午前は消灯)	P.14
4	スヌーズアラームを設定済み	P.25
(5)	アラームを設定済み	P.24, P.25
6	時報を設定済み	P.25

製品仕様

精 度:平均月差±30秒

基本機能:アナログ部

時·分(20秒運針)

2針

デジタル部

時·分·秒、月·日·曜日、

午前/午後(PM)/24時間制表示、

フルオートカレンダー(2000~

2039年)

ワールドタイム:世界27都市(29タイムゾーン)の 時初を表示 サフ・タイル 歌字機能

機能 時刻を表示、サマータイム設定機能

タイマー機能:セット単位1分

計測範囲 60分

計測単位 1 秒

リピートタイマー/オートリピート

タイマー切り替え、

予告音 ON/OFF 切り替え

ストップウオッチ:計測単位 1秒

機能 計測範囲 59分59秒(60分計)

計測機能 通常計測、積算計測、

スプリット計測、1・2着同時計測

アラーム機能:時刻アラーム

アラーム数 5本(うち、スヌーズ 1本)

セット単位 時・分

時報 毎正時に電子音で報知

そ の 他:自動復帰機能、12/24時間制表示切り替え、紫外線LEDライト、ライト点

灯時間切り替え、モニターアラーム

使 用 電 池: CR1220 1個(電池別途販売)

電 池 寿 命:約3年

(電子音20秒間/日、) ライト1.5秒間/日)

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあり

ます。

ご使用上の注意

■防水性

●防水時計は時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されているもので、次のように分類されます。

		日常 日常生活用強化防水		防水	
		生活用 防水	5気圧 防水	10気圧 防水	20気圧 防水
表示	時計の表面または 裏ぶたに表記	「BAR」 表記無し	5BAR	10BAR	20BAR
	洗顔、雨	0	0	0	0
使	水仕事、水泳	×	0	0	0
使用例	ウインドサーフィン	×	×	0	0
ניילו	スキンダイビング (素潜り)	×	×	0	0

- 専門的な潜水=スキューバダイビング(空気ボンベ使用)でのご 使用はお避けください。
- 時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または「WATER RESISTANT」と表示されていないものは防汗構造になってお ませんので、多量の汗を発する場合、もしくは湿気の多い場所 でのご使用や直接水に触れるようなご使用はお避けください。
- 防水構造の機種でも、以下のご使用はお避けください。防水性能の低下や、ガラスの内側が曇る原因になります。
 - 「水中で」および「時計に水分がついた状態で」りゅうずやボタンを操作すること
 - 入浴のときに使用すること
 - 温水プールやサウナなどの高温多湿な環境で使用すること

- 時計を手につけたまま手洗い/洗顔/家事などをするときに、 石鹸や洗剤を使うこと
- ●海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れを拭き取ってください。
- ●防水性を保つために定期的(2~3年を目安)なパッキン交換をおすすめします。
- ●電池交換の際、防水検査を行いますので、必ず「修理お申込み 先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください(特殊な 工具を必要とします)。
- ●防水時計の一部にデザイン上、皮革バンドを使用しているモデルがありますが、皮革バンド付の状態で、水仕事・水泳など直接水のかかるご使用はお避けください。
- 時計が急冷された場合など、ガラスの内側が曇ることがありますが、すぐに曇りが無くなるようであれば特に問題はありません。夏季に高温の室外から室内に入りエアコンの吹き出し口付近で冷気にさらされたり、冬季に暖かい室内から出て屋外の冷気や雪に触れた場合など、外気と時計内部の温度差が大きくなることによって曇る時間が長くなることがあります。

なお、曇りが消えなかったり、時計内部に水が残っている場合は、 ただちにご使用をやめて、修理を「修理お申込み先」またはお 買い上げの販売店にお申し付けください。

■バンド

●バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪く なりますのでかぶれ易くなります。バンドは指一本が入る程度の 余裕をもたせてご使用ください。

で使用上の注意

- ●バンドは、劣化やさびなどにより、切れたり外れたりすること、接合部のピンか飛び出したり抜け落ちたりすることがあります。これらは、時計の落下や紛失、けがの原因となります。バンドは常にお手入れをして清潔な状態でご使用ください。
- ●バンドに弾力性がなくなる、ひび割れ、変色、緩み、接合部のピンの飛び出しや抜け落ちなどの異常がある場合は、ご使用をやめてください。点検・修理(有償)や新しいバンドとの交換を、「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください。

■温度

- ●自動車のダッシュボードや暖房器具の近く等の高温になる場所に 放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。 よれ、進みが生じたり、止まったり、故障の原因となります。
- ◆+60℃以上の所に長時間放置すると液晶パネルに支障をきたすことがありますのでご注意ください。液晶表示は、0℃以下や+40℃以上では、表示が見えにくくなることがあります。

■ショック

●通常の使用状態でのショックや軽い運動(キャッチボール、テニスなど)には十分耐えますが、落としたり、強くぶつけたりすると、故障の原因になります。

ただし、耐衝撃構造の時計の場合(G-SHOCK/BABY-G/G-MS)は腕につけたままでチェーンソーなどの強い振動や、激しいスポーツ(モトクロスなど)でのショックを受けても時計には影響がりません。

■磁気

- アナログ時計やコンビネーション (アナログとデジタル) 時計は、 針を動かすために磁石の性質を利用したモーターを駆動させる 方式を採用していますが、このモーターは強い磁気 (オーディオ 機器のスピーカー、磁気ネックレス、携帯電話など) を発生する 器具に近づけるとモーターの回転に影響を受け、針の「遅れ進み・ 止まり・誤った時刻表示」などの原因となります。
- ●極度に強い磁気(医療機器など)は誤動作や電子部品を破損する恐れがありますのでお避けください。

■静電気

- 静電気により誤った時刻を表示したりします。また、極度に強い 静電気は、電子部品を破損する恐れがあります。
- 静電気により、一時的に液晶の点灯していない部分ににじみ現象が発生することがあります。

■薬品類

●シンナー、ガソリン、各種溶剤、油脂またはそれらを含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類等が付着すると、樹脂ケース、樹脂/じ/ド、皮革などに変色や破損を生することがありますのでご注意ください。

■保管

●長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などを拭き取り、 高温、多湿の場所を避けて保管してください。

■樹脂部品について

- 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒に しておくと、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が樹脂部 品に移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐに 水分を拭き取り、他の製品に密着させたままにしないでください。
- ●長時間、直射日光 (紫外線) に当てたり、汚れが付着したまま 放置すると色あせする場合があります。
- ●塗装部品は、使用状況(過度の外力、連続したこすれ、衝撃等) により磨耗し色落ちしたりすることがあります。
- ●バンドにプリントがしてある場合は、プリント部分を強くこすると 他の部分に色がつくことがあります。
- 蛍光商品は、長時間濡れたままにしておくと色が落ちる恐れがありますので、濡れているときはすぐに水分を拭き取って、乾かしてください。
- ●スケルトン(透明)仕様の部品は、汗や汚れ等の吸収や高温多湿への放置により変色を起こすことがあります。
- ●ご使用状態や保管環境により異なりますが、日々のご使用や長期保管によって劣化し、切れたり、折れたりすることがあります。

■皮革バンドについて

- 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておくと、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が皮革パンドに移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐに柔らかい布などで軽く拭いて、他の製品に密着させたままにしないでください。
- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま 長時間放置すると色あせする場合があります。 ご注意:皮革バンドは、摩擦・汚れにより色を移したり、色落ちす るごとがあります。

■金属部品について

- ●金属は、ステンレスやメッキ品でも汚れたままで使用になりますと、さびが発生することがあります。 汗をかいたときや水に濡らしたときは、柔らかい吸湿性の良い布などでよく拭き取った後に、通気性の良い場所に保管し、よく乾燥させてください。
- ●ときどき、柔らかい歯ブラシに中性洗剤を水で薄めた液や石鹸水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸湿性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹸水がかからないようにしてください。

ご使用上の注意

■抗菌防臭バンドについて

●抗菌防臭バンドは汗などによる細菌の増殖を抑え、においの発生を防ぎ、常に清潔で快適な装着感が得られます。抗菌・防臭の効果を上げるために、バンドの汚れ、汗、水分等は吸湿性の良い柔らかい布で拭き取り、常に清潔にしてご使用ください。抗菌防臭バンドは微生物や細菌の増殖を抑えるためのもので、アレルギー等による皮膚のかぶれ等を抑えるものではありません。

■液晶表示について

●液晶表示は、見る方向によって表示が見えにくくなることがあります。

万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三 者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

お手入れについて

■お手入れのしかた

時計も衣類同様、直接身につけるものです。 長くお使いいただくために、汚れ・汗・水分などは柔らかい布などでこまめに拭き取り、常に清潔な状態でご使用ください。

- ●海水や泥がついた場合は、真水でよく洗い流してください。
- ●金属バンドおよび樹脂バンドの金属部品は、柔らかい歯ブラシに中性洗剤を水で薄めた液や石鹸水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸湿性の良い布などで水分を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹸水がかからないようにしてください。
- ●樹脂パンドは、水で洗い、柔らかい布などで水分を拭き取ってください。また、樹脂パンドの表面にシミのような模様が発生することがありますが、人体および衣類への影響はありません。布などで拭き取ってください。
- ●皮革バンドは、水や汗がついた場合には、柔らかい布などで軽く 拭いてください。
- ●りゅうずやボタンや回転ベゼルは、長期間操作しないと動きが悪くなる場合があります。ときどき、りゅうずや回転ベゼルを回したり、ボタンを押したりしてください。

■お手入れを怠ると

〈さび〉

- ●時計で使用している金属はさびにくい性質ですが、汚れによりさびが発生します。
 - 汚れにより酸素が絶たれると、表面の酸化皮膜が維持できなくなり、さびが発生します。
- さびが発生すると、金属部分に鋭利な箇所ができたり、接合部の ピンが飛び出したり抜け落ちたりすることがあります。異常に気 がついた場合は、で使用をやめて、修理(有償)を「修理お申 込み先」またはお買い上げの販売店にお申し付けください。
- ●表面はきれいでも、すきまに付着した汚れやさびがしみ出して、 衣類の袖を汚したり、皮膚がかぶれたり、時計の性能が劣化する ことがあります。

〈劣化〉

● 樹脂バンドや樹脂ベゼルは、汗などの水分で濡れたままにしておいたり、湿気の多い場所に放置すると経年劣化し、切れたり、折れたりすることがあります。

〈かぶれ〉

● 皮膚の弱い方や体調により、かぶれたりすることがあります。特に、皮革バンドや樹脂パンドをお使いの方は、こまめにお手入れをしてください。 万一、かぶれた場合には、そのパンドの着用を中止し、皮膚科の専門医にご相談ください。

電池交換について

金属バンドの駒詰めについて

- ●電池交換は必ず「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店 にお申し付けください。
- ●電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の電池を使用しますと故障の原因となる場合があります。
- ●電池交換の際、防水検査を行います。
- ●樹脂(外装)部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部分にひびなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただくことがございます。あらかじめご了承ください。

■最初の電池

- お買い上げの時計に組み込まれている電池(モニター用電池)は、 工場出荷時点に時計の機能や性能をチェックするために組み込まれたものです。
- お客様がお買い上げになるまでの期間に電池は消耗しますので、 モニター用電池は取扱説明書などに記載されている電池寿命に 満たない場合があります。また、電池交換は保証期間内でも有 料となります。

■電池の消耗


- ●電池が消耗しますと「時刻の狂いが目立ったり」「表示が見にく くなったり」「消えたり」します。
- 消耗した電池を使っていると故障の原因になりますので、お早めに交換してください。

金属バンド(フリータイプの中留構造バンド※を除く)の駒詰めには専用の工具が必要となります。

お取り扱いによる、部品の変形や破損、またはけが等を予防するためにも、お買い上げの販売店にご相談ください。

なお、「修理お申込み先」においても保証期間内は無償、保証期間 経過後は有償にて承っております。

詳しくは、「修理に関するお問合せ先」へお問い合わせください。 ※中留をスライドさせて長さ調整するフリータイプのバンドでは、 駒の取り外しはできません。



保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 保証期間は保証書に記載されています

■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って取扱説明書等に記載の「修理 お申込み先」またはお買い上げの販売店に修理をご 依頼ください。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、取扱説明書等に記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店までご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは

取扱説明書等に記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■ あらかじめご了承いただきたいこと

●故障の内容によりまして、弊社の都合により「一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理にかえ同一製品あるいは同等製品と交換させていただくこと」があります。

また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

- ●循環型社会形成促進の取組みの一環として、再生した部品や製品を、修理や製品交換の際に使用させていただく場合があります。修理の際に交換した部品や製品は、修理受付時に特段のお申し出がない限り弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理のとき、故障原因の解析のため、データや画像 を確認させていただくことがあります。
- ●日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内の「修理お申込み先」にご依頼ください。
- ◆本機の補修用性能部品の最低保有期間は、生産終 了後7年です。性能部品とは、その製品の機能を 維持するために不可欠な部品のことです。

■ アフターサービスなどについておわかりにならないときは

取扱説明書等に記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

アフターサービス窓口について

機能・操作・購入先に関するお問合せ先



0570-088955

全国一律料金でご利用いただけます。

http://casio.jp/support/contact/before/

PHS · IP電話 · 公衆電話からは 03-5334-4869

受付時間 月曜日~土曜日 AM9:00~PM5:30(日・祝日・弊社指定休業日は除く) • 本体・オプションの使い方・故障診断等の窓口です

修理に関するお問合せ先



0570-004161

全国一律料金でご利用いただけます。http://casio.jp/support/contact/before/

PHS・IP電話・公衆電話からは 042-560-4161 受付時間 月曜日〜土曜日 AM9:00〜PM6:30(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

修理料金や修理期間等の窓口です

修理お申込み先

http://casio.jp/support/repair/contact/

カシオへの直接修理依頼は、安心便利な WEB 修理受付サービスをご利用ください。 ホームページよりお申込みいただけます。



ホームページによる情報の提供について


製品の Q&A、製品・修理のお役立ち情報、各種サポート情報、機能・操作や修理のお問い合わせに関する情報をホームページで提供しております。

カシオホームページ http://casio.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。

カシオ製品の修理サービスに関する業務はカシオテクノ 株式会社が担当いたします。

電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

UTC(協定世界時)とタイムゾーン

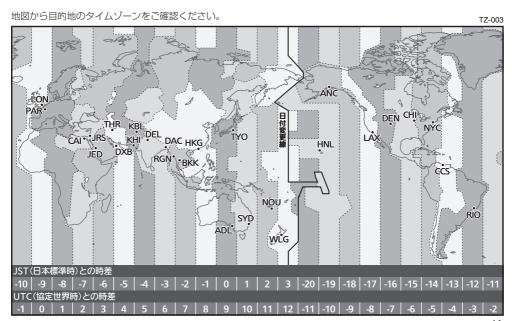

都市コードー覧表

コード		タイム ゾーン	都市名
GMT		0	協定世界時 (UTC)
LONDON	LON	0	ロンドン
PARIS	PAR	+ 1	パリ
CAIRO	CAI	+2	カイロ
JERUSALEM	JRS	+2	エルサレム
JEDDAH	JED	+3	ジェッダ
TEHRAN	THR	+3.5	テヘラン
DUBAI	DXB	+4	ドバイ
KABUL	KBL	+4.5	カブール
KARACHI	KHI	+5	カラチ
DELHI	DEL	+5.5	デリー
DHAKA	DAC	+6	ダッカ
YANGON	RGN	+6.5	ヤンゴン
BANGKOK	BKK	+7	バンコク
HONG KONG	HKG	+8	香港
TOKYO	TYO	+9	東京
ADELAIDE	ADL	+9.5	アデレード
SYDNEY	SYD	+10	シドニー
NOUMEA	NOU	+11	ヌーメア
WELLINGTON	WLG	+ 12	ウェリントン

コード		タイム ゾーン	都市名
		- 11	
HONOLULU	HNL	- 10	ホノルル
ANCHORAGE	ANC	-9	アンカレジ
LOS ANGELES	LAX	-8	ロサンゼルス
DENVER	DEN	-7	デンバー
CHICAGO	CHI	-6	シカゴ
NEW YORK	NYC	-5	ニューヨーク
CARACAS	CCS	-4	カラカス
RIO DE JANEIRO	RIO	-3	リオデジャネイ ロ
		-2	
		- 1	

■参考

- この表は、本機の都市コードの一覧(2017年7月作成)です。
- 設定する都市コードがわからないときは、使用場所の 時差を確認し、時差が一致する都市コードを選択して ください。
- 時差は協定世界時(UTC)を基準にしています。